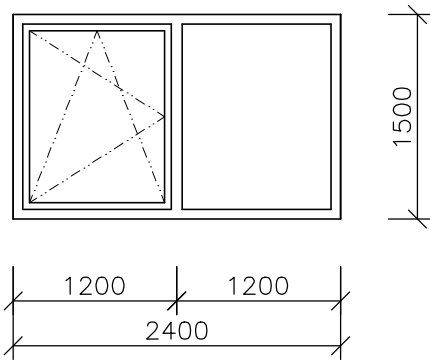



TABULKA OKEN SO 02 – JESLE – VÝCHODNÍ POHLED

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY	I.PP	I.NP	II.NP	CELK.	POZNÁMKA
12	 PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 2. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHÉMATU Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm LEVÉ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ (+záslepka klíky), PRAVÉ PEVNÉ NEOTVÍRAVÉ DĚLÍCÍ SLOUPEK STŘEDOVÝ PLASTOVÝ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. BEZPEČNOSTNÍ FOLIE SKEL KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOTVENÍ OKEN DO ROVNÉHO NADPRAŽÍ, PARAPETU A ZDĚNÝCH ŠPALET		2400x1500	-	1	-	1	
13	 PLASTOVÉ OKNO BÍLÉ 1. KŘÍDLOVÉ ROZMĚRU DLE SCHEMATU Profil rámu oken min. 5.komůrkový systém, profilace 70mm KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ISOLAČ. DVOJSKLEM $U=1,1(Wm2.K)$ ČIRÝM. POŽADOVANÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PRO CELÉ OKNO (vč.rámu) $U=1,2W(m2.K)$. KOVÁNÍ BÍLÉ POPLASTOVANÉ, KOVÁNÍ CELOOBVODOVÉ KOTVENÍ OKEN DO ROVNÉHO NADPRAŽÍ, PARAPETU A BOČNÍCH ZDĚNÝCH STĚN		600x1600	-	1	1	2	