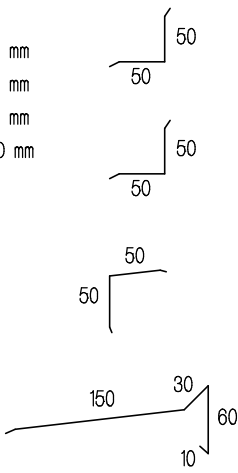




VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	ROZMĚRY, ROZVINUTÁ ŠÍŘKA (mm)	POPIS, SCHEMATICKE ZOBRAZENÍ	MĚŘICÍ JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	MATERIÁL	POZNÁMKA
K1	R.Š. 100 mm R.Š. 100 mm R.Š. 100 mm R.Š. 250 mm 	OPLECHOVÁNÍ ATKY POPLASTOVANÝM PLECHEM VIPLANYL tl.0,6mm (žárově pozinkovaný plech, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC; určen pro kotvící a dokončovací plechové prvky hydroizolačních systémů na bázi PVC) OPLECHOVÁNÍ BUDE TVOŘENO ČTVEŘICÍ PROFILŮ ! - 2x Viplanyl - vnitřní kout - 1x Viplanyl - vnější roh - 1x Viplanyl - závětrná lišta	m	145,00m	POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL	
K2	R.Š. 300 mm 	OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ VÁLCOVANÝM HLINÍKOVÝM PLECHEM tl.1,4mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM V ODSTÍNU ANTRACIT (včetně hliníkových podomítkových krytek)	m	3x 1,1m 85x 1,46m	HLINÍKOVÝ PLECH tl.1,4mm	
K3	R.Š. 400 mm 	ODPADNÍ TROUBA KRUHOVÉHO PRŮŘEZU Ø 120 mm (včetně sběrného kotlíku 22x22x22cm a jiných doplňků)	m	10x 10,40	TITANZINKOVÝ PLECH	

VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 733610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ