



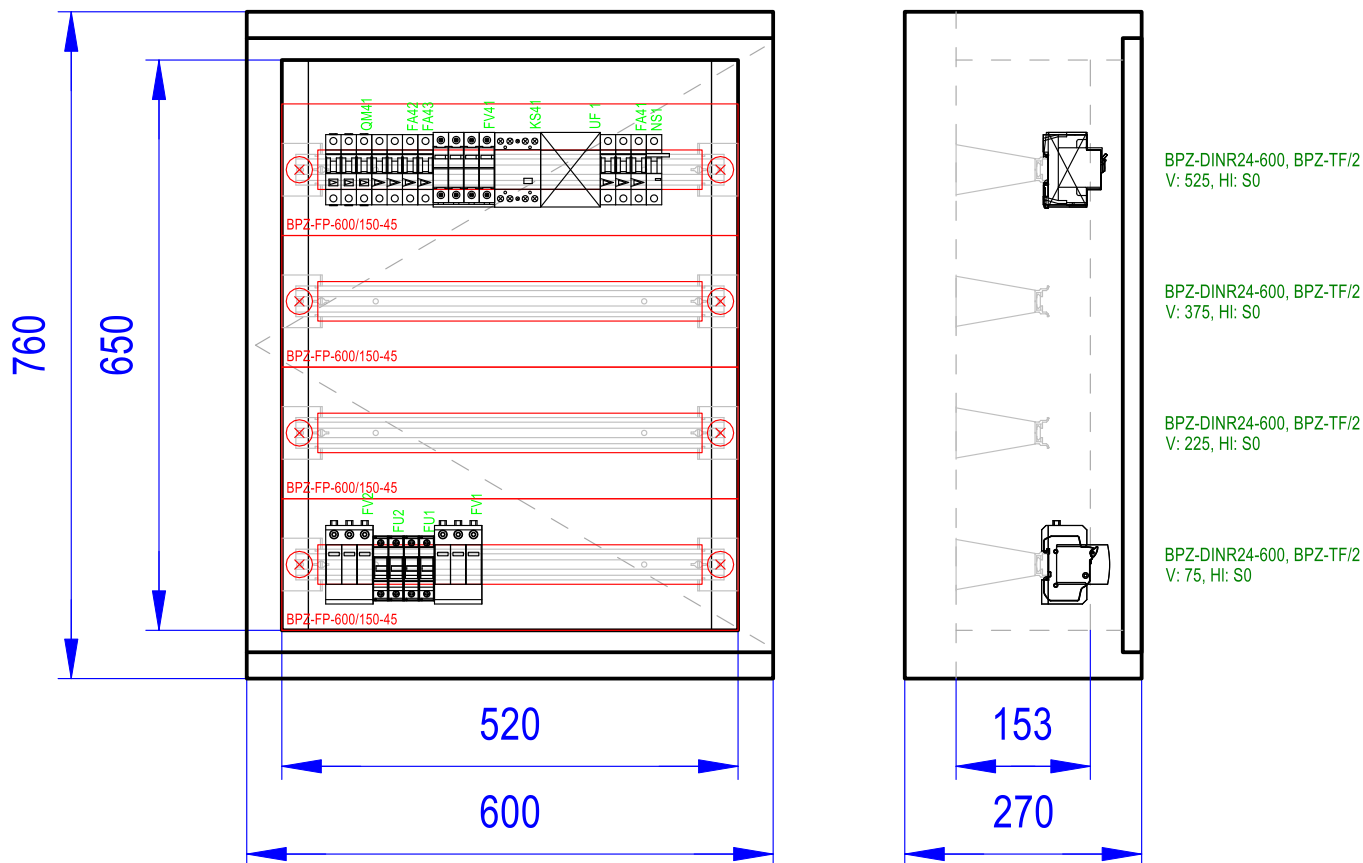

Rozváděč:	xEnergy Basic
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP55
Mechanická odolnost:	IK10
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámekem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 760 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek. ProfiPLUS.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:
Zpracoval: CZECHIA GROUP s.r.o., Ing. Martin Kopsa, 731 974 590, martin.kopsa@czechgroup.cz
Datum: 13.03.2025
Soubor: 06_240729_3_OU Lásenice_ECONFIG návrh.ECFX

Rozváděč: R-FVE
Projekt: FVE OU Lásenice
Číslo:

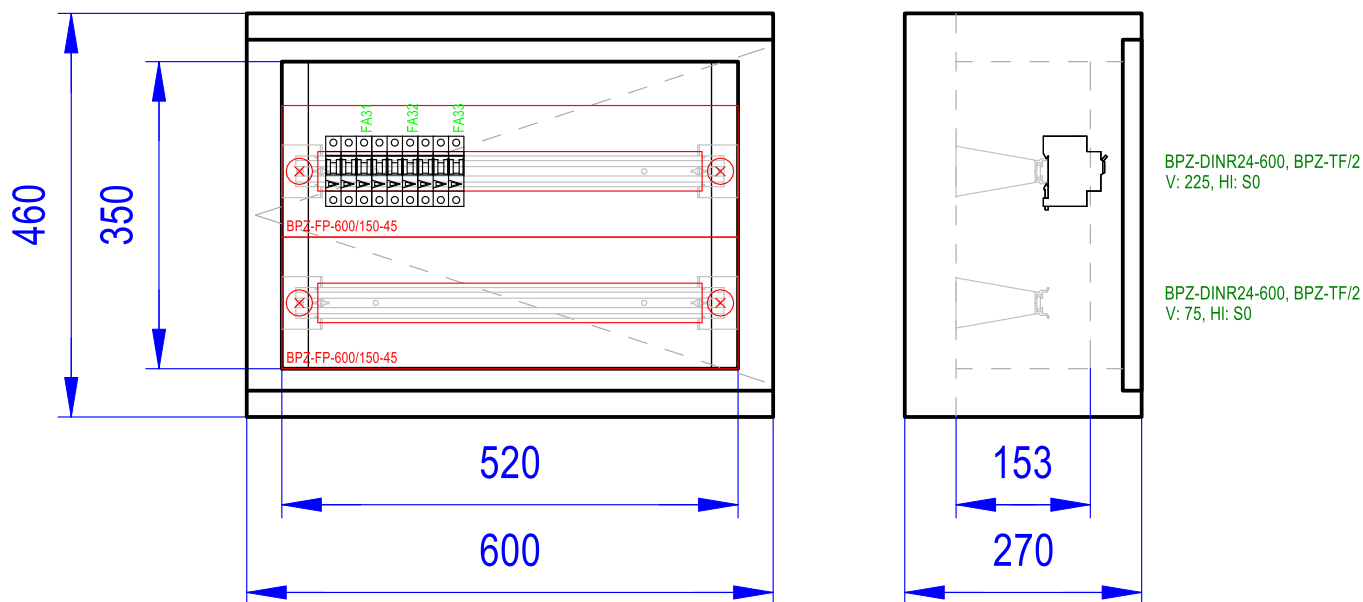

Rozváděč:	xEnergy Basic
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP55
Mechanická odolnost:	IK10
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 460 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 350 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek. ProfiPLUS.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 2 (modulů 48).

Poznámka:
Zpracoval: CZECHIA GROUP s.r.o., Ing. Martin Kopsa, 731 974 590, martin.kopsa@czechgroup.cz
Datum: 13.03.2025
Soubor: 06_240729_3_OU Lásenice_ECONFIG návrh.ECFX

Rozváděč: RNN01
Projekt: FVE OU Lásenice
Číslo: