


## C.3. KERAMICKÁ DLAŽBA MOKRÝ PROVOZ

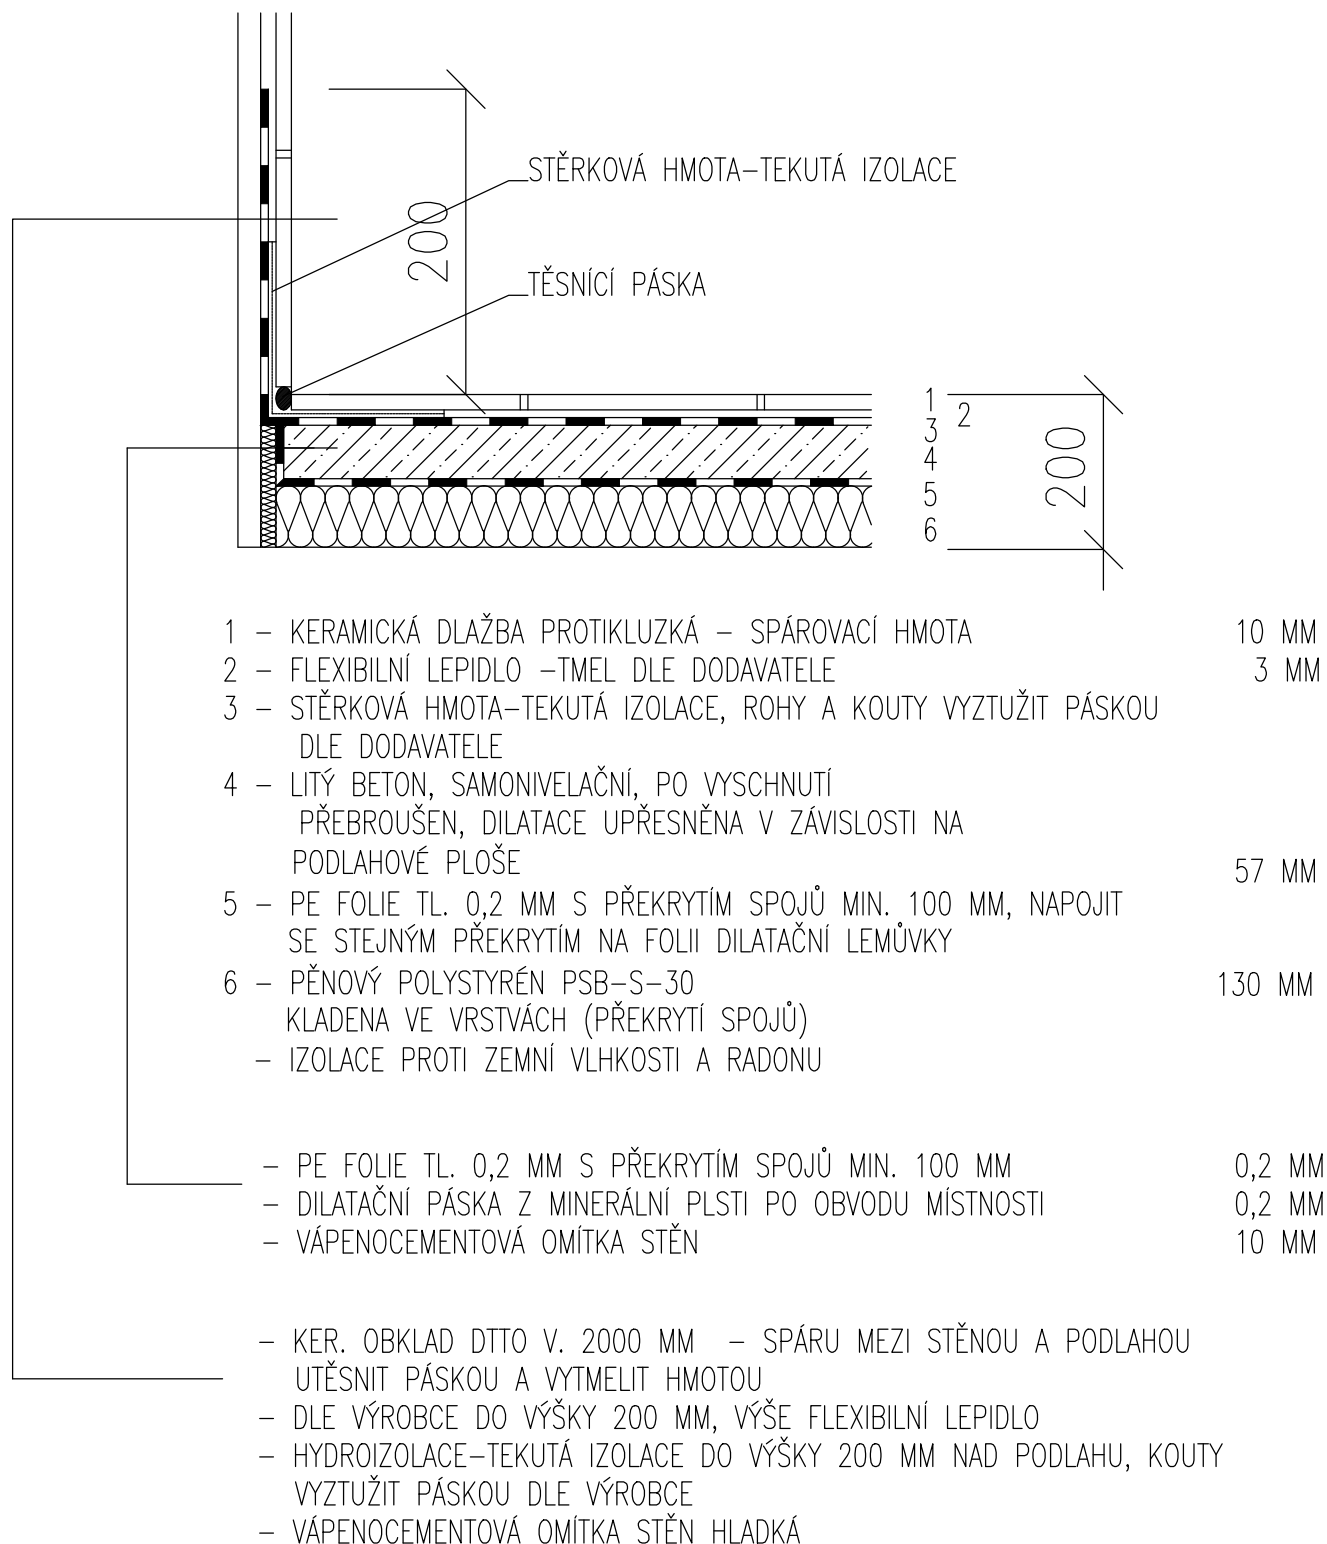

### POZNÁMKA :

V MÍSTNOSTECH 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 MUSÍ BÝT POUŽITA KERAMICKÁ DLAŽBA S INDEXEM PROTISKLUZNOSTI R10!!

### POZNÁMKA :

– VÝROBKY JE NUTNÉ POKŁADAT DLE TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ VYDANÝCH VÝROBCEM