

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOŘEM A PROJEKTANTEM!!

obchodní projekt jihlava
spol.s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel./fax.: 567310167
IČO: 15529428

Vedoucí projektant:
ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA

Zodp. projektant:
ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA

Vypracoval:
ING.J.SLABÝ

Výpis výrobků

List:

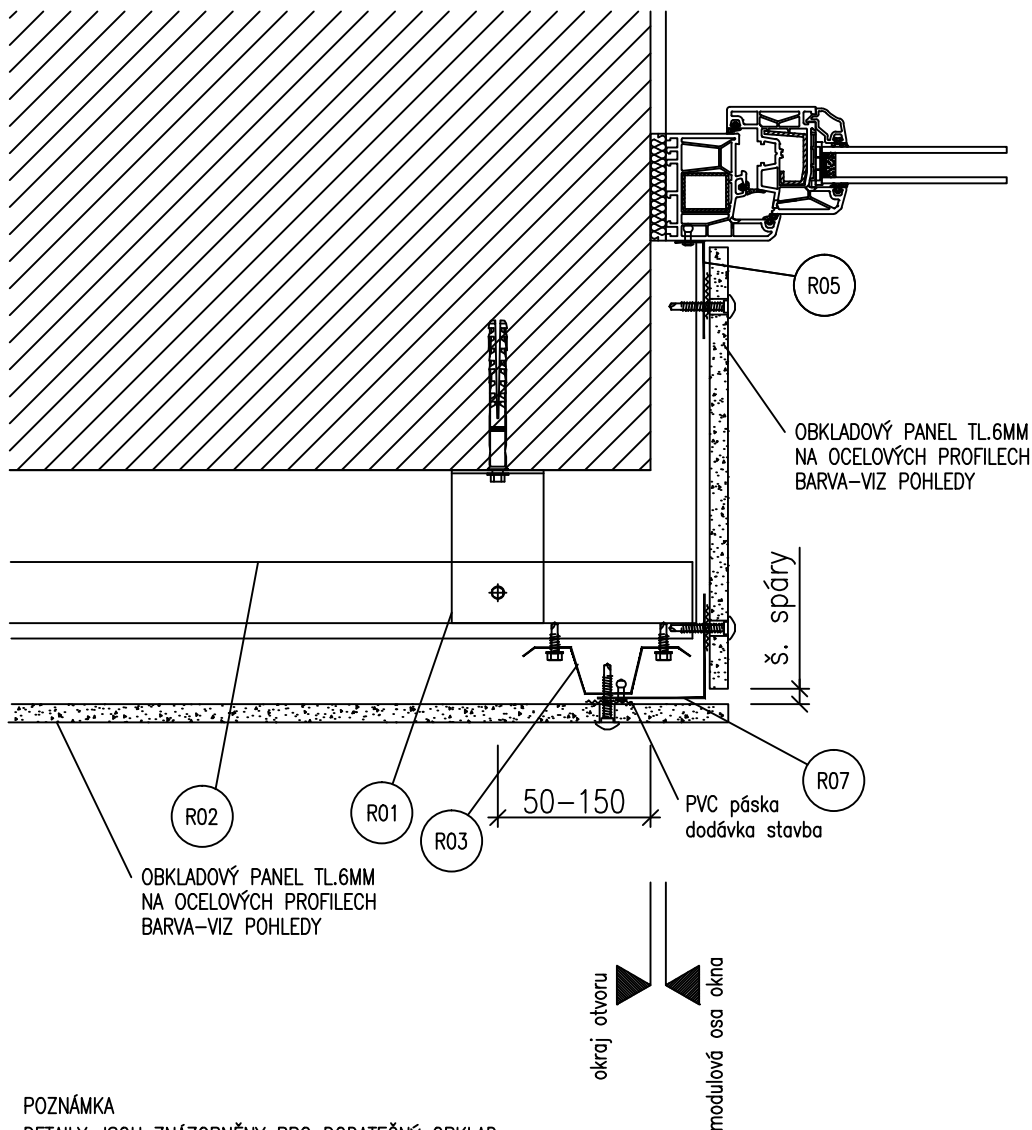
Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V HOSTIVICÍCH

Zak. číslo:
10/05/2015

DETAIL "7"

7

DETAIL OSTĚNÍ - otvorová výplň zapuštěna v ostění



POZNÁMKA

DETAILY JSOU ZNÁZORNĚNY PRO DODATEČNÝ OBKLAD
FASÁDY DLE PD. CELKOVÁ TL. DODATEČNÍHO OBKLADU
VČETNĚ ROŠTU A OBKLADU JE 100MM.
PŘESNÝ POSTUP NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI.

R05 ... konzola L

RS 83 mm
tl. 1,00 mm
barva



20
63

R07 ... konzola L

RS 138 mm
tl. 1,00 mm
barva

68
70

POZN.: ŠÍŘKA SPÁRY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE OBKLADU TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5x19mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou. Antikorozní povrchová úprava.
	Samovrtný šroub MAGE 7020 5,5x38 mm s hlavou UFO (půlčočka), závit po celé délce, maximální tl. desky 12 mm. Antikorozní povrchová úprava a vrchní lakování dle RAL.
	Nýt Al 4x10mm, vrchní lakování dle RAL.
	Nosná kotva do podkladní nosné konstrukce. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladní konstrukce.
	Nenosná kotva do zdiva (např. natloukácí hmoždinka).