


Svítlidlo s označením : V6

Obrázek svítidla:

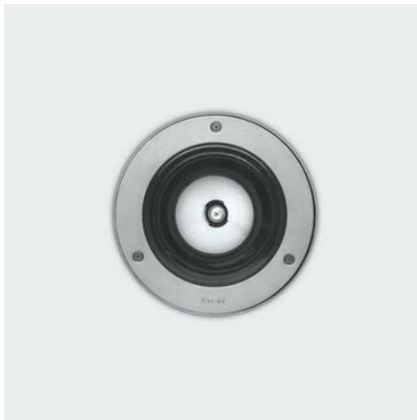

Popis svítidla:

Venkovní zemní svítidlo vyrobené z nerez. Krycí tvrzené sklo umožňuje pochůznost svítidla. Světelný zdroj je možné otáčet v rozmezí 0- 359 stupňů a naklapět +/- 15 stupňů. Svítidlo je vybaveno originál přípojovacím kabelem v délce 1m . Svítidla není možné smýčkovat a pro připojení k páteřnímu rozvodu je nutné použít zalévací zemní spojky. Svítidlo je vybaveno reflektorem 36 stupňů vyrobeným z vysoce leštěného pískovaného hliníkového plechu.

Pro instalaci svítidla do země je potřeba použít plastový instalační box.

Pro úpravu výstupního světelného svazku je jako příslušenství ke svítidlu vybrána eliptická čočka.

Pro výbojku HIT 20W je instalován elektronický předřadník.

Rozměry svítidla:

Průměr 220mm, výška 244mm

Provozní parametry:

Vstupní napětí:	230V/50Hz
Stupeň krytí:	IP 67
Izolační třída:	I
Další označení:	F,
Typ světelného zdroje:	HIT 20W/830/G12

Barevné provedení :

Stříbrná