


VĚNEC 240/150mm

obvodová stěna tl.240mm:
celková délka : 43bm

ocelová pásovina
pro kotvení vazníků
(upřesní dodavatel vazníků)

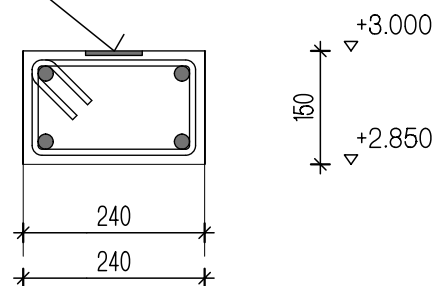

K

třmínky R6, dl.760mm, ā 250mm,
ks 170, celkem 150bm, 35kg


1 oR10, celkem 220bm, 135kg



L oR10-2400mm, 20ks, celkem 50bm, 35kg

VĚNEC 150/150mm

příčky s bojlerem tl.150mm:
celková délka : 2x2bm

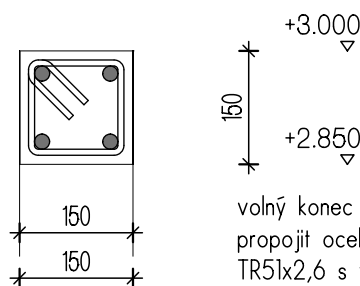

K

třmínky R6, dl.600mm, ā 250mm,
ks 20, celkem 12bm, 4kg

volný konec věnce u příčky
propojit ocelovou trubkou
TR51x2,6 s věncem obvodové stěny
(vložit do bednění a přivařit k výztuži)

POZNÁMKY

Jako distanční podpory pro dolní výztuž použít podložky z PVC, nebo vláknobetonu.
Do věnců zabetonovat kotvící prvky vazníků dle požadavků dodavatele !!!
Délky vložek jsou stanoveny osovými rozměry dle ČSN EN ISO 3766.
Označování výztuže do betonu dle ČSN EN 10080.
Kotevní délky výztuže dle ČSN 73 1201 a ČSN EN 1992-1-1.
Průměry zakřivení ohýbaných vložek dle ČSN 73 1201.
Svarové spoje dle ČSN EN ISO 5817, ČSN EN 22553 a ČSN EN 25817.
Nosné a nenosné spoje betonářské oceli svařovat dle ČSN EN ISO 17660.

PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ
KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ČÁSTMI PROJEKTU

NAVRHOVÁNO PODLE: ČSN EN 1992-1-1
KRYTÍ: 20mm
KRUHOVÉ TYČE: B500B
BETON: C25/30 XC1
ELEKTRODY: E-B 121

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Aleš Kacarovský		VYPRACOVAL : Ing. Aleš Kacarovský					
OBEC : Planá		KRAJ : Plzeňský					
INVESTOR : Město Planá náměstí Svobody 1, 348 15 Planá							
PROJEKTANT : Plánské služby, s.r.o. Slovanská 110, 348 15 Planá				Ing. Aleš Kacarovský ČKAIT 0201912			
PROJEKT : SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ KOUPALIŠTĚ PLANÁ pozemky p.č. 3136/2, 3163/4 a 3124/2, k.ú. Planá u Mariánských Lázní D.1.2 Stavebně konstrukční řešení						FORMÁT :	A4
						DATUM :	02/2015
						STUPEŇ :	ÚR + SP, DPS
						Č. ZAKÁZKY :	AK3/2015
						MĚŘÍTKO :	1 : 10
PŘÍLOHA : SCHÉMA VĚNCŮ				Č. PŘÍLOHY :	b.1)		