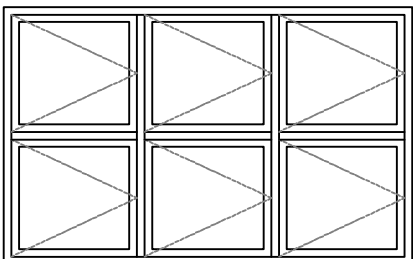





OZN.	NÁKRES	POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP
P 20	 2700/1700 mm	plastové okno, 6-křídlové, křídlo otevíravé min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 90mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. $U=1,2W/m^2K$ celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_w=32$ dB;				1
P 21	 1250/1900 mm	plastové okno, 4-křídlové, křídlo otevíravé min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. $U=1,2W/m^2K$ celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_w=32$ dB;		2		
P 22	 1250/950 mm	plastové okno, 2-křídlové, křídlo otevíravé min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. $U=1,2W/m^2K$ celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_w=32$ dB;		2		
P 23	 800/800 mm	plastové okno, 1-křídlové, křídlo otevíravé a vyklápěcí min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm barva rámu i křídla z obou stran bílá plastový teplý distanční rámeček zasklení- izolační dvojsklo průhl., čiré 4+16+4 mm, výsl.hodnota souč.prostup.tepla pro celé okno min. $U=1,2W/m^2K$ celoobvod. kování, mikroventilace, klika plast vnitřní parapet: lamino deska; vnější parapet: poplast. plech hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_w=32$ dB;		2		

Poznámky :

- před výrobou všech výrobků nutno doměřit otvory na stavbě
- tento výpis nenahrazuje dílenskou dokumentaci
- všechny prvky jsou vyobrazeny při pohledu z exteriéru