


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – CHODNÍK "F" 0.020

- POZNÁMKA :**
- UVEDENÉ PEVNOSTI BETONU A STUPNĚ AGRESIVITYPROSTŘEDÍ JSOU MINIMÁLNĚ POŽADOVANÉ
 - PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTÝČIT VEDENÍ VŠECH ING. SÍTÍ !!!
 - PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU PODZEMNÍHO VEDENÍ JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY DLE ČSN 73 6005 !!!
 - PŘI REALIZACI NUTNO DODRŽOVAT VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ POKYNYJEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ MATERIÁLŮ, POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ ODPOVÍDAT VYHLÁŠCE 37/2001 Sb.
 - PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ

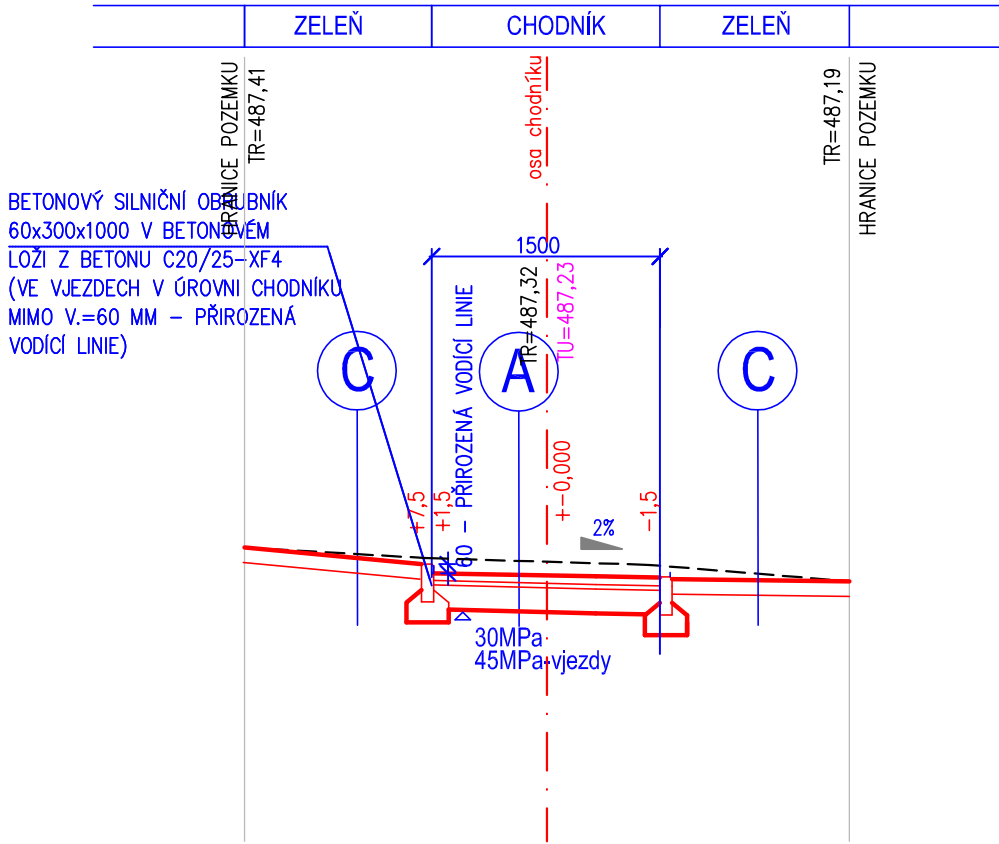

B CHODNÍK – ZÁMKOVÁ DLAŽBA – D2–D–1–PIII				C ZELEŇ			
— ZÁMKOVÁ DLAŽBA BETONOVÁ	DL	60 mm	ČSN 73 6131	— OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM	150 mm		
— DRCENÉ KAMENIVO f 4-8	DK	30 mm	ČSN 73 6129	— OHUMUSOVÁNÍ			
— ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1	— NÁSYP ZEMINOU			
— (PŘÍPADNÁ SANACE) ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150 mm	ČSN 73 6126-1				

CELKEM 240 mm

ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ Edef = 30 Mpa (VZHLEDEM KE ZJIŠTĚNÝM GEOLOGICKÝM POMĚRŮM SE PŘEDPOKLÁDÁ ÚPRAVA PLÁNĚ, PŘÍPADNÝ DALŠÍ ZPŮSOB ÚPRAVY NAVRHNĚ ZHOTOVITEL STAVBY)


SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

INVESTOR:		Město Habry	
		Žižkovo náměstí 66, Habry, 582 81	
MÍSTO STAVBY:		katastrální území Habry, par. číslo - 440/5, 440/6, 440/7, 440/8, 440/9, 440/10, 440/11, 440/12	
STUPEŇ:		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DATUM: 10/2018

OBYTNÁ ZÓNA - HABRY LOKALITA U HŘIŠTĚ

ARCHITEKT:		Ing. MILAN STEJSKAL	
VYPRACOVAL:		MICHAL TOPOLOVSKÝ, ČKAIT 1400087, tel. 608 419 357	

CHODNÍK F - VZOR. PŘÍČNÝ ŘEZM 1:50



FORMÁT: A3

Č.V. 14

