Vzorový řez chodníkem - úsek 1



Vzorový řez místem pro přecházení - úsek 2 a 3

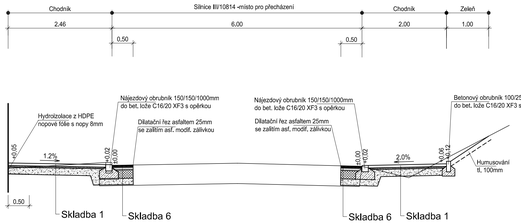

Vzorový řez vjezdem - úsek 4



Vzorový řez chodníkem - úsek 4



Vzorový řez chodníkem - úsek 5



Vzorový řez chodníkem - úsek 6



Vzorový řez parkovištěm před školou - úsek 6



Vzorový řez místem pro přecházení - úsek 8 a zastávka BUS č. 2

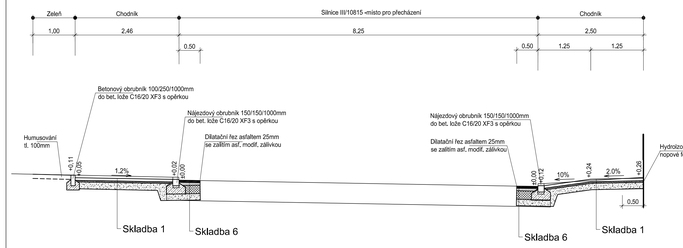

Vzorový řez místem zálivem zastávky BUS č. 1

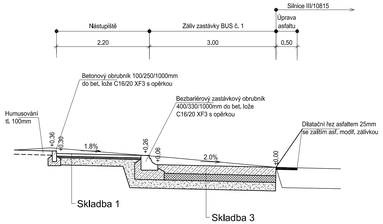

Vzorový řez zastávkou BUS - úsek 8



Vzorový řez vjezdem - úsek 9



Vzorový řez chodníkem - úsek 9



Vzorový řez chodníkem - úsek 10



Vzorový řez chodníkem s opěrnou zdí - úsek 10



Vzorový řez chodníkem - úsek 11



Vzorový řez chodníkem s opěrnou zdí - úsek 12



Vzorový řez chodníkem - úsek 12



Vzorový řez chodníkem s opěrnou zdí - úsek 13



Vzorový řez chodníkem - úsek 13



Skladba 1

- Betonová dlažba 100/200mm — DL — 60mm — ČSN 73 6131
- Lože z drceného kameniva 4/8mm — L — 40mm — ČSN 73 6131
- Štěrkodrť 0/32mm — $ŠD_1$ — 170mm — ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa
- Celkem — 270mm

Skladba 2

- Betonová dlažba 100/200mm — DL — 80mm — ČSN 73 6131
- Lože z drceného kameniva 4/8mm — L — 40mm — ČSN 73 6131
- Štěrkodrť 0/32mm — $ŠD_1$ — 250mm — ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa
- Celkem — 370mm

Skladba 3

- Cementobetonový kryt — CB II — 200mm — ČSN 73 6123-1
- Směs stmelená cementem 0/32mm $C_{6/8}$ — SC — 160mm — ČSN 73 6124-1
- Štěrkodrť 0/63mm — $ŠD_1$ — 200mm — ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 45MPa
- Celkem — 560mm

Skladba 5

- Betonová dlažba 100/200mm — DL — 80mm — ČSN 73 6131
- Lože z drceného kameniva 4/8mm — L — 40mm — ČSN 73 6131
- Štěrkodrť 0/32mm — $ŠD_1$ — 140mm — ČSN 73 6126-1
- Štěrkodrť 0/63mm — $ŠD_1$ — 200mm — ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 30MPa
- Celkem — 440mm

Skladba 6

- Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu — ACO11 — 50mm — ČSN EN 13108-1
- Postřik spojovací asfaltový 0,8kg/m² — PS-A — ČSN 73 6129
- Asfaltový beton pro podkladní vrstvu — ACP 16 — 60mm — ČSN EN 13108-1
- Postřik infiltrační 0,8kg/m² — PI-E — ČSN 73 6129
- Štěrk 32/63 částečně vyplněný cem. maltou 60kg/m² — ŠCM — 200mm — ČSN 73 6127-1
- Štěrkodrť 0/63mm — $ŠD_1$ — 150mm — ČSN 73 6126-1
- Upravená zemní pláň na 45MPa
- Celkem — 460mm

VYPRACOVAL :	Ing. Robert Šimek	IROP Olomouc Holická 156 / 49, 77200 Olomouc tel.: +420 602 633 982	
ODP.PROJEKTANT :	Ing. Robert Šimek		
H.I.P. :	Ing. Jan Rozsíval		
INVESTOR :	Obec Přistoupim, Přistoupim č.p. 80, 280 01 Český Brod, IČ: 00473766		
Stavba:	**Přistoupim - zvýšení dopravní bezpečnosti v obci**	DATUM :	02/2023
Část:	**D.1 Stavební část**	STUPEŇ :	DPS + DZS
Stavební objekt:	**D.1.1 SO 101 Chodníky a zastávky BUS**	POČET A4 :	12
		MĚŘÍTKO :	1:50
		ZAKÁZKA ČÍSLO:	032 - D0032
VÝKRES	**Vzorové řezy**	číslo přílohy:	**032-D0032-D.1.1/06**