

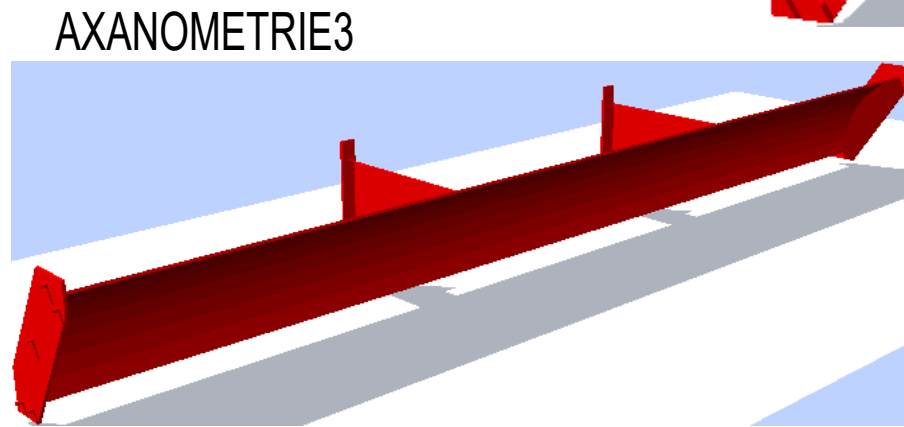


AXANOMETRIE1

AXANOMETRIE2

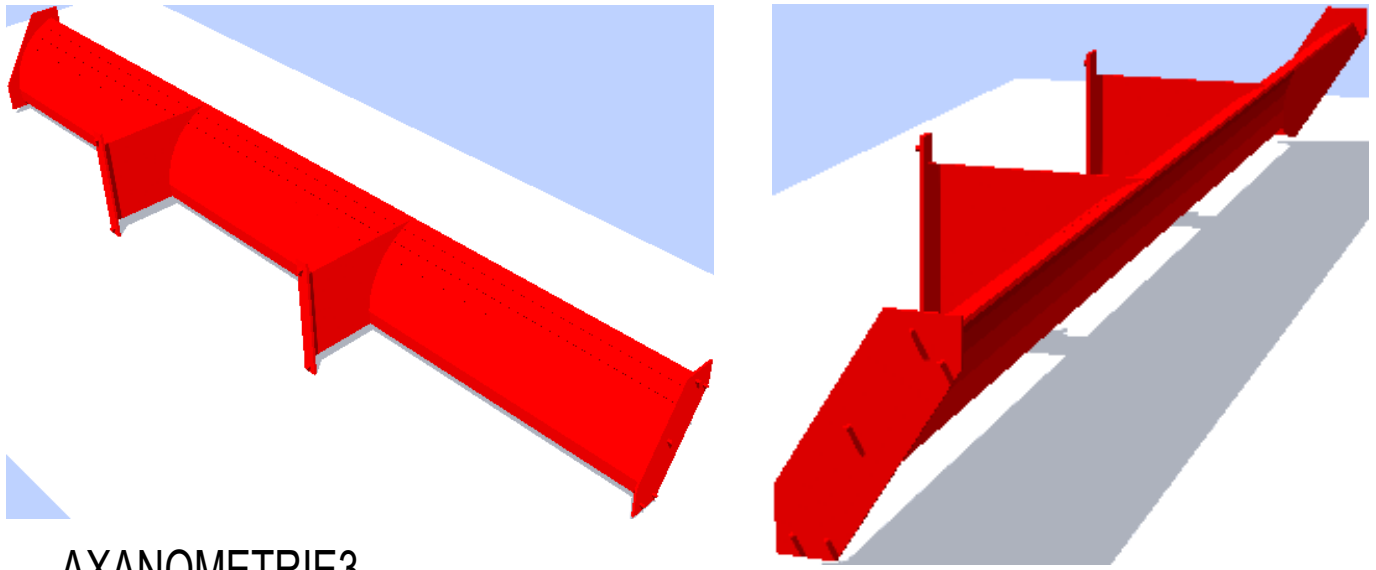


POHLED 86

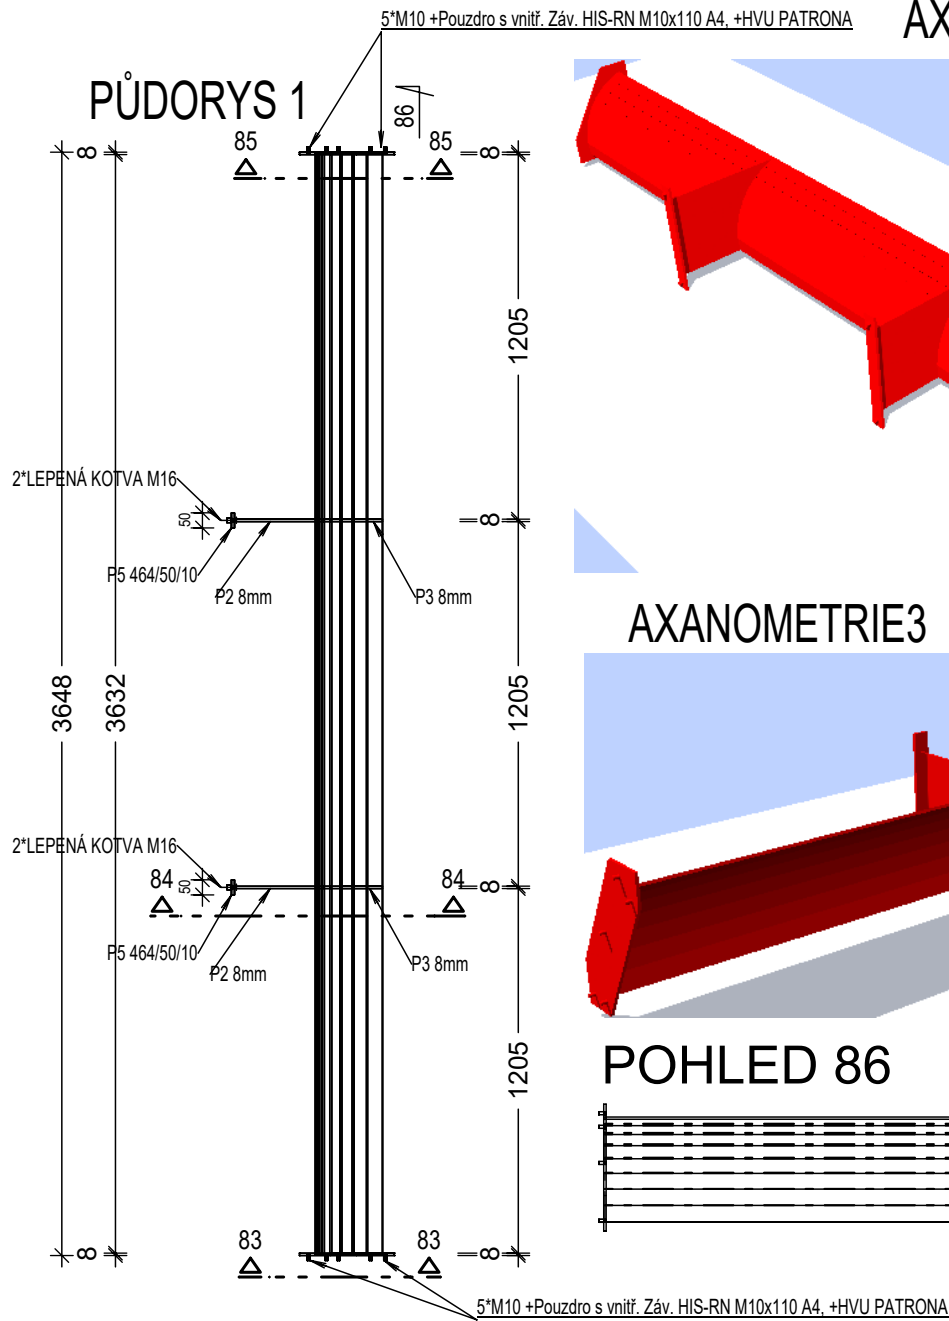

POHLED 83

Řez 84 - 84

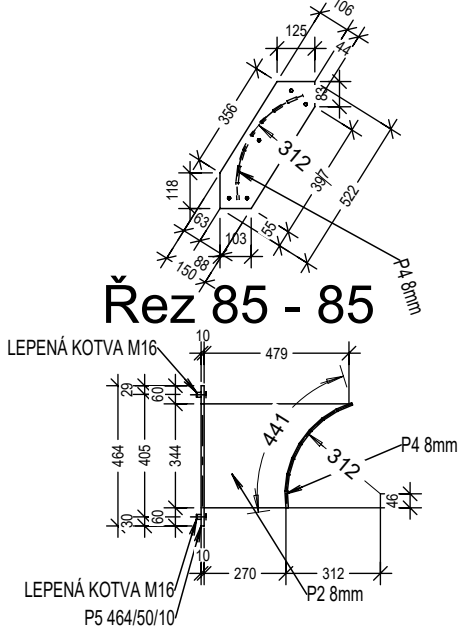

PRVNÍ LAMELA JE ZNÁZORNĚNA
DRUHOU LAMELU JE NUTNÉ ROZMĚROVĚ UPRAVIT
PRO NATOČENÍ JE NUTNÉ LAMELU ZKRÁTIT NA 3644mm.
CELKOVÁ HMOTNOST 2* 128 KG + 5% NA SVARY CELŮKEM 267Kg
Pouzdro s vnitř. Záv. HIS-RN M10x110 A4, + HVU PATRONA KS2*10=20
LEPENÁ KOTVA HAS-E-R M16 2*2=4 KUSY

VŠECHNY KÓTY PROVĚŘIT NA MÍSTĚ!!!
PRO DIFUZOR Z6 NECHAT TOLERANCI 2MM Z KAŽDÉ STRANY

VERZE ZE DNE: 7.8.2017

J – PROJEKT
Ing. Tomáš Jelínek

STATICKÉ KANCELÁŘ
Ing. Tomáš JELÍČEK
Makovského 1143
163 00 Praha 6

KANCELÁŘ:
Žalanského 294/9
163 00 Praha 6
Tel.242449030
Email. jprojekt@volny.cz

KRESLIL:
 ING. JELÍNEK
 ODPovědný projektant:
 ING. JELÍNEK

Spojovací prostředky v nerezu
HIT-HY 200A + HIT-V-R.
NA KRAJÍCH Pouzdro s vnitř. Záv.
HIS-RN M10x110 A4, +HVU PATRONA
Pevnostní třída oceli mat. 1.4301
třída provedení EXC2.
OK zhotovit dle platné ČSN EN 1090 - Provádění
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.
Nezavařeně spáry zatmelit! OK vodivě propojit a uzemnit.
NEOZNAČENÉ SVARY KOUTOVÉ V TL.
SPOJOVANÉHO MATERIÁLU, KOUTOVÉ 4mm

POZNÁMKY:
1/ PŘED VYROBENÍM OK PROVÉST ZAMĚŘENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH
STAVEBNÍCH PRVKŮ A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
A PODLE TOHOTO ZAMĚŘENÍ UPRAVIT V PŘÍPADĚ NUTNOSTI
OK V RÁMCI REALIZACE DÍLA,
2/ KOTVENÍ PROVÉST POMOCÍ LEPENÝCH KOTEV
HILTI R M12 (4.6) NEBO ROVNOCENNÝCH,

0				VÝCHOZÍ REVIZE		
REV.	DATUM	PROVEDL	SCHVÁLIL	PŘEDMĚT REVIZE		
KRESLIL	ING. JELÍNEK			JOBI ENERGO INVEST s.r.o. Modřanská 163/100, Praha 4 tel: 244 467 143, www.jobicz		
PROJEKTANT	ING. JELÍNEK					
KOORDINOVAL	ING. ADAM					
INVESTOR	Labe Aréna z.s., Nábřeží 778, Štětí					
MÍSTO	Labe Aréna z.s., Nábřeží 778, Štětí					
AKCE	LABE ARÉNA ŠTĚTÍ ETAPA I + I.D					
NÁZEV	JEDNODUCHÁ LAMELA Z6 CELKEM 2KUSY					
				STUPEŇ	DSP	Č.PARÉ
				ZAKÁZKA	...	
				TERMÍN	8/2017	
				FORMÁT	A1	
				SKARTAČNÍ ZNAK	S5	
				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	REV.
					D125	