
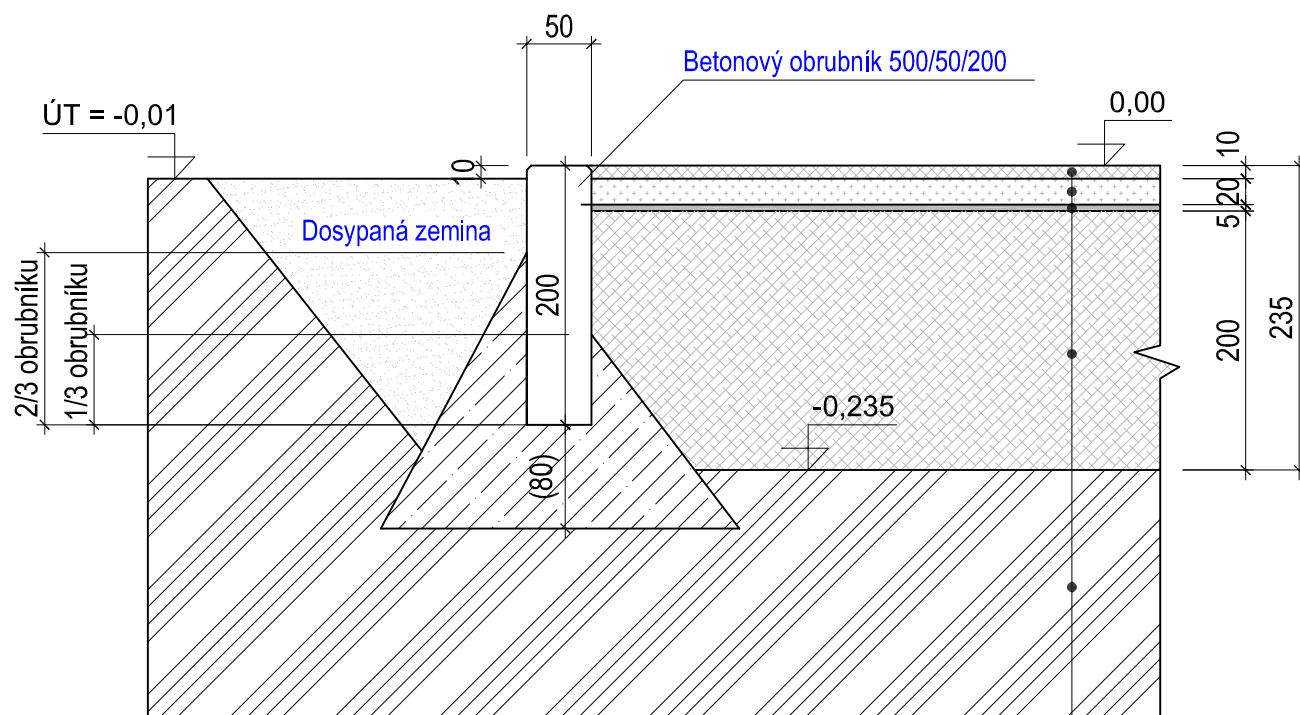


ŘEZ CELKOVOU SKLADBOU POVRCHU EPDM (M 1:4)



10mm pryžový povrch EPDM (EPDM granulát + pojivo)
 20mm tlumicí vrstva SBR granulát + PU pojivo
 5mm zhutněné drcené kamenivo frakce 0-4mm
 180mm zhutněné drcené kamenivo frakce 0-32mm
 Rostlý terén - zhutnění na 25MPa

Vypracoval:		3D PROGRAM, s.r.o. Objízdná 1911 765 02 Otrokovice Tel: 602 500 045 Email: Info@3dprogram.eu	
MgA. Maxmilián Blšták			
TECHNICKÝ VÝKRES		Certifikováno dle	EN1177
		Datum vytvoření	9.3. 2022
EPDM - 30mm		M 1:4	formát 1xA4
Řez skladbou povrchu EPDM včetně spodní stavby		EPDM_CZ.dwg	revize 1