


MULTIFUNKČNÍ SÁL

DETAILY AKUSTICKÉHO OBKLADU STĚN

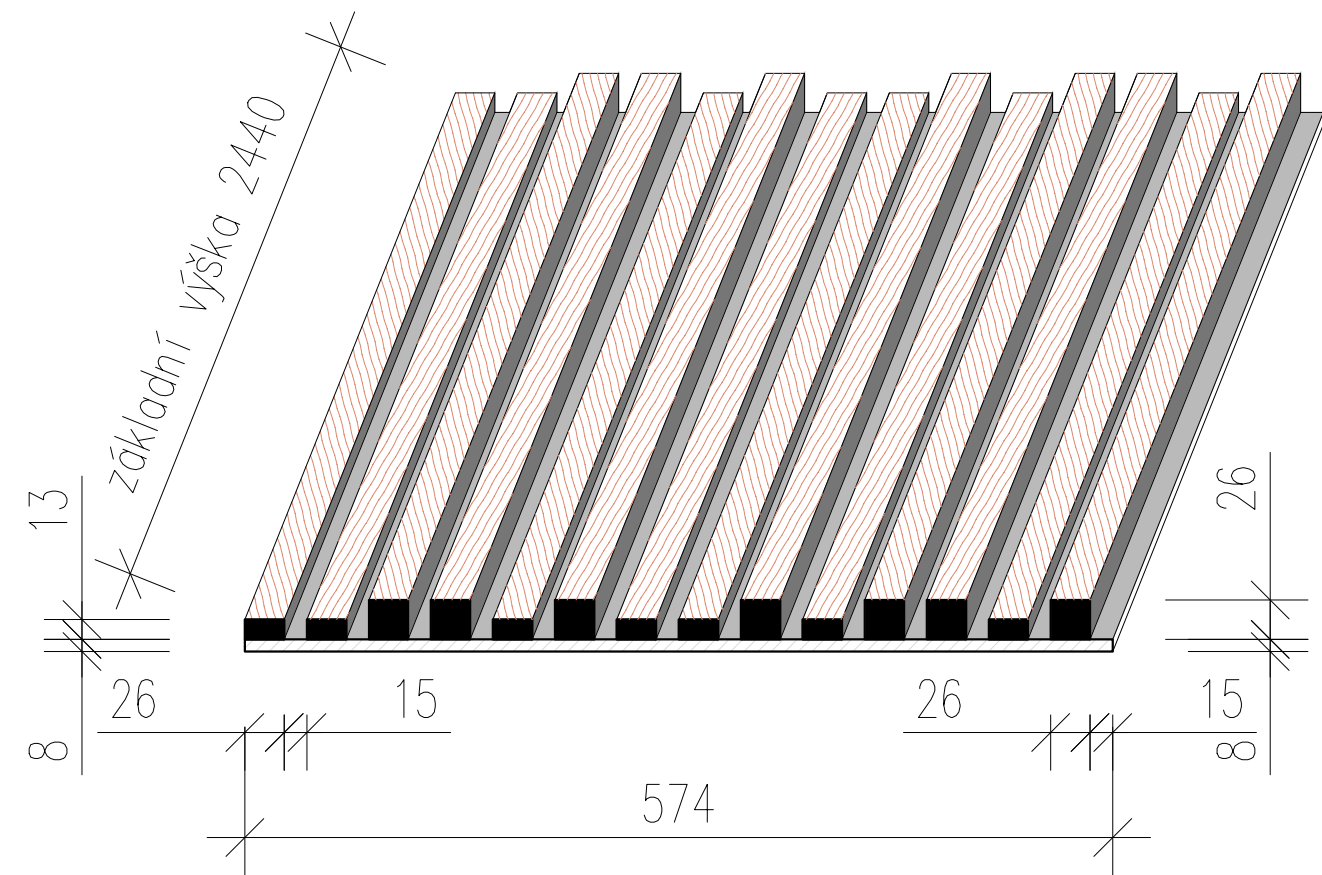


AKUSTICKÝ OBKLAD
TVORENÝ PANELY V ZÁKLADNÍM FORMÁTU 574/2440 VIZ SCHÉMA. PANELY JSOU PRUŽNĚ UPEVNĚNY ČERNÝMI VRUTY PŘES PLASTĚNOU PODLOŽKU NA VODOROVNÉ LATĚ 60/45 KLADENÉ V ZÁKLADNÍCH OSOVÝCH ROZESTUPECH PO 600MM. PROSTOR MEZI LATĚMI A PANELY (TL. 45MM) JE VYPLNĚN MINERÁLNÍ IZOLACÍ.

AKUSTICKÝ PANEL
SVISLÉ LAMELY ŠÍŘKY 26MM VÝŠKY CCA 13 A 26MM, NALEPENÉ NA PLSTĚNÉ ČERNÉ PODLOŽCE TL 8MM.

LAMELY
VYROBENÉ Z PŘÍŘEZŮ Z MDF DESEK, ČELNÍ STRANA S NALEPENÝM DŘEVĚNÝM DEKOREM , BOČNÍ STRANY LAKOVANÉ V ODSTÁNU RAL

AKUSTICKÝ ZÁVĚS DATAIL UCHYCENÍ:

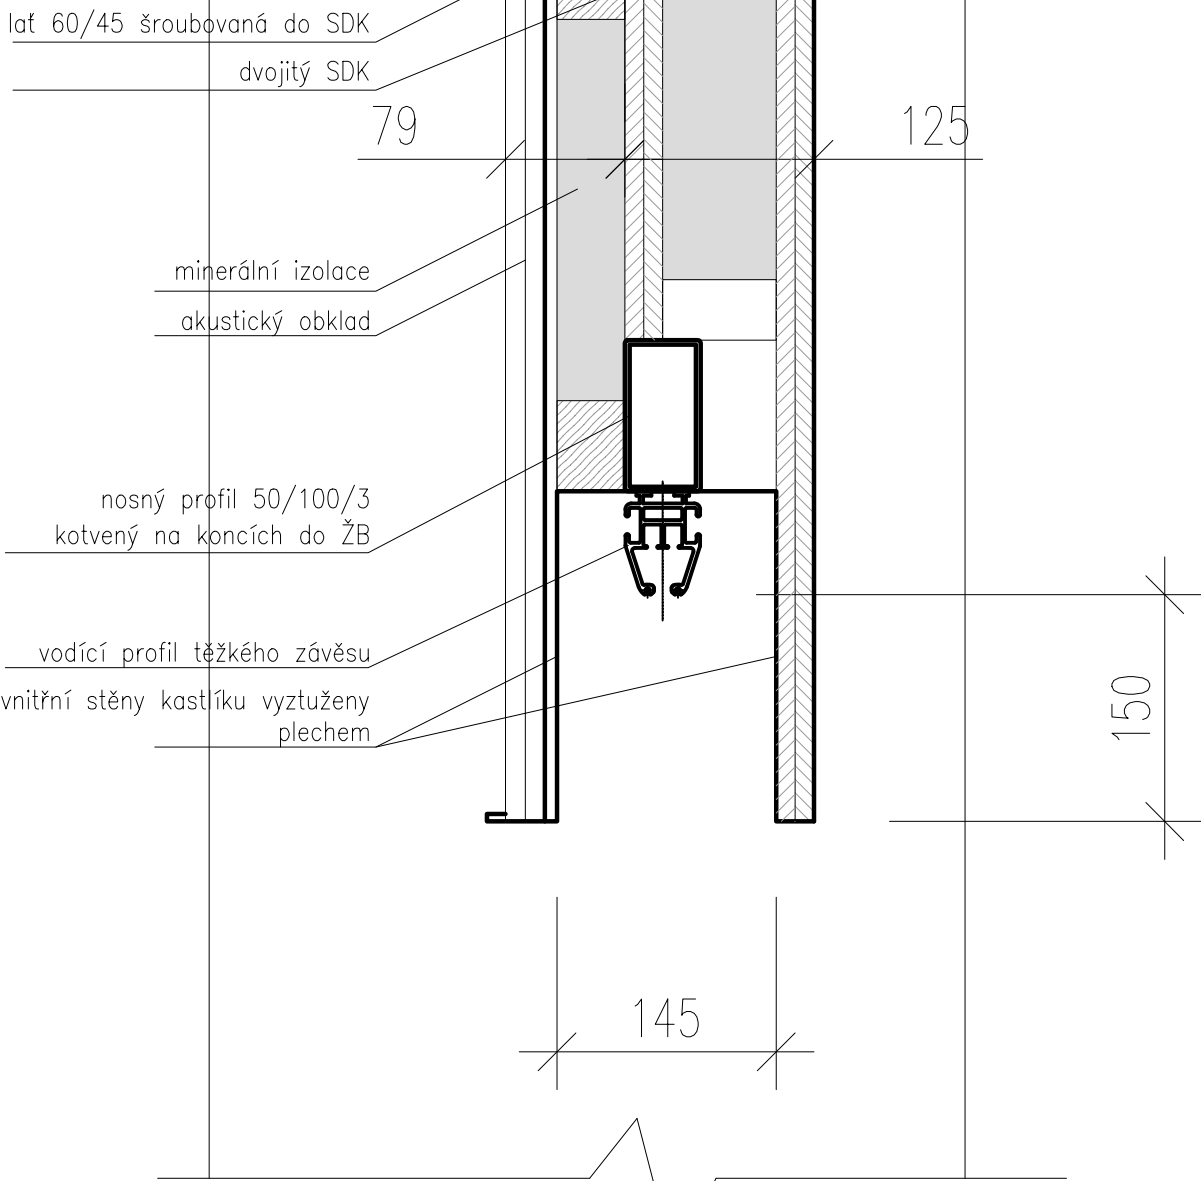

TYP ZÁVĚSU
TĚŽKÝ TEXTILNÍ ZÁVĚS SE ZÁTĚŽÍ PŘI SPODNÍM LEMU, KETRÝ SE V RÁMCI OTVORU SHRNUJE NA OBĚ JEHO STRANY. OVLÁDÁNÍ RUČNÍ POMOCÍ LANA.

JEDNÁ SE O OBOUSTRANNÝ SATÉNOVÝ ZÁVĚS V GRAMÁŽI 270g/m2 (100% POLYESTER), TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B1

PŘEDPOKLÁDANÉ NAŘASENÍ:

1 : 2

VODÍCÍ PROFIL TĚŽKÉHO ZÁVĚSU
HLINÍKOVÝ ČERNĚ LAKOVANÝ PROFIL PRO ZATĚMŇOVACÍ ZÁVĚSY S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM. PODLE VÁHY ZÁVĚSU A POŽADAVKŮ NA ŠÍŘKU KASTLÍKU BUDE TŘEBA OVĚŘIT NOSNOSTI KONSTRUKCE PRO JEHO KOTVENÍ.

NÁZEV PROJEKTU:	ČÍSLO MÍSTNOSTI:	NÁZEV MÍSTNOSTI:	MĚŘÍTKO:	DATUM:	Č. VÝKRESU:
KULTURNÍ A KREATIVNÍ CENTRUM KBELY	1.18	MULTIFUNKČNÍ SÁL-DETAIL OBKLADU A GARNYŽE	1:5	aktualizace 22.11.2024	D.1.1.c.06.2d