


JÁDRO UMAKARTOVÉ TYP Č.3 - BYT C a D

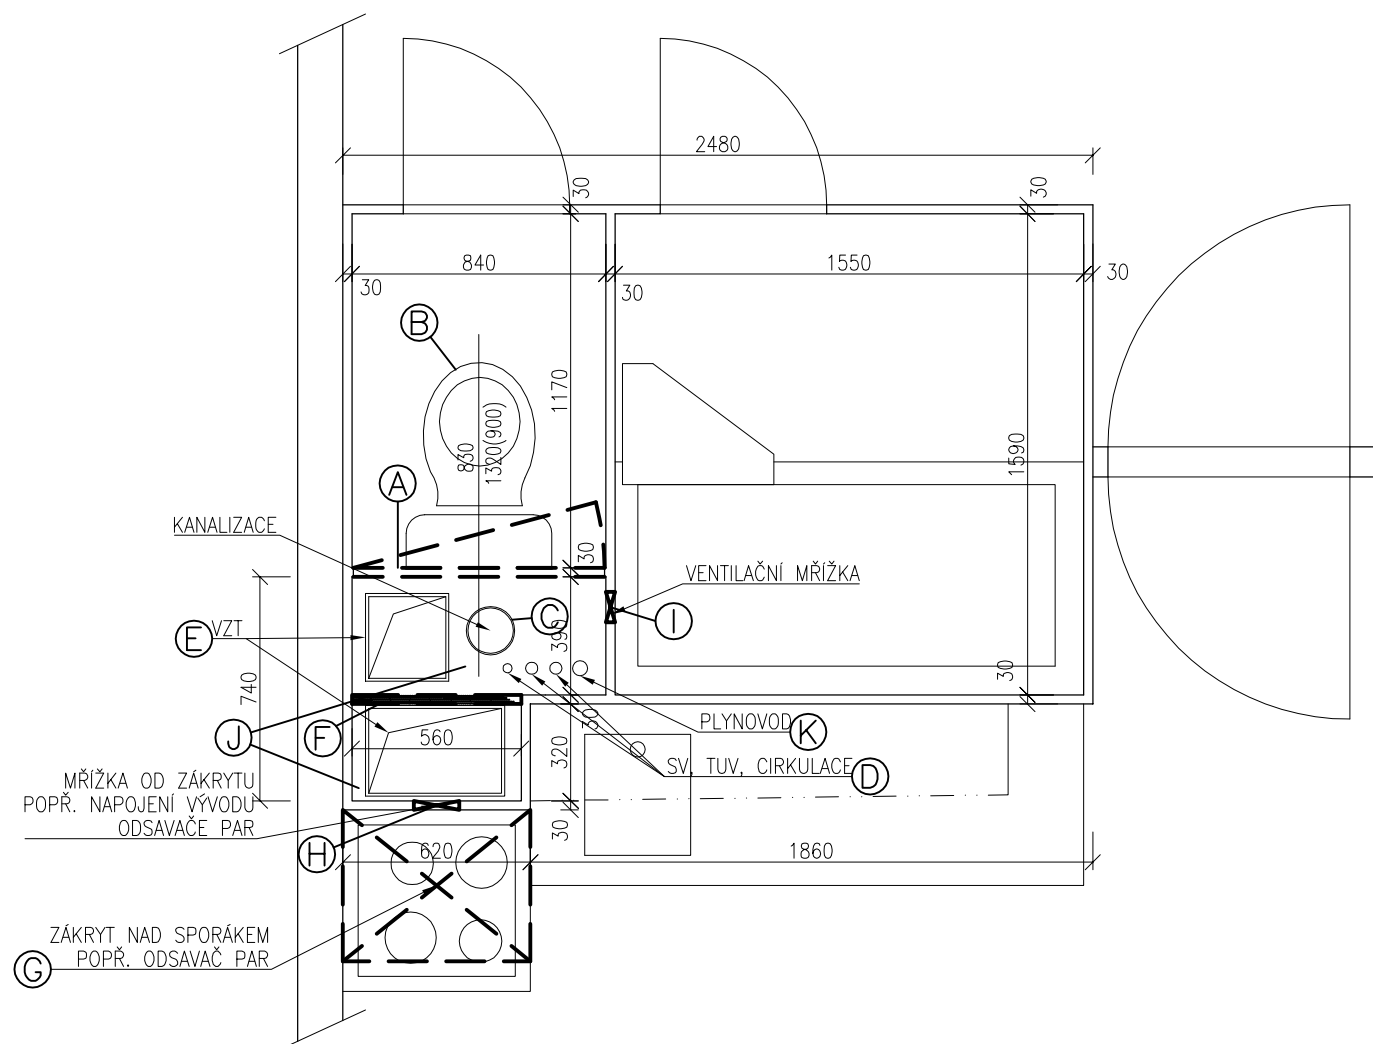

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- | | |
|---|-----------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE |
|  | BOURANÉ A ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE |

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

- (A) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH UMAKARTOVÝCH DVÍŘEK 840x1320MM A SPODNÍ UMAKARTOVÉ ČÁSTI 840x900MM
- (B) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO KLOZETU VČ. NÁPOJENÍ (VIZ ČÁST D.1.4.A – ZTI)
- (C) DEMONTÁŽ STOUPAČÍHO VEDENÍ KANALIZACE Z AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ A PŘÍPADNÁ ÚPRAVA NÁPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ODBOČEK VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- (D) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČÍCH VEDENÍ VODOVODU VČ. ÚPRAVY ODBOČEK K VODOMĚRŮM A DLE POTŘEBY ÚPRAVA BYTOVÝCH ROZVODŮ(VIZ ČÁST D.1.4.A – ZTI)
- (E) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STOUPAČÍCH POTRUBÍ VZT(VIZ ČÁST D.1.4.C – VZT)
- (F) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ UMAKARTOVÉ DĚLICÍ STĚNY
- (G) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZÁKRYTŮ NAD SPORÁKEM RESP. DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ODSAVAČŮ PAR(VIZ ČÁST D.1.4.C – VZT)
- (H) DEMONTÁŽ MŘÍŽKY VE STĚNĚ PRO ODVOD PAR ZE ZÁKRYTU VČ. ÚPRAVY OTVORU PO MŘÍŽCE NEREZOVÝM PLECHEM TL. 2 MM PRO NOVÉ NÁPOJENÍ ODSAVAČE PAR
- (I) DEMONTÁŽ MŘÍŽKY VE STĚNĚ PRO ODVOD PAR Z KOUPELNY VČ. ÚPRAVY OTVORU PO MŘÍŽCE NEREZOVÝM PLECHEM TL. 2 MM PRO NOVÉ OSAZENÍ VENTILÁTORU
- (J) VYBOURÁNÍ PROSTUPŮ V PODLAZE PRO VÝMĚNU STOUPAČÍCH VEDENÍ A OPĚTOVNÉ DOBETONOVÁNÍ PROSTUPŮ A UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ DLE POŽADAVKU POŽÁRNÉ BEZP. ŘEŠENÍ
- (K) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ PLYNOMĚRU VČ. PŘÍPADNÉ POTŘEBY ÚPRAVY BYTOVÝCH ROZVODŮ PRO MONTÁŽ NOVÝCH STOUPAČÍCH VEDENÍ(VIZ ČÁST D.1.4.A – ZTI)
- (L) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- (M) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH REVIZNÍCH DVÍŘEK
- (N) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTOVÉ STĚNY Z TVÁRNIC YTONG TL. 50–100MM.
- (O) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTOVÉ SDK STĚNY TL.~50MM.
- (P) VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTOVÉ STĚNY Z DŘEVOTŘÍSKY TL.~20MM.
- (Q) DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ ZÁVĚSNÉHO WC VČ. OBEZDĚNÍ (VIZ ČÁST D.1.4.A – ZTI)
- (R) DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VENTILÁTORU

Orientace/Direction		Generální projektant/General designer		Autorizační razítko/Authorize by		
		INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905				
Architekt: Architect:	-	Vypracoval: Produced by:	Ing. Zdeněk Hrouda			
HIP: Main engineer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kreslil: Drew by:	Ing. Zdeněk Hrouda			
Zodp. projektant: Resp. designer:	Ing. Zdeněk Hrouda	Kontroloval: Checked by:	Ing. Zdeněk Hrouda			
Investor: Investor:	Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9					
Místo stavby: Construction site:	Praha 18 – LETNANY	Obec: Town:	Praha	Kraj: Region:	-	
Název stavby: Building name: BD RÝMAŘOVSKÁ 475 - stoupací vedení				Projektant části PD Part of documentation designer		
				INVIN s.r.o. Sochorova 23 616 00 Brno tel. +420 541 420 905		
				Číslo paré: Number of pare:		
Stavební objekt: Part of building:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Formát: Size:	2xA4
Část: Part:					Datum: Date:	11/2016
					Stupeň: Stage:	DSP
Název dokumentu: Drawing title:	JÁDRO UMAKARTOVÉ TYP Č.3 - BOURACÍ PRÁCE				Měřítko: Scale:	1:25
Kód dokumentu: Documentation code:	- D.1.1.B. 13				Část/Part	Příloha č./No.
						Revize/Revision