



NÁRYS
1 : 10

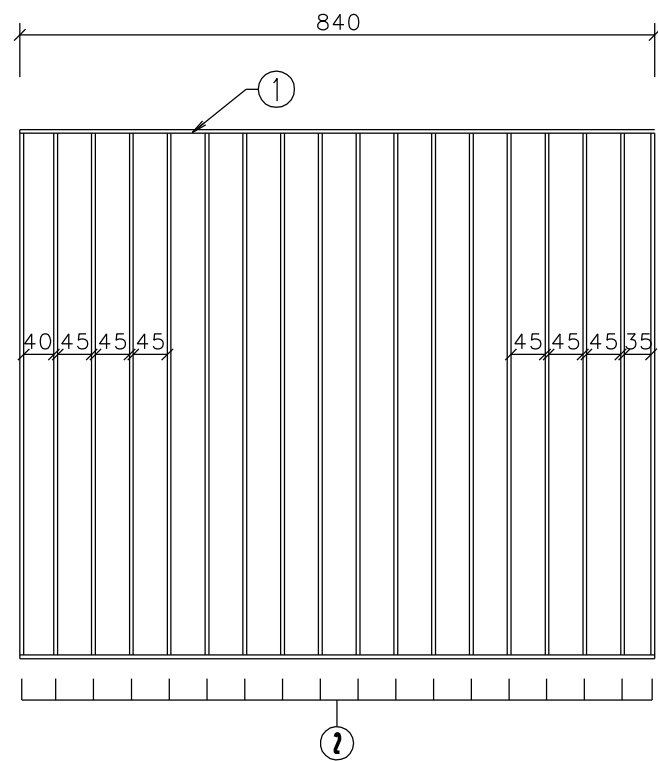

PŘÍČNÝ ŘEZ
1 : 10

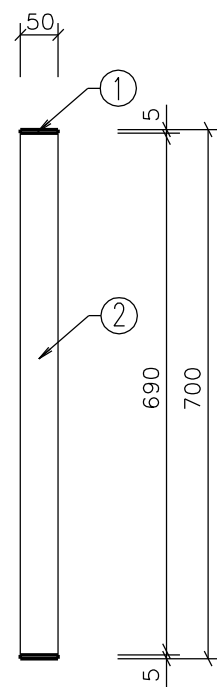

VÝKAZ MATERIÁLU MŘÍŽ
OCELOVÉ PRVKY

OZNAČ.	OCEL	POČET	DÉLKA 1 ks (mm)	HMOTNOST 1 m (kg)	HMOTNOST 1 ks (kg)	HMOTNOST CELKEM [kg]
1	Ø 50/5	2	840	1,96	1,64	3,30
2	Ø 50/5	18	690	1,96	1,35	24,30
CELKOVÁ HMOTNOST					27,60 kg	

PROTIKOROZNÍ OCHRANA MŘÍŽE:
KONSTRUKCE ŽÁROVĚ ZINKOVÁNA

POZNÁMKA:

1. TATO PŘÍLOHA SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZHOTOVITELE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE
2. PŮDORYSNÉ USPOŘÁDÁNÍ - DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE.
3. KONSTRUKCI SPOJŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ MOŽNO UPRAVIT
4. PROTIKOROZNÍ ÚPRAVA - ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO:
 - DLE TP 84 PRO AGRESIVITU PROSTŘEDÍ C3-30r DLE ČSN ISO 9223
 - ŽIVOTNOST VV (NAD 15 LET)
 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ČSN EN ISO 1461
 - CELKOVÁ PKO - V MIN. TLOUŠŤCE 100 + 40 μm
 - NÁSTŘIK Zn TL. 100 μm
5. PRVKY MŘÍŽE JSOU K SOBĚ PŘIVAŘENY KOUTOVÝM SVÁREM $\triangle 3$

PŮDORYSNÝ ŘEZ
1 : 10

