


Kovové doplňkové konstrukce

- Nové zábradlí na balkónech bude provedeno z ocelových žárově zinkovaných profilů s výplněmi z lepeného skla resp. plexiskla
- Ocelové zábradlí na schodišti. Je stávající a bude repasováno.
- Venkovní zábradlí kolem přístupového chodníku bude provedeno z ocelových profilů a žárově zinkováno.
- Atypické kryty revizních šachet a stoupacích instalačních šachet ZTI a ÚT (zinkováno).
- Venkovní mřížky při větrání skladů prádla a odpadů
- Půdní schody s protipožární odolností zabezpečující bezpečný přístup do půdních prostor pro revizi VZT. Třída požární odolnosti EI1/EI2=45 min, klasifikace dle EN 13501-2.
- Revizní dvířka, typ SP, jednokřídlé 800×800 mm hodnota požární odolnosti EW 15 až EW 90, EI 15 až EI 90 dle ČSN EN 1634-1, kouřotěsné dle ČSN EN 1634-3.





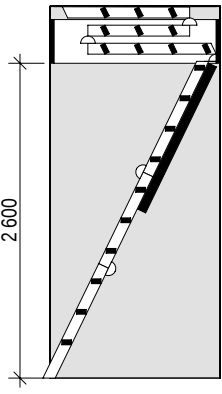



±0,000 = 657,28

Souřadný systém: JTSK

Výškový systém: BpV

HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
ZODP. PROJEKTANT		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
VYPRACOVAL		ING. JIŘÍ PAVLŮ	
INVESTOR MĚSTO HARRACHOV			
PEČOVATELSKÉ BYTY ČP 155 HARRACHOV			
Zámečnické konstrukce			
FORMÁT A4	DATUM srpen 2017	STUPEŇ PrSt p.v.č. 6.	Č. ZAKÁZKY 082017
MĚŘÍTKO 1:33,33		Č. VÝKRESU D. 1.2. b03	

PČB T03 Tabulka Zámečnických konstrukcí

Č.	Ks	Pohled	Šířka A	Šířka B	Výška A	Výška B	Výška C	Popis	Výplň/ Požární odolnost
Z01	6		1 650	---	50	---	1 100	Zábradlí: ocelové žárově zinkované profily s povrchovou úpravou polyuretan	Výplň: lepené bezpečnostní sklo
Z02	6		565	---	50	---	1 100	Zábradlí: ocelové žárově zinkované profily s povrchovou úpravou polyuretan	Výplň: lepené bezpečnostní sklo
Z03	20		2 265	---	50	---	1 100	Zábradlí: ocelové žárově zinkované profily s povrchovou úpravou polyuretan	Výplň: lepené bezpečnostní sklo
Z04	1		---	800	---	800	---	Protipožární revizní dvířka	EI 30 DP3-Sm
Z05	1		1 400	---	700	---	3 070	Protipožární skládací půdní schody s kovovým žebříkem	EI 30 DP3-Sm
Z06	6		2 200	---	1 000	---	1 000	Venkovní zábradlí: ocelový žárovně zinkovaný profil PU nátěr	Výplň: ocelová lanka
Z06	7		2 100	---	1 000	---	1 000	Venkovní zábradlí: ocelový žárovně zinkovaný profil PU nátěr	Výplň: ocelová lanka
Z06	11		2 275	---	1 000	---	1 000	Venkovní zábradlí: ocelový žárovně zinkovaný profil PU nátěr	Výplň: ocelová lanka