
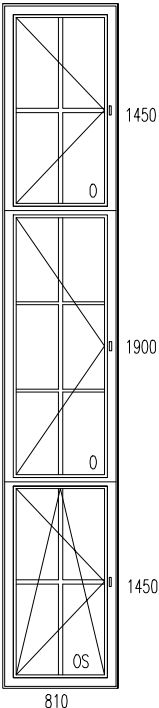




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ -objekt MěÚ Rtně v Podkrkonoší

3/5

OZNAČ.	NÁKRES--SCHEMA--ROZMĚR (PŘI POHLEDU Z INTERIÉRU)	POPIS	POČET					ZASKLENÍ
			PP	1P	2P	3P	Σ	POZNÁMKA
PL 10 KNÍHOVNA - WC 1.NP (x Oriové)	 1020 700	OKNO PLAST OS 1 1-KŘÍDLÉ izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem TŘÍDA TZI 2 ROZMĚR 700x1020mm, PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMI VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ PROFIL RÁM MIN. 76/71, KŘÍDLO MIN. 84/84mm CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA -např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	2	-	-	2	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MŘÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ- PRAVÉ PARAPET: -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ DEMONTÁŽ A MONTÁŽ 2 OCELOVÝCH MŘÍŽÍ- 4x UCHYCENÍ DO OSTĚNÍ
PL 11 SCHODIŠTĚ - PODESTA	 1450 1900 1450 810 4800	OKNO SDRUŽENÉ PLAST 3-DÍLNÉ 0/0/OS ROZMĚR OTVORU 810x4800mm izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem třída TZI 2 2x LEVÉ, 1x PRAVÉ PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMI VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ PROFIL RÁM MIN. 76/71, KŘÍDLO MIN. 84/84mm CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA -např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ SESTAVA NA PODESTĚ 	-	3	-	-	3	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MŘÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ-2L+1P PARAPET: -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ
PL 12 PŮDA 3.NP	 860 1750	OKNO PLAST S+OS+S 3-KŘÍDLÉ ATYPICKÉ SE SLOUPKY izol. dvojsklo s "teplým" rámečkem TŘÍDA TZI 2 ROZMĚR OBLOUK 1750x860mm PROFIL PLAST MIN. 5-KOMOROVÝ S VÝZTUHAMI VÝZTUHA RÁMU UZAVŘENÝ/OTEVŘENÝ PROFIL CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ PODKLADNÍ PROFIL v. 30mm PŘÍPOJOVACÍ SPÁRA -např. systém TREMCO-ILLBRUCK BARVA: RÁM INTERIER/EXTERIER : BILÁ/ZLATÝ DUB KŘÍDLO INTERIER/EXTERIER : BILÁ/BILÁ	-	-	-	1	1	IZOLAČNÍ 2-SKLO (4+16+4) max. Uw=1,1 (W/m2K) MŘÍŽKA MEZISKELNÍ 20mm BILÁ KLIKA BILÁ OTEVÍRÁNÍ-18x PRAVÉ PARAPET: -VNITŘNÍ PVC -s.300mm (BARVA BILÁ) -VNĚJŠÍ AL ELOX r.s.300mm (BARVA HNĚDÁ) DEMONTÁŽ+LIKVIDACE DŘ. OKNA MONTÁŽ OKNA vč. PŘÍPOJ. SPÁRY MONTÁŽ PARAPETŮ ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ VNI A VNĚ

POZNÁMKA: UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, ROZMĚRY MUSÍ BÝT ZMĚŘENY DODAVATELEM PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY