

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	š1	288.15	terén h = 0.3 m	288.44	286.30	286.30	2.14	TBW-Q.1 63/12	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
2	š2	288.14	vozovka h = 0.0 m	288.14	286.55	286.55	1.59	TBW-Q.1 63/12	2	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
3	š3	288.24	vozovka h = 0.0 m	288.23	286.80	286.80	1.43	TBW-Q.1 63/8	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	3	TZK-Q.1 100-63/17	3	TBS-Q.1 100/25	1		TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	3
								TBW-Q.1 63/8	1			TBS-Q.1 100/50	2		těsnění pro DN 1000	7
												TBS-Q.1 100/100	1			



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu

STRANA


SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2019

Projektant

Šachta č.1 š1


Prefa Brno a. s.

дно TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/25	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1
poklop A 15 Begu - PARK	1
těsnění pro DN 1000	3
kóta dna	286.30 m
kóta terénu	288.15 m
rozdíl kót	1.85 m
převýšení nad terénem	0.30 m
výška šachty	2.14 m
stavební výška	2.29 m

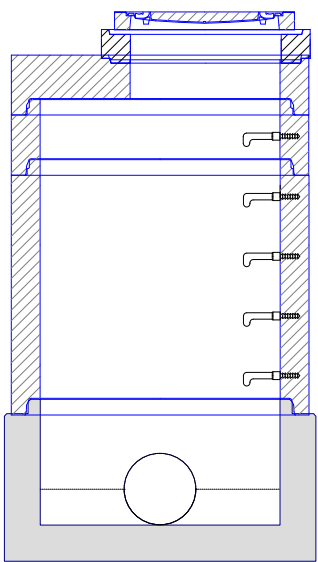


Šachta č.2 š2

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	286.55 m
kóta terénu	288.14 m
rozdíl kót	1.59 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.59 m
stavební výška	1.74 m

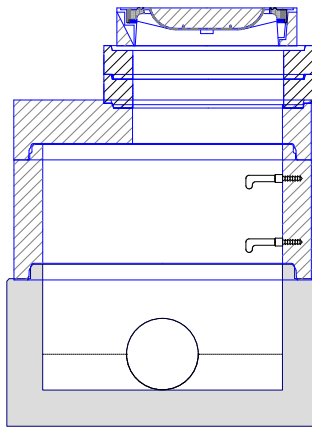

Šachta č.3 š3

dno TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15c	1
skruž TBS-Q.1 100/50	1
deska TZK-Q.1 100-63/17	1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
poklop D 400 Begu-B-1 D400	1
těsnění pro DN 1000	2
kóta dna	286.80 m
kóta terénu	288.24 m
rozdíl kót	1.44 m
převýšení nad terénem	0.00 m
výška šachty	1.43 m
stavební výška	1.58 m

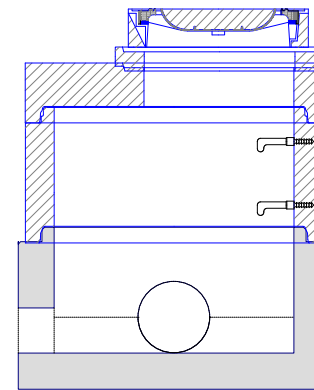

PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu



Projektant	
------------	--

STRANA