


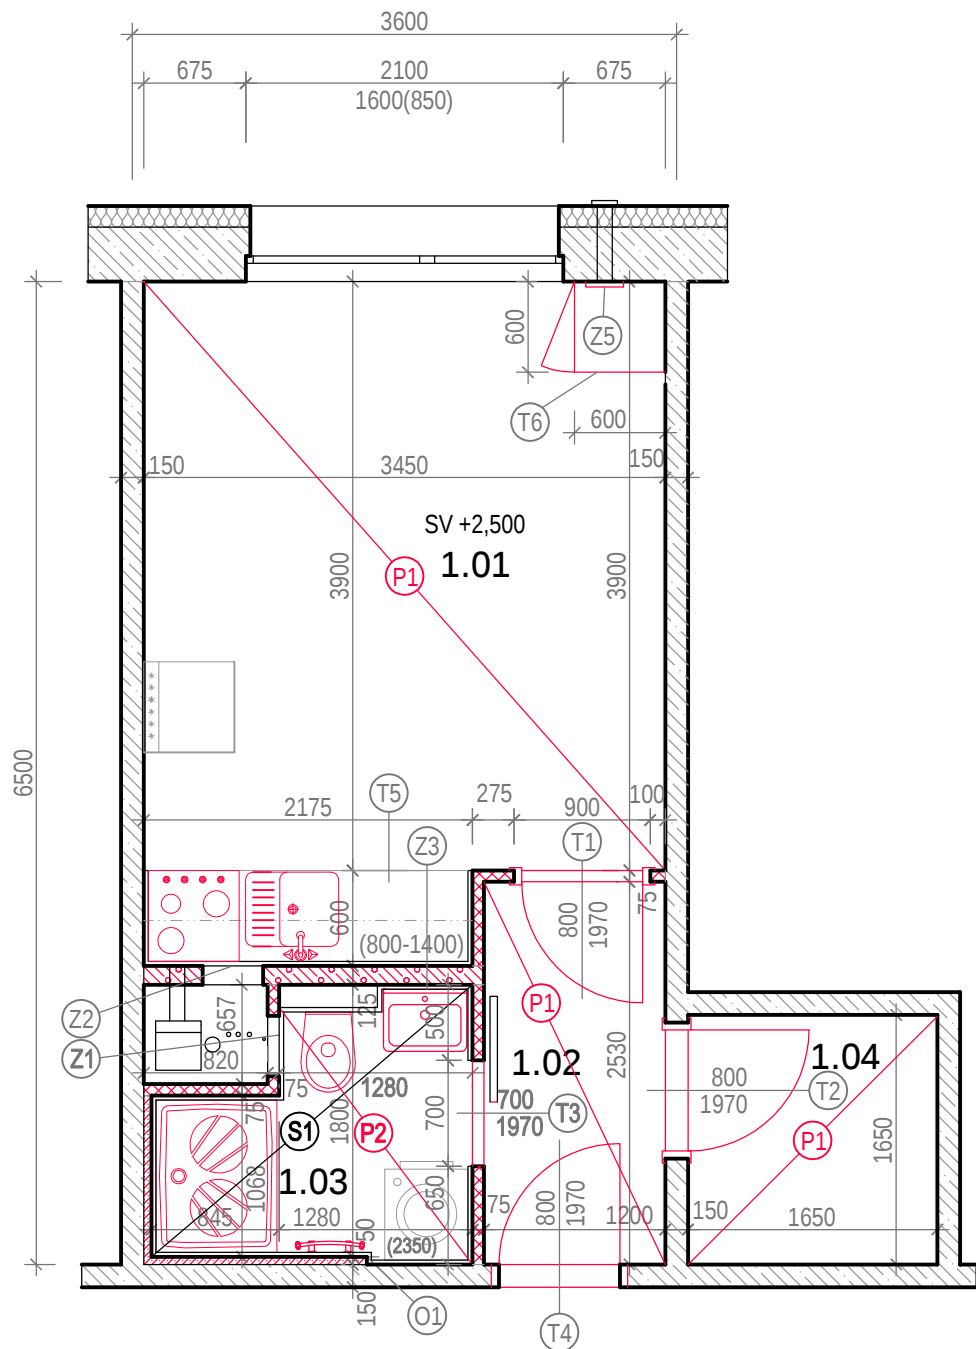

POPIS SKLADEB

P1 - heterogenní PVC v rolích tl. nášlapné vrstvy 0,80 mm, hmotnost 3,18 kg/m²	2,00 mm
- disperzní lepidlo	
- samonivelační cementová stěrka	3 mm
- penetrační nátěr	
- betonová mazanina 30 MPa, vyztužená sklovláknitou mřížovinou 40/40 G120	60 mm
- nový modifikovaný asfaltový pás s vložkou PES	4 mm
- penetrační nátěr asfaltový	
- stávající betonová mazanina	
P2 - keramická dlažba, protiskluzná R9	10 mm
- lepicí tmel	5 mm
- hydroizolační stěrka včetně bandáží	3 mm
- penetrační nátěr	
- betonová mazanina 30 MPa, vyztužená sklovláknitou mřížovinou 40/40 G120	60 mm
- nový modifikovaný asfaltový pás s vložkou PES	4 mm
- penetrační nátěr asfaltový	
- stávající betonová mazanina	

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PODLAHA	M²	SOKL
1.01	POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	PVC	14,80	MDF LIŠTA
1.02	PŘEDSÍŇ	PVC	3,03	PVC SOKLÍK
1.03	KOUPELNA + WC	KERAMICKÁ DLAŽBA	3,15	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2350 mm
1.04	ŠATNA	PVC	2,70	PVC SOKLÍK

LEGENDA HMOT

	železobeton
	bílé pórobetonové tvárnice tl. 125 mm
	bílé pórobetonové tvárnice tl. 100 mm
	bílé pórobetonové tvárnice tl. 75 mm
	bílé pórobetonové tvárnice tl. 50 mm
	bourané konstrukce
	nové konstrukce

LEGENDA ZNAČEK

Z1 - SDK revizní dvířka 400/600, klik-klak pod obklad
Z2 - SDK revizní dvířka 400/600 klik-klak pod obklad
Z3 - zrcadlo 450/600 s fazetou 15 mm nalepeno na obklad
O1 - napojení pračky na vodu a odpad zabudované ve zdi

POPIS PRACÍ

- instalační modul WC pro montáž na stěnu s obezděním, nové závěsné WC se sedátko se zpomalovačem padání(soft close)
- sprchová vanička z litého mramoru 800/1000 včetně krycího panelu - neprůhledná zástěna
- keramické umyvadlo 550 mm
- elektrický topný žebřík s integrovaným regulátorem teploty 450/1130
- podlaha a stěny kolem sprchového koutu budou opatřeny hydroizolační stěrkou do výšky 2 m, včetně koutových bandáží.
- spára mezi obkladem a dlažbou bude vyplněna silikonem v barvě spárovací hmoty
- pórobetonové tvárnice budou v každém druhém řádu kotveny nerezovou kotvou ke stávajícímu panelu, prostor mezi příčkou a stropním panelem bude vyplněn PU pěnou
- provedení nové sanační omítky na nosných stěnách tl. 150 mm po celém obvodu ve výšce od podlahy do 300 mm

S1 - SDK podhled v úrovni +2,350 m z impregnovaných desek určených do vlhkého prostředí tl. 12,5 mm na ocelový rošt, spáry mezi SDK a stěnou vyplněny trvale pružným tmelem

POZNÁMKA

- veškeré pracovní postupy budou provedeny dle technologických předpisů daného výrobce proškolenou firmou
- při nejasnostech ohledně postupu stavebních prací je nutné přizvat odpovědného projektanta
- zhotovitel stavby zodpovídá za dodržování BOZP, PO a ostatních právních předpisů a norem ČSN při provádění díla např. (zákon č.350/2012 Sb. - Stavební zákon, vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- veškeré rozměry je zhotovitel povinen ověřit přímo na stavbě před zahájením prací.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín		
PROJEKTANT:	Ing. Radek Vlašín		
STAVEBNÍK:	Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Gajdošova 7, 615 00		
MÍSTO STAVBY:	Stará Osada 3982/28, Brno-Židenice 615 00		
STAVBA:		FORMÁT:	A3
OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č.1 v BD Stará Osada 28 Brno-Židenice, 615 00		STUPEŇ:	DPS
		DATUM:	08.2021
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ REŠENÍ		MĚŘÍTKO:	1:50
VÝKRES:	PŮDORYS - nový stav	PARÉ	Č. VÝKRESU D1-1.04