



PODZEMNÍ HYDRANT – KALNÍK, VZDUŠNÍK

TYP 1. – V INTRAVILÁNU – NEZPEVNĚNÝ TERÉN

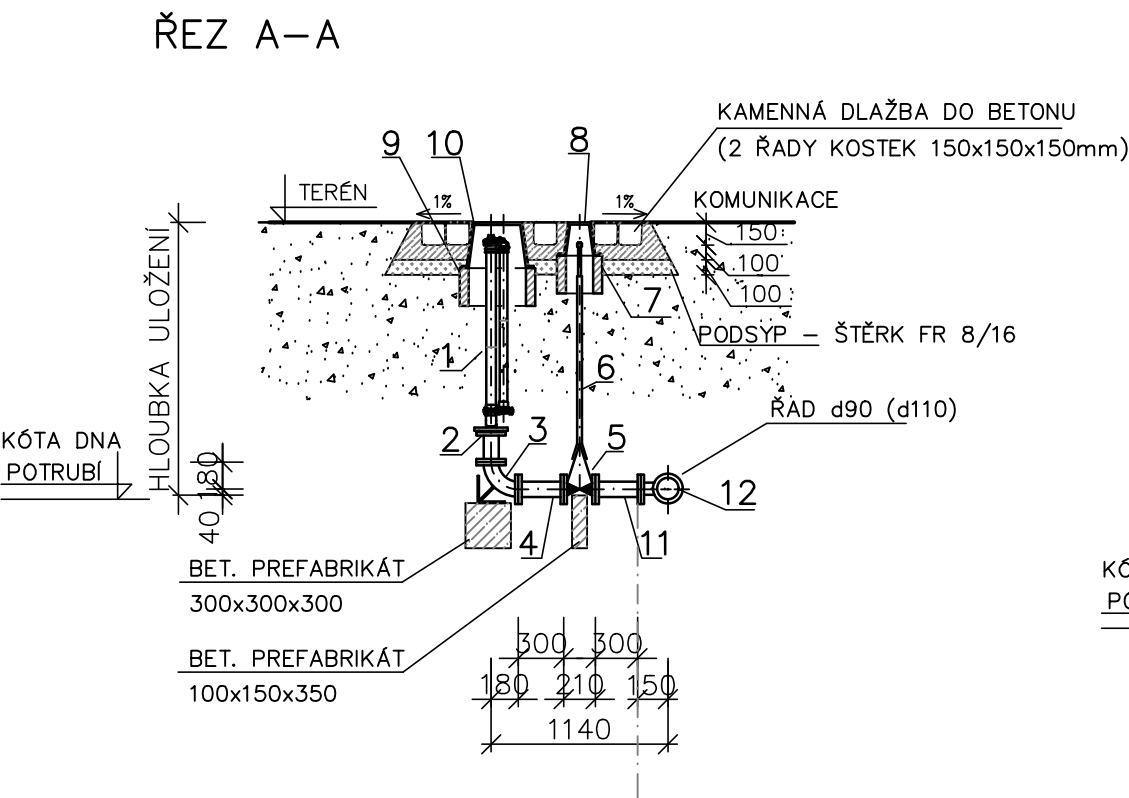

TYP 3. – V EXTRAVILÁNU

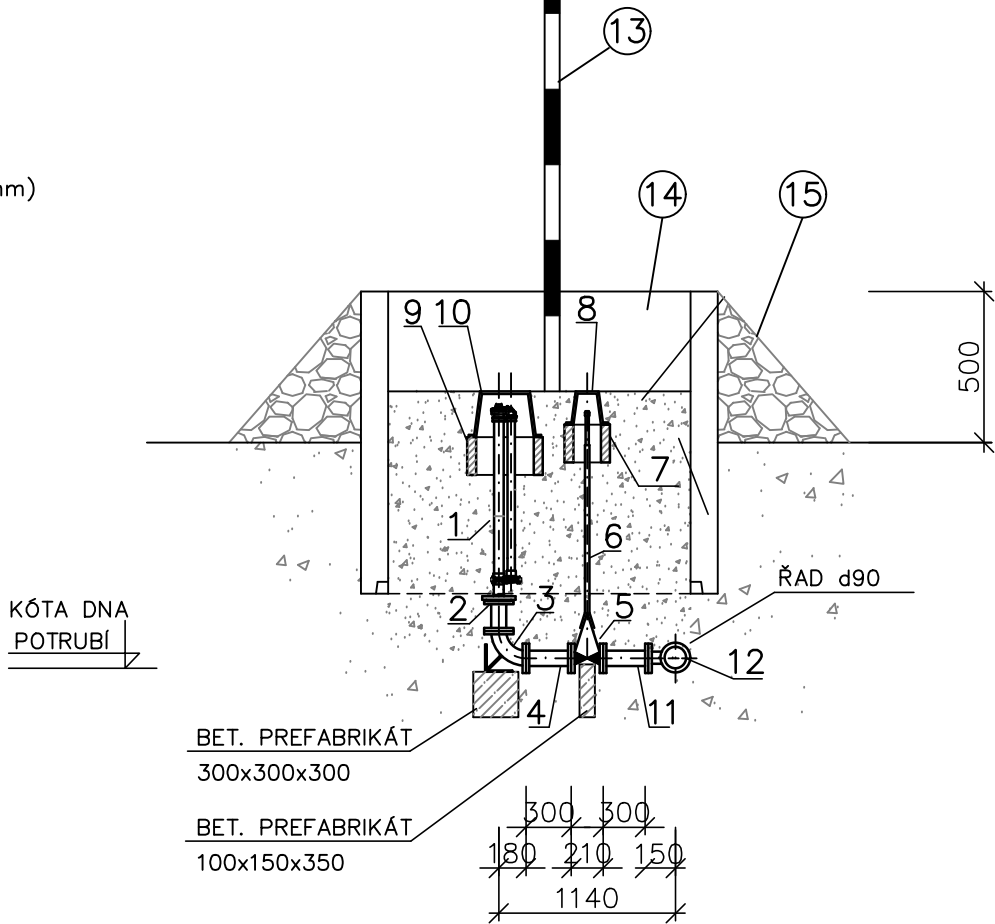


LEGENDA:

POS.	POPIS
1	PODZEMNÍ HYDRANT DN80, PN16 SE SAMOČINNÝM VYPRAZDŇOVÁNÍM, POVRCH.OCHRANA – EPOXI PRO KRYTÍ POTRUBÍ 1,5m – výpust svěst do štěrku. vrstvy
2	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN80 x dl. dle potřeby
3	LITINOVÉ PŘÍRUBOVÉ KOLENO S PATKOU PP DN80
4	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN80 x 300
5	VODÁRENSKÉ ŠOUPĚ MĚKČETĚSNÍCI DN80, PN16 PRO OVLÁDÁNÍ ZEMNÍ ZÁKOPOVOU SOUPRAVOU
6	ZEMNÍ ZÁKOPOVÁ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO ŠOUPĚ DN80, VČ. PRODLOŽ.TYČE A OCHRAN.TRUBKY KRYCÍ HLOUBKA Rd = 1,20–1,80 m
7	ŠOUPÁTKOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
8	ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP S NÁPISEM "VODA"
9	HYDRANTOVÁ TVÁRNICE (PODKLADNÍ DESKA)
10	HYDRANTOVÝ POKLOP S NÁPISEM "HYDRANT"
11	LITINOVÁ PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA TP DN80 x 300
12	ELEKTRO T-KUS KIT PE100 SDR11 – d90/90 (d110/d90) + LEMOVÝ NÁKRUŽEK S OTOČNOU PŘÍRUBOU DN80, PN16
13	ORIENTAČNÍ SLOUPEK (MODROBÍLÝ) S BETON. PATKOU
14	BETONOVÁ ŠACHTOVÁ SKRUŽ Ø1000 x 1000mm BEZ STUPADEL
15	OCHRANNÝ KAMENNÝ VAL (NA ZEMĚDĚLSKÝ OBHOSPODAŘOVANÝCH POZEMCÍCH)


POZNÁMKA:

- LITINOVÉ TVAROVKY – Z TVÁRNÉ LITINY S CEMENTOVOU, PU NEBO EPOXIDOVOU VÝSTELKOU
- SPOJOVACÍ MATERIÁL PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ – KOMPLETNĚ NEREZ. OCEL

TYP 2. – V INTRAVILÁNU – ZPEVNĚNÝ TERÉN

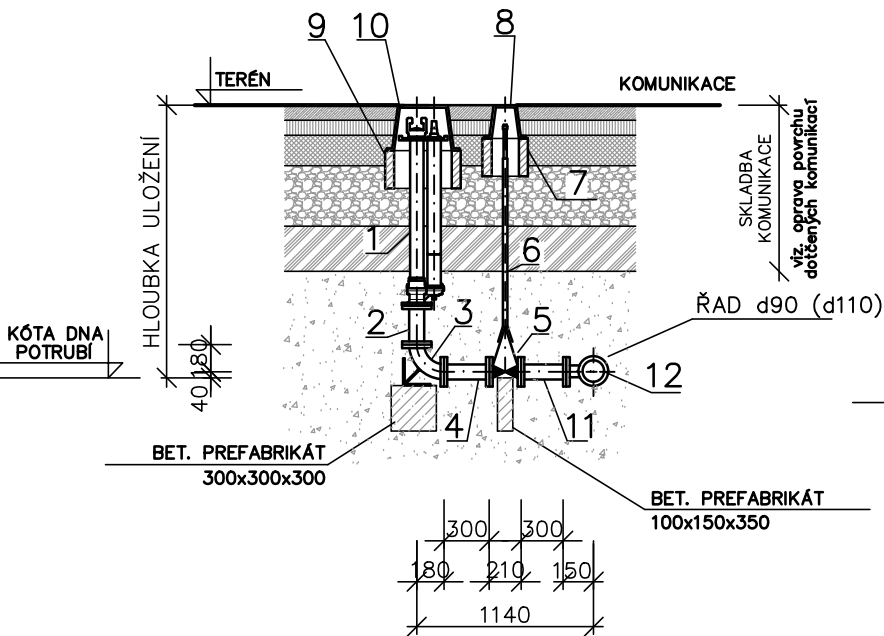

PŮDORYS

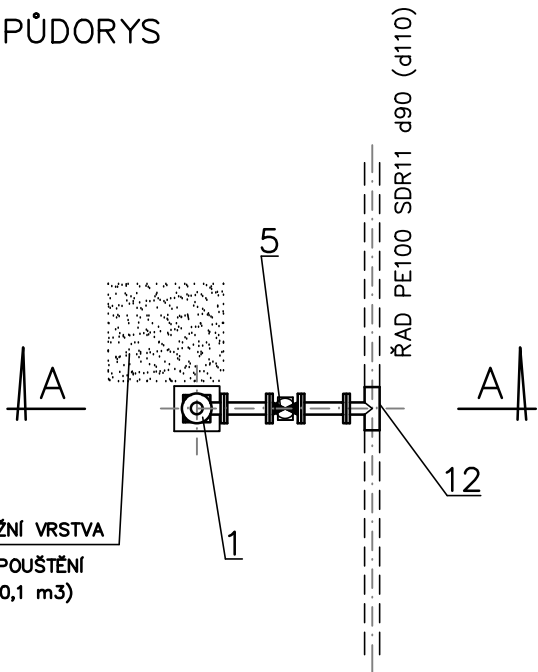

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA	PIK VÍTEK Inženýrská a projektová kancelář		
KOTEK	KOTEK	KOTEK	DALÍK			
INVESTOR OBEC KOSOVA HORA		OsRP SEDLČANY	KÚ STŘEDOČESKÝ			
NÁZEV STAVBY KOSOVA HORA JANOV A DOHNALOVA LHOTA ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU				ATELIER	PRAHA	ČÍS. SOUPRAVY
				DATUM	01/2025	
				STUPEŇ	DPS	
				FORMÁT	A3	
				MĚŘÍTKO		
OBSAH VÝKRESU PODZEMNÍ HYDRANT – VZDUŠNÍK, KALNÍK				SOUBOR		
				ZAK. ČÍSLO		ČÍS. VÝKRESU
				25 – 040		
						D.1.1.26