


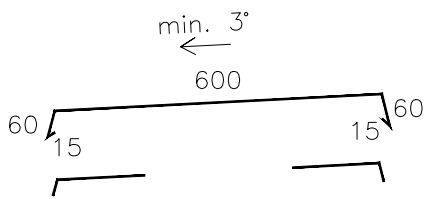
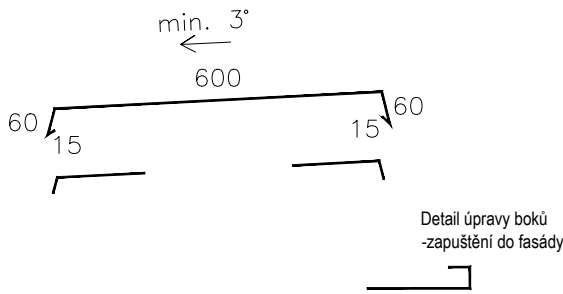
S-JTSK / Bpv

±0,00 = 193,90

MŠ KOVÁŘSKÁ II REKONSTRUKCE OBJEKTU U ŠKOLIČKY 2176/1, 2177/3			
OBJEDNATEL MČ PRAHA 9		Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 IČ: 00063894	STUPEŇ DOKUMENTACE DPS / DVZ
ZHOTOVITEL, GENERÁLNÍ PROJEKTANT ArtStat s.r.o.		Gorazdova 355/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČ: 03613755	DATUM 12 / 2025
ZHOTOVITEL SPECIALIZOVANÉ ČÁSTI Ing. Aleš JANOUŠEK		Buchovcova 1731/1, 130 00 Praha 3 IČ: 04063511	RAZÍTKO, PODPIS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Aleš Janoušek			
VYPRACOVAL Ing. Aleš Janoušek			
SPECIALIZOVANÁ ČÁST D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST			PARÉ
OBSAH TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ			
OBJEKT SO-01	MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.b.15	

Č.L. 1		TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	SCHEMA, ROZMĚR	POČET (ks)				CELKEM délka [m]	MATERIÁL	POZNÁMKA, POPIS
		1.NP	2.NP	ST	CELKEM ks			
K 01								

Č.L. 2		TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					MŠ KOVÁŘSKÁ II	
OZNAČENÍ	SCHEMA, ROZMĚR	POČET (ks)				CELKEM délka [m]	MATERIÁL	POZNÁMKA, POPIS
		1.NP	2.NP	ST	CELKEM ks			
K 04	270 min. 3° 25 40 230 40 SCHÉMA BOČNÍ HLINÍKOVÉ KRYTKY tl. 2mm (na krytku bude shora nasazen parapetní profil ETICS) HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET LAKOVANÝ hloubka parapetu 270 mm přední nos parapetu 40 mm zadní nos 25 mm délka 1500 mm ! přesný rozměr upravit dle zaměření na stavbě !	-	1	-	1	1,5m	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby BOČNÍ HLINÍKOVÉ KRYTKY tl. 2 mm VE SHODNÉM ODSTÍNU (na krytky bude shora nasazen parapetní profil pro ETICS)	dodávka včetně pomocných konstrukcí, kotvicích prvků apod.
K 05	270 min. 3° 25 40 230 40 SCHÉMA BOČNÍ HLINÍKOVÉ KRYTKY tl. 2mm (na krytku bude shora nasazen parapetní profil ETICS) HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET LAKOVANÝ hloubka parapetu 270 mm přední nos parapetu 40 mm zadní nos 25 mm délka 1400 mm ! přesný rozměr upravit dle zaměření na stavbě !	2	1	-	3	4,2m	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby BOČNÍ HLINÍKOVÉ KRYTKY tl. 2 mm VE SHODNÉM ODSTÍNU (na krytky bude shora nasazen parapetní profil pro ETICS)	dodávka včetně pomocných konstrukcí, kotvicích prvků apod.
K 06	270 min. 3° 25 40 230 40 SCHÉMA BOČNÍ HLINÍKOVÉ KRYTKY tl. 2mm (na krytku bude shora nasazen parapetní profil ETICS) HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET LAKOVANÝ hloubka parapetu 270 mm přední nos parapetu 40 mm zadní nos 25 mm délka 900 mm ! přesný rozměr upravit dle zaměření na stavbě !	1	3	-	4	3,6m	HLINÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET, RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby BOČNÍ HLINÍKOVÉ KRYTKY tl. 2 mm VE SHODNÉM ODSTÍNU (na krytky bude shora nasazen parapetní profil pro ETICS)	dodávka včetně pomocných konstrukcí, kotvicích prvků apod.

Č.L. 3		TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		MŠ KOVÁŘSKÁ II
OZNAČENÍ	SCHEMA, ROZMĚR	CELKEM délka [m]	MATERIÁL	POZNÁMKA, POPIS
K 07	 OPLECHOVÁNÍ ATIKY - lakovaný hliník 0,8mm RŠ 750 mm ! přesný rozměr upravit dle zaměření na stavbě !	118 m	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY - hliníkový plech 0,8 mm lakovaný - RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby - včetně podkladních zatahovacích plechů - spoje plochá suvná spojka	dodávka včetně pomocných konstrukcí, kotvicích prvků apod.
K 08	 OPLECHOVÁNÍ ATIKY NAD 1.NP - lakovaný hliník 0,8mm RŠ 750 mm ! přesný rozměr upravit dle zaměření na stavbě !	2,6 m	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STRÍŠKY NAD 1.NP - hliníkový plech 0,8 mm lakovaný - RAL 6034 - finální barevnost musí být odsouhlasena architektem před zadáním do výroby - včetně podkladních zatahovacích plechů - spoje plochá suvná spojka	dodávka včetně pomocných konstrukcí, kotvicích prvků apod.
K 09	PROFILY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU VIPLANYL V BARVĚ STŘEŠNÍ FÓLIE (koutové, rohové a stěnové lišty) - 1kpl (~480 bm)	1 kpl	- poplastovaný pozinkovaný plech 0,6 mm	dodávka včetně pomocných konstrukcí, kotvicích prvků apod.

