



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Zadavatel: Obec Dražice

Sídlo: Dražice 166, 391 31 Dražice

Zastoupený: Stanislav Flígr, starosta obce

Kontaktní osoba:: Stanislav Flígr

IČ: 00252239

DIČ: CZ00252239

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 2329301/0100

Telefon: 381 239 680

E-mail: urad@obecdrazice.cz

(dále jen objednatel)

Uchazeč: MEVA-CB s.r.o.

Sídlo: Hůrská 2635, 370 04 České Budějovice

Zastoupený: Antonín Kadlec, jednatel společnosti

Kontaktní osoba: Antonín Kadlec

IČ: 65006020

DIČ: CZ65006020

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice

Číslo účtu: 5999370287/0100

Telefon: 602 113 588

Fax: 387 319 233

E-mail: meva.cb@quick.cz

(dále jen dodavatel)



I. Předmět koupě

Předmět koupě: technické vybavení sběrného dvora dle specifikace uvedené v příloze č.1 a č.2 této smlouvy.

Dodavatel se zavazuje na základě této smlouvy dodat předmět koupě v rozsahu podle zadávacích podmínek zakázky. Objednatel se zavazuje na základě této smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit dodavateli dohodnutou kupní cenu.

II. Kupní cena

Smluvní strany se dohodly, že kupní cena činí:

Celková cena dodávky bez DPH: Kč 472.369,-

DPH : Kč 99.197,49,-

Celková cena dodávky včetně DPH: Kč 571.566,49,-

Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná, pevná a neměnná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Kupní cena je splatná po dodání veškerého zboží, na základě faktury vystavené dodavatelem. Ve faktuře dodavatel uvede název odpovídající živnostenskému oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání, údaje o kupní smlouvě, údaje o datu splnění, údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny.



K fakturované ceně dodavatel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň z přidané hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění.

V případě, že bude faktura vystavena před splněním nebo nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit fakturu dodavateli do data splatnosti. V takovém případě dodavatel vystaví novou fakturu s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není objednatel v prodlení s placením faktury.

Lhůta splatnosti daňových dokladů je 21 dní po doručení faktury objednateli.
Zálohy jsou nepřipustné.
Záruční doba je 24 měsíců.
Cena dopravy je zahrnuta v ceně zboží.

Cena dodávky bude uhrazena jednorázově po předání hotové dodávky na základě soupisu a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem do výše 90% z ceny díla. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad vzešlých z přejímacího řízení a prokazatelně způsobených dodavatelem.

Cena dodávky je ze strany kupujícího splatná formou bezhotovostního převodu na bankovní účet prodávajícího číslo: 5999370287/0100, který je účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb na území České republiky a který je dle ustanovení § 98 zákona o dani z přidané hodnoty správcem daně zveřejněn jako údaj z registru plátců, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Prodávající je touto smlouvou zavázán ke zveřejnění výše uvedeného účtu výše uvedeným způsobem do okamžiku úhrady peněžního závazku kupujícího vůči prodávajícímu vyplývajícího z této smlouvy.



III. Doba plnění

Dodavatel dodá veškeré vybavení objednateli nejpozději do: 30.11. 2013

IV. Dodání zboží

Zboží je dodáno převzetím objednatelem, to je potvrzením dodacího a předávacího listu odpovědným pracovníkem objednatele.

Zboží bude dodáno na adresu objednatele: sběrný dvůr Dražice – pozemek p.č. 159/3, k.ú. Dražice u Tábora.

Dopravu zboží do místa určení zabezpečuje dodavatel.

V. Odpovědnost za vady

Dodavatel odpovídá, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné užívání zboží.

Dodavatel odpovídá, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo právem třetích osob.

V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je objednatel oprávněn tyto vady u dodavatele reklamovat. Reklamace musí mít písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

S odstraněním vad a reklamací bude započato okamžitě po oznámení dodavateli nejpozději do 5 pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě, že dodavatel obdrží reklamaci objednatele je povinen se bez zbytečného odkladu vyjádřit, to je uvést zda reklamaci uznává. V případě, že reklamaci neuznává uvést, z jakého důvodu tomu tak je.



VI. Možnost odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení s dodáním zboží delší jednoho měsíce a dále nezaplacení faktury s prodlením delším jednoho měsíce.

Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě prodlení jedné nebo druhé smluvní strany. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou a musí být druhé straně doručeno.

VII. Smluvní pokuty

V případě prodlení plnění ze strany dodavatele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zaplacení faktury ze strany objednatele, je dodavatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,005 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

VIII. Ostatní smluvní ujednání

Uchazeč se smlouvou zavazuje poskytnout na žádost objednatele nebo poskytovatele dotace OPŽP veškeré doklady týkající se této zakázky a to v době 10 roků po termínu předání a převzetí předmětu plnění objednatelem. Zároveň se dodavatel zavazuje k archivaci veškerých písemných dokladů týkajících se plnění předmětu zakázky po dobu nejméně 10 let od ukončení projektu.

Povinností dodavatele je umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost objednateli jako příjemci dotace OPŽP, poskytovateli dotace a všem příslušným orgánům ČR a EU při výkonu jejich kontrolních oprávnění vyplývajících z pravidel OPŽP a relevantních právních předpisů ČR a EU, a to po dobu realizace projektu OPŽP a 10 let po jeho ukončení.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. (o svobodném přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

České Budějovice
dne: 5. 11. 2013

Dražice
dne: 5. 11. 2013

Za dodavatele:

Za objednatele:

Antonín Kadlec
jednatel společnosti



Příloha č. 1 – Oceněný soupis dodávek
Příloha č. 2 – Technická dokumentace

Stanislav Flígr
starosta obce





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Soupis dodávek s výkazem výměr akce „Vybavení sběrného dvora v Dražicích“

Předmět zakázky	Využití na složku odpadu	Jednotková cena bez DPH	Množství	Celková cena bez DPH
Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m ³ , nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě modré. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.	papír	18.490,-	2 ks	36.980,-
Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 2,5 m ³ , nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě žluté. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.	plast	18.490,-	2 ks	36.980,-
Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m ³ , nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě zelené. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.	sklo	12.490,-	2 ks	24.980,-
Kovový kontejner se spodním výsypem, objem min. 1,5 m ³ , nosnost min. 800 kg. Kontejner tvoří robustní žárově zinkovaný rám, profilované stěny z pozinkovaného plechu a víko s vhozovým otvorem v barvě oranžové. Vyprazdňování se provádí pomocí výklopného dna kontejneru.	tetrapak	12.490,-	2 ks	24.980,-
Plastová nádoba, objem min. 120 l, nosnost min. 75 kg. Černá plastová nádoba s červeným víkem s vhozovým otvorem pro menší baterie a monočlánky.	baterie	1.249,-	1 ks	1.249,-
Kontejner na zářivky, objem min. 640 l, nosnost min. 150 kg. Kovový kontejner s horním otevíráním o rozměrech cca 1600 x 500 x 800 mm. Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvížným vozíkem i jeřábem.	zářivky	7.290,-	1 ks	7.290,-
Univerzální kontejner, objem min. 380 l Kontejner s aretovaným víkem s rozměry cca 1245 x 820 x 726 mm s vnitřní pogumovanou vaničkou (umožňuje skladování akumulátorů). Povrchová úprava lakováním. Manipulovatelné vysokozdvížným vozíkem i jeřábem.	tuhý nebezpečný odpad	13.990,-	1 ks	13.990,-
Oceloplechový kontejner AVIA s pevnými bočnicemi, objem min. 6 m ³ , rozměry cca 3335 x 1820 x 1000 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.	stavební suť, pneumatiky	33.740,-	2 ks	67.480,-

Obec Dražice, Dražice 166, 391 31 Dražice, IČO: 00252239, DIČ: CZ00252239
tel. 381 239 680 | email: urad@obecdrazice.cz
www.obecdrazice.cz



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Fond soudržnosti

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Oceloplechový kontejner AVIA se sklopnými bočnicemi, objem min. 9 m ³ , rozměry cca 3335 x 1820 x 1500 mm. Zavírání dvoukřídlová vrata. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.	objemný odpad, velké domácí spotř., dřevo, bioodpad	4 ks	162.960,-
Oceloplechový kontejner AVIA s vrchními víky, objem min. 6,2 m ³ , rozměry cca 3335 x 1820 x 1200 mm. Zavírání zadním sklopným čelem. Povrchová úprava lakováním. Hákové natahování.	ostatní komunální odpad, bioodpad	2 ks	95.480,-
Doprava nádob a kontejnerů do sběrného dvora v Dražicích není-li započtena do ceny jednotlivých nádob a kontejnerů			0,-
CENA ZÁKLADNÍ CELKEM BEZ DPH			472.369,- Kč
PŘÍSLUŠNÁ DPH			99.197,49 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH			571.566,49 Kč
Doba plnění veřejné zakázky			45 kalendářních dnů
Záruční doba			24 měsíců

Uchazeč:

MEVA-CB s.r.o.

HÚRSKÁ 2635

370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE

V:

ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Dne:

5. 11. 2013

Podpis:

Antony Kunc

ZPRÁVA O POSOUZENÍ SHODY
č. 14 / 2010

I. Výchozí údaje

Název výrobku: Kontejner 2,5m³

Typ : 5466 vyrobený dle výkresové dokumentace:
1 MR 5466 00 00 00

Výrobce : MEVA a.s. Divize Bezděkov

Název – jméno, adresa Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem

Pracovník provádějící
posouzení shody : Libor Petrásek

Datum vydání zprávy : 25.11.2010



Posouzení shody vzorku výrobku se základními požadavky na výrobek bylo provedeno dle

ČSN EN 13071 – 1
výkresové dokumentace 1 MR 5466 00 00 00

II. Základní údaje o výrobku

Popis výrobku, účel a způsob použití

Kontejner 2,5m³ je vyrobený dle výkresové dokumentace 1 MR 5466 00 00 00 . Ocelový sběrný kontejner na separované odpady uzpůsobený k dvou hákovému vyklápění se spodním výsypem.

III. Posouzení shody se základními požadavky

U výrobku byly posouzeny všechny základní požadavky na výrobek, které se na daný výrobek vztahují





Z prověrky předložené dokumentace a posouzení je zřejmé, že předmětný výrobek:

Kontejner 2,5m³ je vyrobený dle výkresové dokumentace 1 MR 5466 00 00 00 jako typ splňuje základní požadavky pro posuzování shody s výše uvedenými dokumenty.

IV. Seznam podkladů pro vypracování zprávy o posouzení shody

Dokumentace:- výkresy 1 MR 5466 00 00 00
- normy ČSN EN 13071 – 1

.....
Ředitel divize Bezděkov p.ing.Bajer

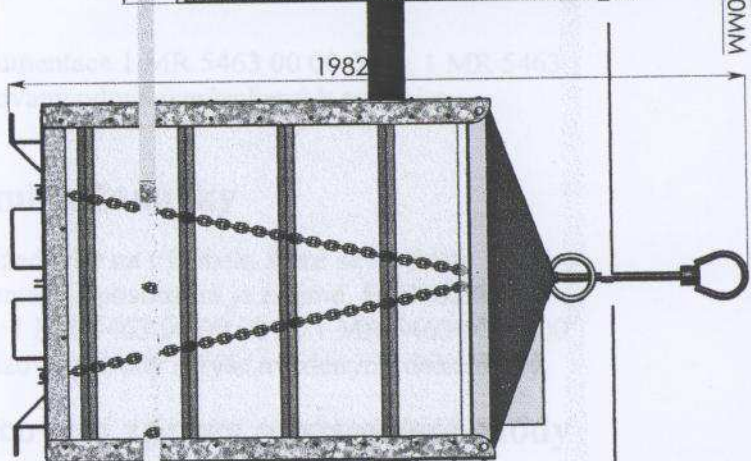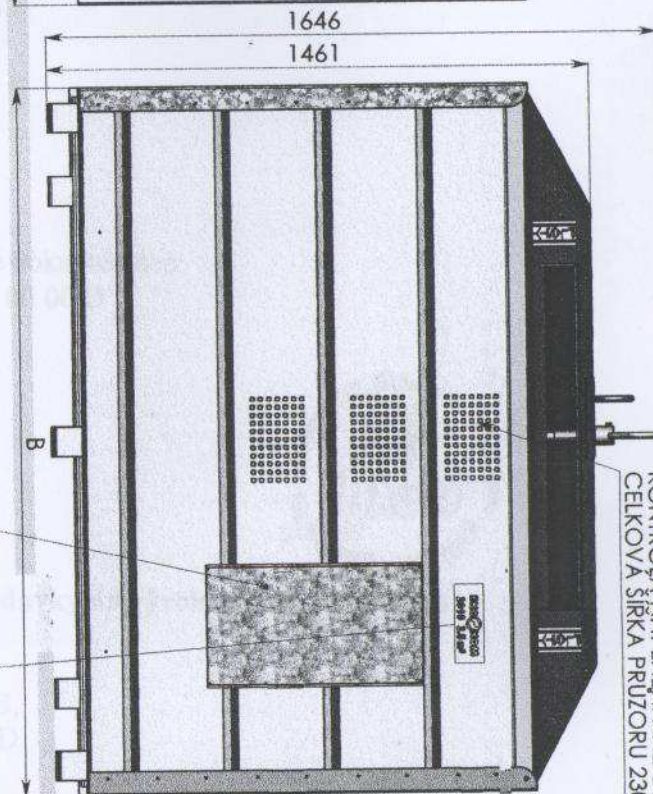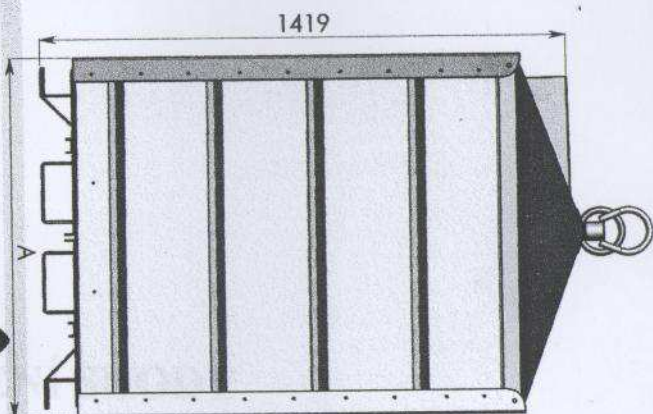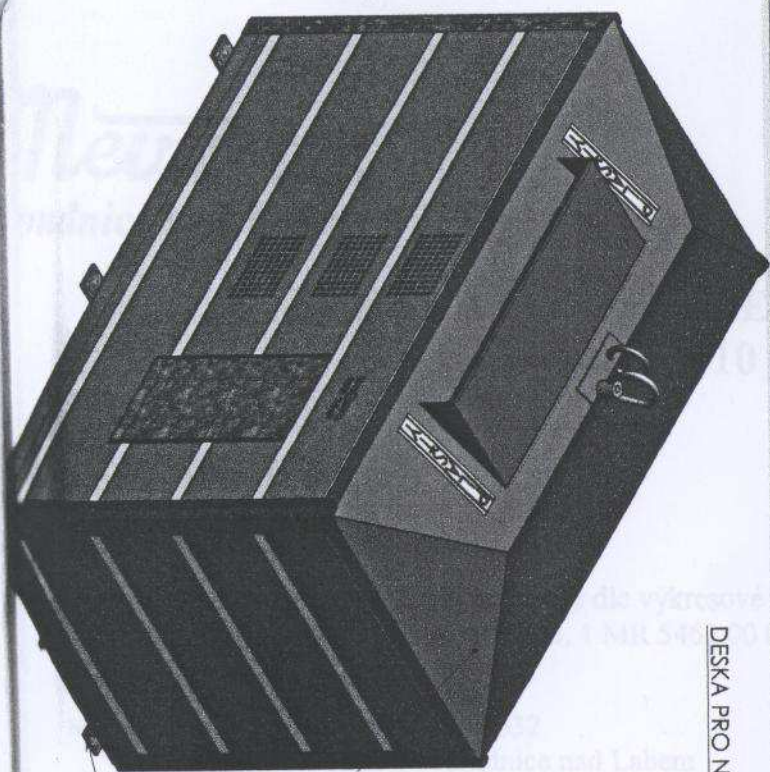

EKO KOM
2010 2.5 m³

ROK VÝROBY

OBJEM NÁDOBY

PLÁŠŤ : POZINK. PLECH TL. 1,2MM
STŘECHA : ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
PLECH TL. 1,8MM

RÁM : ŽÁROVĚ ZINKOVÁN PROFIL 30X12MM
DVEŘE : ŽÁROVĚ ZINKOV. PLECH TL. 3MM

ROZMĚRY

CELKOVÁ ŠÍŘKA PRŮZORU 230MM

2020

1132

ZPRÁVA O POSOUZENÍ SHODY
č. 15 / 2010

Počet stran : 2

I. Výchozí údaje

Název výrobku: Kontejner 1,5m³

Typ : 5463B, 5463D vyrobený dle výkresové dokumentace:
1 MR 5463 00 00 00 B, 1 MR 5463 00 00 00 D

Výrobce : MEVA a.s.
Název – jméno, adresa Na Urbance 632
413 01 Roudnice nad Labem

Pracovník provádějící
posouzení shody : Libor Petrásek

Datum vydání zprávy : 24.11.2010

Posouzení shody vzorku výrobku se základními požadavky na výrobek bylo provedeno dle

ČSN EN 13 071 – 1

výkresové dokumentace 1 MR 5463 00 00 00 B,
1 MR 5463 00 00 00 D

II. Základní údaje o výrobku

Popis výrobku, účel a způsob použití

Kontejner 1,5m³ je vyrobený dle výkresové dokumentace 1 MR 5463 00 00 00 B, 1 MR 5463 00 00 00 D. Ocelový sběrný kontejner na separovaný odpad uzpůsobený k spodnímu vyprazdňování.

III. Posouzení shody se základními požadavky

U výrobku byly posouzeny všechny základní požadavky na výrobek, které se na daný výrobek vztahují. Z prověrky předložené dokumentace a posouzení je zřejmé, že předmětný výrobek: Kontejner 1,5m³ vyrobený dle výkresu 1 MR 5463 00 00 00 B, 1 MR 5463 00 00 00 D jako typ splňuje základní požadavky pro posuzování shody s výše uvedenými dokumenty.

IV. Seznam podkladů pro vypracování zprávy o posouzení shody





Dokumentace:- výkresy 1 MR 5463 00 00 00 B, 1 MR 5463 00 00 00 D

- normy ČSN EN 13 071 – 1

.....
Ředitel divize Bezděkov ing. Bajer



KONTROLA NAPLNNENÍ NÁDOBY
CELKOVÁ ŠÍŘKA PRUŽORU 230MM

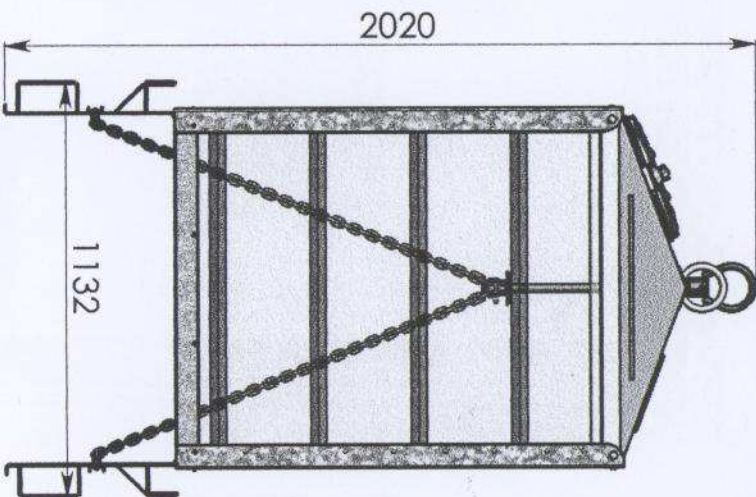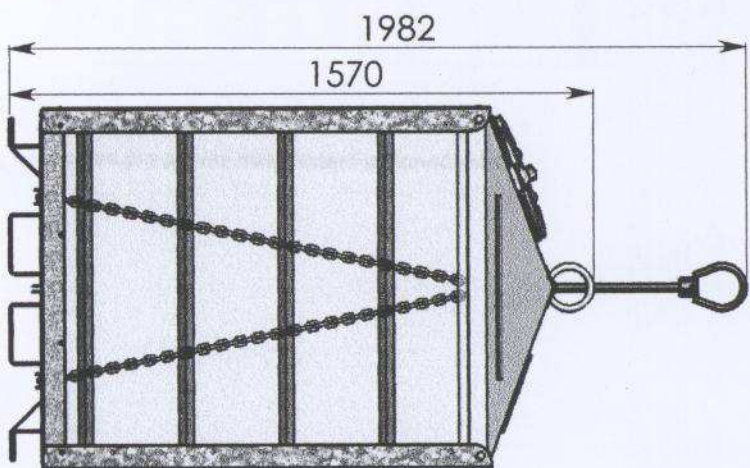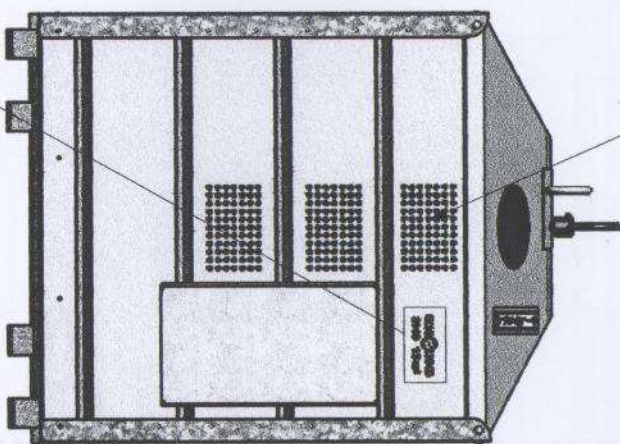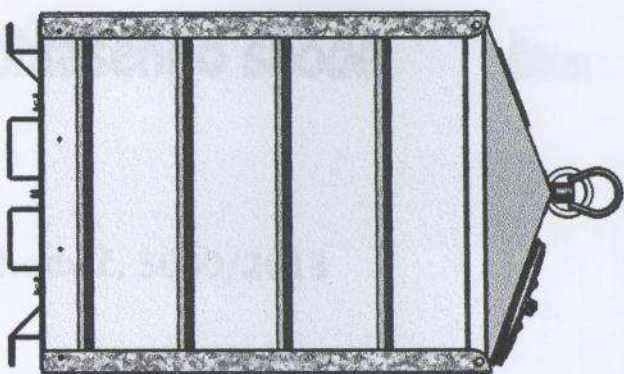


ROK VÝROBY

EKO KOM
2010 1.5 m³

OBJEM NÁDOBY

PLÁŠŤ : POŽINK. PLECH TL.1.2MM
STŘECHA : ŽÁROVÉ ZINKOVANA
PLECH TL.1.8MM

RÁM : ŽÁROVÉ ZINKOVÁN PROFIL 30X12MM
DVEŘE : ŽÁROVÉ ZINKOV. PLECH TL.3MM

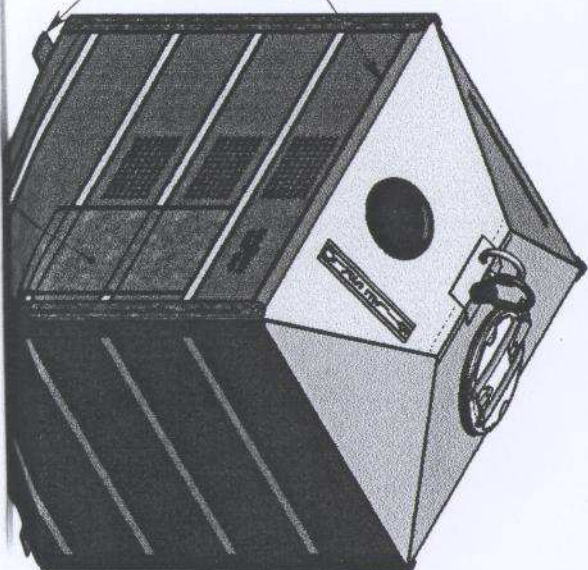



Zpráva o posouzení shody č. 5040/2013

Strán: 1

Výchozí údaje

výrobku: Plastová nádoba 120 l na monočláanky
5040

Základní údaje o výrobku

materiál	HDPE
hmotnost	9 kg
objem	120 l
rozměr kolečka	Ø200x50mm
únosná nosnost	75 kg
rozměry	955 x 540 x 480 mm

Způsob posouzení

Je vystavena v souladu s technickou dokumentací: součástí zprávy je bezpečnostní list pro materiál, který je použitý při výrobě výše uvedeného výrobku a Prohlášení, které je v souladu s hygienickými předpisy.

Určení výrobku

Je určený pro sběr a skladování malých baterií a monočláanků, není určen pro převoz malých baterií a monočláanků.

Typové číslo výrobku: 5040 Plastová nádoba 120l na monočlánky

Popis výrobku:


Plastová nádoba pro sběr menších baterií a monočlánků, vyrobená z vysoce kvalitního HDPE materiálu. Nádoba je vybavena otvorem pro vhoz baterií ve víku a zámkem víka na čelní straně.

Chemická odolnost:

Podle DIN EN 840-1. Odolné UV záření, nízkým a vyšším atmosférickým teplotám. Rezistentní chemickým a biologickým vlivům. Materiál z něhož jsou vyrobeny, je recyklovatelný a neobsahuje olovo. Nevhodné pro ukládání popela.

Technická data:


Materiál	HDPE
Technické rozměry	480 x 540 x 955 mm
Hmotnost	9 kg
Typ	120 AT
Průměr kolečka	Ø200x50mm
Ukázaná nosnost	75kg
Korpus je z vysoce kvalitní pozinkované ocele.	

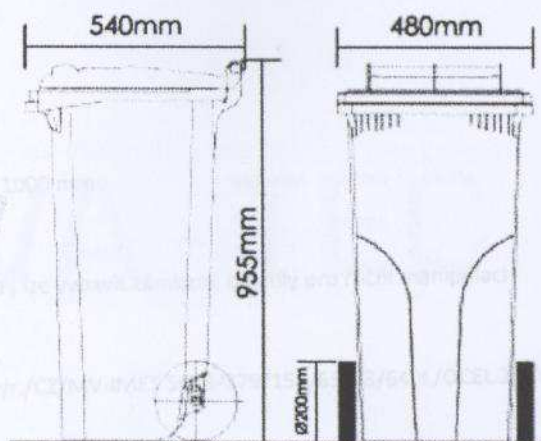

Účel:

Nádoba slouží pro sběr menších baterií a monočlánků ve školách, úřadech, velkoobchodech

Určení výrobku

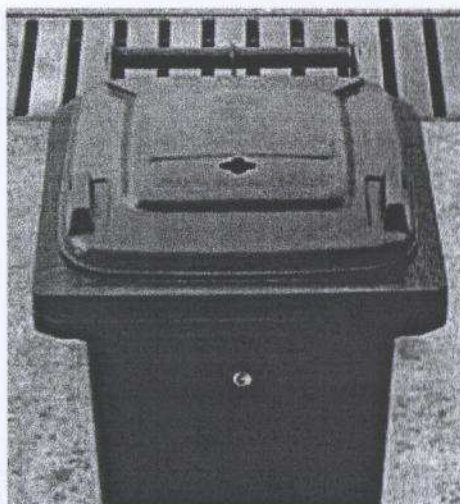



Zpráva o posouzení shody č. 0059/2013

Strana: 1

Výchozí údaje

Výrobku: Kontejner na zářivky s kombinovaným otevíráním
0059

Základní údaje o výrobku

konstrukce

60kg

hmotnost

150 kg

vnitřní naplnění

je uzpůsoben k vidlicové a závěsné manipulaci

1600 x 500 x 1000 mm

rozměry

640 l

je složen ve čtyřech vrstvách

je opatřena petlicí a přichycena na nýtech. Na přání zákazníka, lze vybavit zámkem, držadly pro ruční manipulaci

je ošetřena lakem. Kombinované otevírání.

je ocelový plech tř.11343.0

2 mm

11A/Y/m.r.výr./CZ/MV-IMET 5018/279/155/65 KG/640L/OCEL 2,0/v.č.

Způsob posouzení

je vystavena v souladu s technickou dokumentací ATEST č. IMET 1326 ze dne 10.4.2013. Zkoušení proběhlo v souladu se
s ČSN – EN 45001 a mezinárodních přepravních předpisů RID,ADR,IMDEG-Code a doporučení OSN.
výsledků zkoušení proběhlo v souladu s tímto atestem.

Určení výrobku

je určen pro skladování a přepravu opotřebovaných zářivkových trubek a výbojek. Kontejner uzpůsoben pro nakládání zářivek z vrchu

strany.

je určen pro skladování a přepravu opotřebovaných zářivkových trubek a výbojek. Kontejner
je uzpůsoben pro nakládání zářivek z vrchu i ze strany.



Typové číslo výrobku: 0059

Kontejner na zářivky

Užití výrobku:

Užitelný ocelový IBC 11A s paletovým dnem, vrchním a bočním odklápěcím víkem
určeného typu na pevné odpady..

Technická data:

Typová konstrukce

hmotnost

60kg

pručená náplň

150 kg

Kontejner je uzpůsoben k vidlicové a závěsné manipulaci

celkové rozměry

1600 x 500 x 1000

objem

640 l

možnost stohovat ve čtyřech vrstvách

Kontejner je opatřen petlicí a přichycena na nýtech. Na přání zákazníka, lze vybavit zámkem,

vhodný pro ruční manipulaci

nová úprava lakováním.


materiál ocelový plech tř. 11343.0

2 mm


výrobce

11A/Y/m.r.výr./CZ/MV-IMET 5018/279/155/65

KG/640L/OCEL 2,0/v.č.

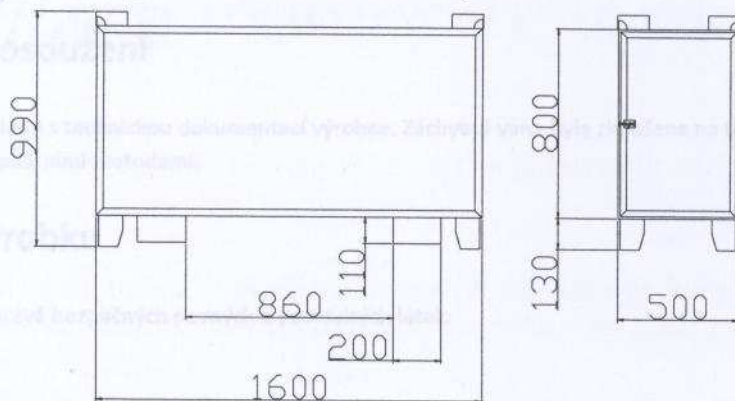

pro skladování a přepravu opotřebovaných zářivkových trubek a výbojek. Kontejner
určen pro nakládání zářivek z vrchu i ze strany.

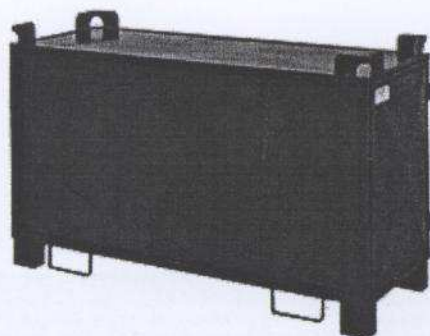



Zpráva o posouzení shody č. 6049/2013

Počet stran: 1

I. Výchozí údaje

Název výrobku: Univerzální kontejner 300 l
Typ: 6049

II. Základní údaje o výrobku

Rozměry kontejneru	vnější	1240x815x680 mm
	vnitřní	1160x690x500 mm
Rozměry vany	vnější	1140x640x440 mm
	vnitřní	1090x635x400 mm
Objem		380 l
Hmotnost vaničky		35 kg
Tloušťka materiálu vany		1,5 mm
Tloušťka materiálu kontejneru		3 mm

III. Způsob posouzení

Zpráva je vystavena v souladu s technickou dokumentací výrobce. Záchytná vana byla zkoušena na těsnost dle normy ČSN 015016 – zkoušení mat. výrobků kapilárními metodami.

IV. Určení výrobku

Slouží k uskladnění a přepravě bezpečných pevných a pastovitých látek.



Typové číslo výrobku: 6049

Univerzální kontejner

Popis výrobku:

Konstrukce z ocelových nosníků a plechů. Stohovatelný, lakovaný kontejner s paletovým dnem, horním odklápěcím víkem skříňového typu, s gumovým těsněním. Uvnitř kontejneru je pogumovaná vanička. Kontejner je vhodný pro skladování a přepravu pevných a pastovitých bezpečných látek.

Technická data:

Lakovaná ocelová konstrukce	
Hmotnost	7180kg
Hlavní rozměry kontejneru vxšxh	1245x820x725 mm
Hlavní rozměry vany vxšxh	1100x650x405 mm
Objem	380 l
Tloušťka materiálu vany	1,5 mm
Tloušťka materiálu kontejneru	3 mm

Povrchová úprava lakováním.

Vnitřní pogumovaná vana s madly.

Možnost stohovat ve třech vrstvách.

Kontejner je uzpůsoben k vidlicové a závěsné manipulaci

Použití:

Vhodný pro skladování a přepravu bezpečných pevných a pastovitých látek.

Návod:


Víko otevřeme odjištěním 2 přesek vpředu. Víko nadzdvihneme a podepřeme vzpěrou, která zabrání samovolnému zavření. Pro zavření uvolníme vzpěru a víko položíme do původní polohy. Zpětně zajistíme víko přezkami.

Nádoba je uzpůsobena k manipulaci

Jeřábem - pro tuto manipulaci jsou uzpůsobeny 4 oka, která jsou na rozích konstrukce nádoby.

Vysokozdvíhým vozíkem - pro tuto manipulaci jsou nohy nádoby opatřeny kapsou pro VZV.

Manipulace s VZV je možná z jakékoliv strany.

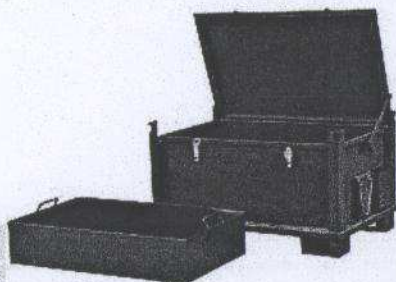



Zpráva o posouzení shody č. 6137/2012

strana: 1

Výchozí údaje

výrobku: Oceloplechový kontejner typu AVIA – pevné bočnice
6137

Základní údaje o výrobku

rozměr kontejneru 3335 x 1820 x 1000 mm
6 m³
materiál ocelový plech - podlaha 3 mm
- boky 2 mm
úprava -jedním nátěrem základní barvou
-jedním nátěrem vrchní barvou
hmotnost 720 kg

Způsob posouzení

je vystavena v souladu s technickou dokumentací, Prohlášení o shodě výrobce.

Určení výrobku

určen pro odvoz sutí, nebo sypkých hmot.

rozměr kontejneru 3335 x 1820 x 1000 mm
6 m³
materiál ocelový plech - podlaha 3 mm
- boky 2 mm
úprava -jedním nátěrem základní barvou
-jedním nátěrem vrchní barvou
hmotnost 720 kg

určen pro odvoz a skladování odpadů. Určen především pro odvoz sutí, nebo sypkých hmot. Využívá se k odvozu domovních odpadů.


Typové číslo výrobku: 6137

Oceloplechový kontejner typu AVIA – pevné bočnice

Popis výrobku:

Tento typ kontejneru je v praxi nejpoužívanější. Po obvodu je kontejner opatřen držáky pro uchycení plachty, nebo sítě. Kontejner dodáváme v provedení se sklopným čelem, nebo dvoukřídlými vraty. Pro lanové i hákové natahování.

Technická data:

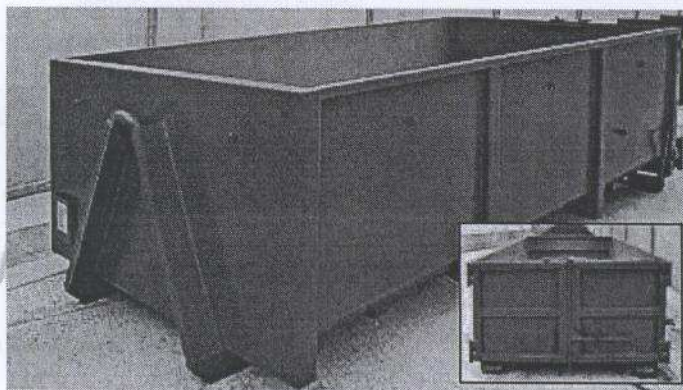

Vnitřní rozměr kontejneru	3335 x 1820 x 1000 mm
Objem	6 m ³
Materiál	ocelový plech - podlaha 3 mm - boky 2 mm
Vrchní úprava	-jedním nátěrem základní barvou -jedním nátěrem vrchní barvou
Hmotnost	720 kg

Použití:

Pro přepravu a skladování odpadu. Určen především pro odvoz suti, nebo sypkých hmot. Využívá se též na odvoz domovních odpadů.



Zpráva o posouzení shody č. 6143/2013

1

Výchozí údaje

výrobku

Oceloplechový kontejner – provedení se sklopnými bočnicemi
6143

pro
nebo

Základní údaje o výrobku

rozměr kontejneru

3335 x 1820 x 1500 mm
9 m³

střecha

ocelový plech - podlaha 3 mm
- boky 2 mm

výrava

-jedním nátěrem základní barvou
-jedním nátěrem vrchí barvou

hmot

830 kg

Způsob posouzení

vystavena v souladu s dokumentací: Prohlášení o shodě pro Oceloplechový kontejner AVIA 5m³.

Určení výrobku

pro přepravu suti a jiných sypkých materiálů

využívá se





Typové číslo výrobku: 6143


Oceloplechový kontejner typu AVIA - lano nebo hák

Užití výrobku:

Užití kontejneru jsou sklopné na obou stranách. Jsou vyjímatelné ze závěsů. Sklopné bočnice umožňují snadnější nakládání a vykládání obsahu kontejneru. Kontejner dodáváme se sklopným nebo dvoukřídlými vraty pro lanové i hákové natahování.

Technická data:

rozměr kontejneru	3335 x 1820 x 1200 mm
objem	6,2 m ³
materiál	ocelový plech - podlaha 3 mm - boky 2 mm
barva	-jedním nátěrem základní barvou -jedním nátěrem vrchí barvou
hmotnost	5000 kg 830 kg

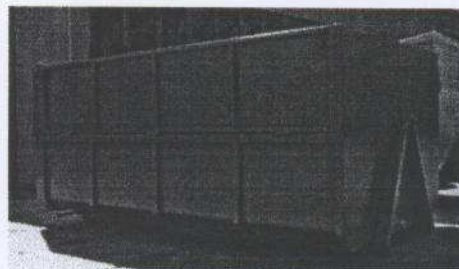

Užití: pro odvoz a skladování odpadu. Určen především pro odvoz sutě, nebo sypkých hmot. Využívá se k odvozu domovních odpadů.

Instalace kontejneru je nutná:

kontrolovat natahování, zajišťovací prvky, systém zajištění vrat včetně centrálního zajištění které se obsluhuje z boční strany, zajištění střechy a klapky, pokud jsou instalovány. Všechny vložky, klapky a dveře musí být řádně zavřeny, plachta nebo síť řádně zajištěny.





Zpráva o posouzení shody č. 6146/2013

Strana 1

Výchozí údaje

Výrobku: Oceloplechový kontejner AVIA - lano, nebo hák
6146

Základní údaje o výrobku

Velikost kontejneru 3335 x 1820 x 1200 mm
Objem 6,2 m³
Materiál ocelový plech - podlaha 3 mm
- boky 2 mm
Barva - jedním nátěrem základní barvou
- jedním nátěrem vrchí barvou
Hmotnost 830 kg

Způsob posouzení

Vystavena v souladu s dokumentací: Prohlášení o shodě pro oceloplechový kontejner AVIA 6,2 m³.

Určení výrobku

Pro přepravu suti a jiných sypkých materiálů



Typové číslo výrobku: 6146

Oceloplechový kontejner typu AVIA - lano nebo hák

Popis výrobku:

Bočnice kontejneru jsou sklopné na obou stranách. Jsou vyjímatelné ze závěsů. Sklopné bočnice umožňují snadnější nakládání a vykládání obsahu kontejneru. Kontejner dodáváme se sklopným nebo dvoukřídlými vraty pro lanové i hákové natahování.

Technická data:

vnitřní rozměr kontejneru	3335 x 1820 x 1200 mm
objem	6,2 m ³
materiál	ocelový plech - podlaha 3 mm - boky 2 mm
barvová úprava	-jedním nátěrem základní barvou -jedním nátěrem vrchní barvou
maximální nosnost	5000 kg
minimální nosnost	830 kg

Užití:

pro přepravu a skladování odpadu. Určen především pro odvoz sutě, nebo sypkých hmot. Využívá se i pro odvoz domovních odpadů.

Montáž:

Natažením kontejneru je nutné:

kontrolovat natahování, zajišťovací prvky, systém zajištění vrat včetně centrálního zajištění, které se obsluhuje z boční strany, zajištění střechy a klapky, pokud jsou instalovány. Všechny vložky, klapky a dveře musí být řádně zavřeny, plachta nebo síť řádně zajištěny.

