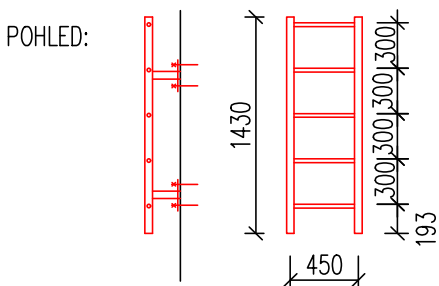
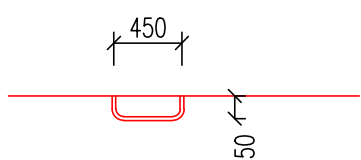




ŘEŠENÝ OBJEKT JE KULTURNÍ PAMÁTKOU, NAVRŽENÉ
VÝROBKY JE TŘEBA PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT S
NPÚ A PROJEKTANTEM!

REVIZE R1 9/2019

 STABIL s. r. o., 603 00 BRNO, HLINKY 142 c			
INVESTOR: Římskokatolická farnost Doubravník	ÚŘAD: TIŠNOV	ZAK. ČÍSLO	16142
VYPRACOVAL: Ing. Michaela Tioková	KONTROLOVAL: Ing. Petr Daniel	ÚČEL	projekt
REVITALIZACE KOSTELA POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE V DOUBRAVNÍKU		DATUM	09/2019
		FORMÁT	2x A4
D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. 16

OZN.	SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POPIS	MĚR. JED.	MNOŽSTVÍ	POVRCH. ÚPRAVA
1 Z	POHLED: 	PŘÍSTUPOVÝ ŽEBŘÍK DO KROVU NAD KAPLÍ ŠTĚŘÍNY L50x50x5, 5x STUPADLO Ø 25 mm KOTVENO DO STĚNY VE DVOU VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH POMOCÍ L50x50x5, KOTEVNÍCH DESEK A CHEMICKÝCH KOTEV M10 ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT!	KS	1	POZINK.
2 Z		MADLO PRO PŘÍSTUP DO KROVU NAD KAPLÍ Ø 25 mm SKOBA DO STĚNY	KS	1	POZINK.
3 Z		NOVÉ PEVNÉ OKNO VE VĚŽI cca 430x890 mm, RÁM – JEDNODUCHÝ OCELOVÝ RÁMEČEK, RÁM OKNA JE OSAZEN NA VNITŘNÍM LÍCI ZDIVA S PŘESAHEM, TAKŽE JE VÝPLŇ Z EXTERIÉRU VNÍMÁNA JAKO BEZRÁMOVÁ ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, ...) ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !	KS	3	NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERNĚ
4 Z		NOVÉ PEVNÉ OKNO VE VĚŽI cca 260x1070 mm, RÁM – JEDNODUCHÝ OCELOVÝ RÁMEČEK, RÁM OKNA JE OSAZEN NA VNITŘNÍM LÍCI ZDIVA S PŘESAHEM, TAKŽE JE VÝPLŇ Z EXTERIÉRU VNÍMÁNA JAKO BEZRÁMOVÁ ZASKLENÍ ČIRÝM SKLEM VČETNĚ VŠECH DOPLŇKŮ (KOTVENÍ, ...) ROZMĚRY PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT !	KS	3	NÁTĚR KOVÁŘSKÁ ČERNĚ