

Kupní smlouva
uzavřená podle § 409 a násl. obchodního zákoníku

I.
Smluvní strany

1.1. Kupující:

Kupující: **LIKO SVITAVY a.s.**
Sídlo: Tolstého 13, č.p. 2114
IČ: 25260715
Zastoupen: Ing. František Holec, ředitel společnosti a člen představenstva
dále jen „Kupující“

1.2. Prodávající:

Prodávající: **A-TEC servis s.r.o.**
Sídlo: Příborská 2320, 738 01 Frýdek - Místek
IČ: 25357069
Zastoupen: Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský, jednatele společnosti
dále jen „prodávající“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.
Předmět plnění

- 2.1.** Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem: „Dodávka svozového vozu“.
- 2.2.** Nedílnou součástí této smlouvy je oboustranně potvrzená Příloha č.1 – „Cenová specifikace techniky“ a příloha č.2 – „Technická specifikace techniky“.
- 2.3.** Prodávající se zavázal v čl. II. této Smlouvy dodržet, aby cenové podmínky a technické parametry, které deklaruje v příloze č. 1 a v příloze č. 2 této Smlouvy jako vlastnosti Předmětu smlouvy, splňoval Předmět smlouvy bez jakýchkoliv změn. Pokud by tento závazek Prodávající nesplnil, vzniká Kupujícímu nárok vůči Prodávajícímu na vrácení Předmětu smlouvy a uplatnění veškerých nákladů a sankcí souvisejících s neposkytnutím dotace. Právů na náhradu škody není tímto ustanovením dotčeno.
- 2.4.** Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.
- 2.5.** Prodejce garantuje životnost výrobku min. 5 let.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

- 2.6.** O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.
- 2.7.** Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.
- 2.8.** Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.
- 2.9.** Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.
- 2.10.** Prodávající se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné pojištění odpovědnosti za škody a udržovat je po celou dobu dodávky až do uplynutí záruční doby.
- 2.11.** Prodávající předloží Kupujícímu doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.
- 2.12.** Předmět této smlouvy musí být dodán se všemi náležitostmi k provozu na komunikacích v ČR.

III.

Kupní cena a splatnost

- 3.1.** Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí	3 618 000,- Kč
DPH 21% činí	759 780,- Kč
CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí	4 377 780,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

- 3.2.** Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
- 3.3.** Kupní cena uvedená v odst. 3.1. bude kupujícím proplacena na základě faktury (daňového dokladu) doložených soupisem dodávek, vystavených prodávajícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu (dodacího listu). Fakturace je možná po předání ucelené dodávky. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne doručení na adresu kupujícího.
- 3.4.** Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.
- 3.5.** Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

- 4.1.** Prodávající se zavazuje splnit dodávku (dodat zboží včetně montáže a dokladů dle bodů 2.1. a 2.2.), **do 31.12.2013 s možností dodání dříve.**



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo firmy LIKO SVITAVY a.s., Tolstého 13, č.p 2114, 568 02 Svitavy.

V.

Záruční podmínky

5.1. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadné zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamacie musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

5.6 Prodávající garantuje dostupnost servisu do 24 hod od prokazatelného nahlášení závady e-mailem nebo faxem.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.

Závěrečná ujednání

7.1. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden.

7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vztupně očíslovaných dodatků.

7.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

7.4. Prodávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.

7.5 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

7.6. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová specifikace techniky

Příloha č. 2 – Technická specifikace techniky

Ve Svitavách dne: 22.8. 2013

Ve Frýdku – Místku dne: 21. 8. 2013

Ing. František Holec

Kupující
LIKO SVITAVY a. s.
 Tolstého 13, čp. 2114
 568 02 Svitavy
 Tel./fax: 461 541 014
 DIČ: CZ25260715

Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janoyský

Prodávající

A-tec
 A-TEC servis s.r.o.,
 Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
 IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069



OPERAČNÍ PROGRAM
 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
 Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
 vzduch a přírodu

Příloha č. 1 – Cenová specifikace techniky

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU bez DPH činí 3 618 000,- Kč

DPH 21% činí 759 780,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí 4 377 780,- Kč

Ve Svitavách dne: 22. 8. 2013

Ing. František Holec

LIGO SVITAVY a. s.

Kupující

Tolstého 13, čp. 2114

568 02 Svitavy

Tel./fax: 461 541 014

DIČ: CZ25260715

Ve Frýdku – Místku dne: 21. 8. 2013

Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský

Prodávající

A-TEC

A-TEC servis s.r.o.,

Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek
IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069

Příloha č. 2 – Technická specifikace techniky

Podvozek MAN TGM 18.290 4X2 BL

Název varianty	TGM 18.290 4X2 BL
Kmenové číslo:	LN18NG12-00000
Druh vozidla:	Valníky a podvozky
Kabina (Série):	C - kabina Compact
Rozvor:	4125 mm
Celková hmotnost dle TP	18000 Kg

Pneumatiky

Přední náprava	2 x 315/80R22,5
Zadní náprava	4 x 315/80R22,5
Rezerva	1 x 315/80R22,5

Barvy

Podvozek	černá RAL 9011
Kola	šedá RAL 9006
Kabina	bílá RAL 9010

Motor / Chlazení / Spojka

Motor vznětový D0836LFL64 - 290 PS / 213 KW EURO 5 – bez přísad

Vodní chladič a chladič turba

Větrák Visco

Elektronická regulace motoru EDC

Olejová vana pro stoupavost do 30%, množství oleje 16/20L

Palivový filtr

Vyhřívání palivového filtru

Řídící modul pro vnější výměnu dat

Kompresor 238 ccm

Motorová brzda s dodatečným ovládáním přes brzd.pedál

Bez brzdy s vahadly (EVB)

Pomocné startovací zařízení pro zimní starty

Spojka o průměru 395 mm

Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance

Omezovač rychlosti jízdy 30 km/h

Tempomat

Mezinárodní dokumentace pro registraci (COC)

Protihluková opatření 80 dB (92/97EWG)

Sací a výfuková soustava

Sání vytažené nahoru se suchým filtrem vpravo dole

Výfuková roura vyvedená nahoru vlevo

Koncové koleno pro výfuk vyvedený nahoru

Převodovka

Řadící element pro vozidlo na svoz odpadu (ASF) - automatické řazení v komunálním provedení bez spojkového pedálu

Převodovka ZF 12 AS 1210 OD-ASF MAN TipMatic – 12 rychlostních stupňů

Spínač polohy neutrálu

Příprava pro uzávěru zpátečky

Vedlejší pohony

Pružná přírubová spojka - volně

Vedlejší pohon od setrvačnicku 6-otv. Příruba (100D) $f=1,219\ 650\ \text{Nm}$ trvale

Přední náprava / Pérování / Zatížení př.nápravy

Přední náprava VOK-07 zalomená

Přední pružiny parabolické 7,5 t

Pozor: Max. zatížení předních pružin

Stabilizátor na přední nápravě

Připust.zat.př.náp. 7500 kg

Zadní náprava / Pérování / Zatížení zad.nápravy

Zadní odpružení vzduchové 13 t

Pozor: Max. zatížení zadních pružin

Zadní náprava hypoidní HY-1350

Uzávěra diferenciálu na zad.nápravě

Tlakové čidlo pro vzduchové měchy

Vzduchový systém pérování ECAS

Stabilizátor zadní nápravy

Připust.zat.zad.náp. 13000 kg

Stálý převod

Převodový poměr hypoidní nápravy $i = 5,29$

Ráfky

Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1. přední nápravě TL

Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1. zadní nápravě TL

Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 jako náhradní kolo TL

Kola

Držák náhradního kola vlevo v rámu

Únosnost pneu zvýšena o 10% - komunální vozidla

Palivová nádrž

Palivová nádrž 200 l vpravo

Montáž palivové nádrže

Řetízek pro uzavření nádrže paliva

Palivový uzávěr uzamykatelný - 1 ks bez odvzdušnění (stejný klíč s kab.)

Řízení

Hydraulické řízení

Volant výškově a sklonově nastavitelný

Nádržka na hydraulický olej v posilovači řízení s měrkou

Zámek volantu

Rám

Zábrana proti podjetí vpředu

Boční zábrany proti podjetí

Bez zábrany proti podjetí vzadu

Ocelový nárazník

Koncový nosník

Se zařízením pro zvednutí a snížení

Brzdná soustava

MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém)

Zastávková brzda vozidla pro svoz odpadu vč. restrikce zpětného chodu dle normy DIN EN 1501-A1

Antiblokovací systém (ABS)

Regulace prokluzu pohonu (ASR)

Elektronický stabilizační program (ESP)

Kotoučové brzdy na přední nápravě

Kotoučové brzdy na zadní nápravě

Plnicí přípojka stlačeného vzduchu vpředu

Vysoušeč vzduchu

Kabina

Kabina řidiče "C" - šířka 2240 mm, délka 1620 mm

Uložení kabiny na zesílených spirálových pružinách pro kabinu "C"

Centrální zamykání

Přední sklo vrstvené tónované

Okna dveří tónovaná

Zadní stěna kabiny řidiče bez okna

Zpětné zrcátko vyhříváné a elektricky nastavitelné

Zrcátko na obrubník vpravo, vyhříváné a elektricky nastavitelné

Širokoúhlé zrcátko vpravo, vyhříváné a elektricky nastavitelné

Širokoúhlé zrcátko vlevo, vyhříváné a elektricky ovládané

EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce

Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm

Omezení rozstřiku vody od kol

Potahy sedadel standardní kvality

Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené

Lavice pro 2 osoby (jednotl. sedadla)

Vnitřní potahy dveří textilní

Komfort-Elektrikpaket pro kabinu

Klimatizace AC R134Ai bez FCKW s automatickou regulací teploty

Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče

Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce

Sluneční clona sklopná pro řidiče a spolujezdce

Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B')

Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A')

Odkládací přihrádka nad čelním oknem

Odkládací přihrádka na zadní stěně vlevo

Přístrojová deska ve standardním provedení

Štítky v češtině

Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru

Kontrolní přístroje

Přístrojová deska km/h 'Base-Line'

Bez elektronického tachografu

Digitální zobrazení nápravového tlaku na vzduchově pérované nápravě v kabině

MAN Tronic (palubní počítač) - ČJ

Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky

Jazyk 2 'německy' pro displej přístrojové desky

Údaj na displeji pro provozní údaje

Osvětlení

Regulace dosahu světlometů

Dálkové světlomety a světlomety do mlhy přídatné

Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz

Denní jízdní světlo (dle ECE R87)

Ochranná mřížka světlometů

Poziční světla

Boční osvětlení

Rádio/informační a komunikační systémy

Rádio MAN CD přehrávač 24V

Elektrická soustava

Jednotónová houkačka elektrická

Zásuvka v kabině řidiče 12V 2-pólová (15A)

Hlavní spínač akumulátorů mechanický

Akumulátory 12V 88Ah 2 kusy

Skříň akumulátorů uzamykatelná

Informace pro údržbu akumulátorů "bezúdržbová"

Alternátor 28V 80A 2240W

Pojistkové automaty ETA

Ostřikovač čelního skla elektrický

Ostatní

Návod k obsluze a údržbě a katalog náhradních dílů v češtině

Zástěrky vpředu

Převozní blatníky

Povinná výbava: lékárnička, zakládací klíny, hadice na huštění, výstražný trojúhelník, sada žárovek, nástavec na huštění vnitřních kol, zvedák 12t

Výstražná svítidla samostatná

Hasicí přístroj 2 kg

Nástavba *HALLER X2c M16* na sběr komunálního odpadu vhodná k namontování na výše uvedený podvozek:

- nástavba pro svoz komunálního odpadu a separovaného odpadu s lineárním stlačováním
- zásobník na odpad s konstrukcí s výstužnými žebry pro zvýšení pevnosti
- systém elektronického řízení nástavby, ovládání nástavby multifunkčním panelem sloužícím současně jako monitor zpětné kamery
- vedení lisovací desky rolnami
- válce ovládající lisovací desku uvnitř nástavby
- materiál dna sběrné vany – tloušťka 10 mm a kvalita 480 HB
- možnost jednoduchého otevření a opětovného uzavření zadních vrat při potřebě sběru velkoobjemového
- možnost rychlé demontáže rámu s vyklápěčem a použití „otevřeného svozu“ s nízkou nakládací hranou
- objem zásobníku na odpad 16 m³
- objem výsypkové vany 2,2 m³
- tlak dosažený drticími štíty oproti výtlačné a současně lisovací stěně 25 t
- průměrný poměr stlačení 1:5
- možnost nastavení lisovacího cyklu v režimech ruční a automatický
- inspekční otvor nástavby
- venkovní ovládací panely s vnitřním vyhříváním
- centrální mazání nástavby
- možnost nastavení lisovacího tlaku
- bezpečnostní výbava dle normy ČSN EN 1501-1-A1
- vypouštěcí otvor s uzávěrem ve spodní části násypky


- 2+2 majáky v LED provedení s dvojitým krytím
- pracovní osvětlení 3 ks
- bedna na nářadí a nádrž na vodu umístěny na rámu podvozku
- dodání návodu k obsluze a údržbě nástavby v češtině
- dodání katalogu náhradních dílů k nástavbě
- barevné provedení zelená RAL 6018 a bílé zadní čelo
- ocelový skluz pro výsyp odpadu

Vyklápěč **ZOELLER DELTA 301** vhodný k namontování k výše uvedenému podvozku:

- univerzální, uzavřený, dělený pro nádoby 110 l až 1 100 l
- jištění proti přetížení nádob
- protiprašné clony
- barva zelená RAL 6018
- návod k obsluze a údržbě v češtině
- katalog náhradních dílů

Ve Svitavách dne: 22. 8. 2013

Ve Frýdku – Místku dne: 21. 8. 2013



Ing. František Holec


LIKO SVITAVY a. s.

Kupující
Tolstá 18, čp. 2114

568 02 Svitavy

Tel./fax: 461 541 014

DIČ: CZ25260715

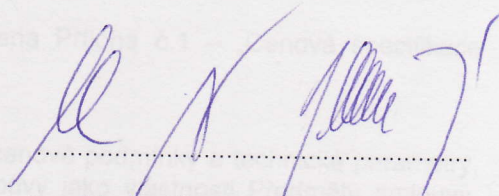

Ing. Martin Ninger, Ing. Jiří Janovský

Prodávající

A-TEC

A-TEC servis s.r.o.,

Příborská 2320, 73801 Frýdek-Místek

IČ: 25357069, DIČ: CZ25357069



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
pro rozvoj

Podpora
regionálního rozvoje