PŮDORYS
M 1:50

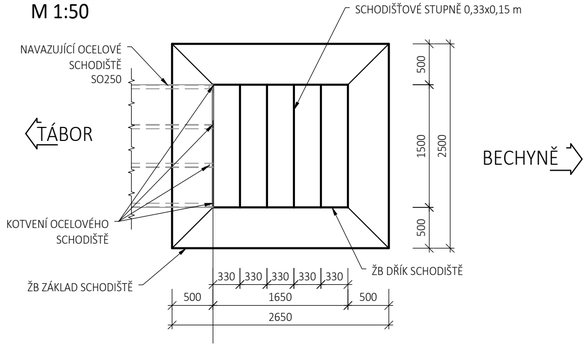

PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:50

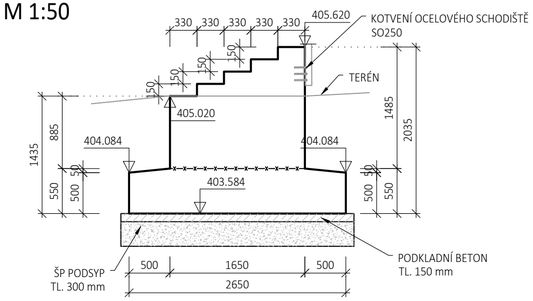

PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:25

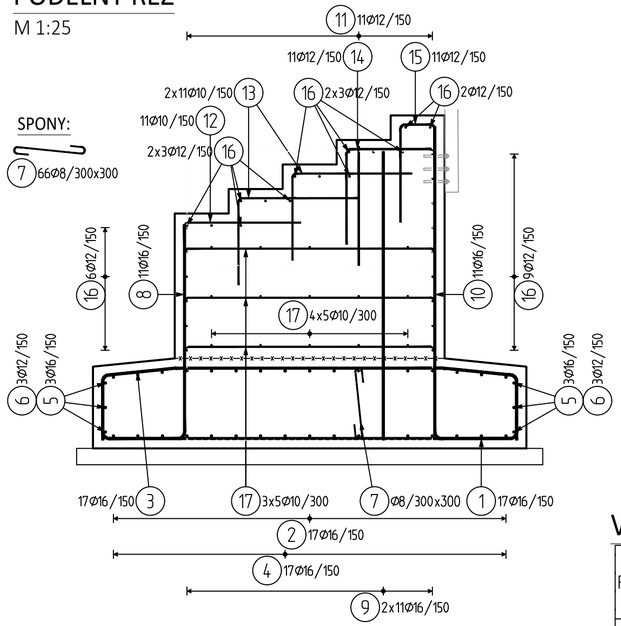

NAVRŽENÉ BETONY

PODKLADNÍ BETON	C12/15 - X0
ŽB SCHODIŠTĚ	C30/37 - XC4,XD3,XF4

OCEL

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B500B

KRYTÍ:

	MINIMÁLNÍ	/	JMENOVITÉ
OPĚRNÁ ZEĎ	40 mm	/	50 mm

VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	B 500			
				8	10	12	16
1	16	4050	17				68.9
2	16	4000	17				68.0
3	16	3300	17				56.1
4	16	3250	17				55.2
5	16	2450	12				29.4
6	12	1400	34			47.6	
7	8	650	66	42.9			
8	16	1750	11				19.2
9	16	2200	22				48.4
10	16	2350	11				25.9
11	12	2950	11			32.5	
12	10	1300	11		14.3		
13	10	1250	22		27.5		
14	12	1600	11			17.6	
15	12	1500	11			16.5	
16	12	1500	45			67.5	
17	10	1650	35		57.8		
CELKOVA DELKA [m]				42.9	99.5	181.7	371.1
HMOTNOST [kg]				16.9	61.4	161.3	585.7
CELKOVA HMOTNOST [kg]							825.3

REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS
03	...		
02	...		
01	...		

OBJEDNATEL PD:
MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.
SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:25; 1:50
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	3 x A4

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA

SO 101 KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ

NÁZEV PŘÍLOHY

VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE ŽB SHCODIŠTĚ

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.1	6

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.