PŘECHODOVÁ OBLAST ZA OPĚROU

M 1:25

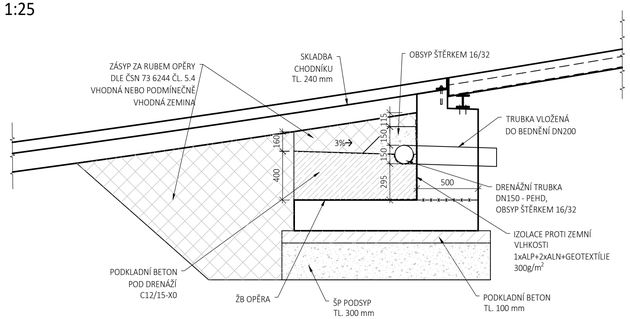

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR

DETAILNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:25

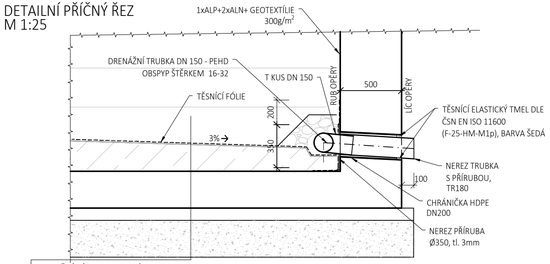

- HUTNĚNÝ ZÁSYP ZE VHODNÉ ZEMINY
- TĚSNÍCÍ VRSTVA/FÓLIE
- VÝPLŇOVÝ BETON C12/15-X0
- MĚKKÁ OCHRANA - GEOTEXTÍLIE 300g/m2
- IZOLAČNÍ SYSTÉM PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 1xALP+2xALN
- ŽB. NOSNÁ KONSTRUKCE TL. 250mm
- PODKLADNÍ BETON TL. 100mm
- ŠP PODSYP TL. 300mm

POZNÁMKY:

- MATERIÁL PROSTUPOVÉ TRUBKY DLE EN 10088-3
- NEREZOVÁ OCEL JAKOSTI 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2)
- TENTO DETAIL SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ VTD PROSTUPU, SKLON A ÚHEL NEREZ TROUBY A PŘÍRUBY DLE ÚHLU PROSTUPU DRENÁŽE OPĚROU

ODVODNĚNÍ RUBU ÚHLOVÉ ZDI - VYÚSTĚNÍ DO LÍCE

M 1:10

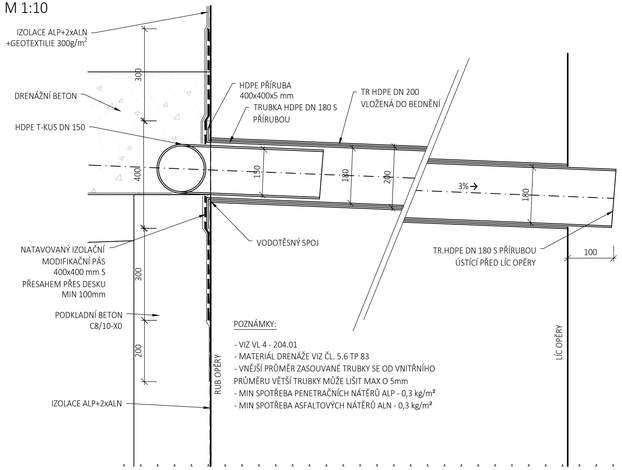

POZNÁMKY:

- VIZ VL 4 - 204.01
- MATERIÁL DRENÁŽE VIZ ČL. 5.6 TP 83
- VNĚJŠÍ PRŮMĚR ZASOUVANÉ TRUBKY SE OD VNITŘNÍHO PRŮMĚRU VĚTŠÍ TRUBKY MŮŽE LIŠIT MAX O 5mm
- MIN SPOTŘEBA PENETRAČNÍCH NÁTĚRŮ ALP - 0,3 kg/m²
- MIN SPOTŘEBA ASFALTOVÝCH NÁTĚRŮ ALN - 0,3 kg/m²

PŘECHODOVÁ OBLAST ZA OPĚROU

M 1:25

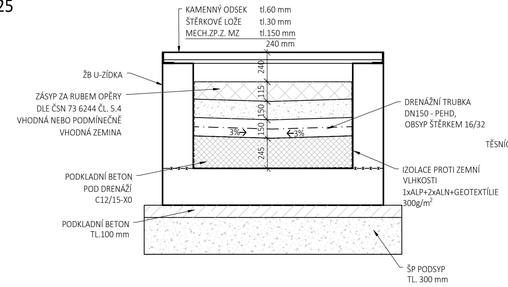

PŘECHODOVÁ OBLAST ZA ÚHLOVOU ZDÍ

M 1:50

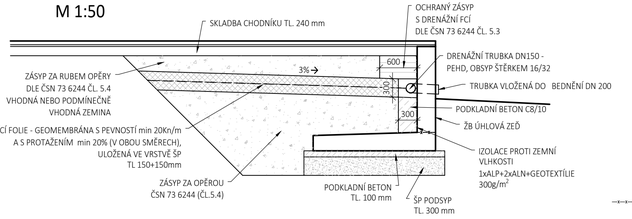

DETAIL TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY

M 1:10

MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM

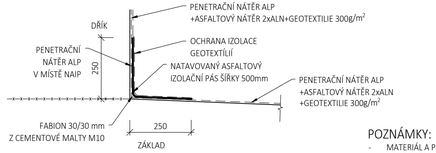

POZNÁMKY:

- VIZ VL 4 - 208.05

NAVRŽENÉ BETONY

PODKLADNÍ/VÝPLŇOVÝ BETON	C12/15 - X0
ŽB OPĚRY, ZDI	C30/37 - XC4,XD3,XF4
ŽB PATKY	C30/37 - XC4,XD3,XF4
BET.LOŽE	C20/25n - XF3

POZNÁMKY:

- MATERIÁL A PROVEDENÍ PŘECHODOVÉ OBLASTI, ZPĚTNÝCH ZÁSYPŮ, OBSYPU OBJEKTŮ, ZÁSYPU ZÁKLADŮ A ZÁSYPŮ JAM MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM ČSN 73 6244, TKP 4, VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM

DETAILY:

VEŠKERÉ DETAILY BUDOU VYPRACOVÁNY PODLE VL4 01/2021, A TO PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH

- 204.01a - ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR, DRENÁŽ ZA OPĚROU
- 204.02 - ODVODNĚNÍ RUBU OPĚR, VYÚSTĚNÍ VE SVAHOVÉM KUŽELU
- 208.05 - TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY MEZI ZÁKLADEM A DŘÍKEM PODPĚR

03	...		
02	...		
01	...		
REVIZE	POPIS	DATUM	PODPIS

OBJEDNATEL PD:

MĚSTO TÁBOR
ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 3
390 01 TÁBOR

RAZÍTKO, DATUM, PODPIS:

SAGASTA s.r.o.

SÍDLO: NOVODVORSKÁ 1010/414, 142 00 PRAHA 4
IČ: 045 98 555 DIČ: CZ045 98 555

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLA	HIP
ING. MARTIN KNYTL	ING. KATEŘINA KUČEROVÁ	ING. VÍT HOZNOUR	ING. DÁVID KUCZIK

JTSK	Bpv
ČÍSLO SOUPRAVY	
ČÍSLO ZAKÁZKY	123 019
DOKUMENTACE	PDPS
MĚŘÍTKO	1:10,25
DATUM	01/2025
POČET FORMÁTŮ	5 x A4

OBSAH

LÁVKA PRO PĚŠÍ - TRAŤ TÁBOR-BECHYNĚ, II. ETAPA

SO 202 LÁVKA VE SVAHU

NÁZEV PŘÍLOHY

DETAILY

ČÁST	ČÍSLO PŘÍLOHY
D.2	13

DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU SAGASTA s.r.o.