



GENERÁLNÍ PROJEKTANT

RUPRECHTICKÁ 199, LIBEREC, TEL: +420 482 412 211, atelierdavid@atelierdavid.cz

AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ TÁBOR, HELSINSKÁ 2732 -
- VÝMĚNA ČÁSTI OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ A SOUVISEJÍCÍ STAVEBNÍ PRÁCE

ZADAVATEL :	MĚSTO TÁBOR, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 2, 390 15 TÁBOR	ZAK. ČÍSLO:	D/08-042-DVZ
VED. PROJEKTANT:	ING. ARCH. DAVID	DATUM:	03/2013
VYPRACOVAL:	ING. KRATOCHVILOVÁ	STUPEŇ:	DPS
KONTROLOVAL:	ING. ARCH. STŘEDA	MĚŘÍTKO:	---

PŘÍLOHA:

SO 702 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č. PŘÍLOHY:

D1.6.


PARÉ:

POZNÁMKY:


- TABULKY TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENAHRAZUJÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI KE SCHVÁLENÍ. DODAVATEL JE POVINEN PŘEDLOŽIT VEŠKERÉ CHARAKTERISTICKÉ VZORKY (DEKOR DŘEVA, BARVA OPLECHOVÁNÍ, BARVA ŽALUZÍÍ, APOD.).
- DODAVATEL TRUHLÁŘSKÝCH, ZÁMEČNICKÝCH A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ JE POVINEN PŘED VÝROBOU TĚCHTO KOMPONENTŮ PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘÍMO NA STAVBĚ. ROZMĚRY A MNOŽSTVÍ UVEDENÉ V TABULKÁCH JE POUZE ORIENTAČNÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU DODÁVÁNY VČETNĚ KOTVICÍCH A SPOJOVACÍCH PRVKŮ (PŘÍPONKY, NÝTY, TMELENÍ, ...). ZÁRUKA NA KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY MUSÍ BÝT MINIMÁLNĚ TAKOVÁ JAKO JE U KONSTRUKCÍ, JEJÍŽ JSOU KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY DOPLŇKEM (STŘEŠNÍ PLÁŠŤ, OBVODOVÝ PLÁŠŤ, ...).
- KVALITA MATERIÁLŮ, SYSTÉMŮ, TECHNOLOGIE A JEJICH ZABUDOVÁNÍ A NÁVAZNOST NA OSTATNÍ KONSTRUKCE OBJEKTU BUDE PROVEDENA PODLE OBECNĚ PLATNÝCH PŘEDPISŮ A BUDE DOKLADOVÁNA PŘEDÁVACÍMI PROTOKOLY S VYZNAČENÍM POŽADOVANÉ ZÁRUKY NA JEJICH VZHLED A FUNKCI.

OZNAČENÍ:	K1	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	MNOŽSTVÍ
			20,6 m ²
SCHEMA		POPIS	
		KRYCÍ PLECH MEZIOKENNÍHO PILÍŘE HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 1017 (ŽLUTOORANŽOVÁ). KOTVEN K SYSTÉMOVÉMU ROSTU POMOČÍ TRHACÍCH NÝTŮ SS 4,0x20/14 mm. SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ ROST Z L-PROFILŮ 40/40 mm resp. 40/70 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K2	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	MNOŽSTVÍ
		210	3,7 bm
SCHEMA		POPIS	
		VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	





OZNAČENÍ:	K4	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	MNOŽSTVÍ
		---	5,0 m ²
SCHEMA		POPIS	
		OPLECHOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ VSTUPU STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ KONSTRUKCE BUDE ZABALENA DO HLINÍKOVÉHO PLECHU. ROZMĚRY ZASTŘEŠENÍ cca 815 x 2400 mm VÝŠKY 240 mm. HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA ŽLUTOORANŽOVÁ (NUTNO KOORDINOVAT S BARVOU STÁVAJÍCÍCH OKEN). DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

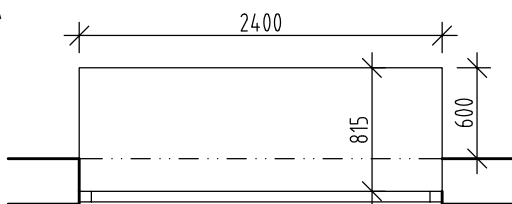

OZNAČENÍ:	K6	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	MNOŽSTVÍ
		800	2,8 bm
SCHEMA		POPIS	
		OPLECHOVÁNÍ ATIKY, VČ. PŘÍPONEK OPLECHOVÁNÍ ČÁSTÍ ZVÝŠOVANÉ ATIKY, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ OPLECHOVÁNÍ. MATERIÁL, TVAR OHNUTÍ A ROZMĚRY NUTNO DODRŽET PODLE STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ATIKY. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	

OZNAČENÍ:	K7	ROZ. ŠÍŘKA (mm)	MNOŽSTVÍ
		240	135,4 bm
SCHEMA		POPIS	
		VENKOVNÍ PARAPET, VČ. PŘÍPONEK HLADKÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 1,0 mm, POVRCHOVĚ UPRAVENÝ LAKOVÁNÍM, BARVA RAL 7016 (ANTRACITOVÁ). PARAPETNÍ PŘÍPONKA Z PÁSOVÉ OCELI 4/40 á 500 mm DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	



OZNAČENÍ:	T1	MNOŽSTVÍ	2,5 bm
SCHEMA		POPIS VNITŘNÍ PARAPET DŘEVOTŘÍSKOVÁ POLAMINOVANÁ DESKA (POSTFORMING) S PŘESAHEM 20 mm, PŘEDNÍ HRANA ZAOKLENÁ, BARVA BÍLÁ. DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VZORKY KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTOVI ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ	