


OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS, SCHÉMA

F4

KAMENNÁ DLAŽBA

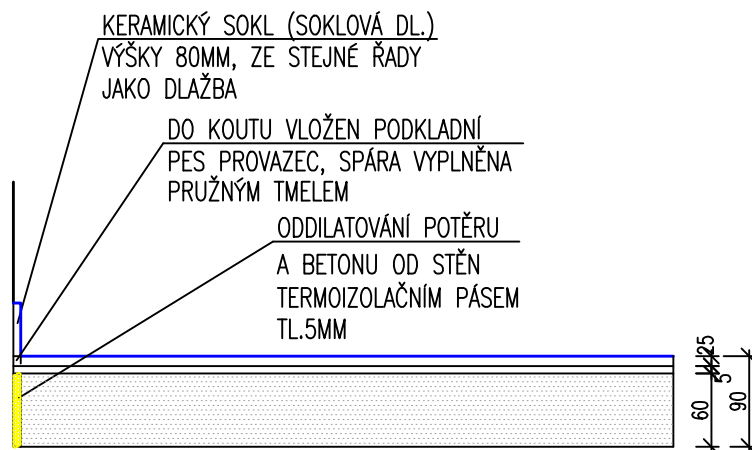

1 KAMENNÁ DLAŽBA, TL. 25 MM

2 LEPENÍ – LEPIDLO PRO LEPENÍ KAMENÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB, TL. 5,0mm
SPÁROVÁNÍ – SPÁROVACÍ FLEXIBILNÍ HMOTOU–BARVA UPŘESNĚNA V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU3 LITÝ SAMONIVELAČNÍ POTĚR NA BÁZI CEMENTOVÉHO POJIVA, TL. 60 MM
POVRCH POTĚRU NAPENETROVÁN PŘED POKLÁDKOU DÍLCŮ PENETRAČNÍM NÁTĚREM
DILATAČNÍ SPÁRY MEZI TOPNÝMI OKRUHY, SMRŠŤOVACÍ VE DVEŘÍCH A U POLÍ > 40M2, POMĚR STRAN MAX 3:14 SEPARAČNÍ POLYETHYLENOVÁ FÓLIE TL.0,2MM BRÁNÍCI ZATEČENÍ BETONU DO TEPELNÉ IZOLACE, PŘESAHY FÓLIE MIN.100MM,
SPOJENÍ OBOUSTRANNĚ LEPICÍ BUTYLKAUČUKOVOU PÁSKOU, FÓLIE VYTAŽENA NA STĚNY

5 SKLADBA ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE NEBO STROPNÍ KONSTRUKCE (viz. D.1.1.07c)

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ MATERIÁLY A VRSTVY PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ
NA VŠECHNY PŘECHODY MEZI DLAŽBOU A VINYLEM BUDOU POUŽITY BROUŠENÉ L NEREZOVÉ LIŠTY

VYPRACOVAL:

Ing. Tomáš Caha

email: tomas.caha@zivotpamatkam.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Ing. David Urbánek

ČKAIT: 1400480

INVESTOR:

Město Miroslav

nám. Svobody 1/1, 67 172 Miroslav