

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtové dno uložení dna	Počet
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
1	š zlom	163.68	vozovka h = 0.0 m	163.67	161.87	1.80	TBS-M 625x100	2	TBS 1200/200/625	1	TBS-M 1000/500-S	1	ocel. s PE	SU-M 800 pískový podklad	1
2	Š408	163.43	vozovka h = 0.0 m	163.61	162.28	1.33	TBS-M 625x80 TBS-M 625x60	1 1	TBS 1200/200/625	1			ocel. s PE	SU-M 800 bez podkladové vrstvy	1
3	Š407	163.61	vozovka h = 0.0 m	163.79	162.81	0.98	TBS-M 625x80	1	TBS 1200/200/625	1			ocel. s PE	SU-M 600 pískový podklad	1
Celkem							TBS-M 625x100 TBS-M 625x80 TBS-M 625x60	2 2 1	TBS 1200/200/625	3	TBS-M 1000/500-S	1		SU-M 600 SU-M 800	1 2

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		Provedení žlabu	Provedení nástupnice	Stupadla Orientace
1	š zlom		SU-M 800	DN (mm)	530/400	DN (mm)	530/400	DN (mm)		DN (mm)		beton s nátečím 4/4 DN	beton s nátečím	ocel. s PE
				Materiál	beton	Úhel β	137	Úhel β		Úhel β				
				sklon [‰]	16.5	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	beton	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	16.5	sklon [‰]		sklon [‰]				
2	Š408		SU-M 800	DN (mm)	530/400	DN (mm)	530/400	DN (mm)		DN (mm)		beton s nátečím 4/4 DN	beton s nátečím	ocel. s PE
				Materiál	beton	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β				
				sklon [‰]	16.5	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]				
						Materiál	beton	Materiál		Materiál				
						sklon [‰]	9.1	sklon [‰]		sklon [‰]				
3	Š407		SU-M 600	DN (mm)	440/300	DN (mm)	206/150	DN (mm)	206/150	DN (mm)		beton s nátečím 4/4 DN	keramická	ocel. s PE
				Materiál	beton	Úhel β	122	Úhel β	239	Úhel β				
				sklon [‰]	9.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]				
						Materiál	beton	Materiál	beton	Materiál				
						sklon [‰]	10.0	sklon [‰]	10.0	sklon [‰]				

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu
Obnova kanalizace Neratovice, SO 04

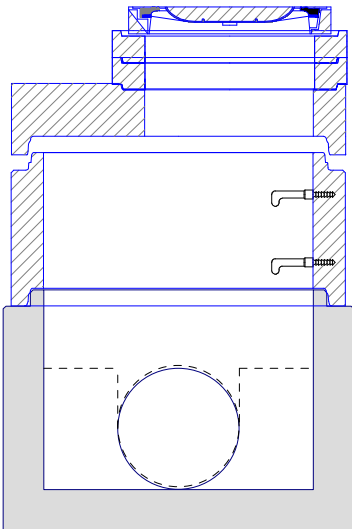
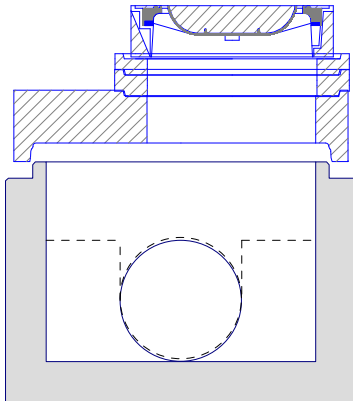
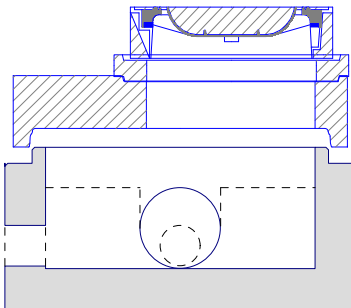
Projektant
VRV a.s.

Jméno dat
so04

STRANA

2

TABULKA SESTAV ŠACHET

Šachta č.1 š zlom		Šachta č.2 Š408		Šachta č.3 Š407		
	dno SU-M 800	1		dno SU-M 800	1	
	skruž TBS-M 1000/500-S	1		deska TBS 1200/200/625	1	
	deska TBS 1200/200/625	1		vyr.prst. TBS-M 625x80	1	
	vyr.prst. TBS-M 625x100	2		vyr.prst. TBS-M 625x60	1	
	poklop D 400 šachtová mříž	1		poklop D9-tv.litina samonivela	1	
	kóta dna	161.87 m		kóta dna	162.28 m	
	kóta terénu	163.68 m		kóta terénu	163.43 m	
	rozdíl kót	1.81 m		rozdíl kót	1.15 m	
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m	
	výška šachty	1.80 m		výška šachty	1.33 m	
	stavební výška	1.95 m		stavební výška	1.48 m	
					dno SU-M 600	1
					deska TBS 1200/200/625	1
					vyr.prst. TBS-M 625x80	1
					poklop D8-tv.litina samoniv. S	1
					kóta dna	162.81 m
					kóta terénu	163.61 m
					rozdíl kót	0.80 m
				převýšení nad terénem	0.00 m	
				výška šachty	0.98 m	
				stavební výška	1.13 m	

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	š zlom	D	D 400 šachtová mříž	D 400 šachtová mříž, mříž tlumící vložka		100	1
2	Š408	D	D9-tv.litina samonivelační SN	bez odvětrání, samonivelační, rám zabudován do asfaltové vrstvy, poklop GU-B-1 D400		190	1
3	Š407	D	D8-tv.litina samoniv. SN D 400	s odvětráním, samonivelační, rám zabudován do asfaltové vrstvy, poklop GU-B-1 D400		190	1
	Celkem		D 400 šachtová mříž				1
			D8-tv.litina samoniv. SN D 400				1
			D9-tv.litina samonivelační SN				1