Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY | Moravská Třebová

PARCELNÍ ČÍSLA | 2793/3

DRUH POVRCHU | komunikace – asfalt

VZDÁLENOSTI ŠACHET | 5.50

OZNAČENÍ ŠACHET | Sd1–6/95.3° | Sd1–7

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) stroj.ní výkop rýhy, podsyp a obsyp štěrkodrtí fr. do 12 mm, zhutněný zásyp rýhy vhodným zásypovým materiálem pro komunikaci
(2) Stáv.stoka
(3) Bud.dešť.kan.

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:200/100



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN400–PVC hrdlové plnostěnné SN12–5.50
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	10.0–5.50
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	290.6–2.31

Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY | Moravská Třebová

PARCELNÍ ČÍSLA | 2821/2

DRUH POVRCHU | komunikace – asfalt

VZDÁLENOSTI ŠACHET | 19.72 | 1.82

OZNAČENÍ ŠACHET | Sd1–3/90.7° | /134.9° UV2

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) stroj.ní výkop rýhy, podsyp a obsyp štěrkodrtí fr. do 12 mm, zhutněný zásyp rýhy vhodným zásypovým materiálem pro komunikaci
(2) D1–Přip.3UV
(3) D1–Přip.3UV

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘÍTKA 1:200/100

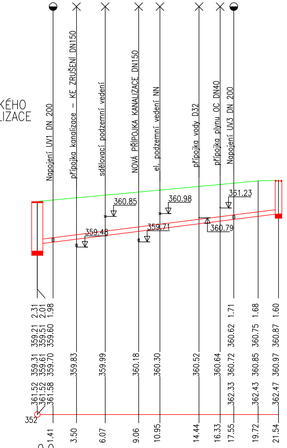

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN200–PVC hrdlové plnostěnné SN12–21.54
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	63.0–21.54
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	122.1–3.89

Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY | Moravská Třebová

PARCELNÍ ČÍSLA | 2821/2 | 2821/1

DRUH POVRCHU | komunikace – asfalt | nezpevněné

VZDÁLENOSTI ŠACHET | 6.18

OZNAČENÍ ŠACHET | Sd1–5/270.0° | DZ5

(n) TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1) stroj.ní výkop rýhy, podsyp a obsyp štěrkodrtí fr. do 12 mm, zhutněný zásyp rýhy vhodným zásypovým materiálem pro komunikaci
(2) D1–Přípojka kotelny
(3) D1–Přípojka kotelny

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘÍTKA 1:200/100



HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN250–PVC hrdlové plnostěnné SN12–6.18
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	71.5–6.18
ULOŽENÍ	(1)
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]–RYCHLOST[m/s]	234.0–4.77

Petr Dobroucký

Digitálně podepsal Petr Dobroucký
Datum: 2025.06.14 09:30:13 +02'00'

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HLAVNÍ PROJEKTANT	**Helena Dobroucká** projektant v oboru vodohospodářské stavby, stavby pozemních komunikací Horušice 84, 571 01 Moravská Třebová IČ: 76529464 DIČ: CZ8502021413
Petr Dobroucký	**Helena Dobroucká**			

KRAJ:	Pardubický	OBEC:	Moravská Třebová
INVESTOR:	Město Moravská Třebová		
AKCE:	ODDÍLNÁ KANALIZACE UL. DR. JANSKÉHO, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ SO 02 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE		
OBSAH:	PODÉLNÝ PROFIL "D1",PŘÍPOJKY		

FORMÁT	6 A4
DATUM	06/2025
STUPEŇ	DPZ
Č. ZAKÁZKY	15/2025
Č. ARCHIVU	
MĚŘÍTKO	1:200/100
Č. VÝKRESU	D.02.104