


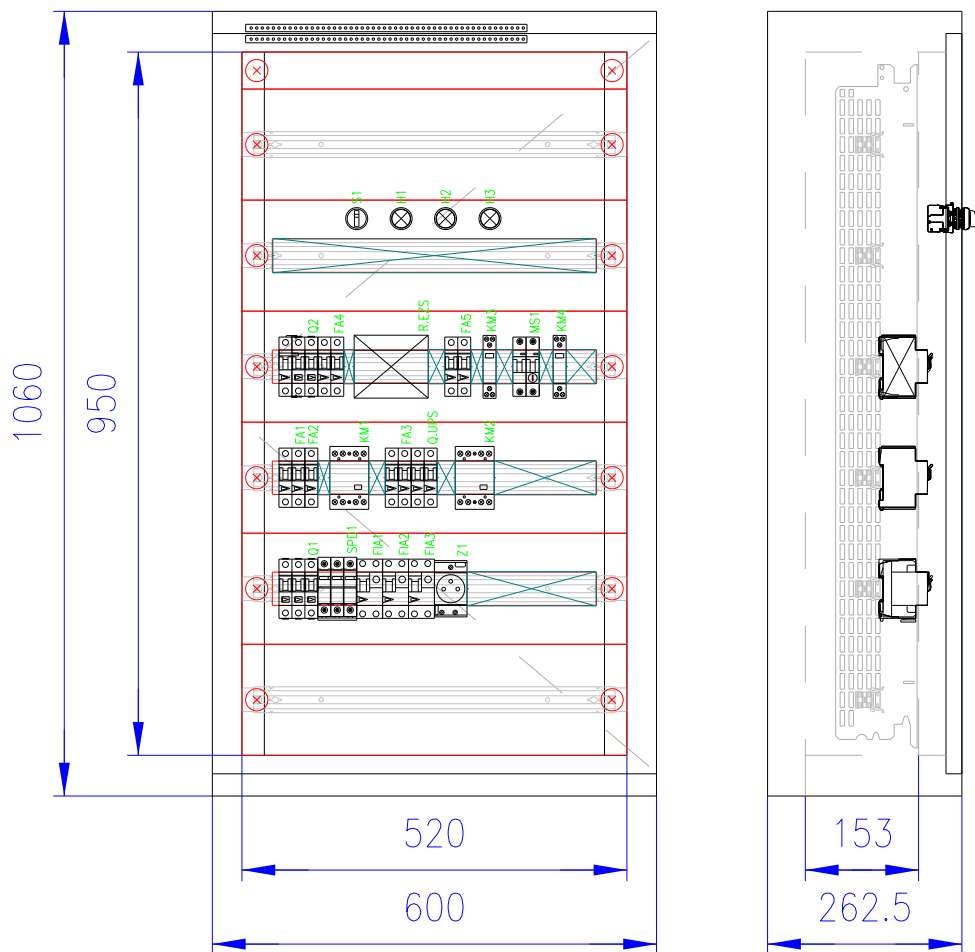

ROZVADĚČ RPO

Provedení - oceloplechový rozvaděč s DIN lištami
a svorkovnicemi N a PE

Rozměry - caa 1000x 600 x 250

Barva - šedá


Montáž - na omítku

Stupeň krytí - IP30

Třída ochrany - I

Jmenovité napětí - 400V AC

Požární odolnost - není vyžadována



Odpovědný projektant		Kreslil	 NHB - CZ s.r.o IČ: 28418158 www.nhb.cz	Akce: ZUŠ Petra Ebena, Žamberk	Č. zakázky:	2504_1	Paré č:	
Ing. Jan Friedrich		Ing. Jan Friedrich			Datum:	4/2025		
tel.: 799 565 855, email: jan.friedrich@nhb.cz					Stupeň:	DPS		
					Formát:	A4		
Stavebník:			Město Žamberk, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk	Část profese:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - SILNOPROUD		Strana:	1/3
Místo stavby:			k.ú. Žamberk, stavební parcela č. 77, Masarykovo náměstí č.p. 145	Obsah:	Rozvaděč RPO		Číslo výkresu:	D.1.2.5.2.6

