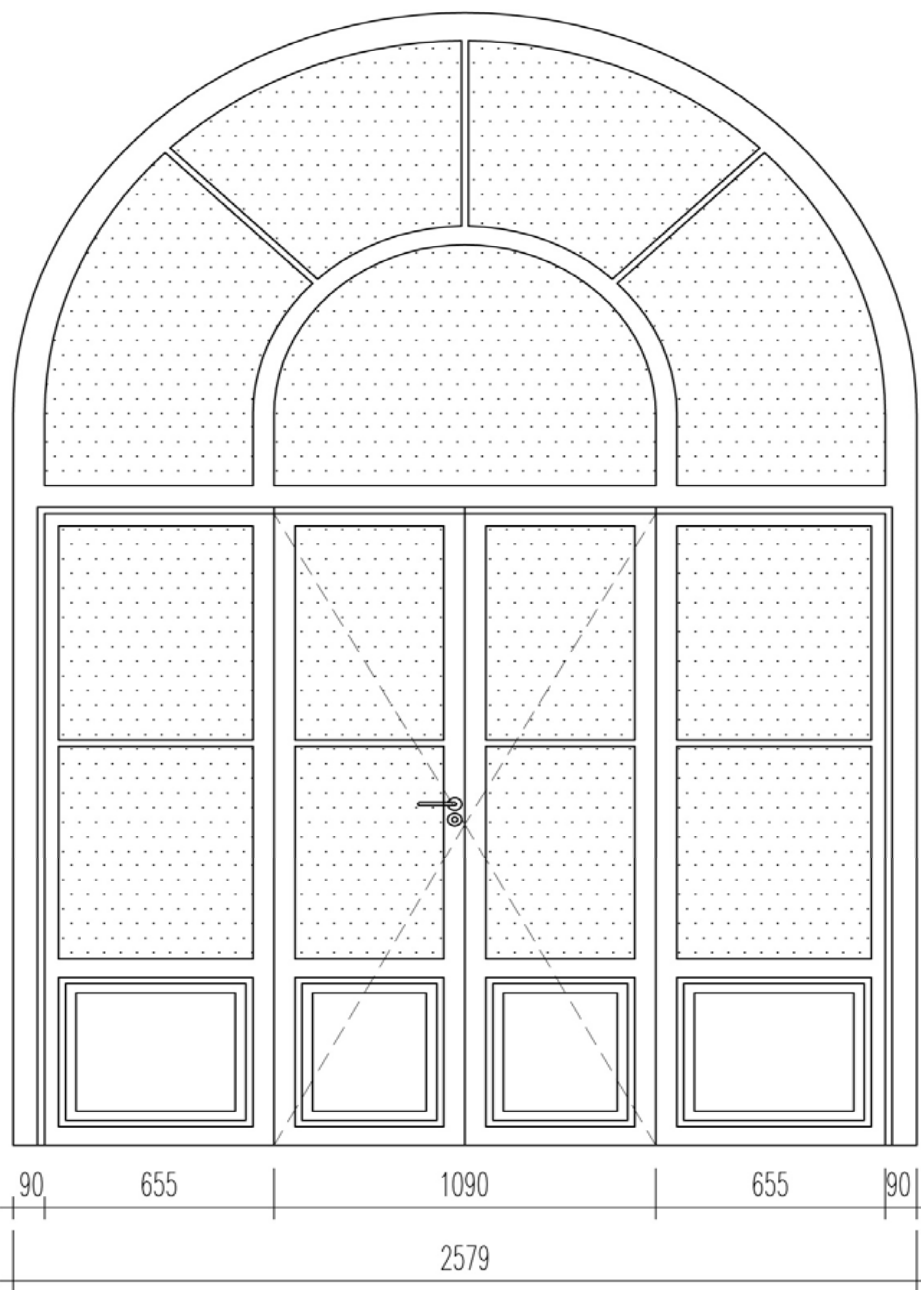


Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.
Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby
6200 PROSKLENÉ STĚNY A DVEŘE

OZNAČENÍ		POLOŽKA	POPIS	STANDARD / TYP	
SCHÉMA	6203 		PRVEK	Repase - dřevěná prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi, dvěmi bočními fixními světlíky a fixním nadsvětlíkem	
	MÍSTNOST Č.	1.03			
	ROZMĚRY	světlý otvor stavební otvor	1090/2030 stávající		
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	---			
	AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST	---			
	KŘÍDLA, BOČNÍ SVĚTLÍKY, NADSVĚTLÍK <i>povrchová úprava</i> <i>prosklení</i>	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pro fládr, fládr povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu. Nové zasklení: nadsvětlík - sklo čiré, dveře a boční světlíky - tvrzené bezpečnostní sklo			
	ZÁRUBEŇ <i>povrchová úprava</i>	Celková repase: odstranění nátěru, vysprávký, tmelení, přebroušení, podkladní nátěr pro fládr, fládr povrch bude opatřen podkladním nátěrem pro fládr v hnědém odstínu - barva bude odpovídat ostatním vnitřním dveřím v objektu. Finální povrchová úprava bude fládr - barva hnědá dle ostatních dveří v objektu.			
	KOVÁNÍ <i>klika, štítky / rozety</i> <i>zámek</i> <i>závěsy</i> <i>samozavírač</i> <i>aretace</i> <i>kličky v nadsvětlíku</i> POZN.	Celková repase všech prvků kování: sejmutí, vyčištění, oprava, znovuosazení, v případě většího poškození, nefunkčnosti, či absence některých prvků bude provedena jejich historická replika , materiál mosaz žlutá repase původního kování klika-klika, včetně doplnění historických replik chybějících částí bude osazen nový elektromechanický zámek do historické repliky kulaté rozety, umístěn pod kliku - obě rozety umístěny na osu. Specifikace viz. Dokumentace EL - slaboproud. repase 4 závěsů otevíravých křídel ne repase horní a dolní aretace vedlejšího dveřního křídla ne, nadsvětlík je fixní			
	POČET KUSŮ	1			
	POZNÁMKY	VEŠKERÉ KÓTY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, PŘED VÝROBOU A MONTÁŽÍ JE NUTNÉ PŘESNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍHO OTVORU OVĚŘIT NA STAVBĚ! VEŠKERÉ UVEDENÉ VÝROBKY JSOU POUZE REFERENČNÍ, STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREM A PROJEKTANTEM! PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBNÝCH ŘEŠENÍ V SOULADU S PROJEKTEM A ARCHITEKTEM. TABULKA DVEŘÍ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, DÍLENSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY ARCHITEKTOVI KE SCHVÁLENÍ, SOUČÁSTÍ JSOU VZORKY MATERIÁLŮ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.			