VÝKRES STŘECHY SPOJOVACÍHO KRČKU

Půdorys

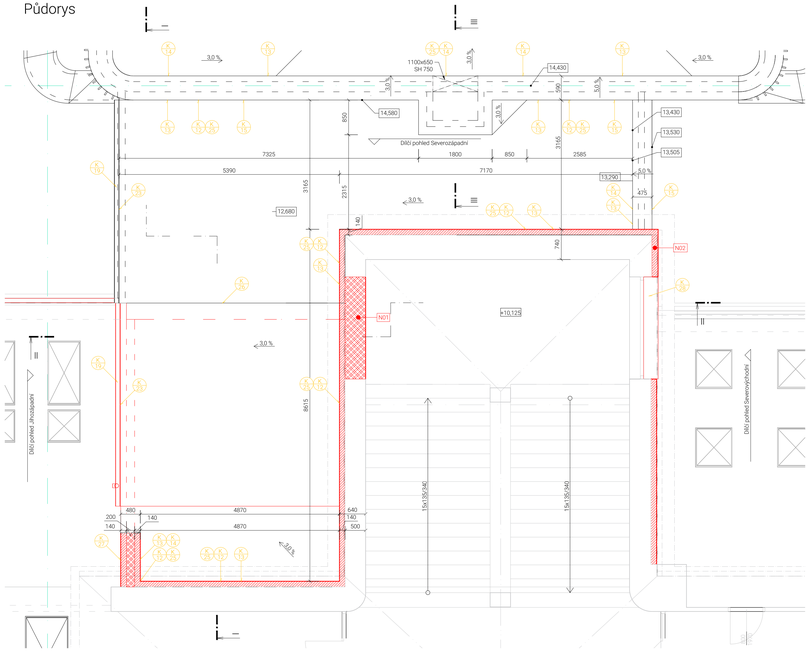

Dílčí řez I-I

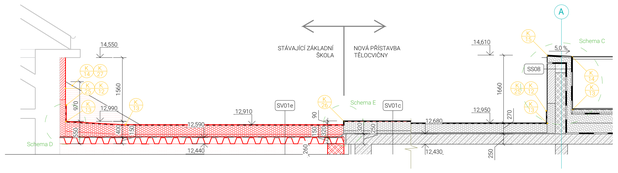

Dílčí řez II-II



Dílčí řez III-III



Dílčí pohled Jihozápadní

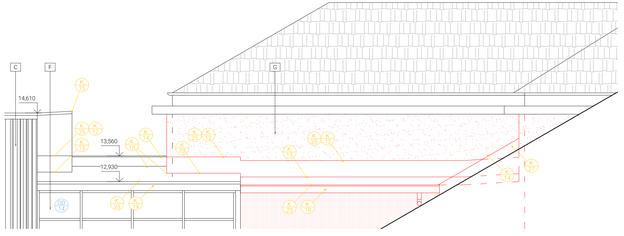

Dílčí pohled Severovýchod

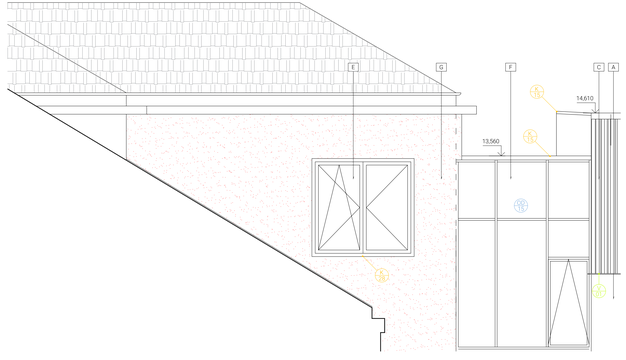

Dílčí pohled Severozápadní

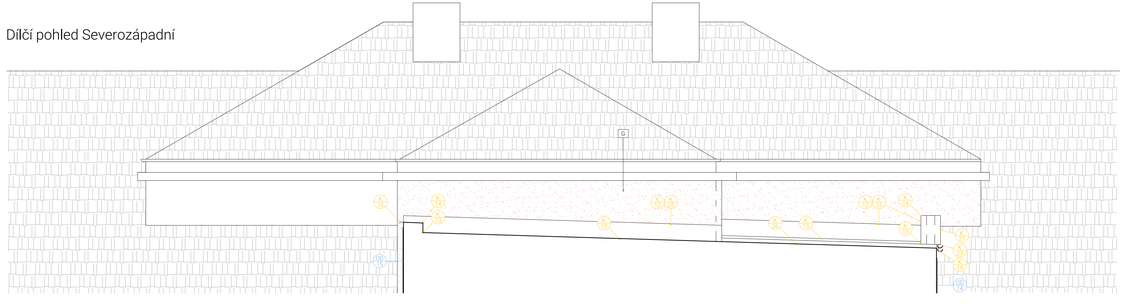

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE, BETON TŘÍDY C30/37, PŘESNÁ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VIZ D.1.1-2. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ, ROZMĚRU 247X300X249 mm, λ_{ozn}=0,17 W/(m·K), ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z BROUŠENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ, ROZMĚRU 372x240x249 mm, $\lambda_{tvárnice}$ = 0,28 W/(m·K), R_w = 49 dB, ZDĚNO NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC,
- ZDIVO Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VYPLNĚNÉ BETONEM
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY, TLOUŠŤKA A VLASTNOSTI VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY V KNIZE SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXPANDOVANÉHO POLYSTYRENU (EPS), TLOUŠŤKA A VLASTNOSTI VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY V KNIZE SKLADEB
- TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS), TLOUŠŤKA A VLASTNOSTI VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY V KNIZE SKLADEB
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z TPO, SPECIFIKACE VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY V KNIZE SKLADEB
- PAROTĚSNÍCÍ VRSTVA Z ASFALTOVÝCH MODIFIKOVANÝCH PÁSŮ, SPECIFIKACE VIZ JEDNOTLIVÉ SKLADBY V KNIZE SKLADEB

LEGENDA ODKAZŮ

OZN.	POPIS
S01	OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ, VIZ KNIHA SKLADEB
	OZNAČENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ - PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH, VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
	OZNAČENÍ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ, VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
	OZNAČENÍ OSTATNÍCH VÝROBKŮ, VIZ VÝPIS VÝROBKŮ

LEGENDA ODKAZŮ

- NOVÉ KONSTRUKCE V RÁMCI STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
- NOVÉ KONSTRUKCE V RÁMCI PŘÍSTAVBY TĚLOCVIČNY
- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - NEUPRAVOVANÉ

LEGENDA POVRCHŮ

A	FASÁDNÍ OMÍTKA SVĚTLÉ BARVY - PŘEDPOKLAD RAL 9002 ŠEDOBÍLÁ
C	FASÁDNÍ OBKLAD PLECHOVÝMI LATĚMI V BARVĚ RAL 7015 BŘIDLICOVÁ ŠEDÁ
E	NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ VE STÁVAJÍCÍ ŠKOLE
F	SLOUPKOPŘÍČKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDY, BARVA RAL 7015 BŘIDLICOVÁ ŠEDÁ
G	NOVÉ ZAZDĚNÉ OTVORY, OPATŘENO FASÁDNÍ OMÍTKOU V BARVĚ OKOLNÍ FASÁDY ZŠ

LEGENDA POVRCHŮ

N01	ZAZDĚNÍ PŮVODNÍCH OTVORŮ A DOZDĚNÍ STĚN POMOCÍ CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH. ZAZDĚNÝ OPATŘÍMY NOVOU VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU, ŠTUKEM A MALBOU DLE BAREVNOSTI OKOLNÍCH STĚN. PŘEDPOKLÁDANÁ TL. VÁPENOCEMENTOVÉ OMÍTKY „E" 30 MM, ŠTUK 3 MM
N02	DOPLNĚNÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU NA FASÁDĚ STÁVAJÍCÍ ZŠ, TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. 140 MM A NOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA

Poznámka:

Prostup stěnou atiky potrubím VZT. Součástí dodávky VZT bude manžeta pro napojení na TPO hydroizolační folii.

POZN.1 - Železobetonový věnec výšky 140 mm, navíc zalití horní i dolní víry trapezového plechu betonem. Zakončení atiky analogicky viz schema B.

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna třetím osobám. Projektant při návrhu, zpracování a vyhotovení projektové dokumentace postupoval dle platných norem ČSN. Veškeré části architektonicko-stavební dokumentace, které nejsou v souladu s příslušnými normami, budou v dokumentaci řádně označeny. Veškeré rozměry konstrukcí jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Stavbu dle této projektové dokumentace musí provádět odborná firma k tomu za zákona způsobilá.

LAPLAN

LAPLAN a.s., Cell 504/38, 602 00 Brno
IČO: 292 01 691, **laplan.cz**
ID datové schránky: Plsnfmq

0,000 = 191,55 m n. m. - B.p.v.

Tělocvična ZŠ TGM Poděbrady

Název stavby

Školní 556/9, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

Místo

Město Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

Objednatel

SO.01 - Přístavba tělocvičny

Objekt-část

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

Část dokumentace

provádění stavby

Stupeň dokumentace

Výkres střechy spojovacího krčku — 1:50 — Předchozí rozměr papíru (1260.00 x 500.00 MM)

Název výkresu — Měřítko — Formát

26 — 00 — 09.4.2025 — mm — 36-2308 — Sada

Číslo výkresu — Revize — Datum — Kótování — Číslo zakázky

Ing. Filip Vacek
Hlavní projektant

Ing. Pavlína Odehnalová
Vedoucí práce

Autor

Ing. arch. Martin Pavlun
Autorizovaná osoba