


STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Olšovský	VYPRACOVAL: Ing. Jan Trněný	BAUMAS projekt, spol. s r.o.	
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž
		Telefon	573 340 315
		E-mail	info@bm-baumas.cz
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		IČO: 07657072	DIČ: CZ07657072
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov			

NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	A4
PRODEJNA POTRAVIN GRYG OV	DATUM	12/2023
NÁZEV VÝKRESU:	Č. ZAKÁZKY	031-2021
VÝPIS VSTUPNÍCH DVEŘÍ	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU D.1.1.b-15


Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
D1	Vchodové dveře dvoukřídle s nadsvětlíkem: <ul style="list-style-type: none"> - celkový rozměr otvoru: 2 000 x 2 750 mm - křídlo: 2x otevíravé, šířka každého křídla 900 mm, nadsvětlík fixní - rám: materiál - hliník, požadované $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2.K$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ <ul style="list-style-type: none"> - bezbarvé, čiré, bezpečnostní (min. 2B2) - mezera vyplněná plynem (argon) - zasklení od výšky 400 mm - vodorovné madlo ve výši 800-900 mm nad podlahou přes celou šířku dveřního křídla, umístěné na straně opačné než jsou závěsy - ve výšce 800-1 000 mm a zároveň ve výšce 1 400-1 600 mm musí být sklo kontrastně označeno oproti pozadí - provedeno s nízkým prahem <p>- pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku</p>	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	
		2	2	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě

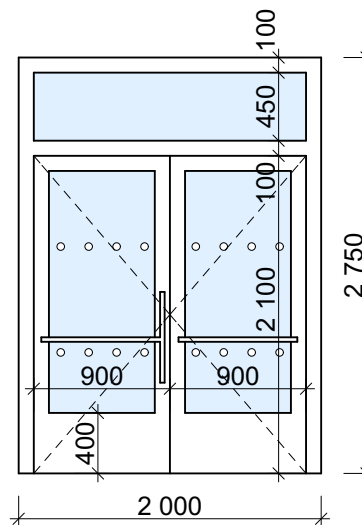

L
D2

Vchodové dveře jednokřídle s nadsvětlíkem:

- dveře levé
 - celkový rozměr otvoru: 1 200 x 2 750 mm
 - křídlo: šířka křídla 900 mm, nadsvětlík fixní
 - rám: materiál - hliník, požadované $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2.K$
 - barva rámu: antracit (RAL 7021)
 - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$
 - bezbarvé, čiré
 - mezera vyplněná plynem (argon)
 - provedeno s nízkým prahem
- pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku

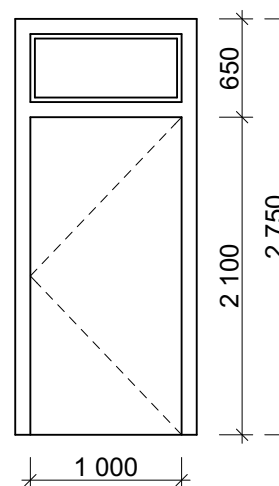

Ozn.	Popis	Množství		Pozn.
		1.NP	Celkem	
<div>P</div> <div>D3</div>	Vchodové dveře jednokřídle s nadsvětlíkem: - dveře pravé - celkový rozměr otvoru: 1 200 x 2 750 mm - křídlo: šířka křídla 900 mm, nadsvětlík fixní - rám: materiál - hliník, požadované $U_D \leq 1,5 \text{ W/m}^2.K$ - barva rámu: antracit (RAL 7021) - sklo: izolační dvojsklo, $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2.K$ - bezbarvé, čiré - mezera vyplněná plynem (argon) - provedeno s nízkým prahem - pozn.: vyobrazené prvky jsou při pohledu zvenku	1	1	- před zahájením prací je nutno zaměřit přesné rozměry okenních a dveřních otvorů na stavbě
		1.NP	Celkem	

