



Tabulka skleněných dveří						
Č.	Ks	L/P	Náhled	Šířka	Výška	Poznámka
S1	1	L		850	2 100	SKLENĚNÉ DVEŘĚ, LEPENÉ SKLO 10mm, KOVÁNÍ NEREZ (HORNÍ I SPODNÍ PANT + ZAMYKÁNÍ DO PODLAHY, MADLO), POLEPY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ DLE POZNÁMKY
S2	1	P		850	2 100	SKLENĚNÉ DVEŘĚ, LEPENÉ SKLO 10mm, KOVÁNÍ NEREZ (HORNÍ I SPODNÍ PANT + ZAMYKÁNÍ DO PODLAHY, MADLO), POLEPY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ DLE POZNÁMKY
S3	1	L		800	2 100	SKLENĚNÉ DVEŘĚ, LEPENÉ SKLO 10mm, KOVÁNÍ NEREZ (HORNÍ I SPODNÍ PANT + ZAMYKÁNÍ DO PODLAHY, MADLO), POLEPY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ DLE POZNÁMKY


S4 - Skleněná stěna

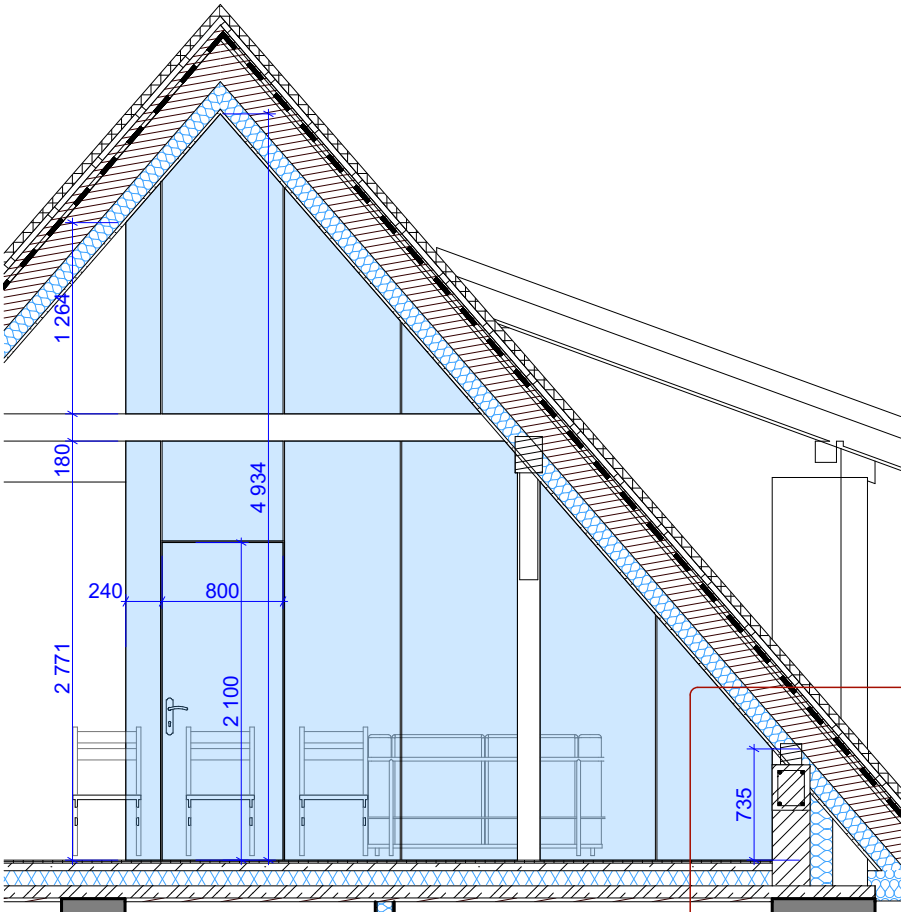

S5 - Skleněná stěna

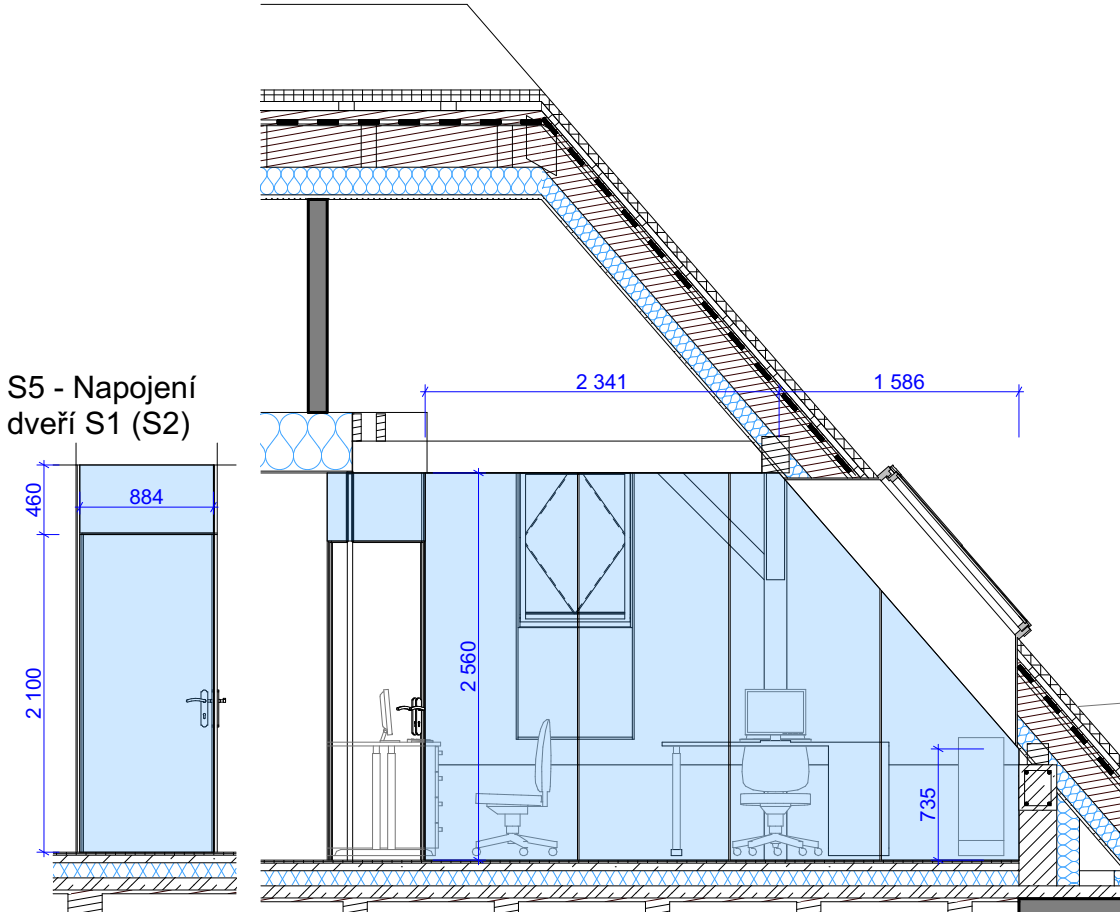


S6 - Skleněná stříška u zadního vchodu

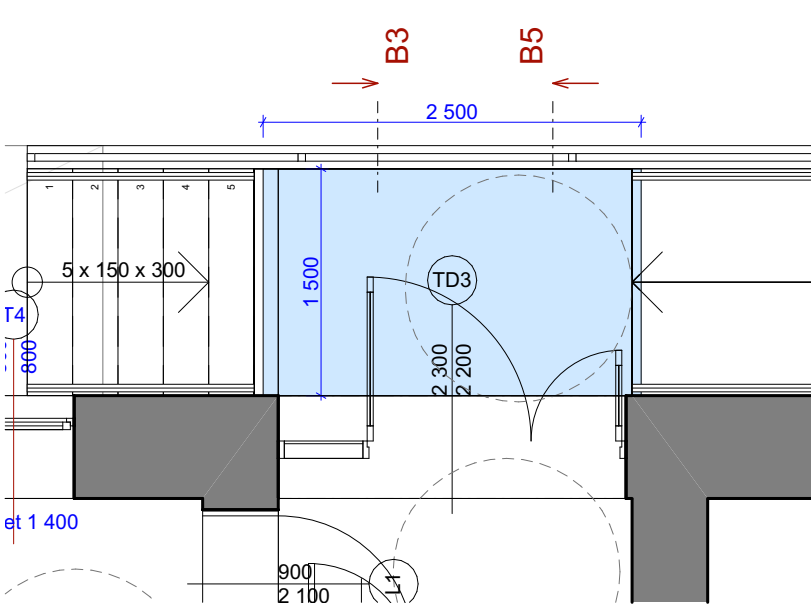

S6 a S7 - ilustrační fotografie




KOTVENÍ ZÁBRADLÍ VE 2.NP

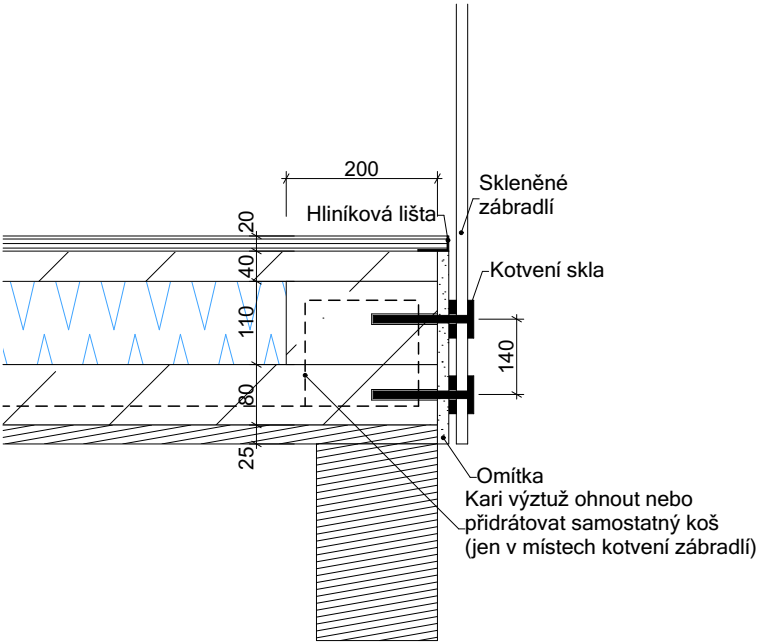


-SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ JE VÝŠKY 900MM NA SCHODIŠTI I NA OCHOZU VE 2.NP

KOTVENÍ ZÁBRADLÍ KE SCHODNICI

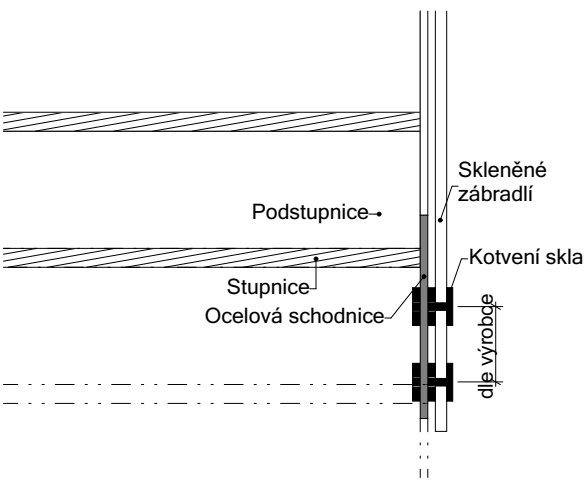


S4 - Půdorys skleněné stěny

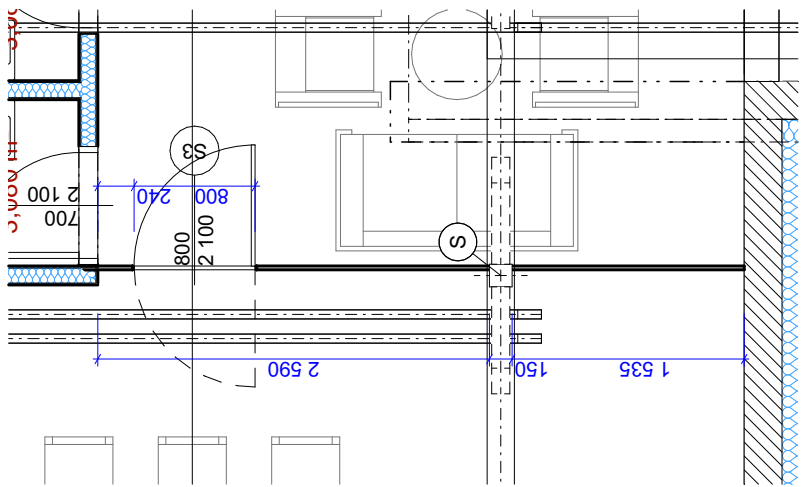


POZN.:
-VŠECHNY OTVORY PŘEMĚŘIT PŘED FINÁLNÍ OBJEDNÁVKOU
-PROSKLENĚ DVEŘE, JEJICHŽ ZASKLENÍ ZASAHUJE NIŽE NEŽ 800mm NAD PODLAHOU, MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 800 AŽ 1000mm A ZÁROVEŇ VE VÝŠCE 1400 AŽ 1600mm KONTRASTNĚ OZNAČENY OPROTI POZADÍ; ZEJMÉNA MUSÍ MÍT VÝRAZNÝ PRUH ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50mm NEBO PRUH ZE ZNAČEK O PRŮMĚRU NEJMÉNĚ 50mm VZDÁLENÝMI OD SEBE NEJVÍCE 150mm, JASNĚ VIDITELNÝMI OPROTI POZADÍ.
-SKLENĚNÉ STĚNY JSOU VČETNĚ OLIŠTOVÁNÍ ZE VŠECH STRAN A JEDNOTLIVÉ SPÁRY MEZI TABULEMI BUDOU OPATŘENY TĚSNĚNÍM

S5 - Půdorys skleněné stěny

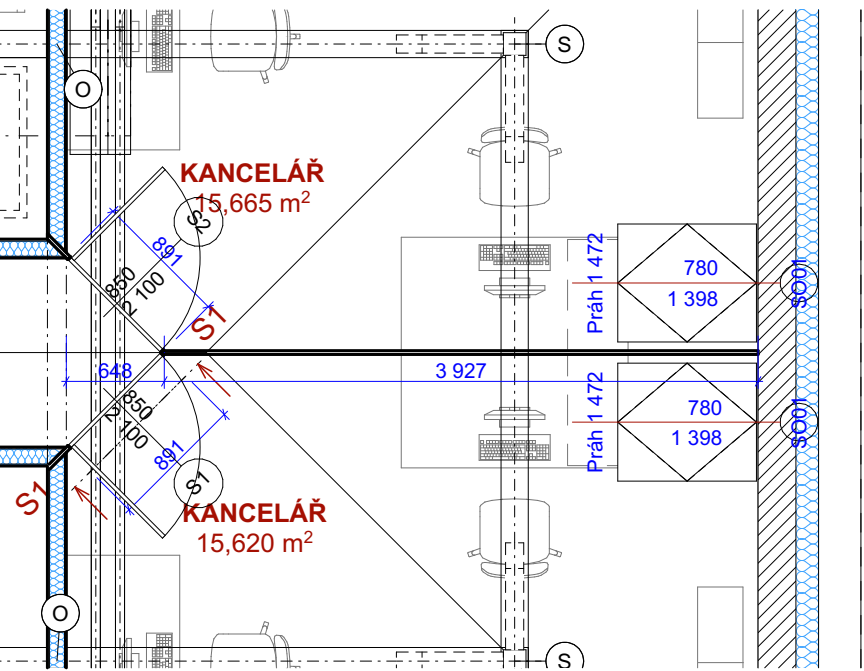

S7 - Skleněná stříška u předního vchodu

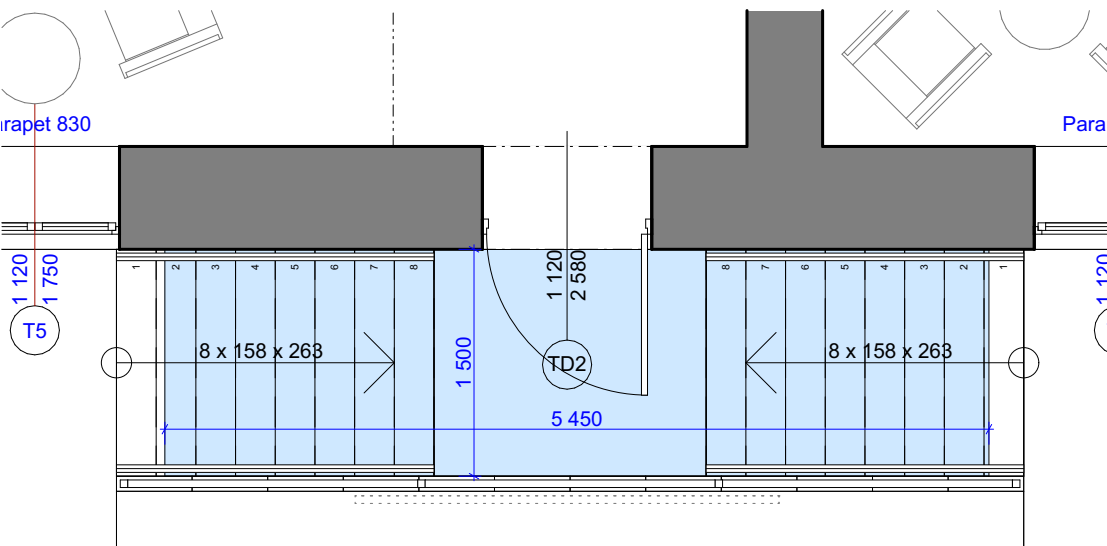

Přístavba, nástavba a stavební úpravy Životice u Nového Jičína č.p.2		Tel. GSM 556749288 731450100 www.kudelka.cz	ING. ARCH. TOMÁŠ KUDELKA
INVESTOR	OBEC ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA	#ČProj	
VYPRACOVAL	Ing. arch. Tomáš Kudělka	03.02.2021	
PROJEKT	Kudělka s.r.o. IČO: 278 35 511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín	1:50, 1:10, 1:1	
OBSAH	SKLENĚNÉ PRVKY	M 1:1 D.1.1.17	