Vypracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola
Ing. Marian Vyžral	Ing. Josef Marek	Ing. Marian Vyžral
Kreslil		
Ing. Marian Vyžral		

Atelier M
Ing. Marian Vyžral - projekční činnost
Svépomoc 691, Sezimovo Ústí
tel.: 722 055 529, e-mail: m.vyzral@seznam.cz

Investor
MAS Nad Prahou, Mělnická 275, 250 65 Líbeznice, IČ:01398717

Akce
Obec Přezletice , par.č.529/10, k.ú. Přezletice
Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou
Autobusová zastávka Přezletice,Horní náves

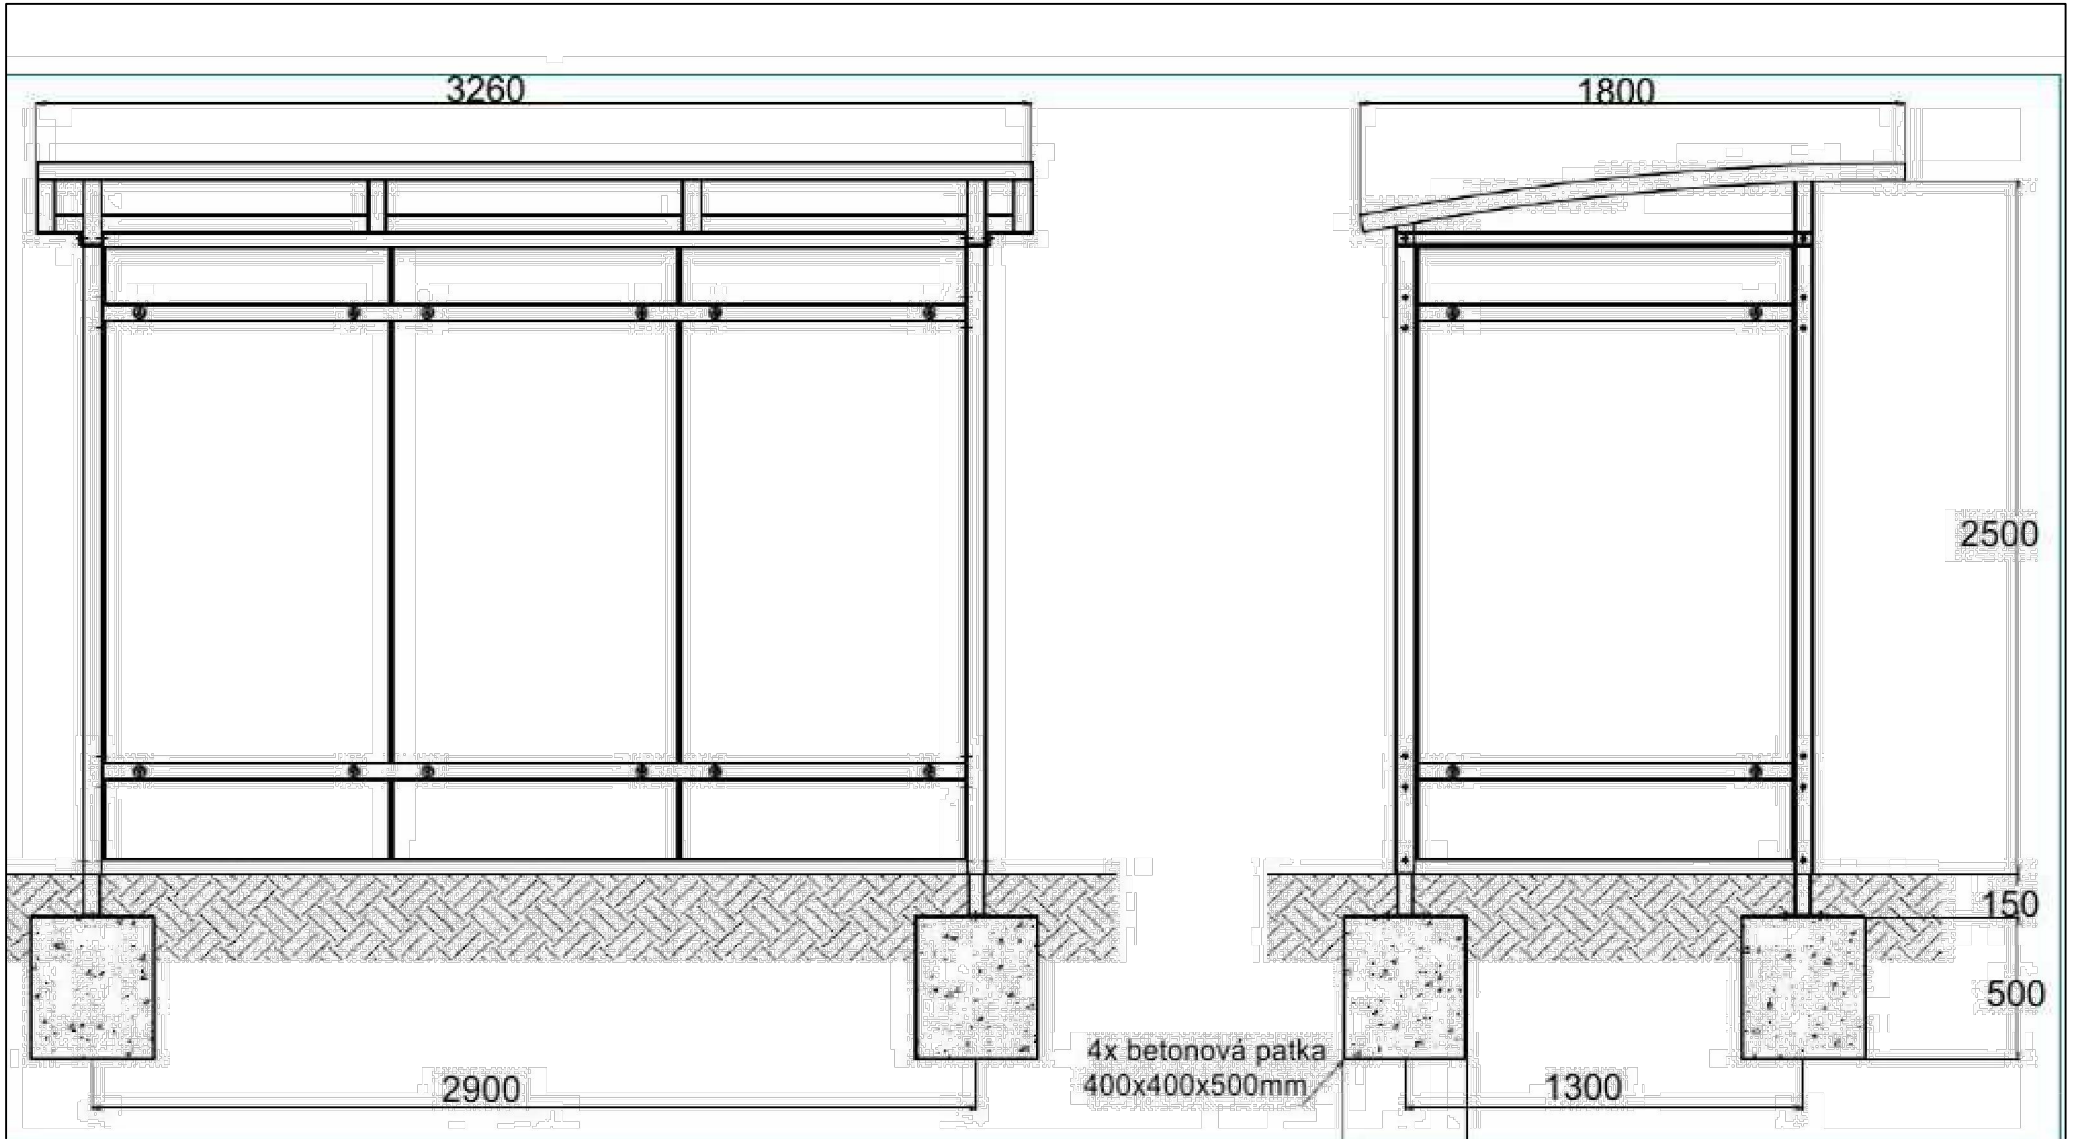
Obsah výkresu
Vzorový autobusový přístřešek

formát	A4
datum	01/2014
účel	"DPS"
č. zakázky	26/2013
č. kopie	26/2013
archivní č.	–
Měřítko	–
Č. výkresu	4

Autobusový přístřešek

Zastávkový přístřešek, krytá plocha 5,9 m^2 (3,26×1,8 m)

Charakter konstrukce:	Ocelová konstrukce se skleněnými výplněmi bočních a zadních stěn, a střechou z komůrkovým polykarbonátem,
Povrchová úprava:	Ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem.
Nosný rám:	Nosné sloupy a podélné žlaby tvoří svařovaná ocelová konstrukce profilů obdélníkového profilu a ocelového plechu. Rám slouží jako nosná konstrukce skleněných výplní zadní stěny a střechy přístřešku a zajišťuje také odvodnění střechy.
Výplně zadní stěny:	Lepené kalené sklo s potiskem.
Střešní krytina:	Komůrkový polykarbonát.
Boční stěny:	Kalené sklo s bezpečnostním potiskem
Odvodnění:	Vedené nosným sloupem s vyústěním nad dlažbu za zadní stěnou přístřešku.
Další vybavení:	Integrovaná lavička tvořená
Barevnost:	Odstíny polyesterových práškových laků v jemné struktuře mat, RAL 8019 graubraun /tvrzená báze PUR + železoslída/.
Kotvení:	Kotvení pod dlažbu nebo ve zhutněném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny podle podkladů výrobce, v opačném případě hrozí při neopatrném užívání převrhnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.
Opce:	do přístřešku bude osazena vývěska – prosklená vitrína z elox hliníku, otevíraní do boku, klíče na uzamykání. Velikost 700x940x40 mm. (pro umístění 4x4 ks formátu A4)


3260
1800
2500
150
500
4x betonová patka
400x400x500mm
2900
1300