


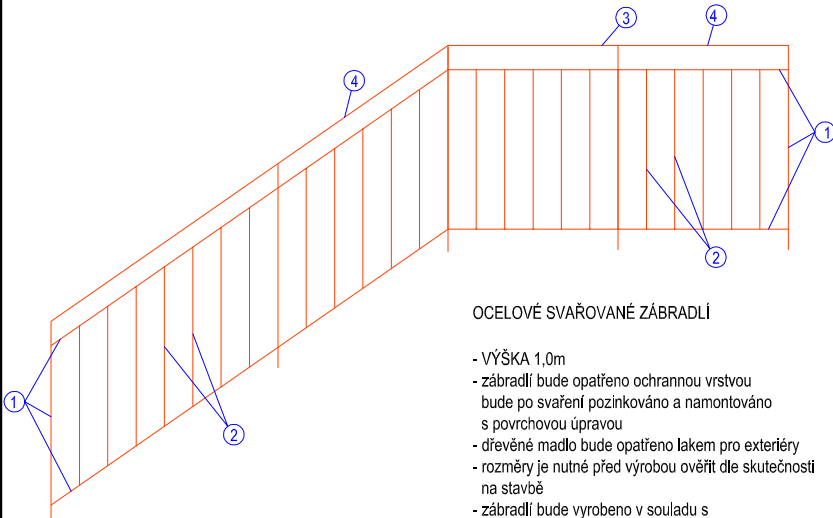


OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ A POPIS (TYP)	ROZMĚRY (mm)	POVRCHOVÁ ÚPRAVA A DOPLŇKY	POZNÁMKA A ODKAZ																				
		POČET KUSŮ																						
1/k	 <p>OPLECHOVÁNÍ PLOCHY Z HLINÍK. PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - ELOXOVANÝ HLINÍK RŠ = 400 mm</p>	RŠ 400	- LAKOVANÝ HLINÍK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BARVA ČERNÁ	KOTVENO DO ZDĚNÉ ATIKY																				
		délka 4,30 m																						
2/k	 <p>LEMOVÁNÍ ATIKY VŮČI STĚNĚ Z HLINÍK. PLECHU S POVRCHOVOU ÚPRAVOU - ELOXOVANÝ HLINÍK RŠ = 400 mm</p>	RŠ 400	- LAKOVANÝ HLINÍK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BARVA ČERNÁ	KOTVENO DO ZDĚNÉ ATIKY																				
		délka 16,70 m																						
3/k	 <p>STŘEŠNÍ ŽLABY, VČETNĚ SVODŮ, KOTLÍKŮ A KOLEN A HÁKŮ</p> <p>Z ELOXOVANÉHO AL PLECHU RŠ 330 RŠ 240 Ø125mm</p>	RŠ 330 82,4m Ø125 mm 60,0m	- ELOXOVANÝ AL PLECH - BARVA ČERNÁ - VČETNĚ DILATAČNÍCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ (NA PODÉLNÉ STRANĚ POUŽITY 2ks - dilatace max 10m)	KOLENA BUDOU DOPASOVÁNY SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKAPŮ A SVODŮ																				
4/z	 <p>OCELOVÉ SVAŘOVANÉ ZÁBRADLÍ</p> <ul style="list-style-type: none">- VÝŠKA 1,0m- zábradlí bude opatřeno ochrannou vrstvou bude po svaření pozinkováno a namontováno s povrchovou úpravou- dřevěné madlo bude opatřeno lakem pro exteriéry- rozměry je nutné před výrobou ověřit dle skutečnosti na stavbě- zábradlí bude vyrobeno v souladu s ČSN 743305 Ochranná zábradlí <p>1 - OCELOVÁ NOSNÁ K-CE 50/35/3,0 mm 2 - OCELOVÁ TYČ KULATÁ Ø12 mm 3 - OCELOVÁ PÁSOVINA 20/5 mm, PŘEDVRTÁNY OTVORY PRO OSAZENÍ MADLA 4 - MADLO DŘEVĚNÉ 50/50 mm, DRÁŽKA VESPOD PRO OSAZENÍ NA OCELOVÝ PÁSEK</p>			<table><tr><th>ozn</th><th>délka(m)</th><th>váha (kg/m)</th><th>váha(Σkg)</th></tr><tr><td>1</td><td>16,60m</td><td>3,435kg/m</td><td>57,02 kg</td></tr><tr><td>2</td><td>56,00m</td><td>0,89kg/m</td><td>49,84 kg</td></tr><tr><td>3</td><td>4,80m</td><td>0,79kg/m</td><td>3,79 kg</td></tr><tr><td colspan="3">celkem</td><td>110,65 kg</td></tr></table> <p>4 dřevěné madlo 40/30 mm - délka 4,80m</p>	ozn	délka(m)	váha (kg/m)	váha(Σkg)	1	16,60m	3,435kg/m	57,02 kg	2	56,00m	0,89kg/m	49,84 kg	3	4,80m	0,79kg/m	3,79 kg	celkem			110,65 kg
ozn	délka(m)	váha (kg/m)	váha(Σkg)																					
1	16,60m	3,435kg/m	57,02 kg																					
2	56,00m	0,89kg/m	49,84 kg																					
3	4,80m	0,79kg/m	3,79 kg																					
celkem			110,65 kg																					
				1 kus																				