



Mercedes-Benz

CROY
TRUCK SERVICE
Unimog

Kupní smlouva č. 2858/16

uzavřená podle § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění

I.

Smluvní strany

1.1. Prodávající:

Prodávající: **CROY s.r.o.**
Sídlo: Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9201
IČ: 45147647 DIČ: CZ45147647
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 239940221/0100, EUR 191709020257/0100
Zastoupen: Ing. Ladislav Vybíral, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Vybíral, jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických: Tomáš Šimeček, mob.: 606 710 506, e-mail: simecek@croy.cz
dále jen „prodávající“

1.2. Kupující:

Kupující: **FRÝDECKÁ SKLÁDKA, a.s.**
Sídlo: Panské Nové Dvory 3559, 738 01 Frýdek - Místek
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě oddíl B, vložka 499
IČ: 47151552 DIČ: CZ47151552
Zastoupen: Ing. Luděk Žáček, předseda představenstva
a Ing. Richard Blahut, místopředseda představenstva
Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Richard Blahut
dále jen „objednatel, nebo kupující“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této kupní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

II.

Předmět plnění

2.1. Prodávající prohlašuje, že je oprávněn k prodeji zboží, které je předmětem této smlouvy, a kterého je prodávající výlučným vlastníkem (dále jen zboží). Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem:

Nákup podvozku vozidla a nákup nástavby typu Rotopress určené pro svoz odpadů, včetně zajištění montáže nástavby na podvozek

Jedná se o dodání nového nepoužitého podvozku vozidla 6 x 4 o celkové hmotnosti **26 t** určeného pro svoz směsného komunálního odpadu a dodání nástavby typu ROTOPRESS, o objemu **19 m³**, a zároveň o zajištění montáže nástavby na podvozek, jeho uvedení do provozu, včetně zaučení pracovníků zadavatele.

Přesný název a označení podvozku : MAN TGS 28.360 6x4-4 BL

Přesný název a označení nástavby : FAUN ROTOPRESS 519 LB

Podrobná technická specifikace prodávajícího je v souladu s předloženou nabídkou a tvoří samostatnou přílohu č.2.

2.2. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat spolu se zbožím doklady, které se ke zboží vztahují, např. dodací list, atesty použitých materiálů, licenční povolení, certifikáty, prohlášení o shodě výrobku, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, servisní knížky a další doklady a náležitosti vyžadované k provozu a obsluze stanovené platnými právními normami. Všechny doklady budou vyhotoveny v českém jazyce.

2.3. O dodání zboží bude sepsán předávací protokol (dodací list), který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy. O montáži, vyzkoušení smontovaného zařízení, provedených zkouškách a zaškolení obsluhy bude sepsán protokol, který se po oboustranném podpisu stane nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.4. Kupující se zavazuje zboží odebrat, pokud je bez vad a v souladu s požadovanou specifikací a zaplatit dohodnutou kupní cenu.

2.5. Kupující nabývá vlastnická práva ke zboží úplným zaplacením dohodnuté kupní ceny.

2.6. Kupující si vyhrazuje právo fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy.

2.7. Prodávající předloží kupujícímu doklady o pojištění při podpisu této smlouvy.

III.

Kupní cena a splatnost

3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené kupní ceně:

Cena bez DPH: 4 793 500,- Kč

DPH 21 %: 1 006 635,- Kč

CELKOVÁ CENA ZA KOMPLETNÍ DODÁVKU vč. DPH činí : 5 800 135,- Kč

Výše uvedená cena je maximální, nejvýše přípustná.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena může být změněna pouze v těchto případech:
- pokud v průběhu zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty

3.3. Zálohy nebudou poskytovány

3.4. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve po předání a převzetí předmětu plnění, bez vad a po předání všech nutných dokladů. Faktura bude mít splatnost 30 dní.

3.5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti dle platné legislativy. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě je kupující oprávněn ji vrátit prodávajícímu na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začíná běžet doručením opravené faktury.

3.6. Za den úhrady faktury (daňového dokladu) se považuje den připsání fakturované částky na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě.

IV.

Doba a místo plnění

4.1. Proávající se zavazuje dodat předmět plnění nejpozději **do 180** kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

4.2. Místem plnění předmětu smlouvy je:

Frýdecká skládka a.s., **Provoz Doprava, Panské Nové Dvory, 738 01 Frýdek-Místek**

4.3. Proávající se zavazuje kupujícímu oznámit písemně - e-mailem, termín dodání, minimálně 24 hod. před termínem dodání.

V.

Záruční podmínky

5.1. Proávající se zavazuje, že dodané zboží bude způsobilé ke smluvenému účelu užívání a bude splňovat požadované specifikace a parametry

5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost zboží v délce **24 měsíců** ode dne převzetí kupujícím. Záruční doba platí za předpokladu dodržení návodu k obsluze a použití výhradně originálních náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na díly případně celky zboží, které byly poškozeny neodborným zacházením.

5.3. Kupující je povinen provést celkovou kontrolu shody dodávky se smlouvou ihned při převzetí. Kupující je povinen převzít pouze bezvadnou zboží dle této smlouvy

5.4. O způsobu uplatnění odpovědnosti za vady a o nárocích z toho vyplývajících platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. Reklamace musí být písemná, odeslaná (faxem, e-mailem) musí obsahovat přesné označení vady, konkrétní popis vady a jaký zákonný nárok z titulu odpovědnosti za vady je požadován.

5.5. Kupující se zavazuje dodržovat podmínky uvedené v Návodu k obsluze a údržbě zboží.

VI.

Sankce

6.1. V případě prodlení se zaplacením faktury za dodané zboží má prodávající právo vyúčtovat a kupující povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.

6.2. V případě prodlení dodávky zboží v termínu uvedeném v bodu 4.1 této smlouvy, má kupující právo vyúčtovat a prodávající povinnost uhradit smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.

6.3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

6.4. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu prokazatelně způsobené škody.

VII.


Závěrečná ujednání

- 7.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž kupující obdrží jeden a prodávající jeden.
- 7.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny formou oboustranně podepsaných a vzestupně očíslovaných dodatků.
- 7.3. Vztahy smluvních stran, vyplývající ze smlouvy a v této smlouvě neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.4. Proávající i kupující prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem pečlivě přečetli, že byla uzavřena podle jejich pravé, neměnné a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho prodávající a kupující připojují své podpisy.
- 7.5. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ve Frýdku-Místku dne: 8.4. 2016




Ing. Luděk Žáček
předseda představenstva



Ing. Richard Blahut
místopředseda představenstva

V Rakovníku dne: 4.4.2016



Ing. Ladislav Vybíral, jednatel



CROY s.r.o.
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes-Benz
Plzeňská 2599, 269 01 Rakovník
tel. 313 251 111, fax: 313 517 095

Přílohy:

- Příloha č.1 – Servisní podmínky k nabízené dodávce
Příloha č.2 - Podrobná technická specifikace

**PŘÍLOHA Č. 1 servisní podmínky k nabízené dodávce****Přesný typ podvozku : MAN TGS 28.360 6x4-4 BL****Přesný typ nástavby: FAUN ROTOPRESS 519 LB****Servis vozidla zajišťuje: PTN-VESTRA, s.r.o., Sedlnice 530, 742 56 Sedlnice****Všeobecné podmínky zajištění servisních služeb :**

- Servisní služby budou zajištěny na podvozek a nástavbu prostřednictvím servisního oddělení výrobce nebo autorizovaného zástupce v ČR
- Uchazeč zajistí na požádání provozovatele vozidel a jejich nástaveb školení řidičů zadavatele na jejich obsluhu
- Uchazeč je připraven uzavřít se zadavatelem písemnou servisní smlouvu na celý sortiment podvozků a nástaveb

Ceník servisních služeb platný ke dni odevzdání nabídky :

Servisní partner	Předmět	Sazba servisu	Dopravné	Další náklady
PTN-VESTRA, s.r.o.	Podvozky	790 Kč/hodinu		---
CROY s.r.o.	Nástavby	650 Kč/hodinu	15 Kč/ km	---

Servisní zázemí společnosti CROY s.r.o. Rakovník :

Celkový počet pracovníků firmy činí 48 osob, z toho v prodejním oddělení 6 pracovníků, v administrativě 3 pracovníci a v technickém úseku, ve skladu ND a v servisu vč. dílenských pracovníků celkem 40 pracovníků. Počet mechaniků ke dni podání nabídky činí 21 osob. Specializace mechaniků – podvozky Mercedes-Benz Atego / Axor / Actros / Econic a Unimog, pracovní nástavby FAUN, pracovní nástavby SCHMIDT, pracovní nástavby MULAG a další pracovní nástavby pro Unimog, speciální technika pro údržbu letišť, mechanické opravy motorů a převodovek, diagnostika a opravy elektronických systémů.

Společnost disponuje vlastním technickým oddělením pro zajišťování homologací, přihlašování vozidel, přípravu technické a servisní dokumentace, školení vlastních servisních pracovníků a technického personálu zákazníků.

Dle požadavku jednotlivých výrobců jsou pracovníci prodeje a technického servisu pravidelně doškolení u jednotlivých výrobců – u společnosti Daimler AG a u společnosti FAUN GmbH. Součástí školení je certifikace pracovníků pro daný obor činnosti.

Příloha č.2 - Podrobná technická specifikace

Podvozek:

Standardní data vozidla

Popis variant TGS 28.360 6X4-4 BL

Číslo základního
vozidla

L84SSC03

Emisní třída EURO6

Druh vozidla Třístranný sklápěč

Kabina Kabina 'M'

Rozvor náprav 3600 mm

Převis 800 mm

Strana řízení Vlevo

Přípustné hmotnosti

26000 Kg 28000 Kg

Celková hmotnost

Celková hmotnost

Vozidla

	Hmotnosti pro národní registraci	Technicky přípustné hmotnosti
Přední náprava	7500 Kg	8000 Kg
Zadní náprava	11500 Kg	12000 Kg
Vlečená náprava	7500 Kg	8000 Kg

Konfigurace pro: TGS 28.360 6X4-4 BL / L84SSC03

Motor / Chlazení /

Spojka Motor D2066LF80 - 360 k / 265 KW EURO6 SCR - 1800

Nm C-R nový

(018J2)

Chladič a mezichladič do 35° prodloužený (027AW)

Větrák Visco (116AE)

Krátké uložení (jen motor) (118EK)

Elektronická regulace motoru EDC (118MA)

Palivový filtr (124AL)

Vyhřívání palivového filtru (124EA)

Přípojka pro vnější regulaci otáček (203EK)

Řídicí modul pro vnější výměnu dat (203ER)

Kompresor 1-válcový 360 ccm (205AN)

Regulovaná brzda s vahadly (EVBec) (208AL)

Pomocné startovací zařízení pro zimní starty (210AA)

Jednokotoučová spojka MFZ 430 (211FF)

Ochranná mřížka před chladičem proti hmyzu (280EC)

Omezovač rychlosti elektronický 89 km/h + 1km/h tolerance
(345AU)

Omezovač rychlosti jízdy 30 km/h (345CH)

Tempomat (345EA)

Mezinárodní registrační dokumentace (COC) (542DA)

Protihlukové opatření 82 dB (92/97EHS) Offroad (542FB)

Sací soustava

Výfuková soustava Sání vzduchu vytažené nahoru se suchým vzduchovým filtrem

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992

www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

(201AS)

Výfuková roura vyvedená nahoru vpravo (206AP)

Koncové koleno pro výfuk vyvedený nahoru (206TA)

Převodovka Software převodovky pro nasazení v terénu (021GG)

Převodovka ZF 12 AS 2330 OD MAN TipMatic (022GW)

Příprava pro uzávěru zpátečky (307CH)

Rozdělovací

převodovka Rozdělovací převodovka G172 A/Z (146KA)

Vedlejší vývody Pružná přírubová spojka - volně (120AT)

Vedlejší pohon od kola setrvačnicku s 6ti děrovou přírubou

(100D) $f=1,233$, 650 Nm trvale - 720 Nm krátkodobě

(120KC)

Přední náprava /

Přední pružiny Přední náprava VP-09 poháněná (025MS)

Přední pružiny parabolické 8,0 t (026EC)

Uzávěra diferenciálu na přední nápravě s bzučákem (037CB)

Omezená řiditelnost při zapojené uzávěře diferenciálu na přední nápravě

(037CM)

Zapojitelný pohon předních kol (146AF)

Odvzdušnění přední nápravy protažené nahoru (227AA)

Vysoké provedení (281AA)

Stabilizátor na přední nápravě (363AA)

Zadní náprava /

Zadní pružiny Zadní odpružení vzduchové (028AM)

Zadní náprava AP HP-1352 (034MG)

Uzávěra diferenciálu na zad. nápravě (037AC)

Vlečená náprava NOL-09 řízená - zdvižná (041AH)

Odvzdušnění zadní nápravy protažené nahoru (227AC)

Vzduchový systém pérování ECAS (258NA)

Stabilizátor zadní nápravy (362AA)

Pomoc při rozjezdu (365AA)

Stálý převod Převodový poměr AP-nápravy $i=4,00$ (035KL)

Kola Disky kol 10-děrové 11,75-22,5 na přídatné nápravě za nápravou poháněnou TL

(038DH)

Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1. přední nápravě TL (038GG)

Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 na 1. zadní nápravě TL (038PG)

Disky kol 10-děrové 9,00-22,5 jako náhradní kolo TL (038TG)

Bez držáku náhradního kola (245XX)

Pneumatika

Přední náprava 2 * WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL 156/150 K

Zadní náprava 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Vlečená náprava 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K

Rezervní kolo 1 * WA 315/80R22,5 LENK-S+G TL 156/150 K

Palivová nádrž Palivová nádrž 400l vpravo a 40l AdBlue (023JD)

Montáž palivové nádrže (03KAA)

Uzávěr nádrže uzamykatelný – 1 stup., odvětrání, stejný

zámek

(303AX)

Uzávěr nádrže AdBlue uzamykatelný 1 kus (303CC)

Řízení Levostranné řízení (001AA)

Volant výškově a sklonově nastavitelný (030EE)

Zámek volantu s imobilizérem (256AF)

Nouzové čerpadlo řízení (256EA)

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992

www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Rám Rozvor 3600+1400 mm (005NK)
 Zadní převis rámu 800 mm (006CI)
 Bez zábrany proti podjetí vpředu (230XW)
 Bez zábrany proti podjetí vzadu (230XX)
 Bez boční zábrany proti podjetí (230YX)
 Ocelový nárazník třídlílný s ochranou chladiče (233EM)
 Nosník pro spojku přívěsu (236AF)
 Bez úchytlů pro upevnění nástavby (241AC)
Brzdová soustava MAN BrakeMatic (Elektronický brzdový systém) (032AB)
 Zastávková brzda (045AE)
 Signál nouzového brzdění (ESS) (119NB)
 Antiblokovací systém (ABS) (258HA)
 Regulace prokluzu pohonu (ASR) (258HB)
 Bubnové brzdy na přední nápravě (259CC)
 Bubnové brzdy na zadní nápravě (259CE)
 Bez brzdové přípojky na konci rámu (262XX)
 Terénní logika pro ABS (311CH)
 Vysoušeč vzduchu vyhřívaný (370CR)
Kabina řidiče vně Kabina řidiče 'M' - šířka 2240 mm, délka 1880 mm (050NN)
 Bez odkládací skříňky (052XA)
 Uvolnění předního víka zevnitř (05NAE)
 Osvětlení nástupu pro řidiče a spolujezdce (272FA)
 Uložení kabiny řidiče spirálově odpružené (283FB)
 Centrální zamykání (321EC)
 Přední sklo vrstvené tónované (380AC)
 Okna dveří tónovaná (380CA)
 Zadní stěna kabiny řidiče bez okna (381AA)
 Boční okno tónované za sloupkem B (385AT)
 Bez výklopné střechy (386XA)
 Zrcátko na obrubník vpravo, vyhřívané a elektricky nastavitelné (392AR)
 EU-čelní zrcátko na str. spolujezdce (392CL)
 Zpětné a širokoúhlé zrcátko vyhřívané a elektricky nastavitelné, širokoúhlé zrcátko s el.pomocí při ranžirování (392CW)
 Ramena zrcátek pro šířku nástavby 2500 - 2600 mm (392HA)
 Omezení rozstříku vody od kol (404AP)
Kabina řidiče vevnitř Potahy sedadel standardní kvality (058BA)
 Komfortní sedadlo řidiče vzduchově odpružené (058NH)
 Lavice pro 2 osoby (jednotl.sedadla) (059CD)
 Vnitřní potahy dveří omyvatelné (080AE)
 Klimatizace AC R134A bez FCKW (153KA)
 Bez izolace kabiny NORDIC (proti chladu) pro kab. M, L a LX (159XS)
 Jemný prachový filtr (201FA)
 Opěrky rukou pro sedadlo řidiče (276AC)
 Světlo na čtení pro řidiče (319AR)
 Bez matrace pro dolní lůžko (376XH)
 Bez matrace pro horní lůžko (376XK)
 Bez lehátka pro kabinu 'M', 'C' (376XL)
 Bez závěsu za sedadly (381XC)
 Bez záclony kolem všech oken u M-kabiny (381YA)
 Kontrola pro bezpečnostní pás na straně řidiče (384CD)

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
 Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

Ovládání okna dveří elektrické pro řidiče a spolujezdce (387AF)
Sluneční roleta pro přední okno mechanická (388AH)
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'B') (389AC)
Madla vlevo a vpravo (na sloupku 'A') (389AD)
Bez nádoby na odpadky mezi sedadly (390XN)
Bez odkládacích skříněk (390XX)
Plastová podlahová krytina i na tunelu motoru (538AE)
Indikační přístroje Přístrojová deska km/h 'High-Line' (02AAE)
Digitální tachograf; výrobek CONTI (042DF)
Příprava datového rozhraní Remote Download u digitálního tachografu (142AD)
Kalibrace tachografu (142AF)
Ukazatel opotřebení obložení pro přední a zadní bubnovou brzdu (308ER)
MAN Tronic (palubní počítač) (325AA)
Jazyk 1 'česky' pro displej přístrojové desky (325ER)
Zobrazení na přístrojové desce pro provozní údaje (339FP)
Ukazatel plnicího tlaku vzduchu (346CA)
Osvětlení Regulace dosahu světlometů (309AA)
Dálkové světlomety a mlhovky navíc s odbočovacími světly (310CN)
Halogenové dvojité světlomety H7 pro pravostranný provoz (310EE)
Denní jízdní světlo (dle ECE R87) (310HB)
Poziční světla LED (318AI)
Boční osvětlení (318AK)
Spínač a vedení pro osvětlení ložného prostoru (320AC)
Příprava pro záblesková poznávací světla - dostavba (352FD)
Rádio Radio MAN BasicLine 24V (350NL)
Elektrická soustava
Dvoutónová houkačka elektrická (324AC)
Zásuvka přívěsu pro ABS na konci rámu (326CK)
Bez zásuvky 12/24 V na konci rámu (326XY)
Hlavní spínač akumulátorů mechanický (327AF)
Akumulátory 12V 155Ah 2 kusy (329CS)
Skříň akumulátorů do 175Ah (329ER)
Pokyny k údržbě akumulátoru: „Bezúdržbový“ (329HC)
Alternátor Basic (331AB)
Kuřácký balíček (434CH)
Ostatní Návod k obsluze v češtině (194AR)
Nemrznoucí směs do -35 st. (373AE)
Zástěrky vpředu (400AH)
Převozní blatníky (401AF)
Bez plastových blatníků (401CW)
Odpadá lékárnička (405AA)
Výstražný trojúhelník samostatný (405AK)
Výstražná svítlna samostatná (405AR)
Hadice pro huštění pneumatik 20 m s manometrem (405CP)
Zvedák 12 t (407AH)
2 podkládací klíny (411AF)
Kryt čepů kol vpředu (417AC)
Specifika
jednotlivých zemí Výbava pro pravostranný provoz (600AC)
Varianty zatížení a

různé Schválení jako vozidlo N3G, (GG > 12t) (542NG)
Výška nad nezatíženou kabinou řidiče do 4000 mm (798LF)

Barvy

Podvozek 9011 GRAFITOVÁ ČERNÁ RAL 9011 W
Kola 9006 BÍLÁ HLINÍKOVÁ RAL 9006 N

Kabina 6024 DOPRAVNÍ ZELENÁ RAL 6024 N

Nástavba ROTOPRESS 519LB včetně vyklápěče a montáže na podvozek:

Nástavba na sběr domovního odpadu s rotačním stlačováním

Základní popis :

Sběrná nádoba kruhového průřezu s rotačním bubnem a lisovacím šnekem v zadní části.
Objem nástavby čí 19 m³..

Přídavné popelové labyrintovým těsněním k zadnímu víku.

Buben je vpředu a vzadu uložen na ložiscích.

Pohon bubnu je hydrostatický s pastorkem na obvodu. Součástí hydrostatického systému je planetová převodovka. Uzavřený hydraulický okruh pohonu.

Funkce automatického zvyšování otáček motoru vozidla v návaznosti na činnost nástavby.
Elektronické jištění a řízení všech funkcí nástavby.

Vnější opláštění hliníkovými plechy s protihlukovou izolací.

Zadní výklopné víko je vybaveno automatickým odjišťováním a zajišťováním, přičemž je hydraulický rozvaděč umístěn mimo dosah znečištění..

Součástí zadního víka je integrovaný mezírám pro výsypné zařízení dle normy DIN 30 731.

Ovládací prvky nástavby jsou umístěny vzadu na straně vč. akustické kontroly a signalizace.

Koncová a směrová světla. Zadní stupačky pro obsluhu. Madla na nástavbě.

Vybavení nástavby:

- nástavba s rotačním bubnem a lisovacím šnekem
- nastavení otáček bubnu
- 2x výstražný oranžový LED maják (vpředu/vzadu) na nástavbě, zakrytovaný
- Odhlučnění bubnu vč. krytí odhlučňovacího potahu
- 1x zpětné a 1x mlhové světlo
- 2x pracovní světlo vzadu a 2x mezi nápravami
- 16-ti pólová zásuvka pro propojení do zadní části víka pro zapojení zved. zařízení
- Propojení na bzučák při couvání a spuštěném zvedacím zařízení
- bezpečnostní zadní zátěžové stupačky s blokací zpátečky a omezením rychlosti dle:

1. Nařízení vlády č.24/2003 Sb. (odpovídá směrnicím parlamentu a rady EU 98/37/ES.

Komerční banka Rakovník, č.ú. 239 940-221/0100, IČO 45147647, DIČ CZ 45147647
Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9201 ze dne 29.04.1992
www.croy.cz, e.mail.: unimog@croy.cz, tel 313251111, fax 313517095

2.Na základě ČSN EN 1501-1 (vozidla pro svoz odpadu)

- utěsnění zadního víka pro popeloviny a bio odpad vč.výpustného ventilu ze zachytne vany
- šnek zadního víka s navařením desek ze speciální oceli
- vana na tekutiny včetně výpustného vent.
- držák na lopatu a metlu
- zadní díl z otěruvzdorného materiálu
- kamera v zadní části s barevným monitorem v kabině vozidla
- bezpečnostní spojka pro vypnutí při nadměrné zátěži
- centrální mazání
- akustický signál při spuštění vyklápěči a zařazeném zpětném chodu
- zadní blatníky, boční zábrany proti vklínění, bedna na nářadí
- zadní rám pro uchycení standardního zvedacího zařízení, hydraulické propojení se zvedacím zařízením rychlospojkou, hydraulický rozvaděč otvírání a zajišťování zadního víka
- boční kryty mezi podvozkem a nástavbou


Barva RAL 6024 (zadní víko a vyklápěč)

Střední část Alu nebo bílá RAL 9010

Vyklápěč

- dělený hřebenový universální vyklápěč pro vyprazdňování nádob:
35-50, 110, 80/120, 140/240/340, 500-1200, 770-1300 l v plastovém i v plechovém provedení
- připojení kompletního vyklápěče rychlospojkami k hydraulickému zařízení nástavby
- provedení vyklápěče zamezující promáčknutí popelnic
- připevnění na nástavbu dle DIN 30 731
- mazání ručním tlakovým lisem
- lakování dle stupnice RAL 6018

typové označení a výrobce vyklápěče: UVKD 1124, Autocentrum Kalčík

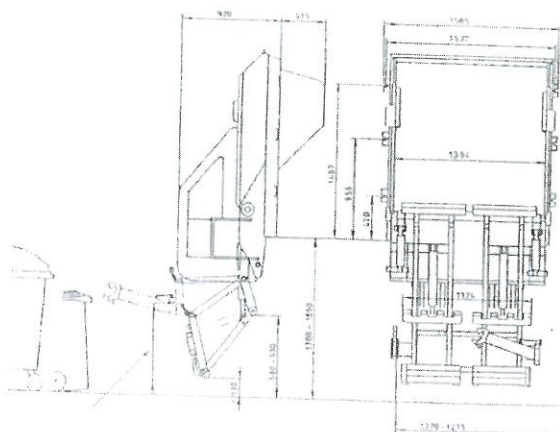

Dokumentace:

Návody na obsluhu podvozku, nástavby a vyklápěče v českém jazyce, původní servisní dokumentace pro nástavbu a vyklápěč, technický průkaz vozidla se zapsanou nástavbou na základě schválení MD

Ve Frýdku-Místku dne: 8.4.2016

Ing. Luděk Žáček
předseda představenstva

Ing. Richard Blahut
místopředseda představenstva

V Rakovníku dne: 4.4.2016

Ing. Ladislav Vybíral
jednatel



CROY s.r.o. ④
autorizovaný importér Daimler AG
pro Mercedes-Benz Unimog v ČR
a autorizovaný prodej a servis
nákladních vozidel Mercedes-Benz
Přiborická 2799, 269 01 Rakovník
tel. 313 201 111, fax: 313 517 095