

ABB-Welcome Midi
Vizualizace venkovní stanice

2x



Výkresy:
https://nizke-napeti.cz.abb.com/files/repository/V-kryty_krabice_strisky_Welcome_Midi_platform_135_v1.0.pdf

ABB-Welcome Midi
Možné kombinace vnitřních stanic


6x



nebo




nebo

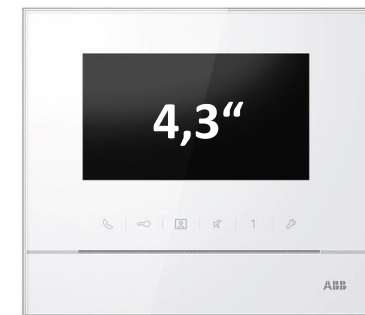


nebo




nebo

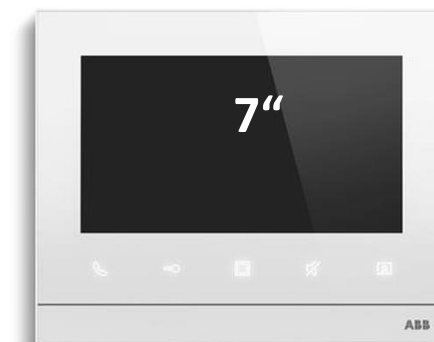


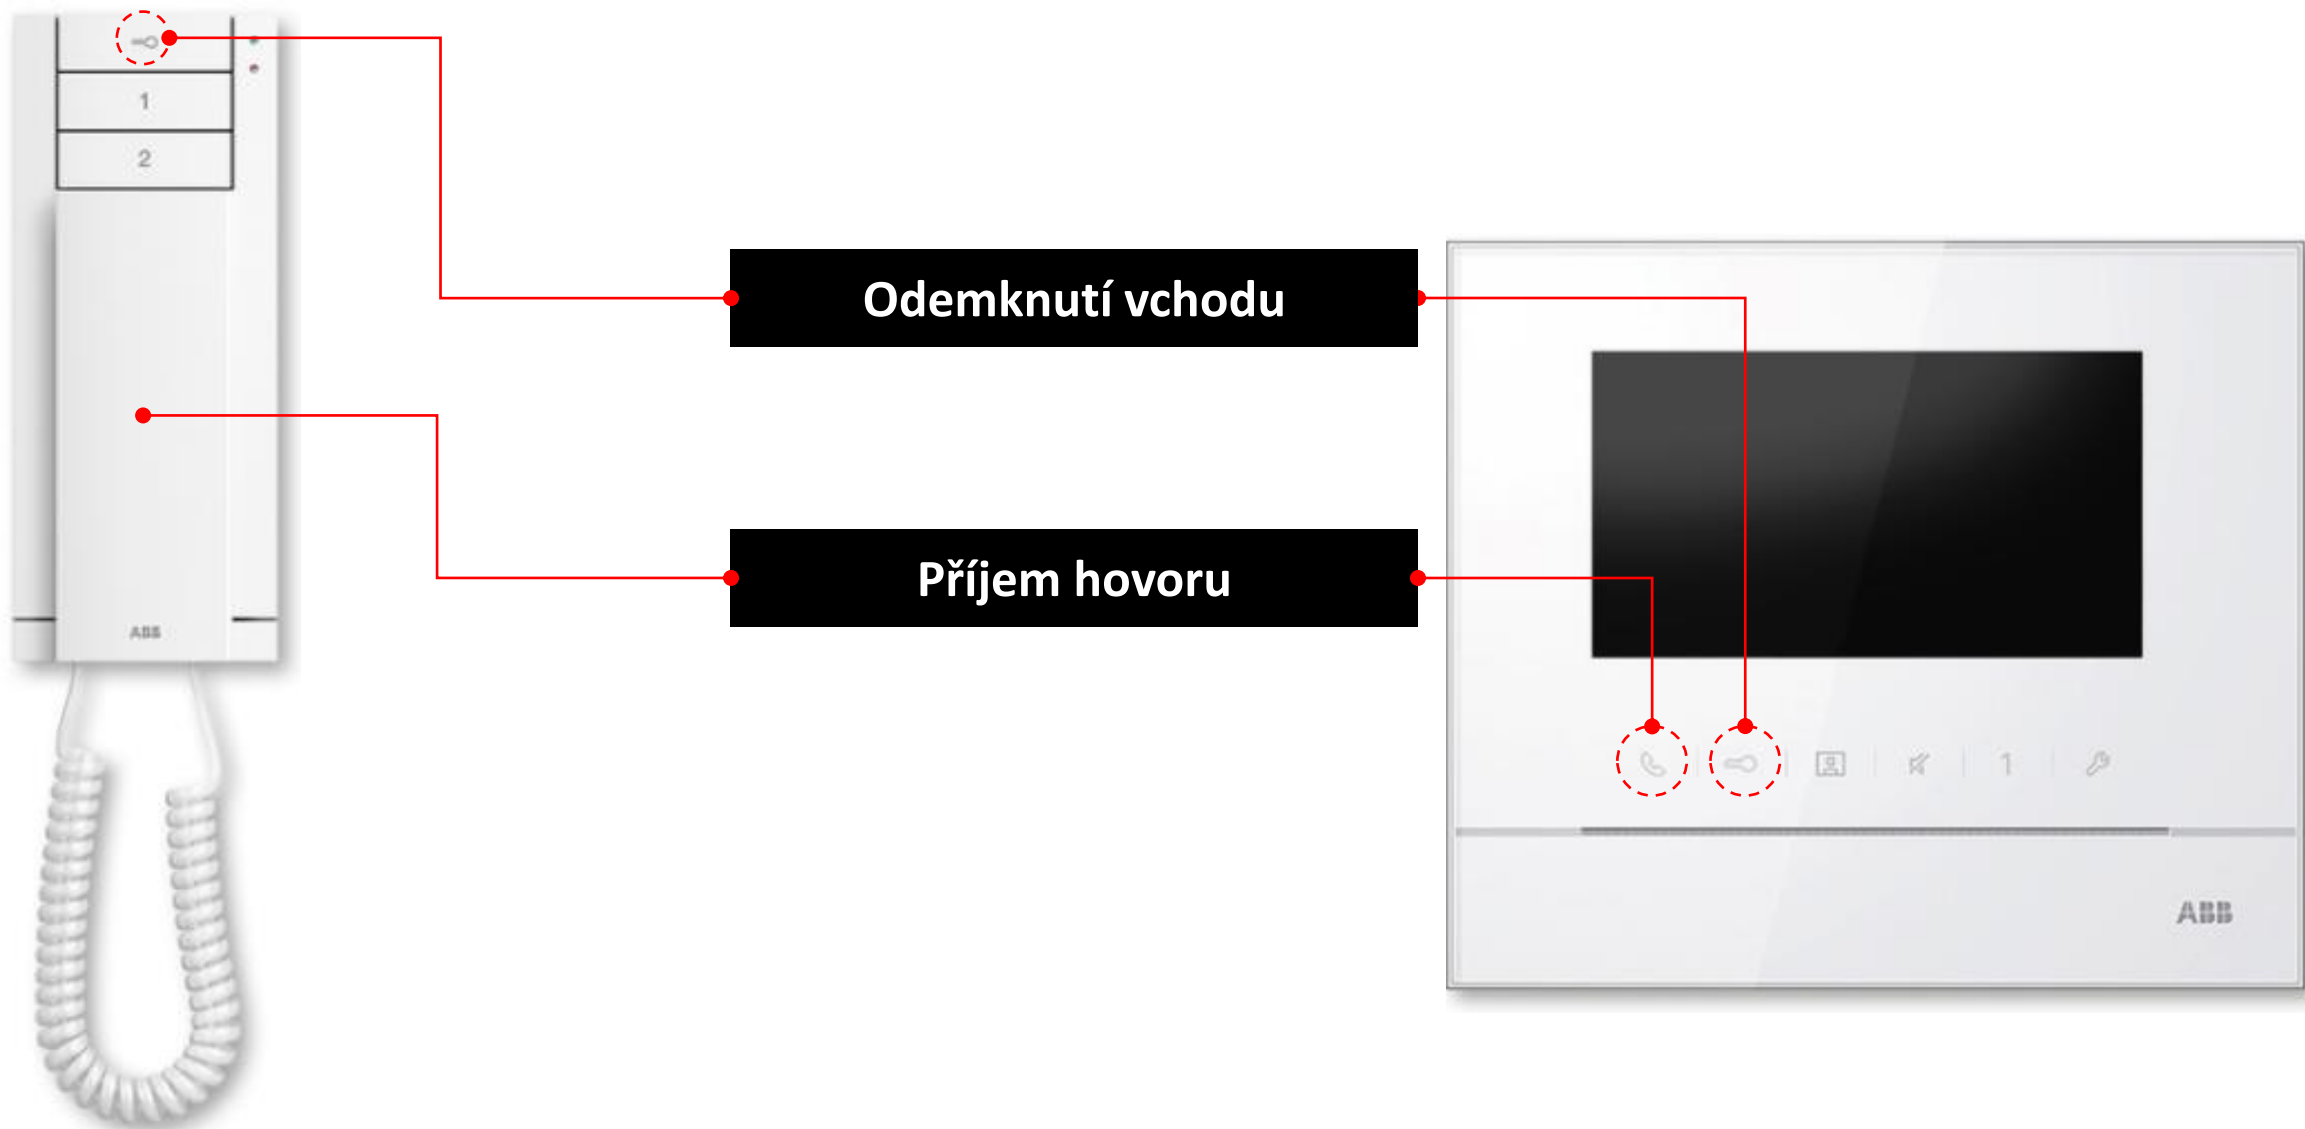



x.NP

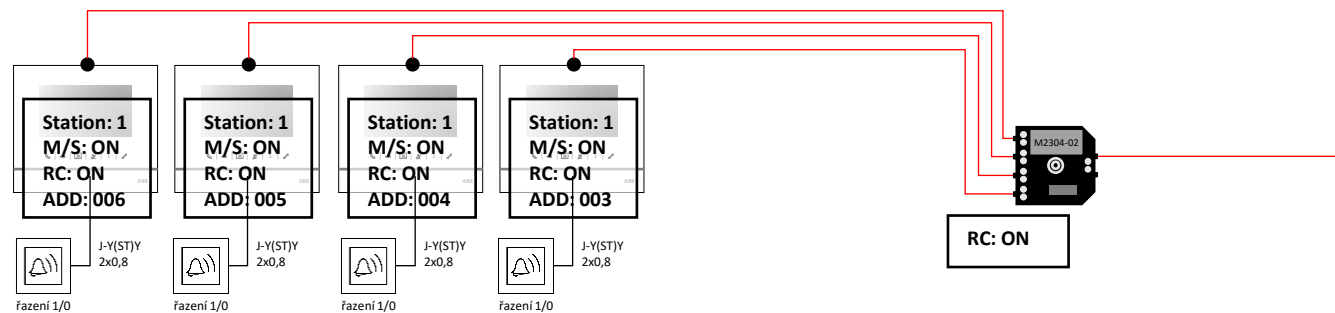


x.NP

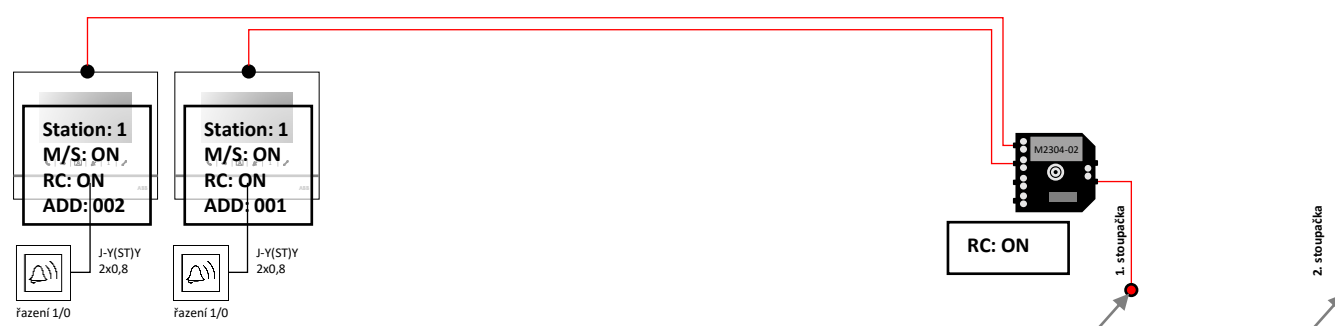


Vzorové nastavení vybraného videotelefonu:

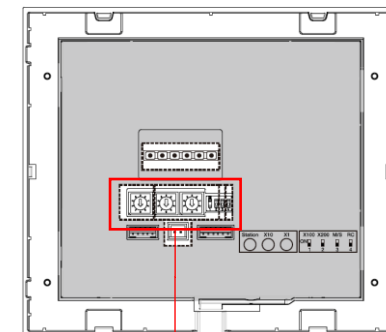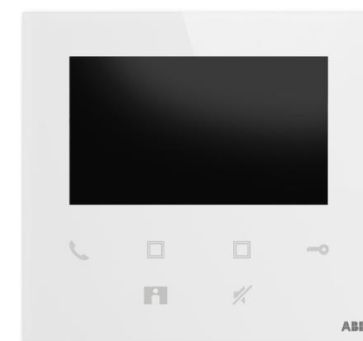

Např. adresa „08“

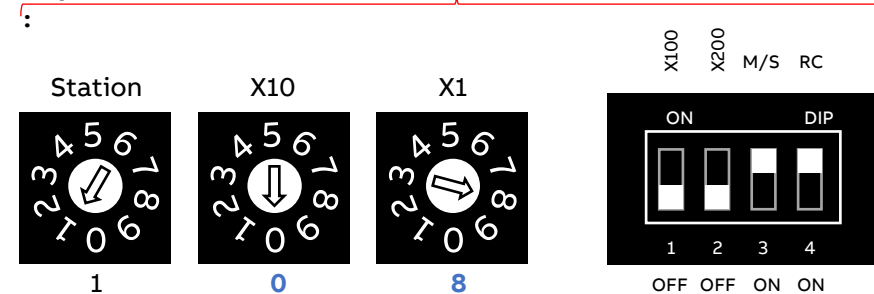

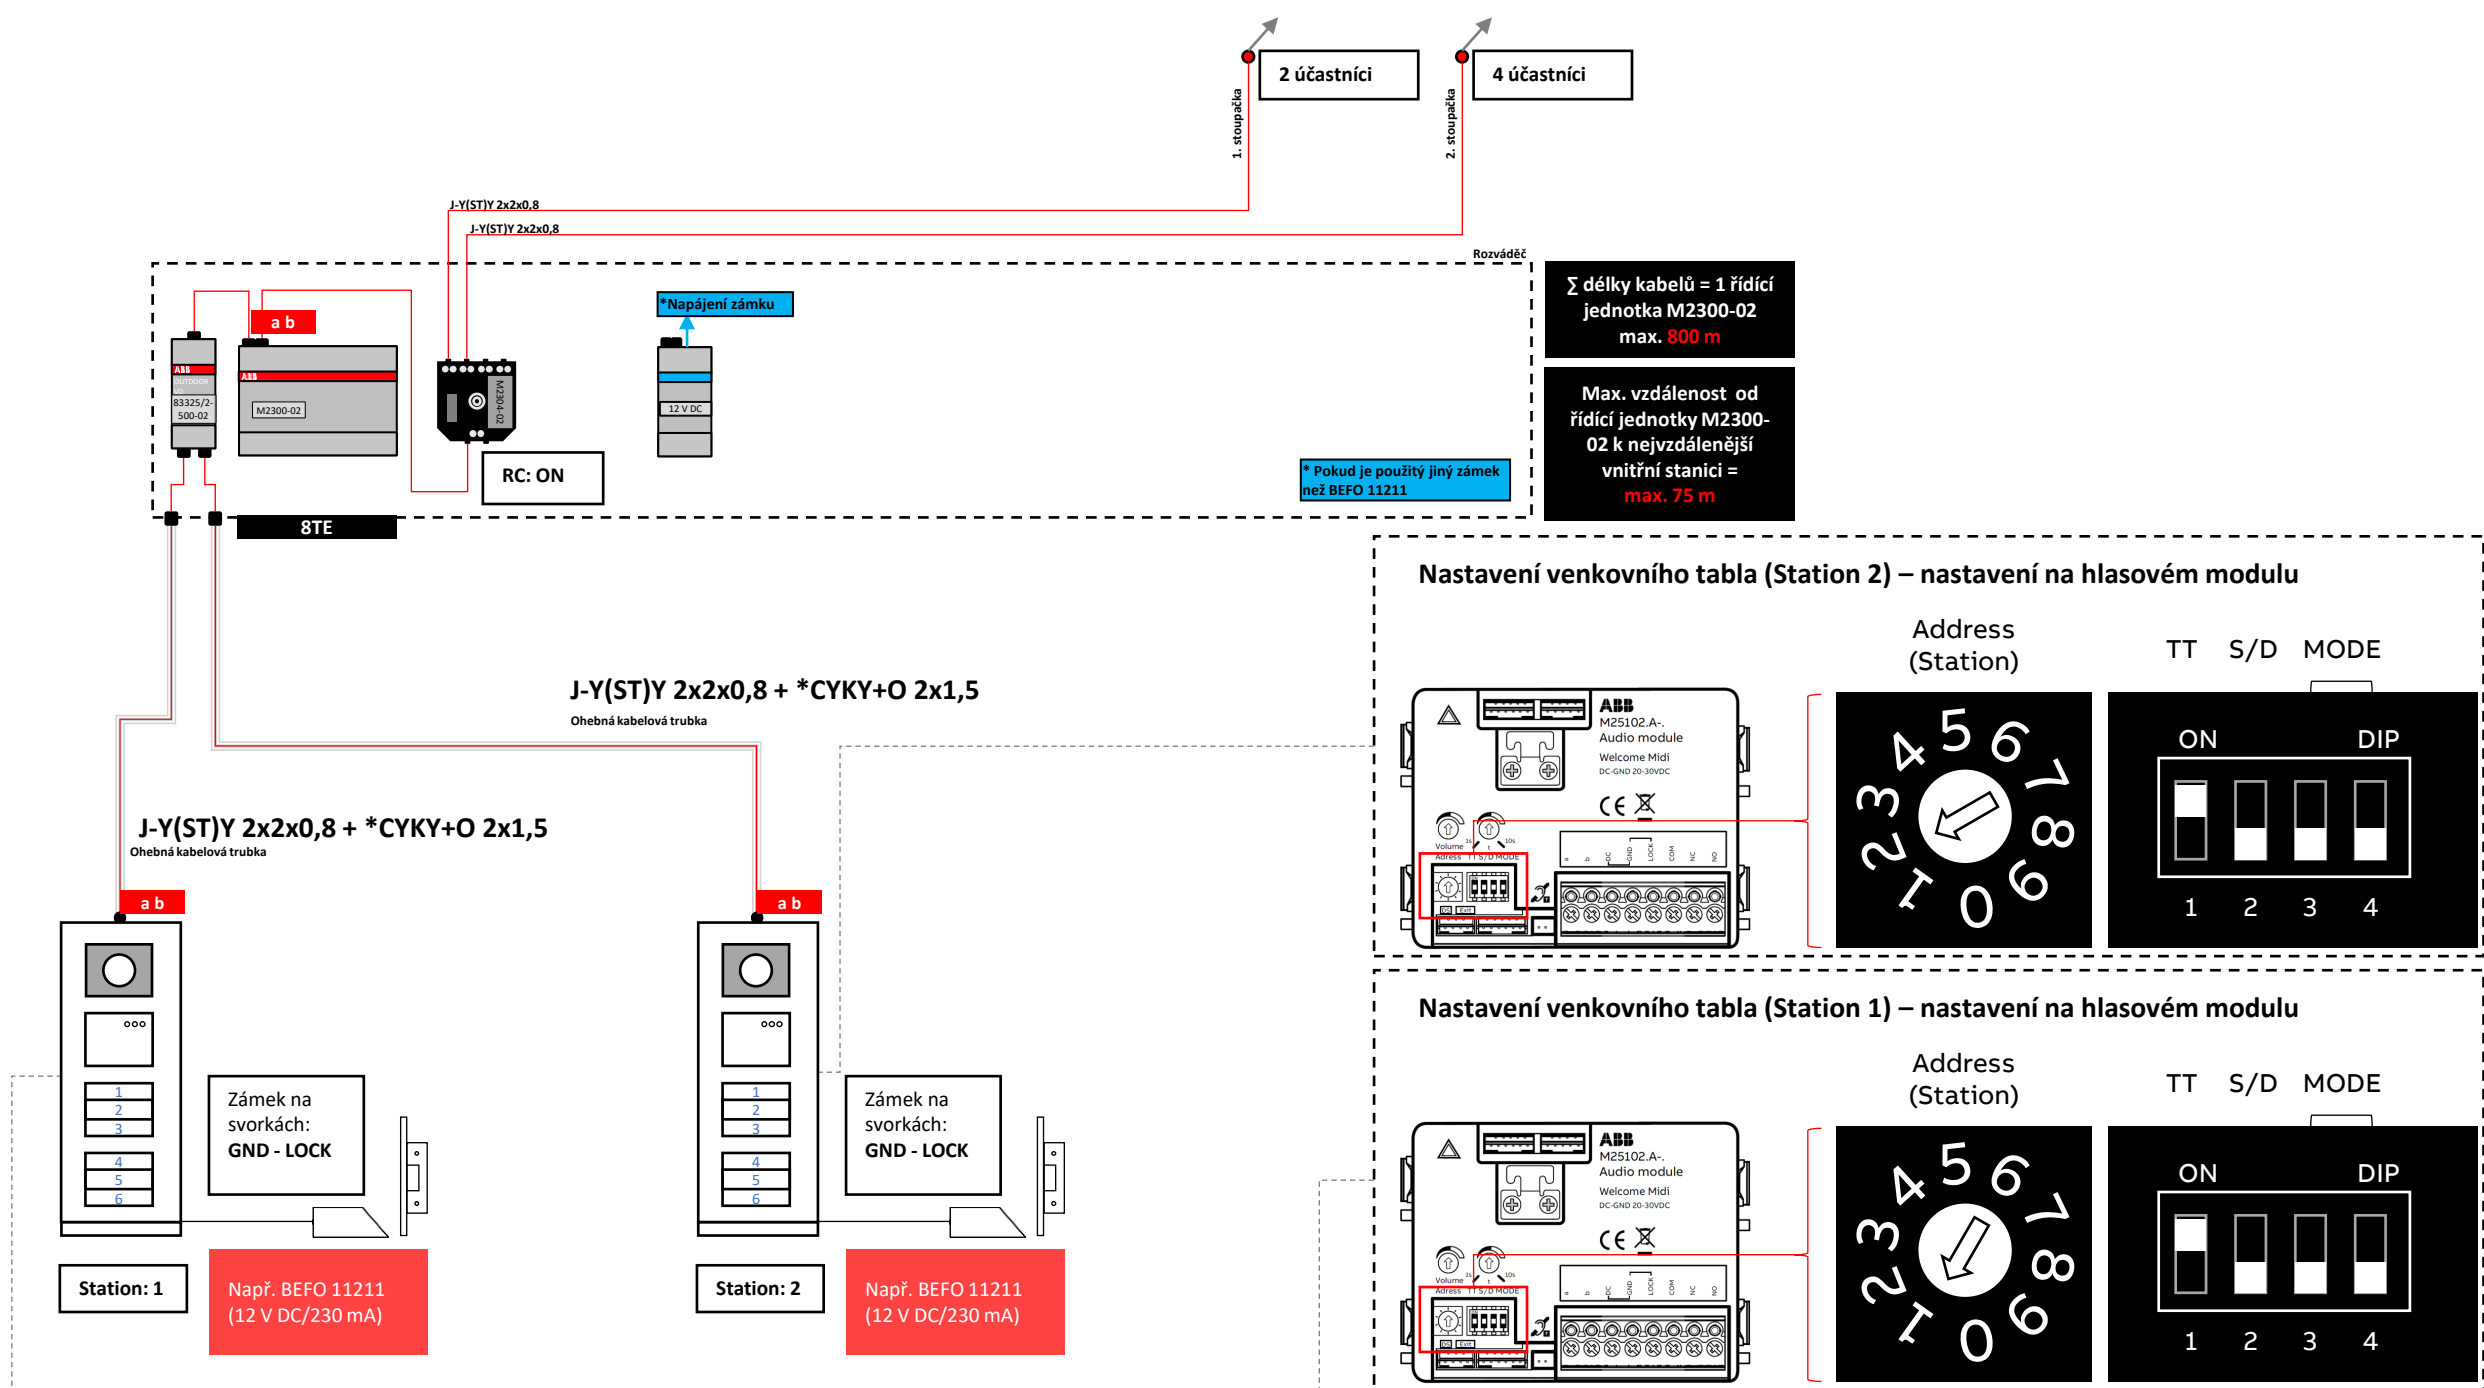

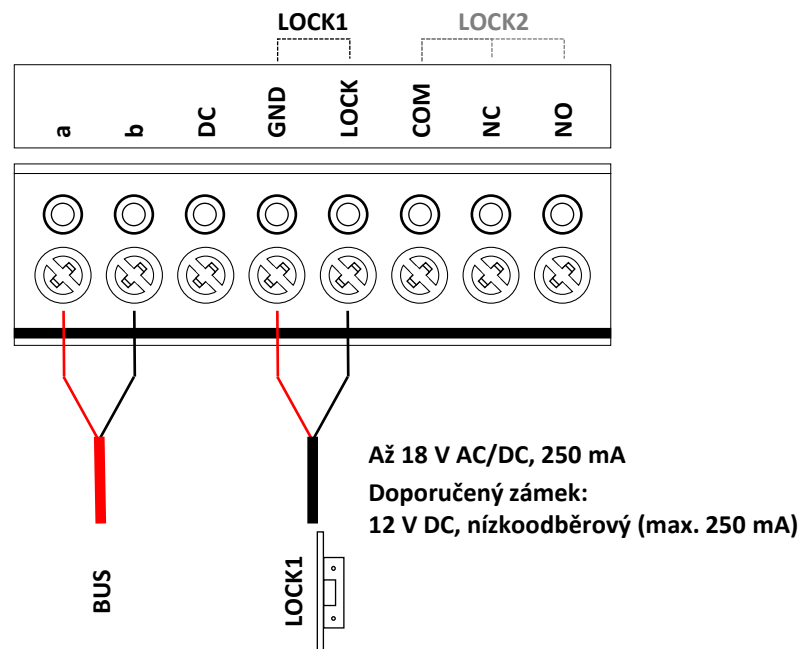
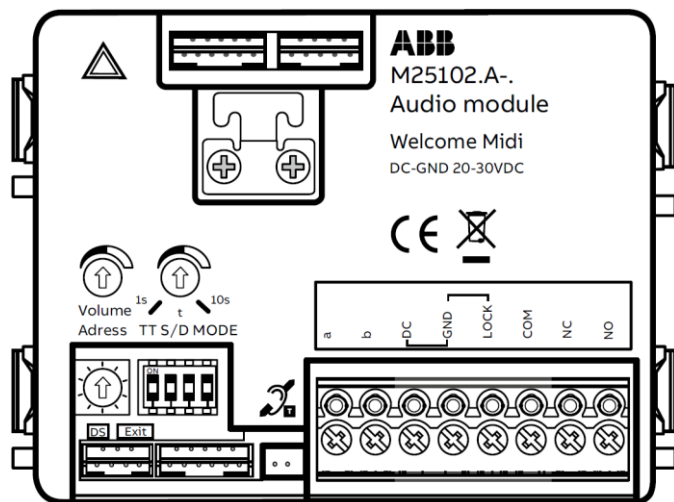


ABB-Welcome Midi
Hlasový modul – klasické zapojení




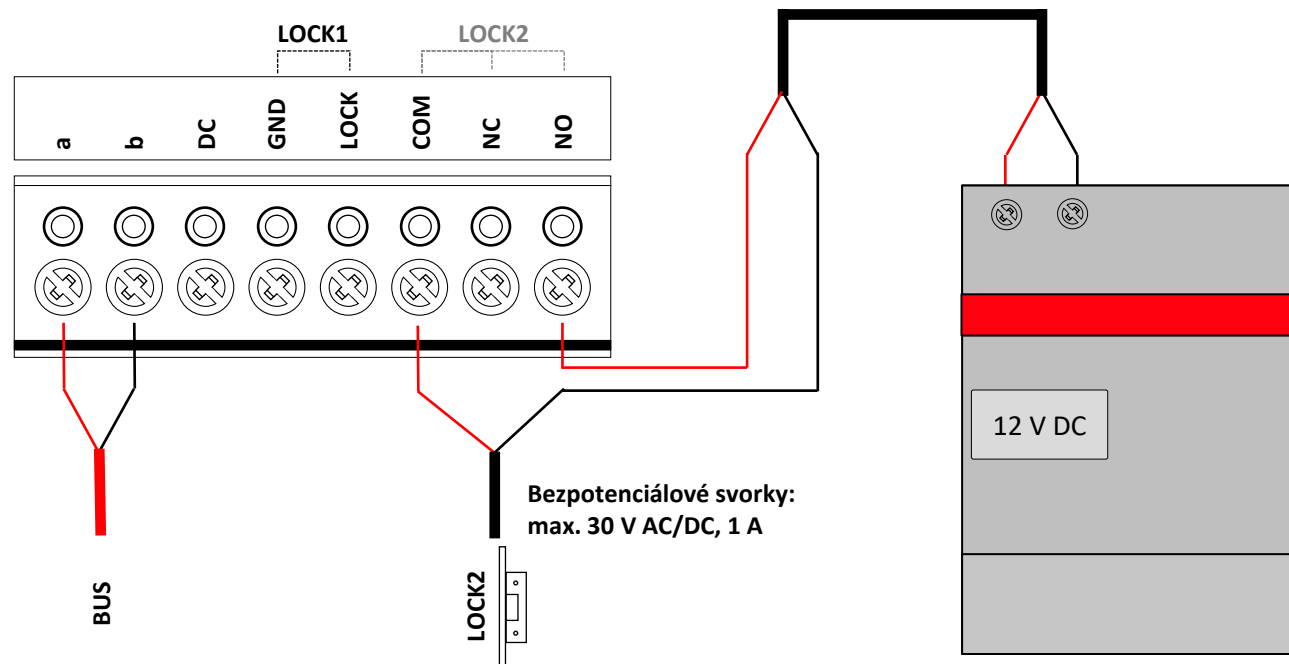


ABB-Welcome Midi
Hlasový modul – zapojení s externím napájením LOCK2

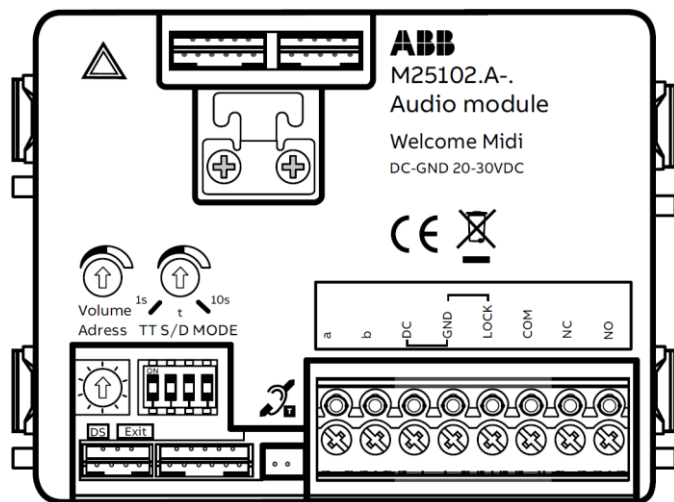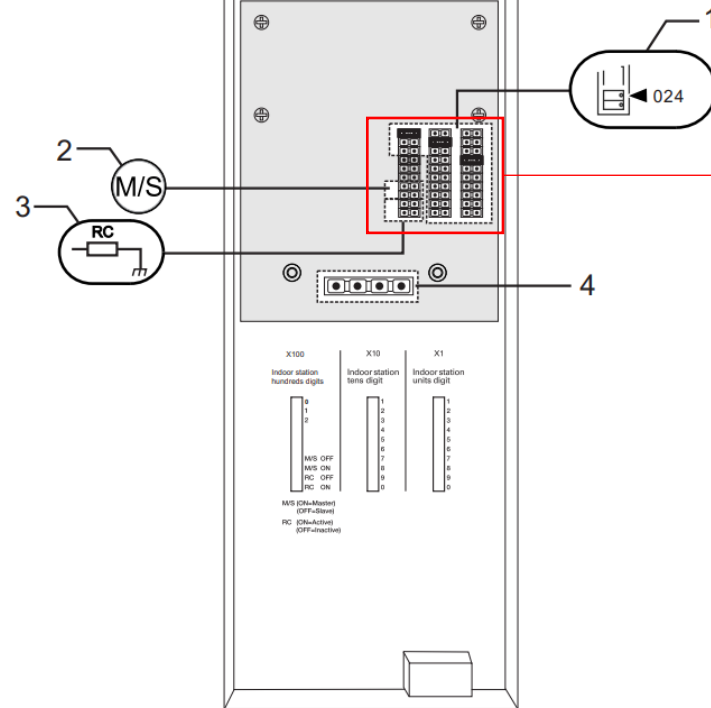

Vzorové nastavení vybraného telefonu:

Např. adresa „24“ :

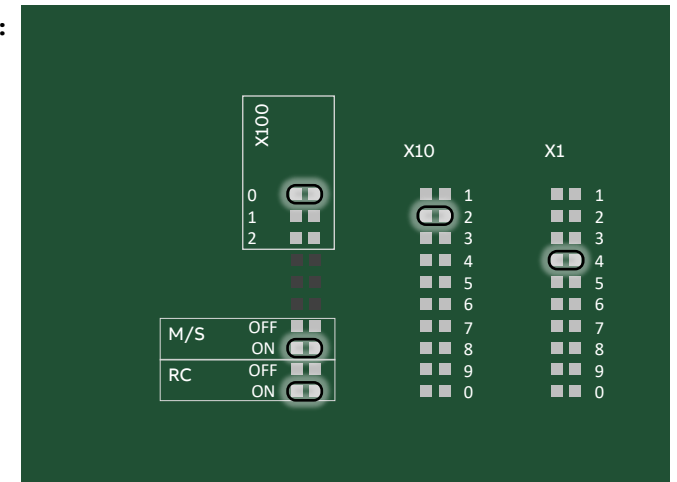

Station: Z továrny nastavena adresa 1
(výchozí venkovní stanice se mění přes tlačítko s klíčkem).


M/S: ON

RC: ON

ADD: 024



Vzorové nastavení vybraného telefonu:

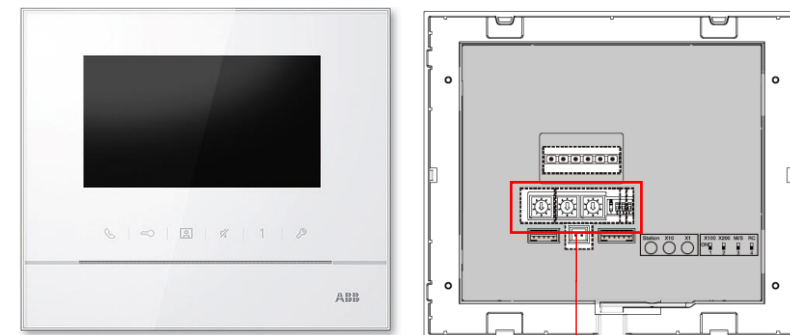

Např. adresa „24“ :

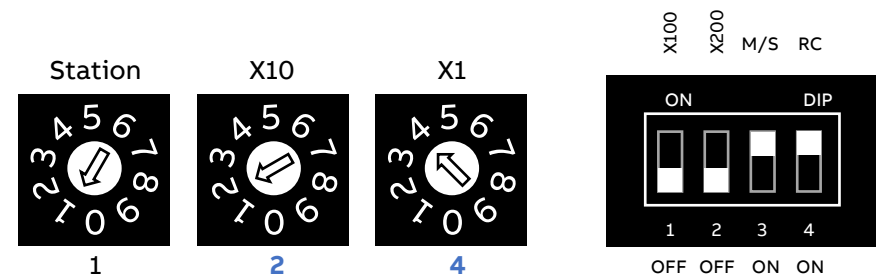


ABB-Welcome Midi
4,3" videotelefon – nastavení adresy