


Skříň RF

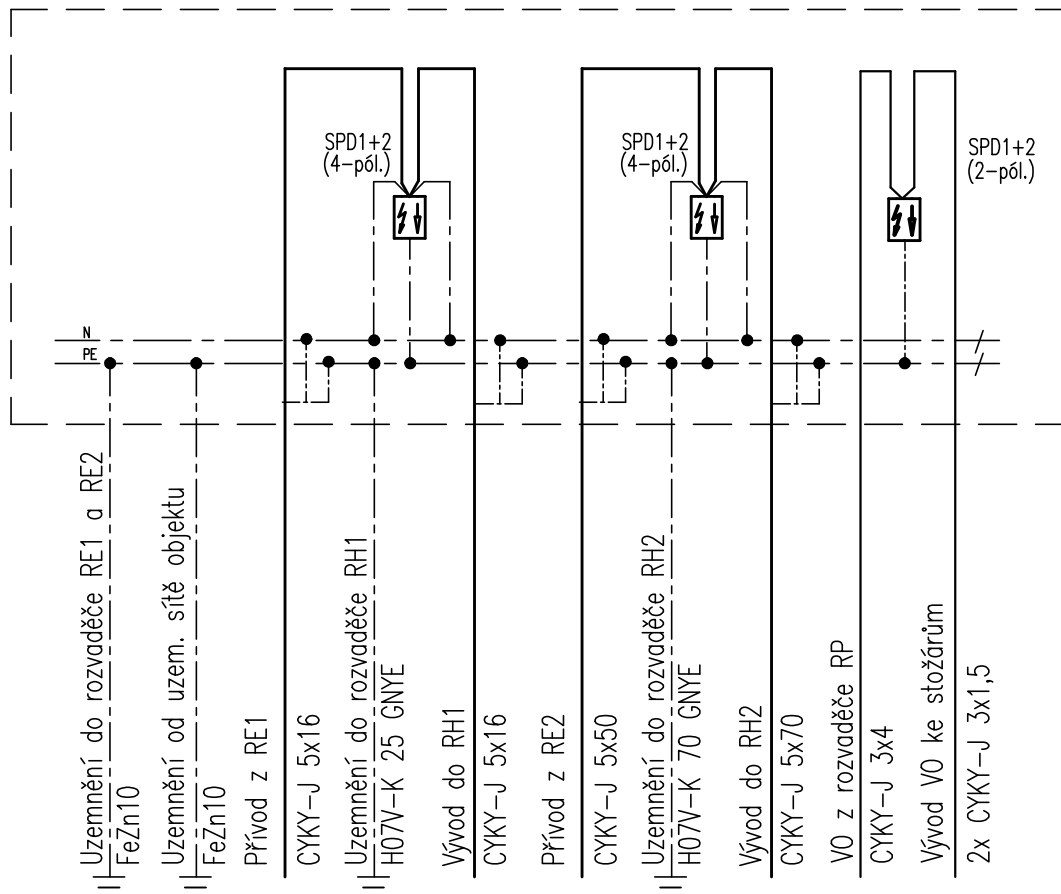

Skříň RF

- skříň přepětových ochran třídy SPD 1+2, oceloplechová, zapuštěná s dvířky
- rozměry (š/v/h) 400/600/250 mm
- min. krytí IP 43, po otevření IP 20
- skříň osadit ve venk. fasádě spodní hranou min. 600mm nad upraveným terénem
- na dveře umístit tabulku s nápisem "Přepětové ochrany"

Rozvodná soustava:

3 + N + PE stř. 50Hz, 400/230V, TN-S

Ochrana před úrazem el. proudem:

Dle ČSN EN 61140 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3: automatickým odpojením od zdroje

Doplňující opatření dle ČSN 33 2130 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3: doplňující ochranné pospojování a proudové chrániče

INVESTOR:		Město Neratovice Kojetická 1028 277 11 Neratovice IČ: 00237108	
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI:		Miloš Jakeš Jungmannova 667 391 81 Veselí nad Lužnicí IČ: 103 20 644	
ZODP.PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	KRESLIL:	
MILOŠ JAKESŠ	ING. MARTIN ŠVEHLA	MILOŠ JAKESŠ	
MÍSTO STAVBY: NERATOVICE, ulice Na Výsluní, parc. č. 92/15, 92/16, k.ú. Neratovice			
AKCE : <div>Parkovací dům Neratovice</div>		FORMÁT/	1xA4
		MĚŘÍTKO/	
		DATUM/	04/2021
		INDEX:	
OBSAH : D.1.4.1 Vnitřní elektroinstalace		ČÁST DOKUM: SO.01	STUPEŇ PD: DSP
NÁZEV VÝKRESU: Skříň RF		Č.VÝKR.: 03	PARÉ: