


OZN. SESTAVY	V03/10	V03/79	V03/80, V03/81	V03/82
TYP STOŽÁRU	stávající betonový	6-133/108/81	6-114/76/60	stávající betonový
SVORKOVNICE	SP182/NSP1P	1 poj. 3x416mm2 CU	1 poj. 3x416mm2 CU	1 poj. ve svídle
TYP VÝLOŽNÍKU	STÁVAJÍCÍ	ROVNÝ 1/89-2500	ROVNÝ 1/68-300	ROVNÝ TĚMNOVÝ 1/500
POČET RAMEN A SVÍT.		1	1	1
ROZEVŘENÍ (°)		+		
VÝLOŽENÍ M (mm)		2500	300	1500
DELKA VÝLOŽNÍKU K (mm)				
SVÍTÍLO	STÁVAJÍCÍ	PŘECHODOVÉ LED 39W/5728lm	SILNIČNÍ LED 18W/2400lm	PŘECHODOVÉ LED 39W/5728lm
ZDROJ		LED-5000K *přepočtena 12V13	LED-3000K *přepočtena 12V13	LED-5000K *přepočtena 12V13
POČET v PD	1 ks	1 ks	2 ks	1 ks

	KOTVENÍ V ZEMI SADOVÝ 6-114/76/60 E = 800 mm C = 1200 mm A = 500 mm D = 200 mm	KOTVENÍ V ZEMI PŘECHODOVÝ 133/108/89 E = 1200 mm C = 1500 mm A = 800 mm D = 250 mm	KOTVENÍ V ZEMI CELKEM
VÝKOP ZEMINY [m3]	1,45	2,94	5,84
MONOLIT. BETÓN [m3]	0,27	0,98	1,44
ZÁSYP ZEMINY [m3]	0,38	1,28	1,66
DŮVIO ZEMINY [m3]	0,38	0,96	1,56
PISKOVÁ VÝPLŇ [m3]	0,03	0,06	0,12
POČET PD	2	1	3
			udáno m3

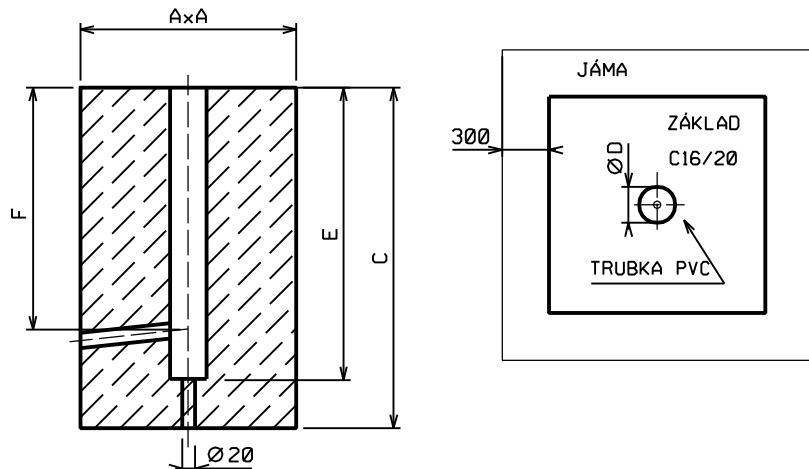

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Vedoucí projektu	Projekt autorizoval	Projektant objektu	PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
Ing. Tomáš Nedoma	ING. JOSEF DVOŘÁČEK	Ing. Tomáš Nedoma	Ing. Tomáš Nedoma Rovensko 217 789 01 Zábřeh mob. 605532931 e-mail: tnedoma@quick.cz	
Investor: OBEC VIKÝŘOVICE, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice IČO: 00635898				
Akce: ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VO V OBCI VIKÝŘOVICE NA UL. LESNÍ A PETROVSKÁ			Datum	11/2020
			Stupeň	DPS
			Měřítka	
			Formát	3xA4
			Č.zakázky	
Obsah: SESTAVA SVÍTIDEL S002-ROZVODY VO UL. PETROVSKÁ			Č.vykres	Č.paré
			D.1.2	