













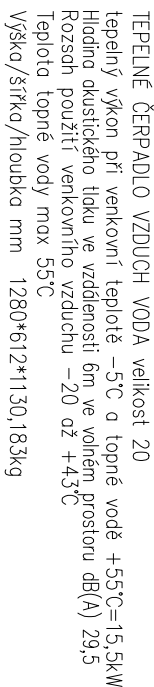
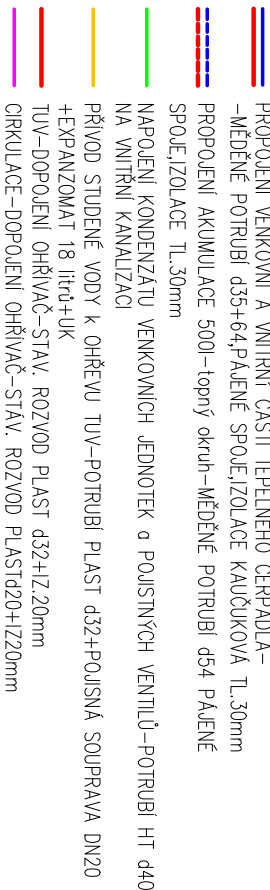
	oběhové čerpadlo		přepouštěcí ventil
	trojcestný ventil		filtr
	expanzní nádoba — 200 litrů		teplotní čidlo
	uzavírací ventil		pojistný ventil
	regulační ventil		rozbočovací ventil
	zpětná klopka		uzavírací ventil
	↑		topení / chlazení



EX
EXPANZOMAI OIOPNE SOUSIAY-OBSAH 200 LITRU/600
+ ZDRUŽENÁ ARMATURA DN25/1"



Kraj: OLOMOUCKÝ			
Vypracoval:	Ing. JIŘÍ HENDRYCH		j.hendrych@volny.cz tel.:606 262 761
	BĚLOTÍN Č.P.151, par.č. 692		íčo:11544058,dě:6006100650

Investor: obec Bělátn, Bělátn č.151,753 64	Datum	06/2024
--	-------	---------

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘÁDU BĚLOTÍN Č.151**

Obsah: **D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB**

SCHEMA ZAPOJENÍ

