


DETAIL 05_řešení vpusti

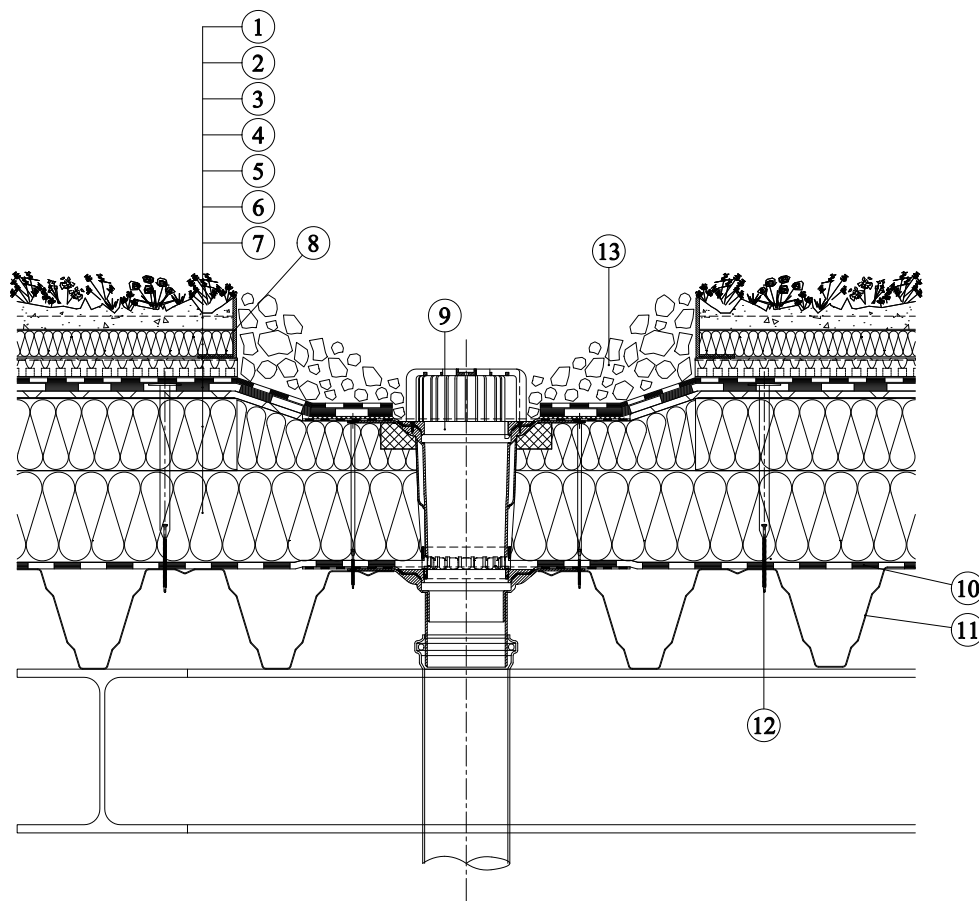

- 1_rozchodníková rohož, extenzivní substrát
- 2_separační vrstva, netkaná textilie PP
- 3_nopová fólie, hydroakumulační vrstva s perforací na horním povrchu
- 4_separační vrstva, netkaná textilie PP
- 5_HI PVC fólie, 2mm, pro vegetační střechy
- 6_TI vrstva kombinovaný izolant z překrývajících se desek z minerálních vláken a desek na bázi PIR
- 7_parotěsnicí pás z modif. asf. s Al vložkou
- 8_kačírková lišta
- 9_střešní vtok
- 10_příprava podkladu asf. vodou ředitelná emulze
- 11_trapézový plech
- 12_mechanické kotvení
- 13_kačírek

poznámka

_jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace

_před výrobou a dodávkou bude předložena dílenská dokumentace, která bude konzultována a odsouhlasena autorským dozorem

TĚLOCVIČNA ŽŠ DRAHOTUŠE

Studio PAB, s.r.o./ Šantova 8, 779 00 Olomouc