


STROJOVNA VZT - 3.NP M1:100

dobetonávka stropu - ŽB deska C20/25-XC1 betonovaná do trapézových plechů o výšce vlny 30mm a tloušťce 0,88mm (např. TR.30/262,5/0,88mm), širší vlnou dolů - položit na IPE160, IPE200 a výměny IPE80; celková tloušťka desky 80mm, při horním povrchu vložit svařovanou síť KARI Ø4/4mm, oka 100/100mm, krytí 15mm a přesahy přes 2 oka; trapézové plechy připojit v každé vlně k podporujícím ocelovým nosníkům (přivařit přes podložku, přišroubovat) a jednotlivé tabule vzájemně spojit pomocí nýtů po maximálních vzdálenostech 400mm

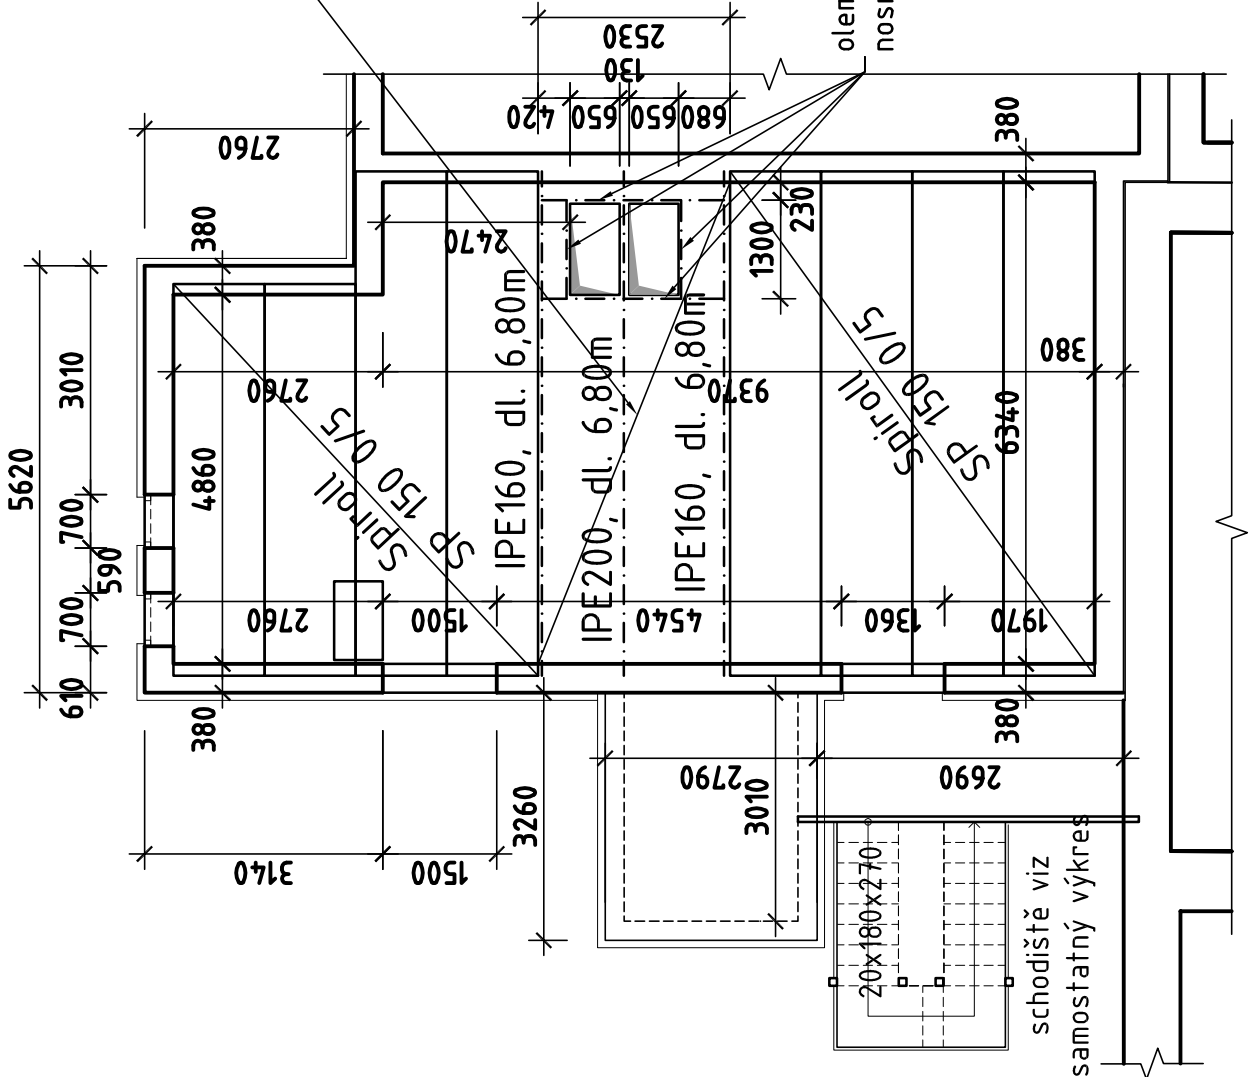

±0 = 1.NP = 199,200 B.p.v.=stávající

KONSTRUKČNÍ OCEL S235

MATERIÁL - panely Spiroll			
Označení	Délka [m]	Počet kusů	Délka celkem [m]
SP 150 0/5	6,65	6	39,9
SP 150 0/5	5,20	2	10,4

		ETAPA 4	
ZPRACOVATEL:	ZODP. PROJEKTANT:		
Ing. Vladimír ČERNOHORSKÝ	Ing. Vladimír ČERNOHORSKÝ		
STAVBA:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93 — v prostorách restaurace Náměstí 93, Rožďalovice, parc. č. st. 92, kat. ú. Rožďalovice Město Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice		
STAVEBNÍK:			
ČÁST:	D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH VÝKRESU:	Strojovna VZT ve 3.NP		
MĚŘÍTKO:	1:100	Č.VÝKRESU:	D.1.2.b 5