


LEGENDA MATERIÁLU

- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- STÁVAJÍCÍ ŽLB SLOUPY
- NOVÉ PŘÍČKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	PODLAHA	Č.P.	POVRCH STĚN	PODHLIED, STROP	SV.V.
105	Pivnice						
108	Chodba	5,76	Keram. dlažba		Keram. sokl v=100mm	Omlítka	3,21
111	Kancelář	8,93	PVC+lišty		Omlítka	Omlítka	3,21
112	Šatna	5,3	Keram. dlažba		Keram. obklad v=1980mm	Omlítka	-3,18
113	Schodiště	17,18	Keram. dlažba		Omlítka	Omlítka	2,81
123	Sklad	3,74	Keram. dlažba	P4	Omlítka	Omlítka	3,24
127a	Příjem zboží	18,02	Kamenná dlažba	P1	Neomítnuté cihelné zdivo		3,15
127b	Chodba	3,62	Keram. dlažba	P2	Omlítka	Podhled SDK K1	2,30
177	Sklad	5,30	Keram. dlažba	P2	Omlítka	Omlítka	2,76
178a	WC	1,16	Keram. dlažba	P3	Keram. obklad v=2000mm	Omlítka	2,67
178b	Umývána	2,54	Keram. dlažba	P3	Keram. obklad v=2000mm	Omlítka	2,67
178c	Sprcha	1,25	Keram. dlažba	P3	Keram. obklad v=2000mm	Omlítka	2,67
178d	Šatna	9,52	Keram. dlažba	P2	Omlítka	Omlítka	2,67
180	Únikové schodiště	18,60					2,40-3,04
G1.01	Chodba - zásobování	4,76	Keram. dlažba	P4		Podhled SDK K1	3,25
G1.02	Kancelář	3,70	Keram. dlažba	P4		Podhled SDK K1	3,24
G1.03a	Umývána	1,37	Keram. dlažba	P5	Keram. obklad v=2000mm	Podhled SDK K2	
G1.03b	WC	1,03	Keram. dlažba	P5	Keram. obklad v=2000mm	Podhled SDK K2	
G1.03c	WC	1,97	Keram. dlažba	P5	Keram. obklad v=2000mm	Podhled SDK K2	
G1.04	Chodba	13,56	Kamenná dlažba	P1		Omlítka	
G1.05	Denní sklad	11,84		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.06	Úklid	1,71		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.07	Umývána provozního nádobí	12,68		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.08	Studená kuchyně, cukrárna	27,72		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.09	Příprava těsta	6,93		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.10	Varna	43,40		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.11	Olis	24,16		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.12	Umývána stolního nádobí	12,84		P6	Keram. obklad v=2000mm	GASTROPODHLED	
G1.13	Sklad baru	6,30	Keram. dlažba	P2		GASTROPODHLED	
G1.14	Jidelna pro zaměstnance	29,61		P7	Ker. obklad za výdejem	Omlítka	3,25
G1.15	Sklad obalů	1,40	Kamenná dlažba	P1			
G1.16	Sklad odpadků	3,03	Kamenná dlažba	P1			

UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRŽENOU
PROJEKTANTEM GASTRO. VÝVODY TECHNOLOGIE JSOU OKOTOVÁNY V
PROJEKTU GASTRO.
PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MUŽE DAT JINOU TECHNOLOGII
NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL PROVÉST REVIZI TOHOTO
INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE !!

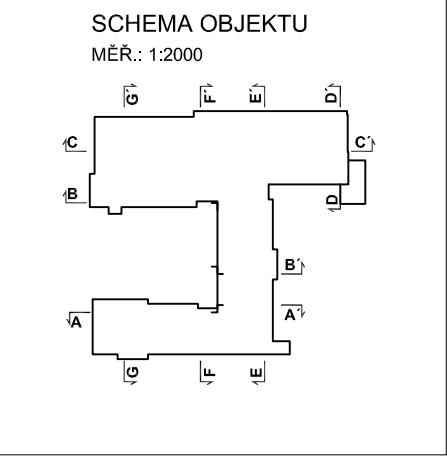

±0,000 = 159,130 m n.m. (MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM)

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		SYNCHRONIZACE 2418/22 - PRÁVA 6	
HP	ing. arch. K. Moudrý	PROJEKTANT	ing. Zdeněk Zimmer
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ing. Zdeněk Zimmer	PROJEKTANT	ing. Zdeněk Zimmer
INVESTOR	MZV ČR	STAVEBNÍ ÚŘAD	ing. Zdeněk Zimmer
NÁZEV ADR	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ HOTELOVÉHO DOMU	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
ČÍSLO	ČESKÝ DŮM MOSKVA	PROJESE	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
ZÁST	ZDRAVOTNÍ TECHNIKA	ČÍSLO PRŮVŮ	ČÍSLO TISU
OBŠAH	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE		4

Legenda zařizovacích předmětů :

- U UMYVADLO – VÝŠKA PŘIPOJENÍ 530 MM ČISTÁ PODLAHA
WC KLOZET ZÁVĚSNÝ – VÝŠKA PŘIPOJENÍ 225 MM ČISTÁ PODLAHA
WC1KOMBÍ KLOZET – VÝŠKA PŘIPOJENÍ 170 MM ČISTÁ PODLAHA
VL VÝLEVKA – VÝŠKA PŘIPOJENÍ 170 MM ČISTÁ PODLAHA

Poznámka :

Stoupací potrubí splaškové a tukové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových z odlučněného PVC
Potrubí bude upevněno objímkami se zvukové izolačními elementy
Připojovací potrubí bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových PP-HT
Připojovací potrubí je opatřeno hlučkové izolačními nálevky tl.5 mm
V místě prostupu stavebními konstrukcemi je potrubí chráněno izolací proti přenosu hluku tl.20 mm
Připojení zařizovacích předmětů je vedeno převážně v drážkách ve zdech
v minimálním spádu 3‰, nebo je vedeno volně při stěně v instalační příčce
Zařizovací předměty jsou navrženy ve standardním provedení a jsou osazeny
zápachovými uzávěrkami.
Okotování vývodů gastro technologie od příček-viz. projekt gastro
Odvod kondenzátu od VZT potrubí bude zařízen do kondenzačních sifonů osazených na kanál. stoupačkách,
Na stoupačkách kanalizace v přízemí jsou osazeny čističe tvarovky pod dvířky