

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

TIBA BETON CZ, s r.o.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty		Šachtový kónus zákrytová deska		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno uložení dna	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m]		ks		ks		ks			ks
1	RŠ1	454.37	vozovka h = 0.0 m	454.37	453.10	1.27	AR-V 625/40/120	1	TBK-Q.1 1000-625/180 D400	1	TBS-Q.1 1000/250/120 SP DEH	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 1000/700/150 CORPROTEC podkladový beton skluz těsnění skružové DN 1000	1
2	RŠ2	454.37	vozovka h = 0.0 m	454.36	453.50	1.36	AR-V 625/100/120 AR-V 625/80/120	1 1	TBK-Q.1 1000-625/180 D400	1			ocel. s PE	TBZ-Q.1 1000/900/250 MASTER podkladový beton	1
	Celkem						AR-V 625/100/120 AR-V 625/80/120 AR-V 625/40/120	1 1 1	TBK-Q.1 1000-625/180 D400	2	TBS-Q.1 1000/250/120 SP DEH	1		TBZ-Q.1 1000/900/250 MASTER TBZ-Q.1 1000/700/150 CORPROTEC těsnění skružové DN 1000	1 1 2




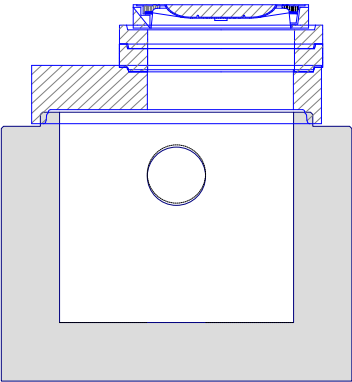
TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

TIBA BETON CZ, s r.o.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	RS1		TBZ-Q.1 1000/700/150 CORPROTECT	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: PP/GFK	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: PP/GFK	dh[mm]	0	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/1 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	250	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
						skluz									
2	RS2		TBZ-Q.1 1000/900/250 MASTER	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)	250/233 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: bez žlabu	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál	PVC-U Ultra Solid	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: bez nást.	dh[mm]	500	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta:	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	510	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			kompaktní dno												

TABULKA SESTAV ŠACHET

TIBA BETON CZ, s r.o.

Šachta č.1 RŠ1		Šachta č.2 RŠ2		
	dno TBZ-Q.1 1000/700/150 CORPR	1	dno TBZ-Q.1 1000/900/250 MASTE	1
	skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP	1	deska TBK-Q.1 1000-625/180 D40	1
	deska TBK-Q.1 1000-625/180 D40	1	vyr.prst. AR-V 625/100/120	1
	vyr.prst. AR-V 625/40/120	1	vyr.prst. AR-V 625/80/120	1
	poklop D 400 Viatop AG	1	poklop D 400 Viatop AG	1
	těsnění skružové DN 1000	2	kóta dna	453.00 m
	kóta dna	453.10 m	kóta terénu	454.37 m
	kóta terénu	454.37 m	rozdíl kót	1.37 m
	rozdíl kót	1.27 m	převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.36 m
	výška šachty	1.27 m	stavební výška	1.61 m
	stavební výška	1.42 m		
				

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

TIBA BETON CZ, s r.o.

Poř.	Označení	Třída	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška	Počet
	šachty	zatížení				poklopu [mm]	
1	RŠ1	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání		100	1
2	RŠ2	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání		100	1
	Celkem	D	D 400 Viatop AG	CD VT 60 AG bez odvětrání, poklop Viatop bez odvětrání		100	2

