

Digitálně
podepsal Ing.
Bohumil Beroun
Datum:
2025.06.17
13:08:08 +02'00'


VEŠKERÉ ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!

+ -0.000=1.NP objektu


Zastavěná plocha = 375.0 m2

VEDOUCÍ PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ING. BOHUMIL BEROUN Slunná 1137, 674 01 Třebíč tel. : 603 376 427 IČ 604 07 336 DIČ CZ5911141907	
ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN	ING. B. BEROUN		
POZEMEK:	st. 579	KÚ:	Jaroměřice nR	
INVESTOR:	Město Jaroměřice nad Rok., Nám. Míru 2, 675 51			
AKCE: OBJEKT BYTOVÉHO DOMU Realizace úspor energie, st.úpravy střechy Tyršova 136, Jaroměřice nR			FORMÁT	10 A4
			DATUM	06 / 2025
			STUPEŇ	DPPS
			Č. ZAKÁZKY	25 / 2025
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.1.14
VÝKR.: DETAILY				

DETAIL D1

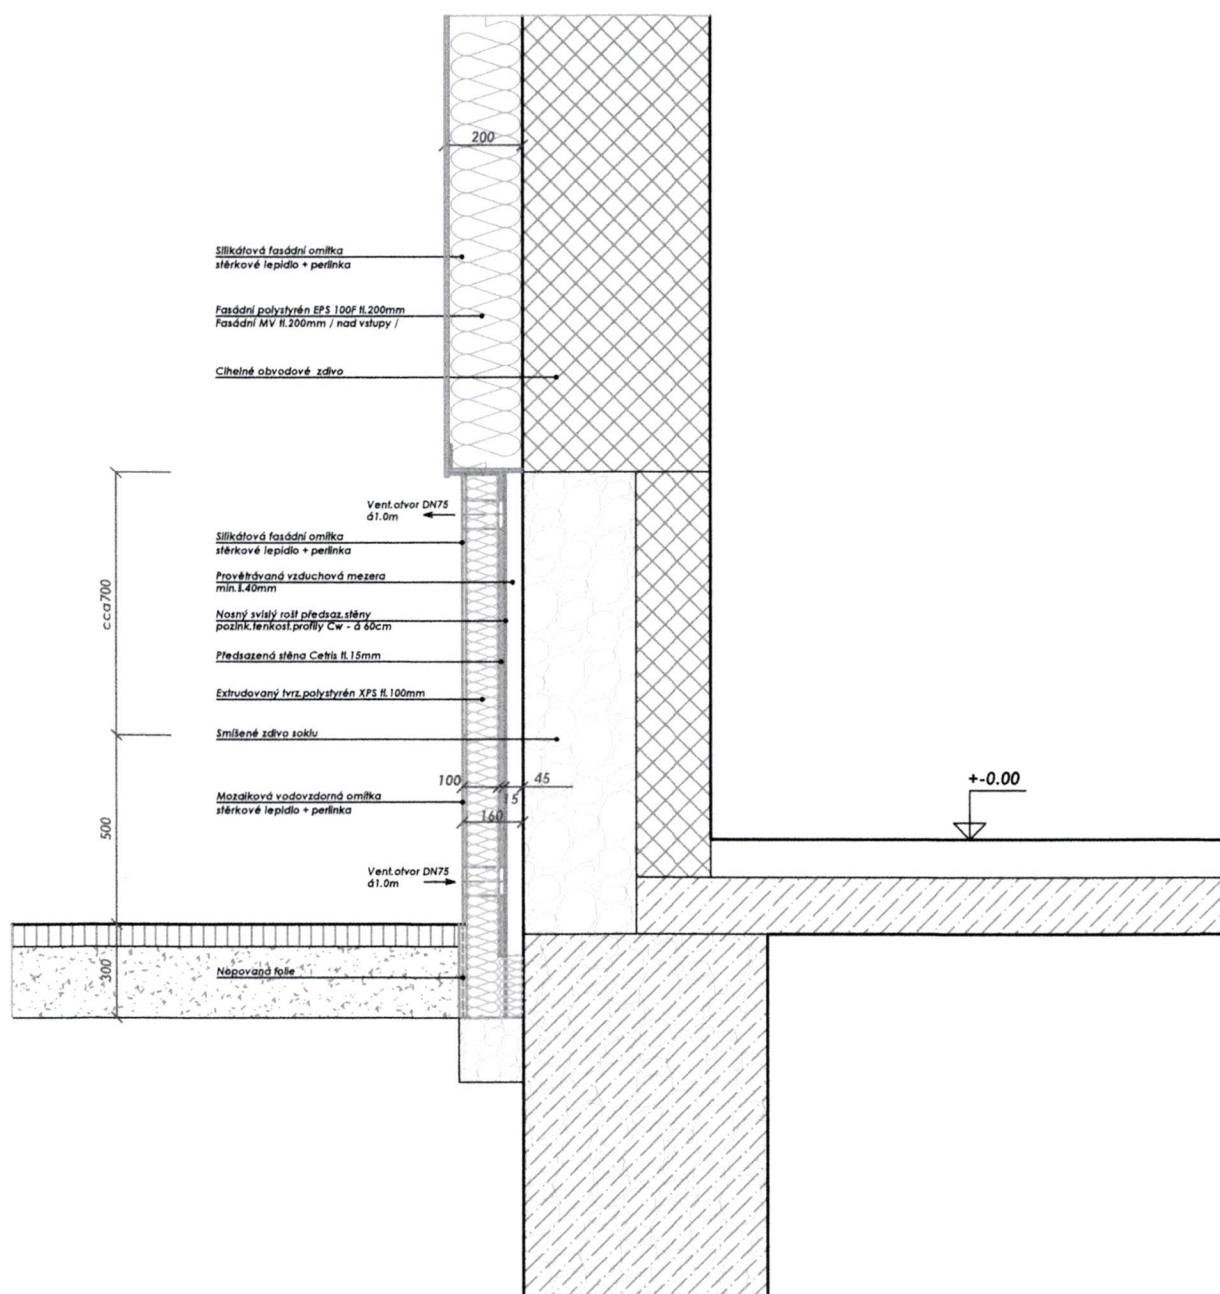


**Zateplení kamenného soklu
odvětrávaný systém**

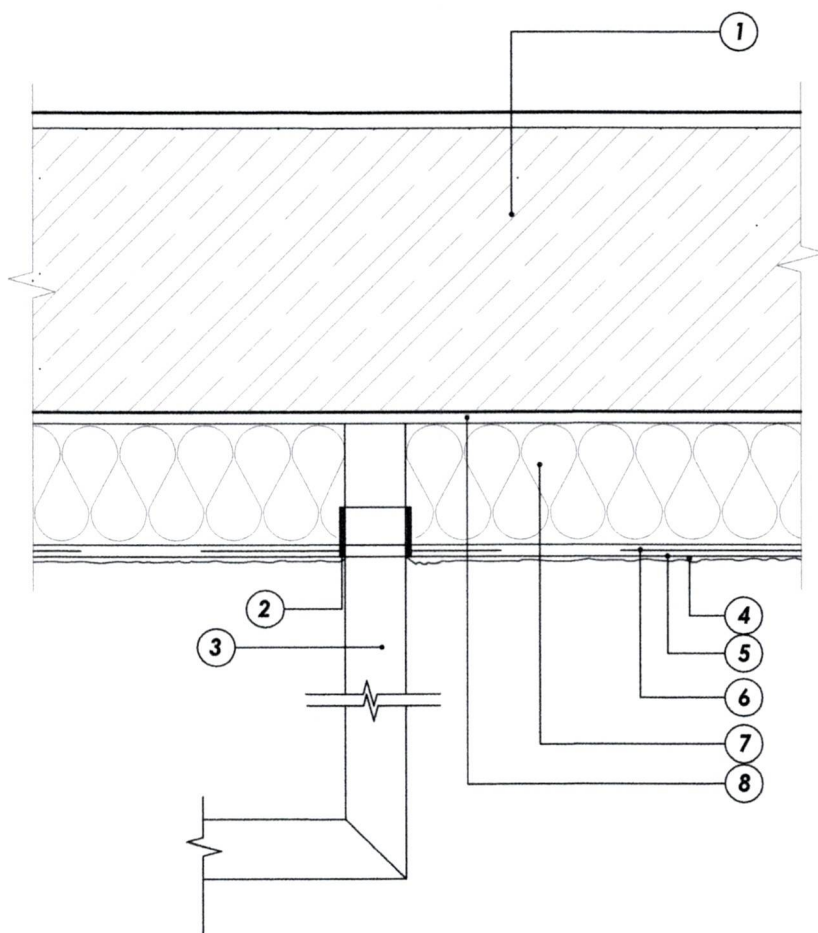

napojení do zateplení Zábradlí, madlo

Legenda


- 1 Stěna
- 2 Těsnící páska
- 3 Madlo
- 4 Šlechtěná omítka
- 5 Cemix penetrační nátěr
- 6 Lepidlo a stěrkovácí hmota s armovací tkaninou
- 7 Tepelná izolace tl.200/160mm
- 8 Lepidlo a stěrkovácí hmota

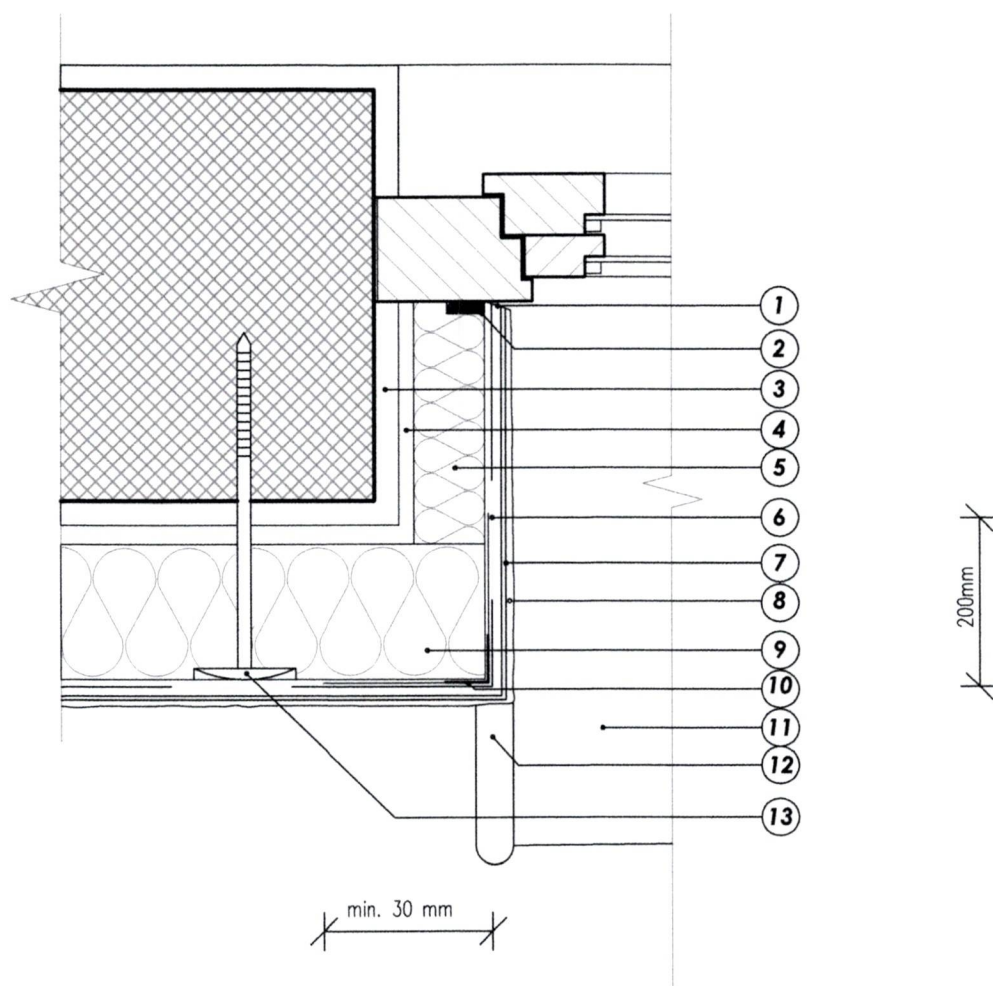

**Napojení u okna
Izolace ostění okna
(nižší tloušťka izolace v ostění)**

Legenda


- 1 Zkosení, seříznutí hrany, vyplněno akrylátovým tmelem
- 2 Těsnicí páska
- 3 Stará, původní omítka
- 4 Lepidlo a stěrkoovací hmota
- 5 Tepelná izolace ostění
- 6 Lepidlo a stěrkoovací hmota s armovací tkaninou
- 7 Cemix penetrační nátěr
- 8 Šlechtěná omítka
- 9 Tepelná izolace tl.200/160mm
- 10 Rohový profil
- 11 Parapet
- 12 Oplechování, ukončující profil
- 13 Kotvení hmoždinkou

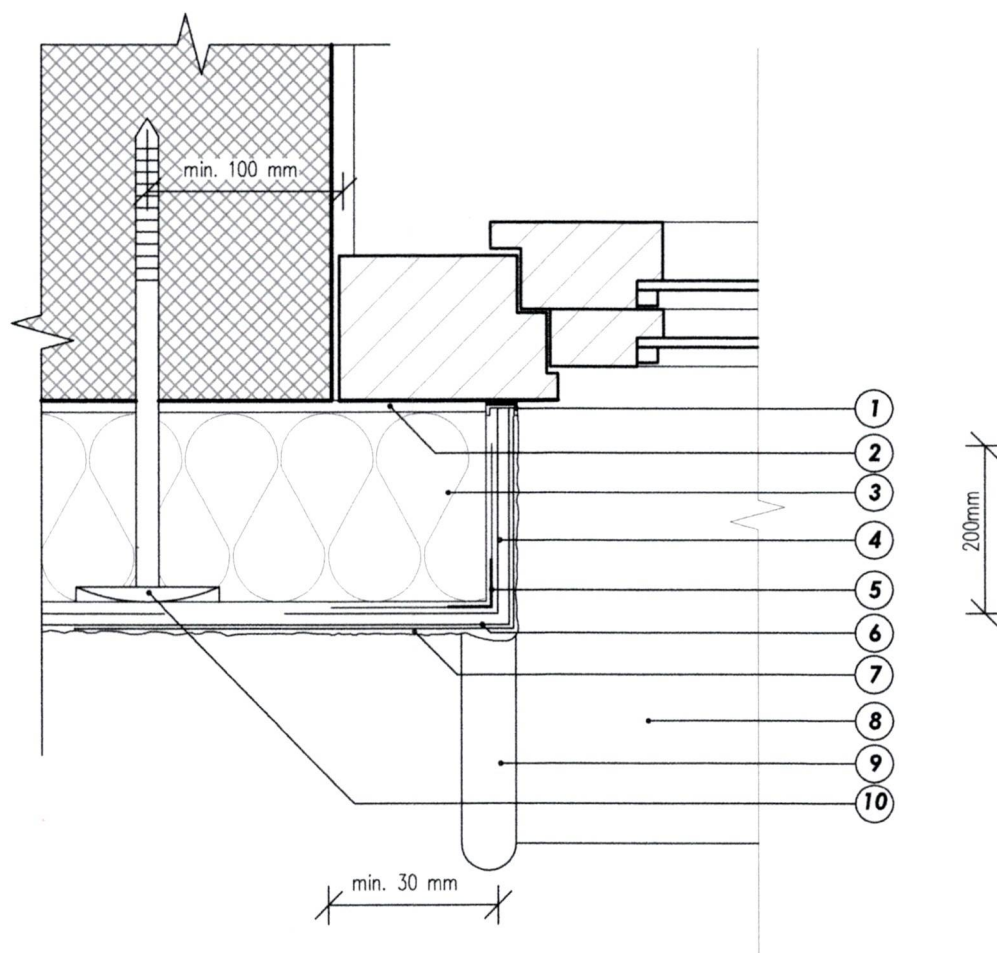

Napojení u okna Napojení u okna (s omítkovou začišťovací lištou)

Legenda


- 1 Omítková začišťovací lišta
- 2 Lepidlo a stěrkovací hmota
- 3 Tepelná izolace tl.200/160mm
- 4 Lepidlo a stěrkovací hmota s armovací tkaninou
- 5 Rohový profil
- 6 Cemix penetrační nátěr
- 7 Šlechtěná omítko
- 8 Parapet
- 9 Oplechování, ukončující profil
- 10 Kotvení hmoždinkou

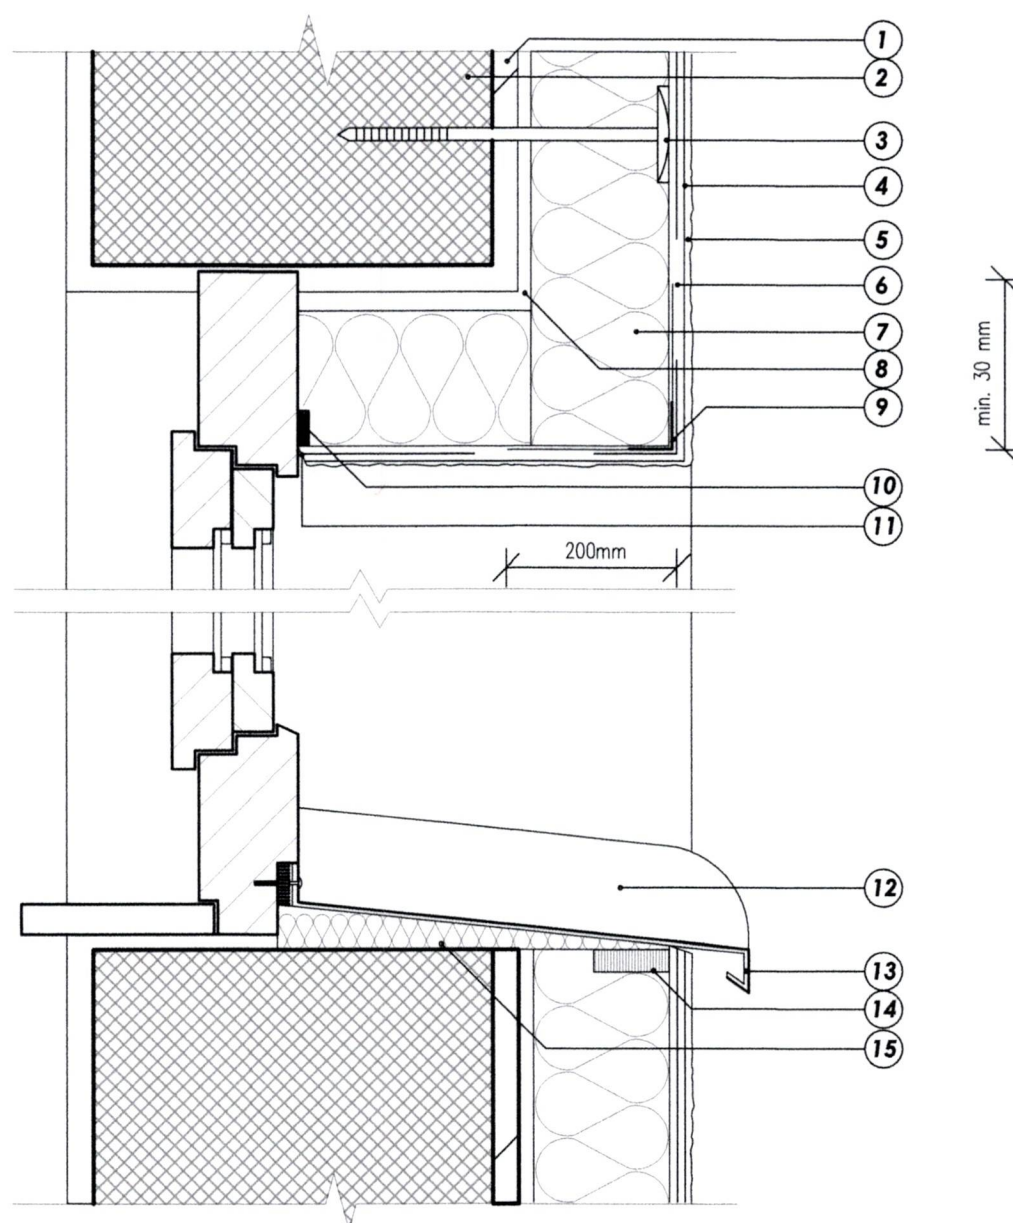

Napojení u okna Řez oknem s nadpražím a parapetem

Legenda


- 1 Stará, původní omítka
- 2 Stěna
- 3 Ukotvení hmoždinkou
- 4 Cemix penetrační nátěr
- 5 Šlechtěná omítka
- 6 Lepidlo a štěrkový materiál s armovací tkaninou
- 7 Tepelná izolace tl.200/160mm
- 8 Lepidlo a štěrkový materiál
- 9 Rohový profil nebo profil rohový nadpražní
- 10 Těsnící páska
- 11 Zkosení, seříznutí hrany, vyplněno akrylátovým tmelem
- 12 Oplechování, ukončující profil
- 13 Parapet
- 14 Těsnící páska
- 15 Klín z izolačního materiálu

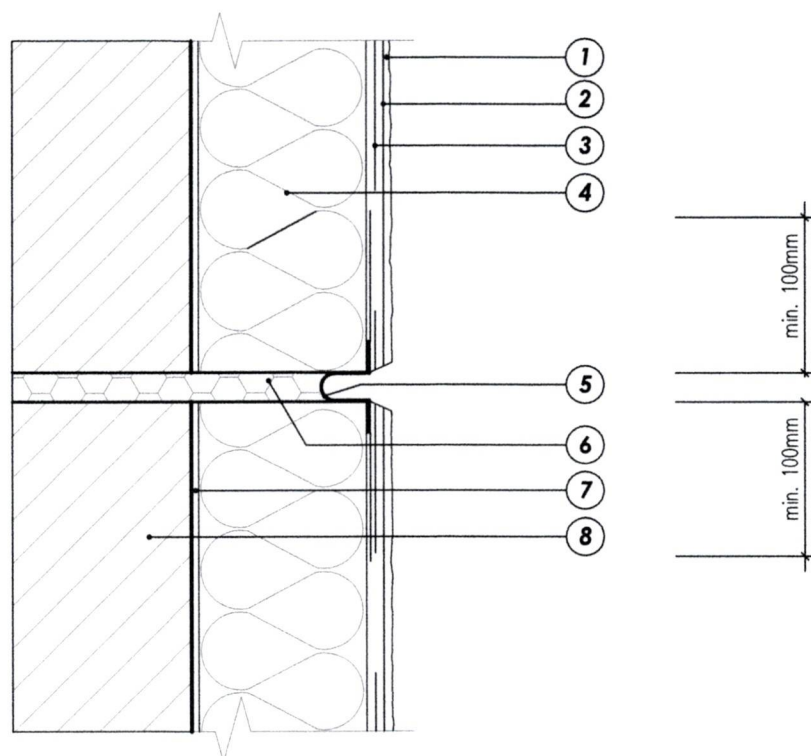

Dilatační spáry
Dilatační spára v ploše

Legenda


- 1 Šlechtěná omítka
- 2 Cemix penetrační nátěr
- 3 Lepidlo a stěrkovací hmota s armovací tkaninou
- 4 Tepelná izolace tl. 200/160mm
- 5 Dilatační profil pro zateplení průběžný
- 6 Vyplnění dilatační spáry
- 7 Lepidlo a stěrkovací hmota
- 8 Stěna

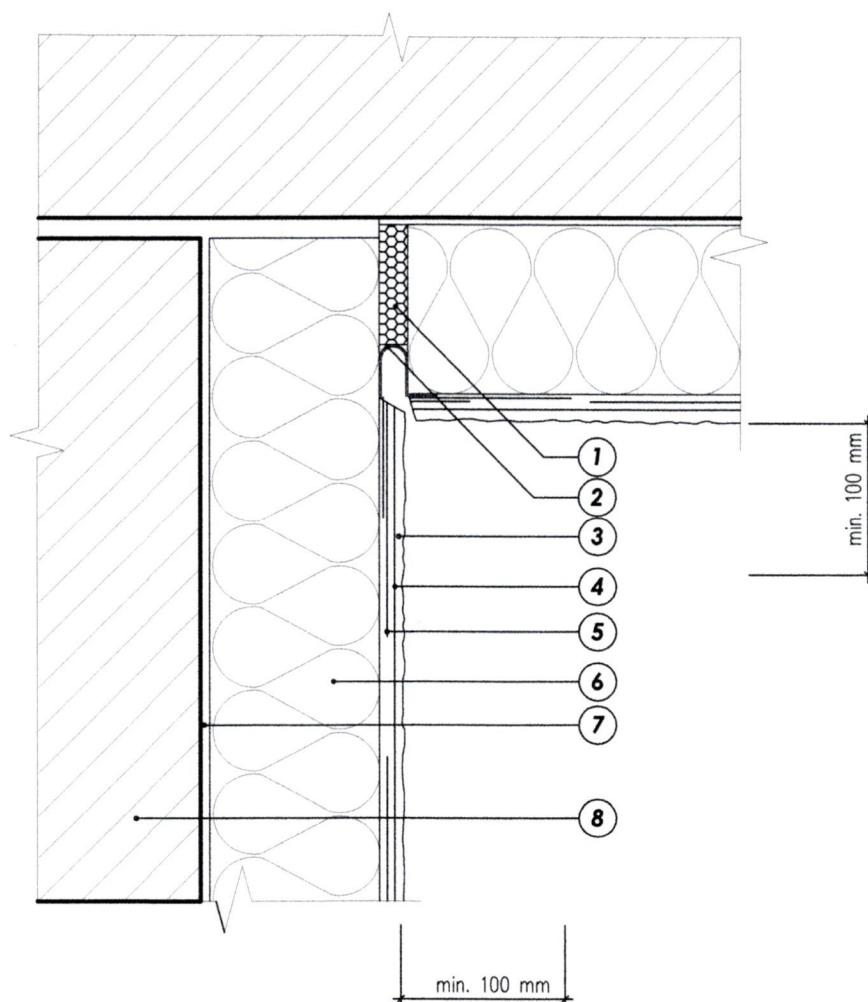

Dilatační spáry
Dilatační spára vnitřní roh

Legenda


- 1 Vyplnění spáry
- 2 Dilatační profil pro zateplení rohový
- 3 Šlechtěná omítka
- 4 Cemix penetrační nátěr
- 5 Lepidlo a stěrkový materiál s armovací tkaninou
- 6 Tepelná izolace tl.200/160mm
- 7 Lepidlo a stěrkový materiál
- 8 Stěna

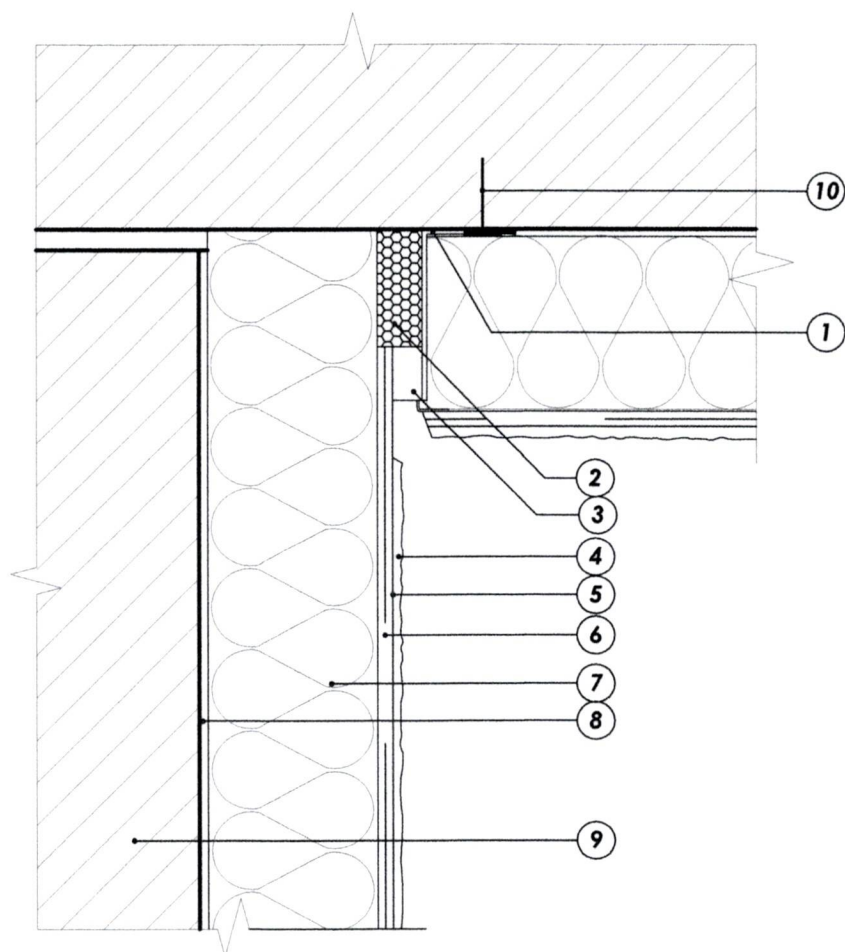

Dilatační spáry **Dilatační spára vnitřní roh se soklovým ukončovacím profilem**

Legenda

- 1 Soklový profil
- 2 Vyplnění spáry
- 3 Těsnící páska
- 4 Šlechtěná omítka
- 5 Cemix penetrační nátěr
- 6 Armovací tmel s armovací tkaninou
- 7 Tepelná izolace tl.200/160mm
- 8 Lepidlo a stěrkový hmota
- 9 Stěna
- 10 Kotvení soklového profilu zářezecí hmoždinkou

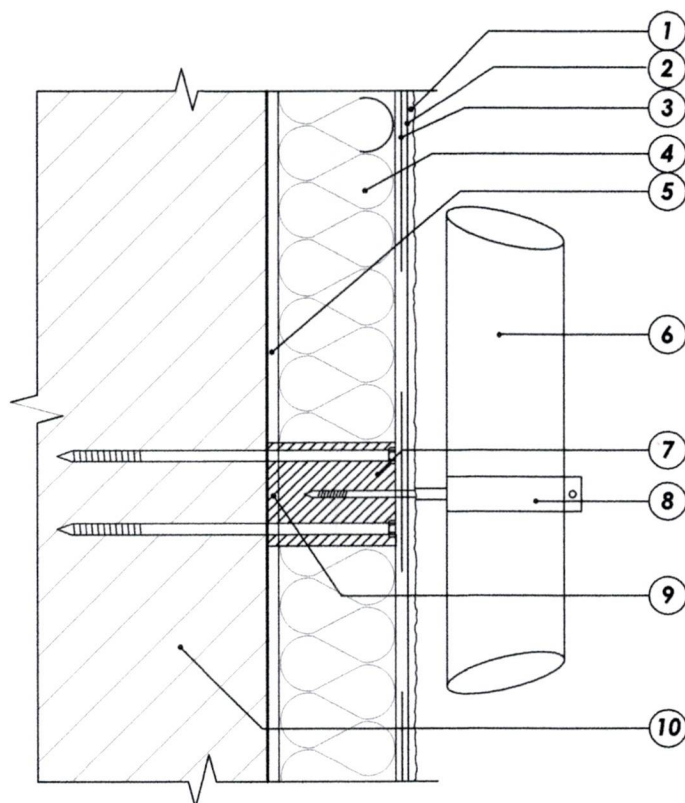

Montážní návody Upevnění dešťosvodu

Legenda

- 1 Šlechtěná omítka
- 2 Cemix penetrační nátěr
- 3 Lepidlo a stěrkovácí hmota s armovací tkaninou
- 4 Tepelná izolace tl.200/160mm
- 5 Lepidlo a stěrkovácí hmota
- 6 Roura dešťosvodu
- 7 Montážní kruh
- 8 Objímka
- 9 Montážní tmel
- 10 Stěna