


LEGENDA:



rektifikovaný obklad a dlažba dekor terrazzo, R10, mat, mix barev, základní barva šedobéžová, s většími a menšími barevnými prvky v tlumených barvách cihlové, tmavěmodré, pískové, tmavě zelené a s fraktály lomového kamene, viz. spárořezy, 600x600mm, např: Stracciatella Nacar



děrovaný plech, děrování kruhové přesazené, otvor 5mm, rozteč 8mm, barva BÍLÁ RAL 1013



akustický obklad viz. akustická studie




LTD deska v barvě Pantone 7600 C, hrany ve stejné barvě, textura kombinující matný efekt s hladkou, vysoce kvalitní optikou pro sametový vzhled., např: Kronospan K098 Ceramic Red SU



LTD deska v barvě Pantone 5405 C, hrany ve stejné barvě, textura kombinující matný efekt s hladkou, vysoce kvalitní optikou pro sametový vzhled., např: Kronospan 5994 SU Alby Blue



LTD deska v barvě NCS S 0804-Y10R, hrany ve stejné barvě, jemná struktura, např: Kronospan 7031 Crème BS



LTD deska v barvě Pantone 7509 C, hrany ve stejné barvě, textura kombinující matný efekt s hladkou, vysoce kvalitní optikou pro sametový vzhled., např: Kronospan K516 Toffee SU




LTD deska v dekoru žlutého dubu s jemnými suky, hmatovými strukturami a béžově nažloutlými tóny, hrana ve stejném dekoru, tl. dle výkresu, stejný dekor použitelný i na pracovní desku tl.38mm; přímočará a živá dřevěná textura, ve které se střídají matné a lesklé oblasti, dodávající hloubku na dotyk, které vyvolávají dramatický efekt; struktura použita horizontálně, např.: Kronospan 5527 Stone Oak SN



nábytková knopka kónického tvaru, dřevěná, dub lakovaný, Ø25mm, v.30mm, dle vzoru:



el.zásuvka, specifikace viz.elektro



vnitřní police, dle specifikace truhlářských výrobků



ocelová konzola JEKL 30x30x5, RAL 1013, popřípadě ekvivalent stejné nosnosti

0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.


AKCE : NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory		
MÍSTO : parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory		
OBJEKT : 2.2.8.4.02 - Návrh interiéru		
ČÁST : <u>D.1.3.7 - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY</u>		
INVESTOR : Obec Bory Bory 232 594 61 Bory www.bory.cz	ZÁSTUPCE INVESTORA : Ing. Lucie Dostálová Bory 232 Bory 594 61 M: +420 724 187 004 e-mail: obec@bory.cz	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		
ZPRACOVATEL ČÁSTI: D+Architekti s.r.o. Polanka 214/10, 674 01 Třebíč M: +420 605 561 649 e-mail: drbalek@darchitekti.cz web: www.darchitekti.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. Milan Drbálek autorizovaný architekt ČKA 4327		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. arch. Milan Drbálek		
VYPRACOVAL : Ing. arch. Pavlína Drbálková		
DATUM : 01/2025	PROJEKT : Z24_13	PARÉ :
STAVEBNÍ OBJEKT : 2.2.8.4.02	STUPEŇ : DPS	

POZNÁMKA:


- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry, tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických a estetických parametrů těchto zvolených a doporučených materiálů. **Výše uvedený postup a výběr musí být vždy konzultován s projektantem a investorem.**

T01 - čajová kuchyňka


PŮDORYS

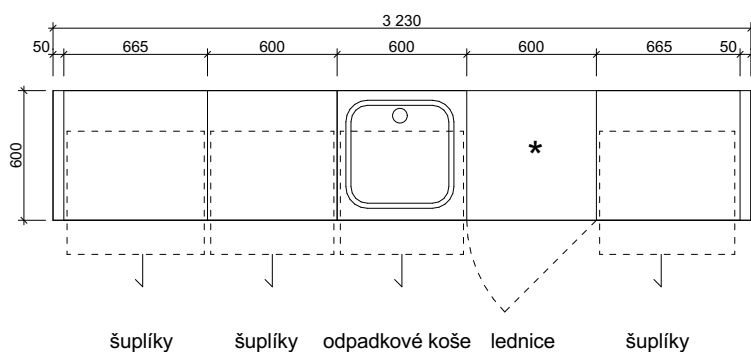

POHLED

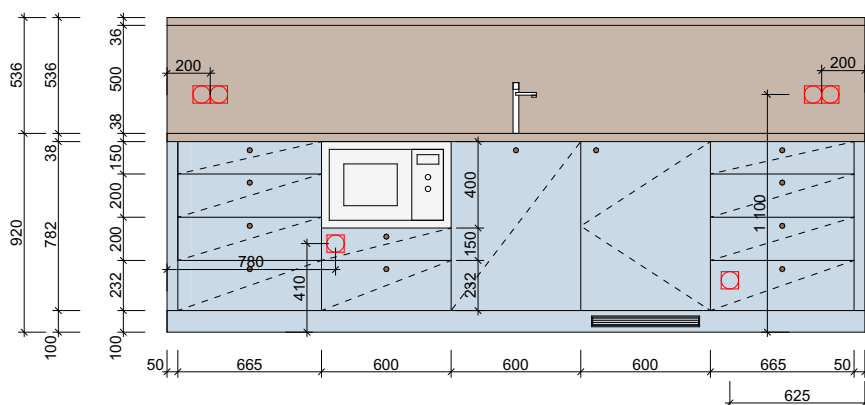

BOČNÍ POHLED

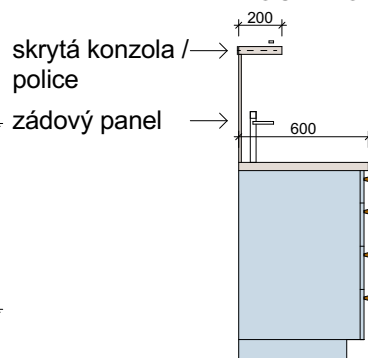

zařizovací prvky:

kuchyňský dřez - hranatý granitový jednoduchý, provedení šedý kámen, rozměr 440x500 mm, vana 390x400x200mm, horní montáž, velká síťková výpust', dle vzor:



kuchyňská baterie - páková stojánková dřezová baterie s otočným ramínkem, v chromovém provedení, **průtok baterie 5,7 litrů/minutu**, výška baterie 29,1 cm, ramínko ve výšce 26,3 cm, dle vzor:




sifon - multi sifon dřezový se vtokem, d 40 mm

lednice - vestavná lednice s max.výškou 882mm, monoklimatická, nastavitelné police, energetická třída max.C


mikrovlňka - vestavná, příkon 1400 W, vnitřní objem 25 l, 8 úrovní výkonu, 900W výkon mikrovlnného ohřevu, disponuje grilem o výkonu 1000 W, s 27cm otočným talířem, rozmrazování a gril, automatické programy, otevírání dvířek doleva, vnější rozměry 38,8 × 59,5 × 37,7 cm (V×Š×H)

T02 - úklidová sestava I


PŮDORYS

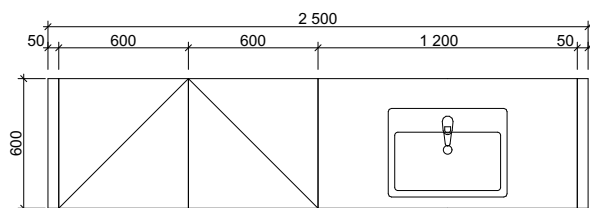

POHLED

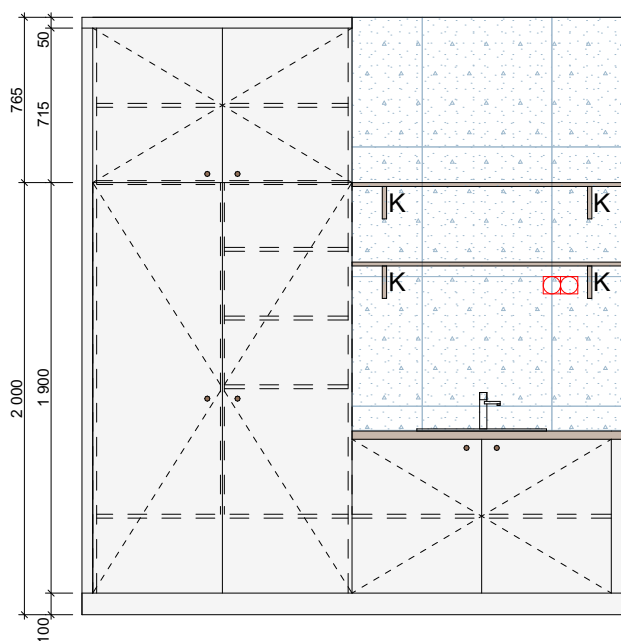

BOČNÍ POHLED

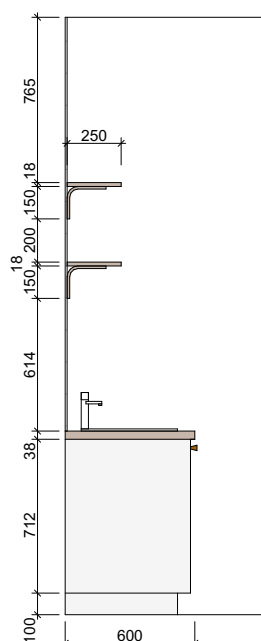

zařizovací prvky:

umyvadlo -

hranaté zápuštěné umyvadlo do dřevěné desky,
materiál: keramika bílá,
rozměry š/v/hl: 550/165/410 mm
otvor pro baterii uprostřed
dle vzoru:



sifon -

multi sifon dřezový se vtokem d 40 mm

umyvadlová vpusť -

umyvadlový vtok clic-clac,
kulatý pochromovaný klobouk,
vtok: 5/4
dle vzoru:



vodovodní baterie -

páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti
materiál: chrom, **průtok baterie je 5 litrů/minutu,**
ovládání teplé vody **CoolStart**
keramická kartuše,
výška baterie 14,3 cm,
výška ramínka 10 cm,
délka ramínka 13,1 cm,
dle vzoru:



K


konzola -

velikost: 180x150mm,
nosnost 10kg,
materiál: překližka,
dle vzoru:




T03 - úklidová sestava II

PŮDORYS

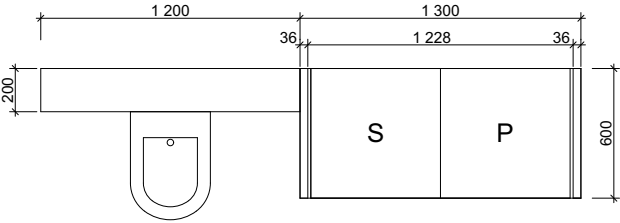


POHLED

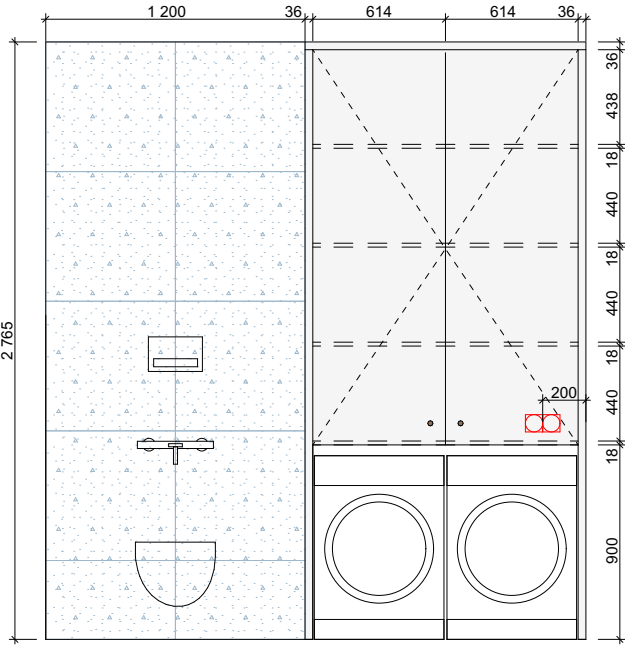


T04 - mycí koutek


PŮDORYS



POHLED



BOČNÍ POHLED



zařizovací prvky:

umyvadlo -

polozápustné umyvadlo, pravoúhlé,
keramika bílá
rozměry š/v/hl: 550/185/450 mm
montáž do desky,
dle vzoru:



odpadní ventil -

uzavíratelný clic-clac,
kulatý pochromovaný klobouk,
vtok: 5/4
dle vzor:



sifon -


trubková zápachová uzávěrka pro umyvadlo,
prostorově úsporná, vývod vodorovný,
průměr: d 40 mm

vodovodní baterie - páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti
materiál: chrom, **průtok baterie je 5 litrů/minutu**,
ovládání teplé vody **CoolStart**
keramická kartuše,
výška baterie 14,3 cm,
výška ramínka 10 cm,
délka ramínka 13,1 cm,
dle vzor:




T06 - botník

PŮDORYS




POHLED

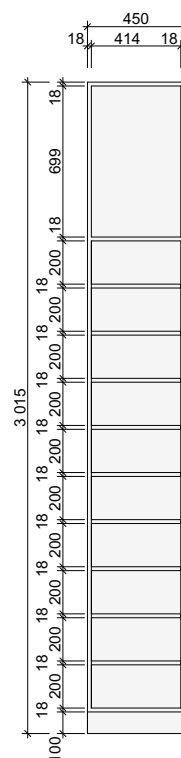


T05 - vestavba do denní místnosti

PŮDORYS

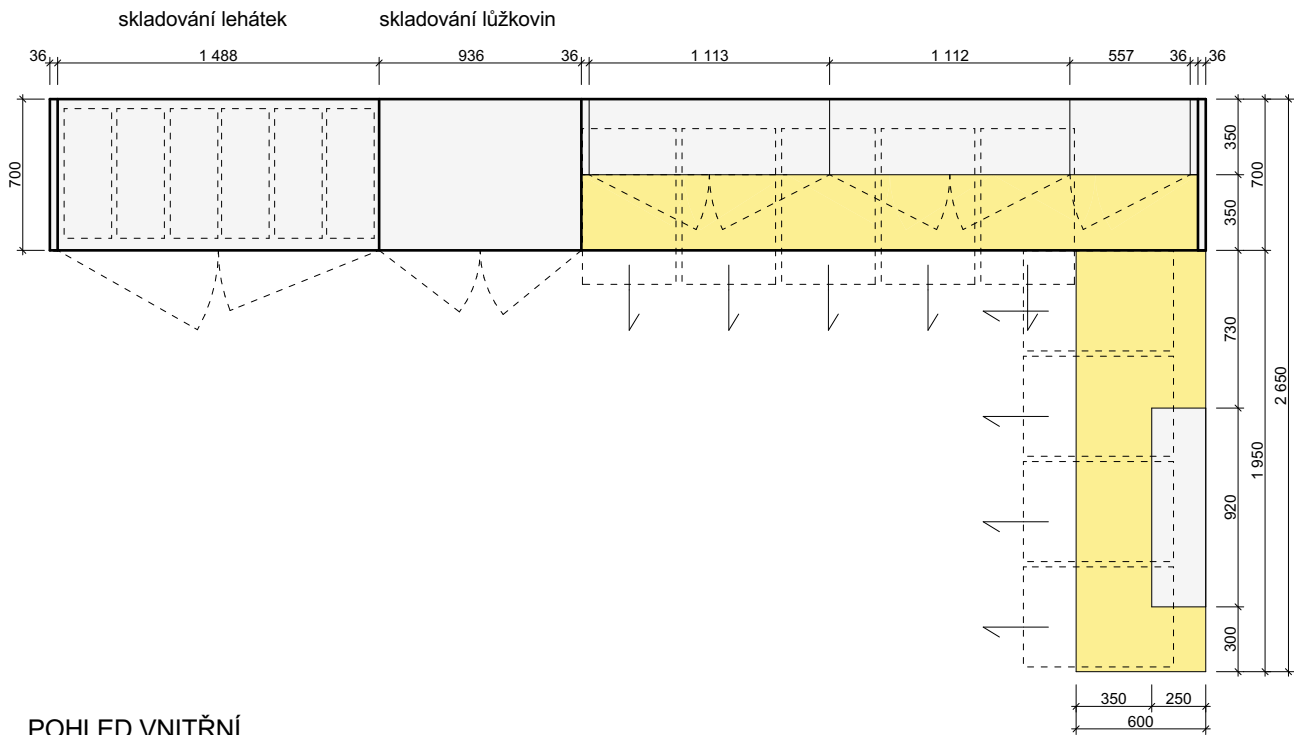


POHLED VNITŘNÍ

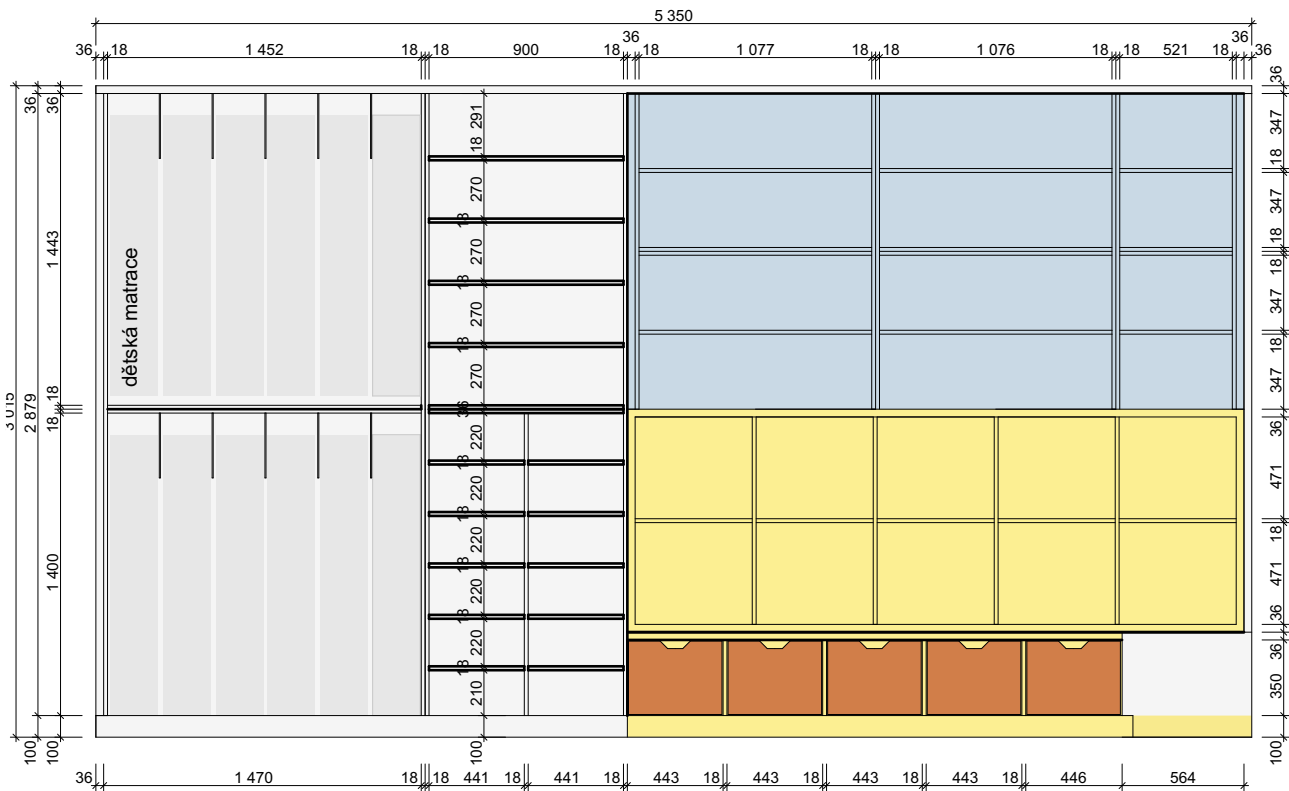


T05 - vestavba do denní místnosti

POHLED

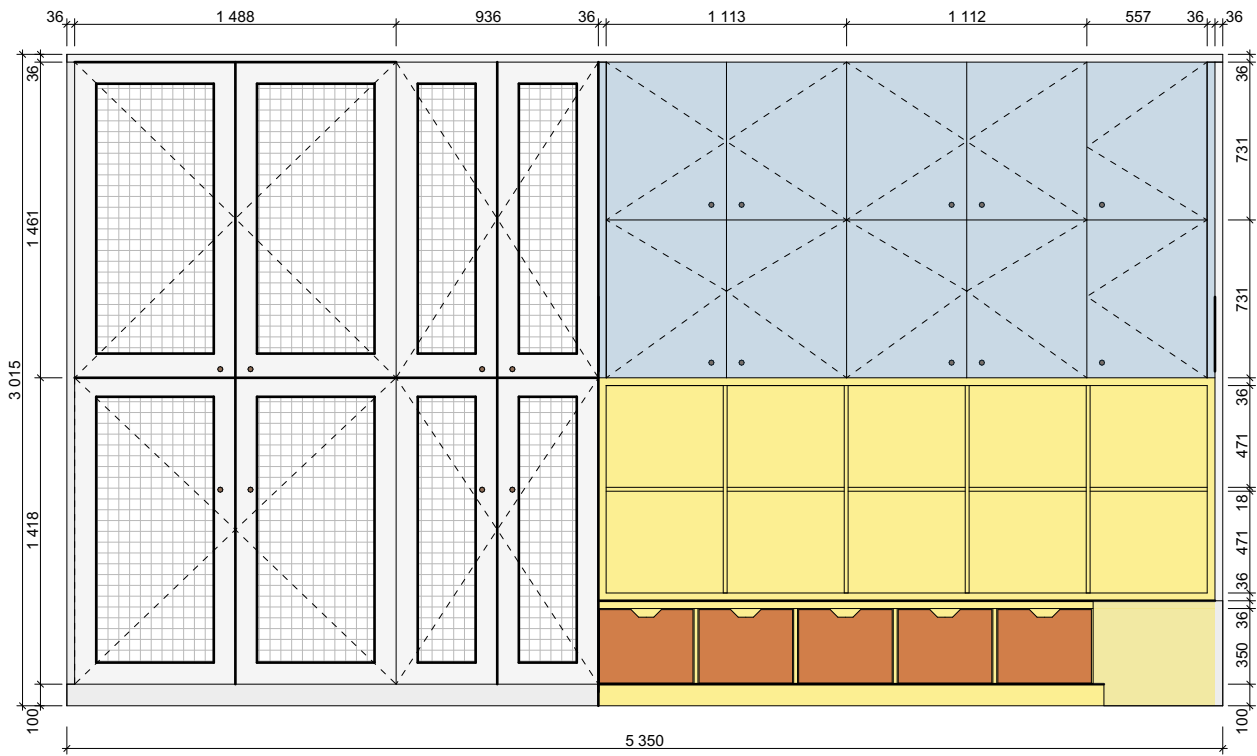


BOČNÍ POHLED

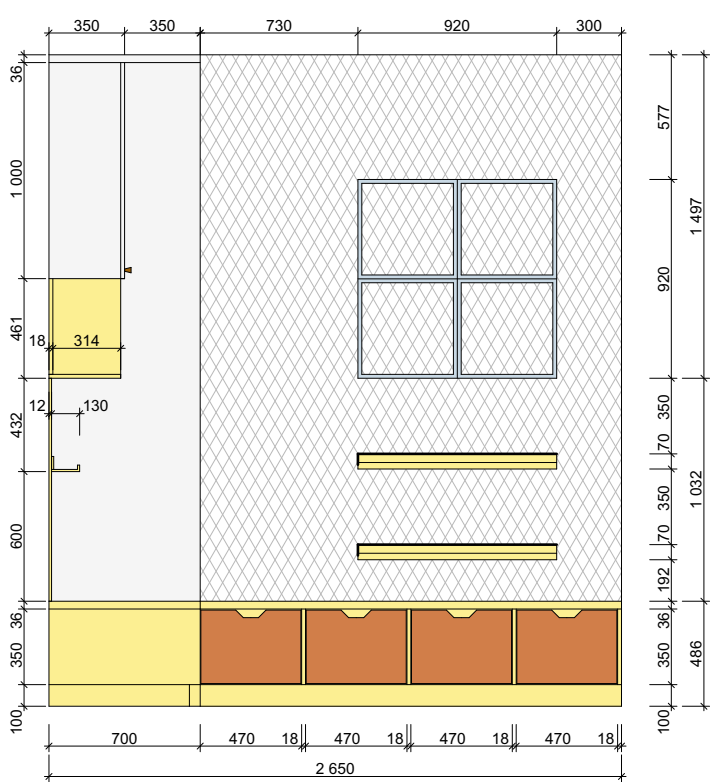


T07 - učitel'ský stůl


PŮDORYS

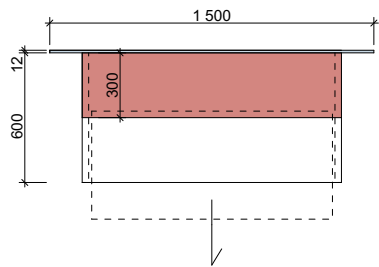

POHLED

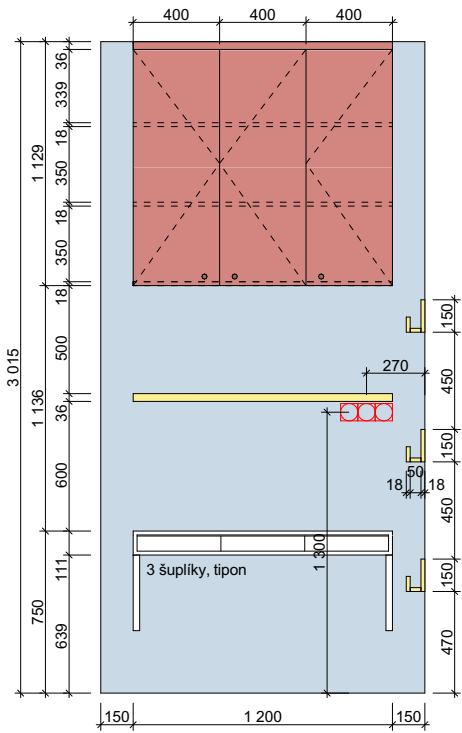


BOČNÍ POHLED

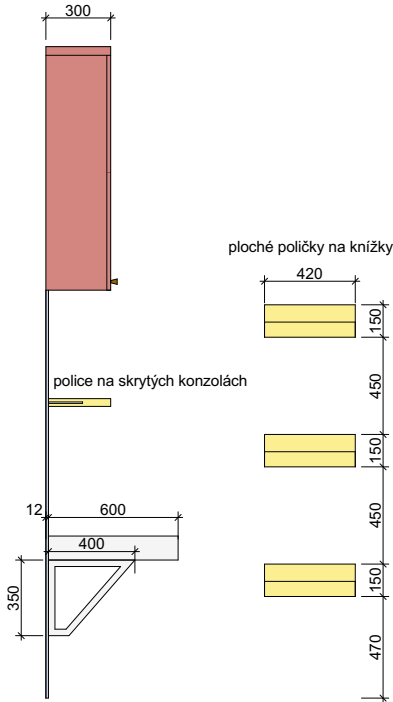


T08 - skříň


PODORYS



POHLED

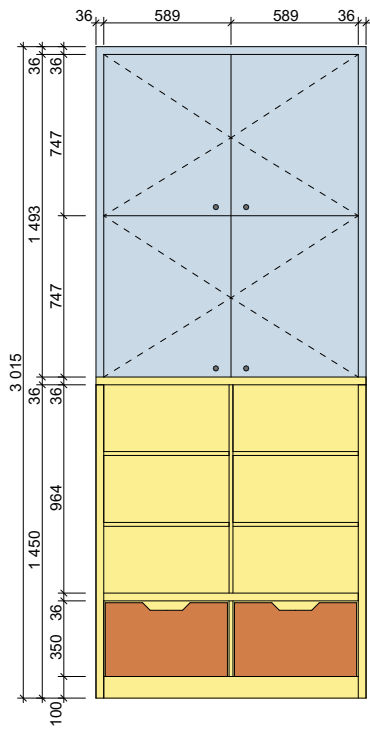


VNITŘNÍ POHLED

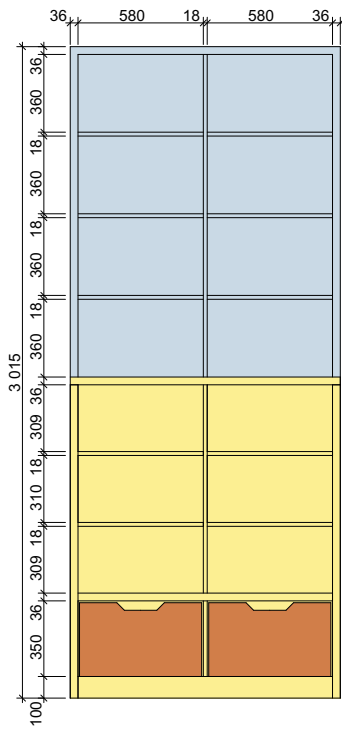


T09 - skříň


PŮDORYS

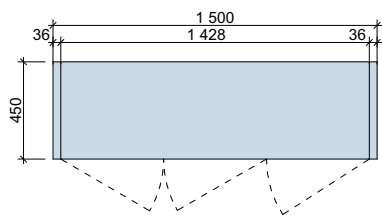

POHLED

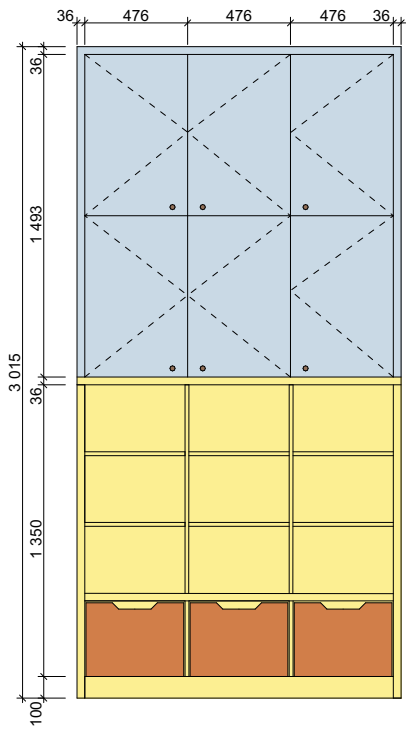


VNITŘNÍ POHLED

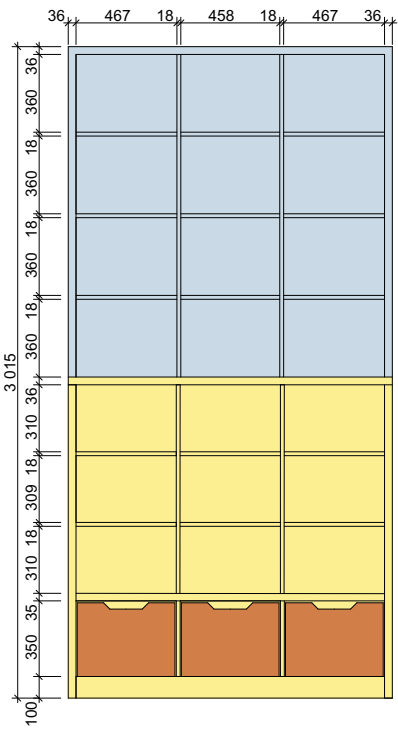


T10 - čajová kuchyňka


PŮDORYS

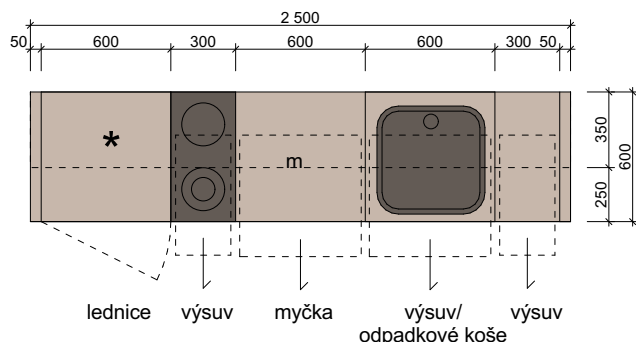

POHLED

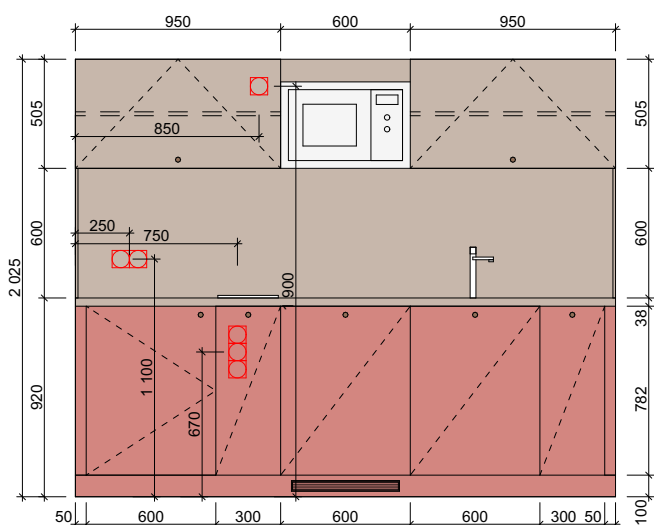

POHLED BOČNÍ

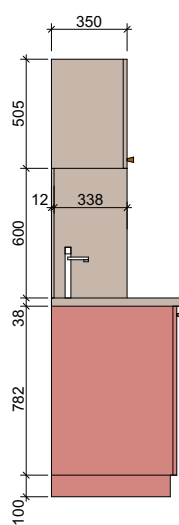zařizovací prvky:

kuchyňský dřez - hranatý granitový jednoduchý, provedení šedý kámen, rozměr 440x500 mm, vana 390x400x200mm, horní montáž, velká síťková výpust', dle vzor:



kuchyňská baterie - páková stojánková dřezová baterie s otočným rámečkem, v chromovém provedení, **průtok baterie 5,7 litrů/minutu**, výška baterie 29,1 cm, ramínko ve výšce 26,3 cm, dle vzor:



sífon - multi sífon dřezový se vtokem, d 40 mm

lednice - vestavná lednice s max.výškou 882mm, monoklimatická, nastavitelné police, energetická třída max.C


myčka - vestavná myčka š.600mm, plně integrovaný panel, příborová zásuvka, energetická třída min.B, světelný paprsek na podlahu, automatické otevírání dvířek, vážená spotřeba energie za 100 cyklů: 65,00 kWh, vážená spotřeba vody za cyklus: 9l

varná deska - indukční, vestavná 2 plotýnky, automatické vypnutí a dětská pojistka, využití zbytkového tepla a booster, časovač, dotykové ovládání, bez rámečku, vzhled černé sklo, povrch sklo, připojení 230 V / 220 V, rozměry (š/hl/v): 290/520/44 mm


mikrovlnka - vestavná, příkon 1400 W, vnitřní objem 25 l, 8 úrovní výkonu, 900W výkon mikrovlnného ohřevu, disponuje grilem o výkonu 1000 W, s 27cm otočným talířem, rozmrazování a gril, automatické programy, otevírání dvířek doleva, vnější rozměry 38,8 × 59,5 × 37,7 cm (V×Š×H)

T11 - vestavná skříň

PŮDORYS




POHLED

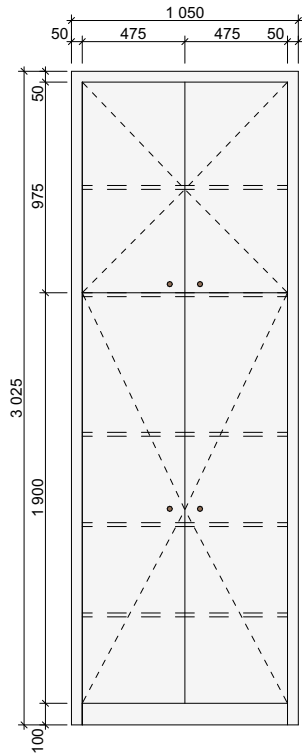


T12 - skladová skříň


PŮDORYS

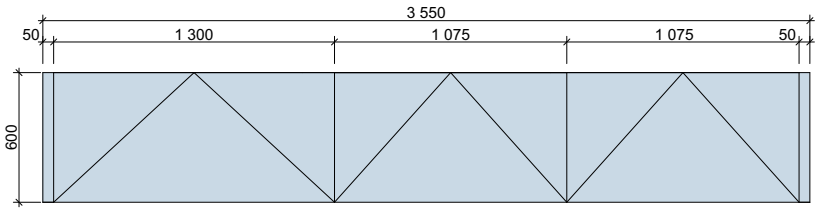

POHLED

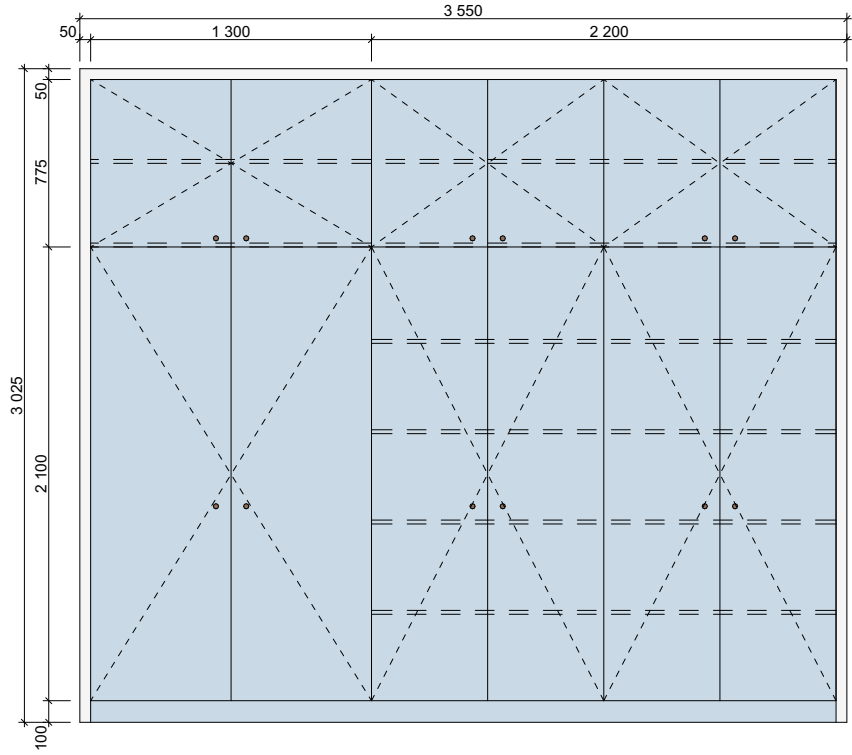


T13,T14 - sanitární příčka

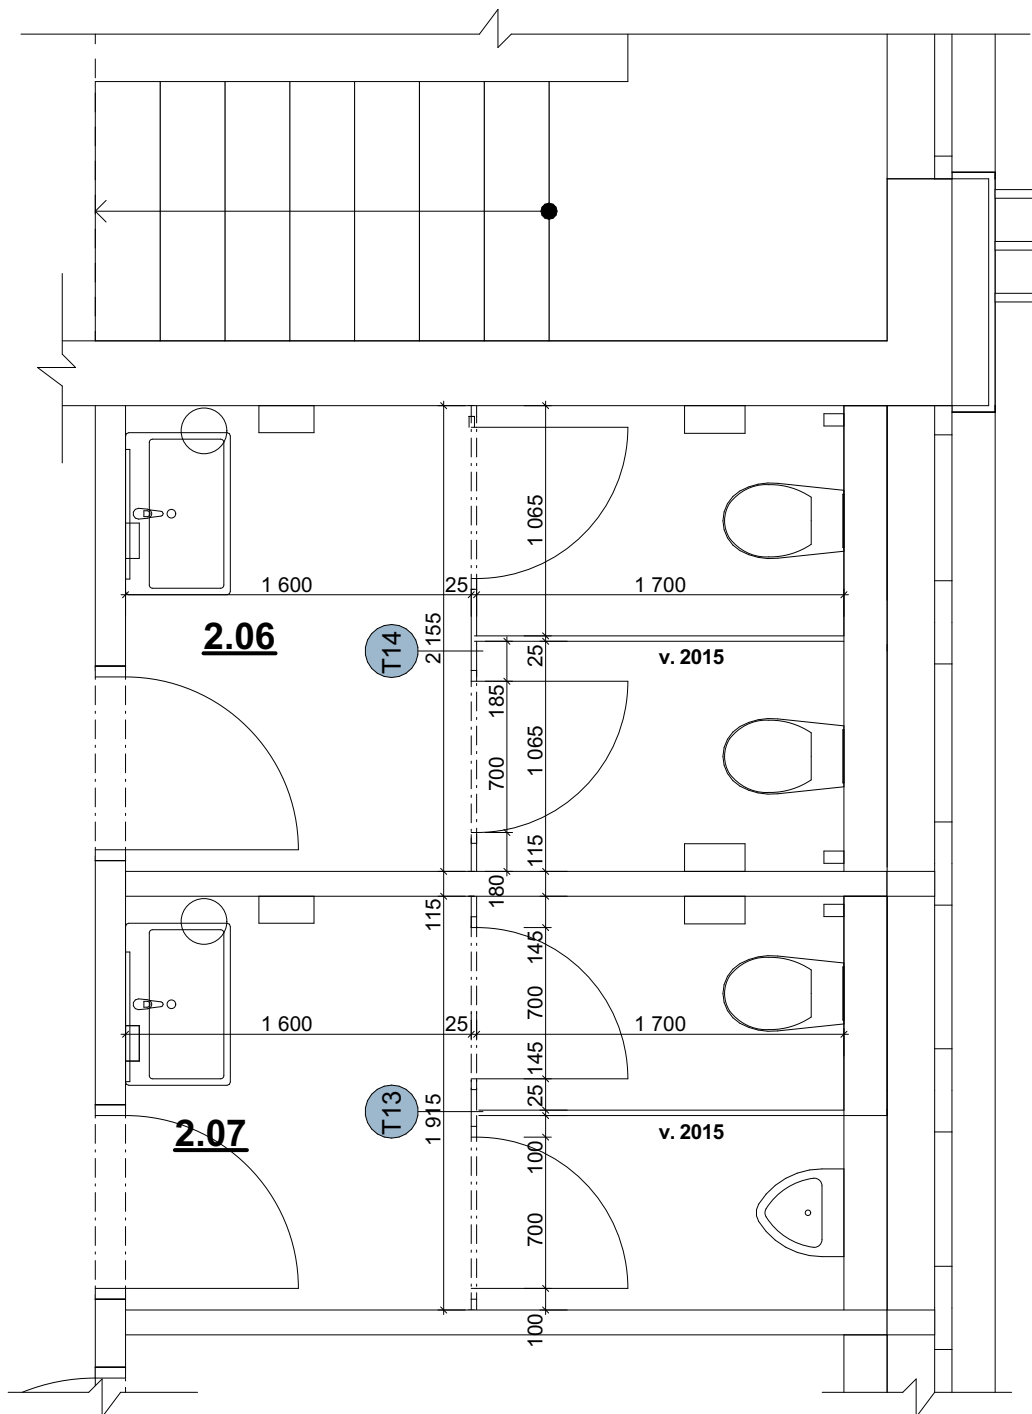


místnost 1.03

T15 - skříň

PŮDORYS



POHLED

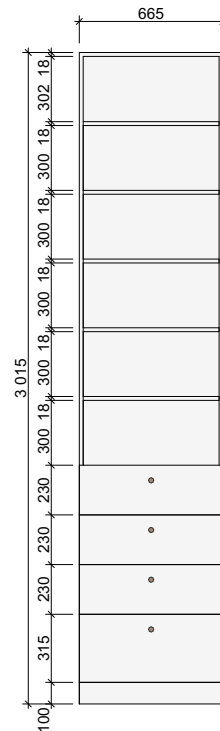

sanitární příčky -

Plošný materiál:
oboustranně laminovaná dřevotřísková deska tl. 25 mm,
příčky, čelní stěny i dveře, hrana ABS 2 mm
DTD - Kronospan K516 SU Toffee

Kovový nosný systém:
je tvořen hliníkovými profily "U", "T" a jáklem s povrchovou
úpravou komaxit, možnost výběru barvy podle vzorníku
RAL. Kabina stojí na samonosných nožkách z nerezové
oceli AISI 316L, kotvení je zajištěno lepením ve styčné
ploše nožky s podlahou, nožka je rektifikační až do 25 mm.
RAL 9006

Uzavírání, závěsy:
zámek se speciální úpravou pro WC, kování nerezové s
WC signalizací možnost nouzového otevření zvenku
kabinky, nerezové závěsy, možnost sjednocení kování s
dveřmi v rámci stavby

dle vzor:

