




PŮDORYS, M1:50

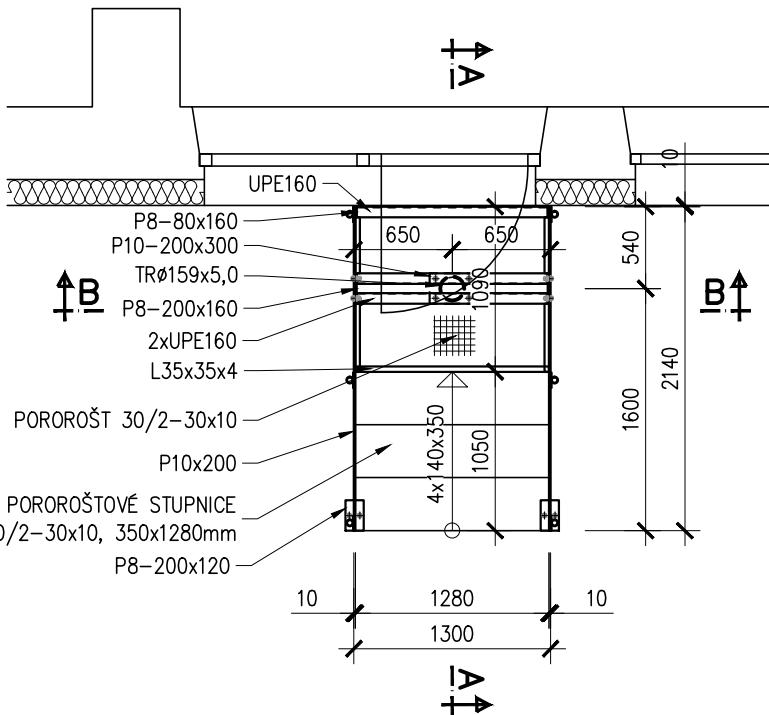


PŘÍČNÝ ŘEZ B-B, M1:25

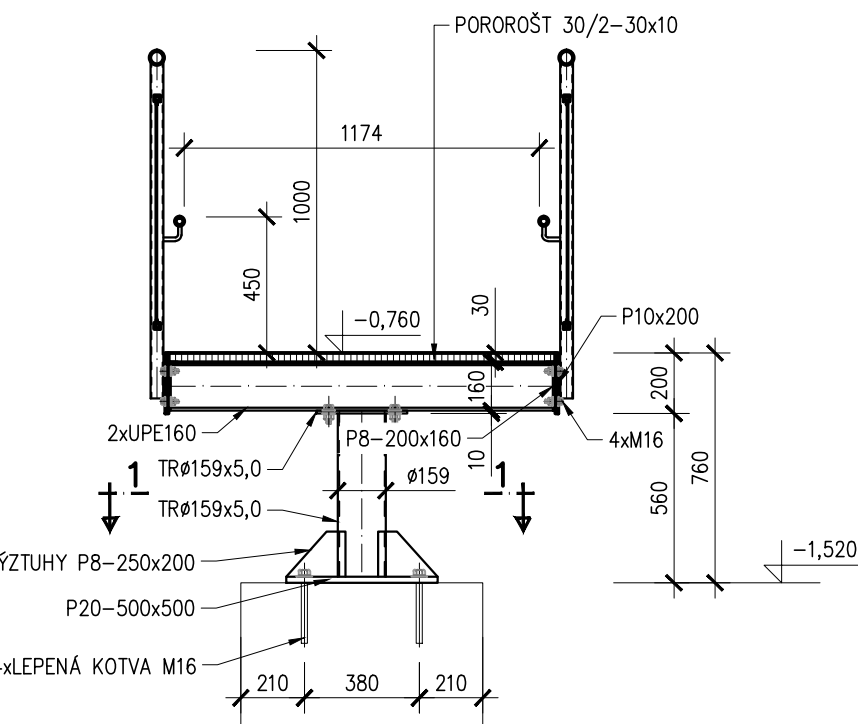

KOTVENÍ, ŘEZ 1-1, M1:25

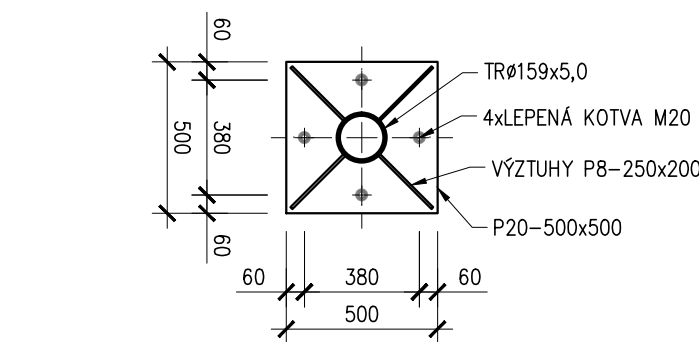


PODÉLNÝ ŘEZ A-A, M1:50

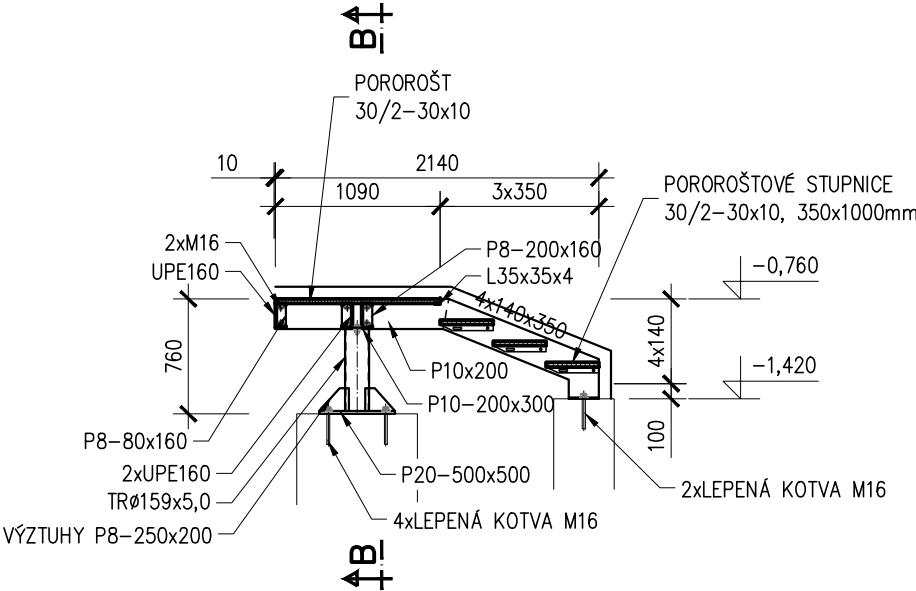

DETAIL ZÁBRADLÍ, M1:10

-ZÁBRADLÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S ČSN 74 3305

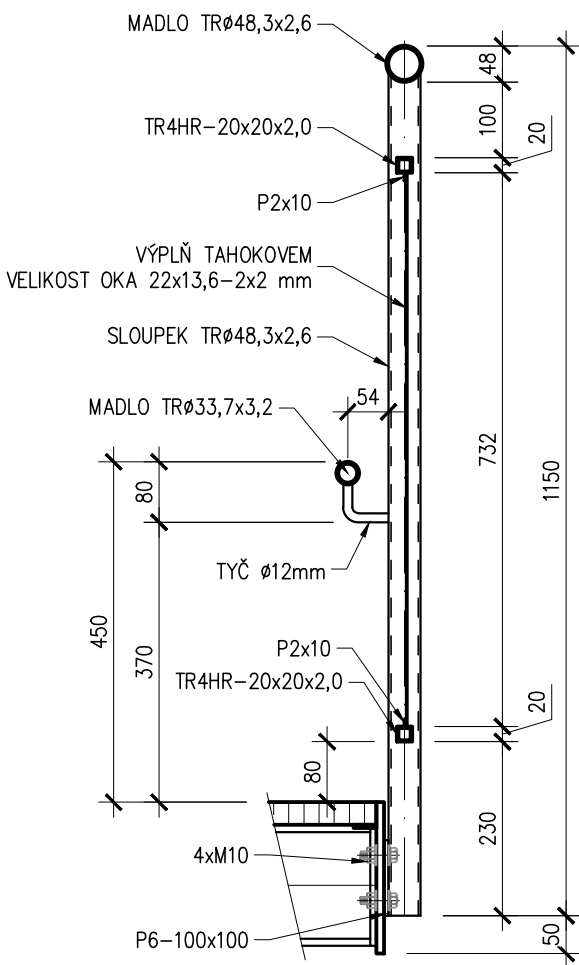

VÝPIS MATERIÁLU


ocel S 235 - vč. rezervy 10% na prořez, svary a drobné prvky

POL.	NÁZEV	DĚLKA mm	ŠÍŘKA mm	HMOTNOST kg/m,kg/m2	HMOT. 1KS kg	KS CELKEM ks	HMOT. CELKEM
schodiště:							
	P10x200	5000		15,70	78,50	1,00	78,50
	UPE160	3900		22,80	88,92	1,00	88,92
	TRØ159x5,0	540		19,00	10,26	1,00	10,26
	P4x30	2000		0,94	1,88	1,00	1,88
	L35x35x4	1300		2,10	2,73	1,00	2,73
	P10-200x300	200	300	78,50	4,71	1,00	4,71
	P8-120x200	120	200	63,00	1,51	2,00	3,02
	P8-160x200	160	200	63,00	2,02	2,00	4,03
	P8-70x160	70	160	63,00	0,71	2,00	1,41
	P20-500x500	500	500	157,00	39,25	1,00	39,25
	P8-250x200	250	200	63,00	3,15	4,00	12,60
	POROROŠT 30/2-30x10			40,00		1,50	60,00
	POROROŠTOVÉ STUPNICE 30/2-30x10, 350x1000mm				17,00	26,00	442,00
	KOTEVNÍ ŠROUB M16x300				0,50	8,00	4,00
zábradlí:							
	TRØ48,3x2,6	4500		3,80	17,10	1,00	17,10
	TRØ42,4x3,2	6900		3,10	21,39	1,00	21,39
	TR4HR 20x20x2,0	17000		1,00	17,00	1,00	17,00
	P2x10	17000		0,16	2,72	1,00	2,72
	TRØ33,7x3,2	4500		2,60	11,70	1,00	11,70
	TYČ Ø12mm	150		0,89	0,13	6,00	0,80
	P6-100x100	100	100	47,10	0,47	6,00	2,83
	P6-40x40	40	40	47,10	0,08	16,00	1,21
	TAHOKOV 22x13,6-2x2 mm			4,20		3,00	12,60
PROŘEZ, SVARY, DROBNÉ PRVKY [%]							10
HMOTNOST CELKEM (kg)							925

POZNÁMKA:

- PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OTRYSKÁNÍ POVRCHU NA Sa3, POZINKOVÁNO, CELK. TL. 100µm /
- SPOJOVACÍ MATERIÁL TŘÍDY 8.8. POZINKOVANÝ
- ZÁBRADLÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO V SOULADU S ČSN 74 3305
- PŘI STĚNĚ OBJEKTU BUDE PROVEDENO NÍZKÉ MADLO SHODNÉ S NÍZKÝM MADLEM ZÁBRADLÍ
- KOTVENÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ DODATEČNĚ CHEMICKOU KOTEVNÍ MALTOU, DISTANČNÍ MONTÁŽ
- ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ

VÝROBNÍ SKUPINA "EXC2" DLE ČSN EN 1090
KONSTRUKČNÍ OCEL S235 JR
BETONÁŘSKÁ OCEL B500B

ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	STABO MB s.r.o. Dopravní 1693, 676 02 Mor. Budějovice tel.: 568 422 142, email: info@stabomb.cz IČO: 26245906	
Ing. Milan Procházka		Ing. Tomáš Dvořák	Ing. Milan Procházka		
					
INVESTOR: Městys Blížkovice, č. pop. 130, Blížkovice 671 55					
PARÉ:	STAVBA: MODERNIZACE A NAVÝŠENÍ KAPACITY MŠ BLÍŽKOVICE MÍSTO STAVBY: K.Ú. MĚSTYS BLÍŽKOVICE, Č. PARC. 204/1, 204/2, 171/2			DATUM:	04/2021
				FORMÁT:	18x A4
				STUPEŇ:	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY:	67/20
ČÁST:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
VÝKRES:	OCELOVÁ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ 2			1:50,25,10	D.1.1 - 17