


Specifikace RVO Pernerova


přepínač 1-0-2, 1xstýkač R40-40, odjištěné vývody 15xjistič 10B/1, 1xsvodič B+C

Stav. svod z distribučneho stĺpu do stav. ÚČEP RVU bude demontovaný, stav. svod z distribučného stĺpu do poiskřňné na sloupi SS nřenojenř je dodřkovř (řF7 Distribuce

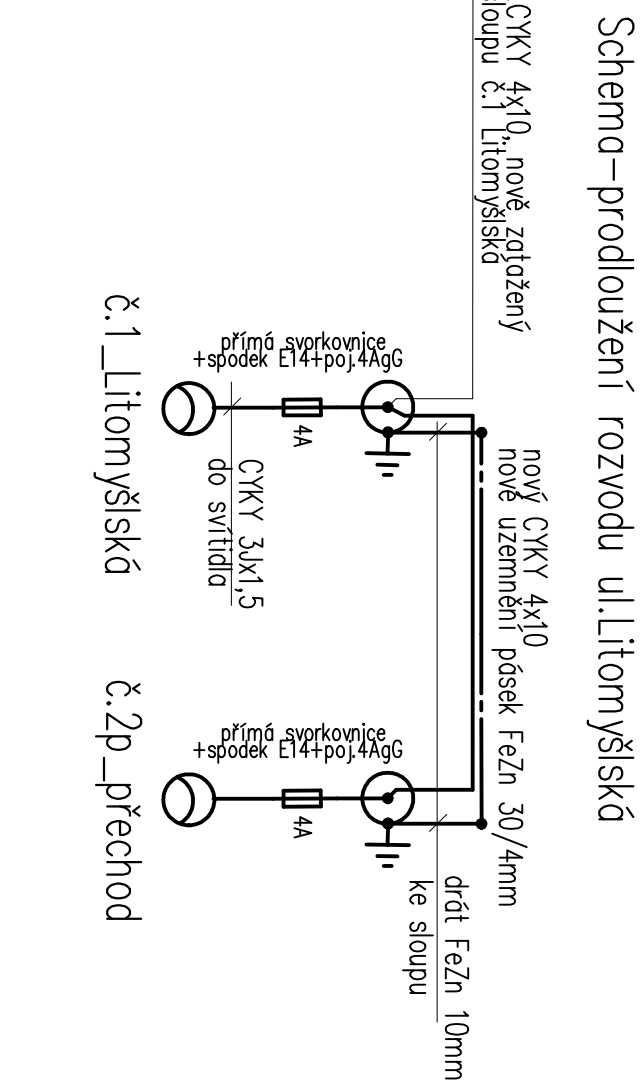


č.1_Litomýšlská

chodník
š.0,35m x hl.0,7m

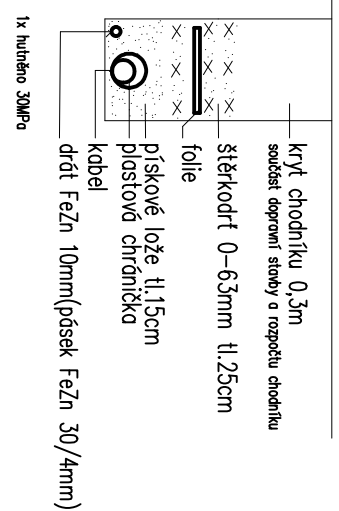


č. 2p, 3p_přechod
nový sloup+svítidlo přechodu pro chodce

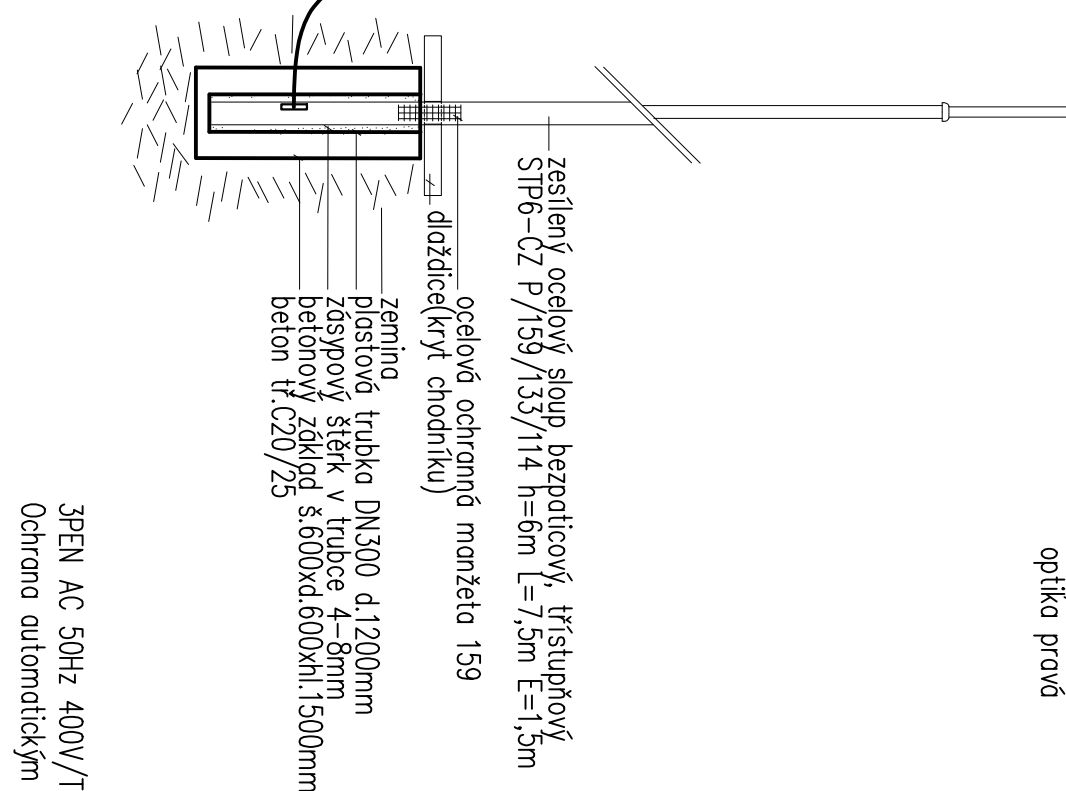

č.9,8,7,6,5,4_sadovka K6
nový sloup+svítidlo

UD1/60-300, délka 0,3m

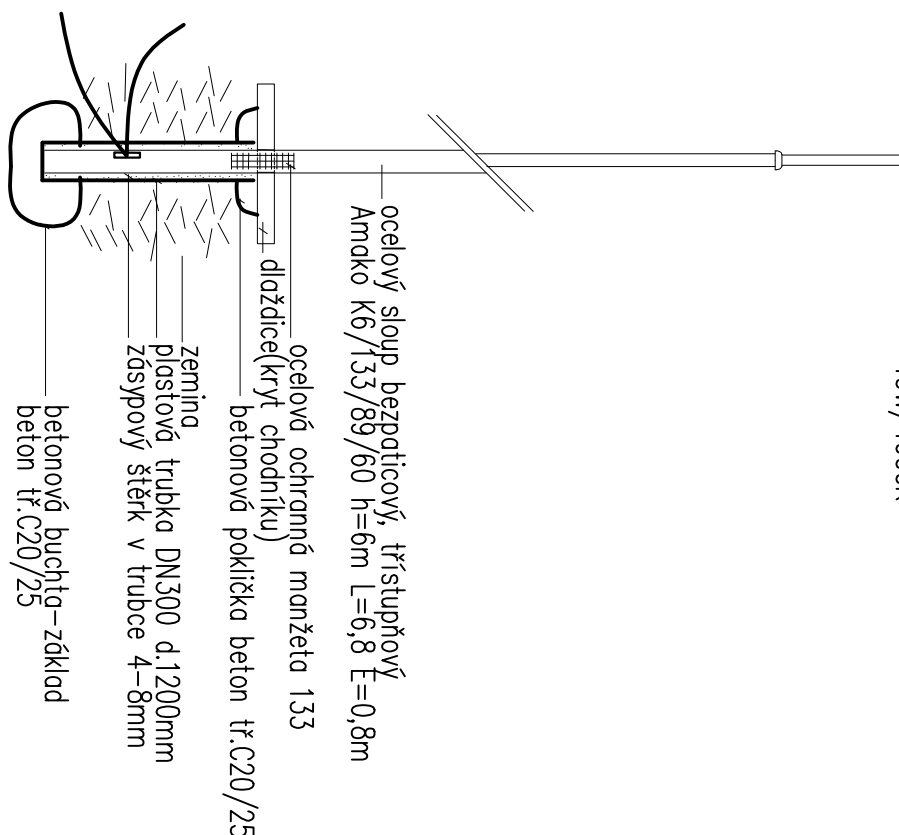[illegible]